




# Viljasiilo D5,3m ja D 7,5m M22 Betoni tasapohjaperustus

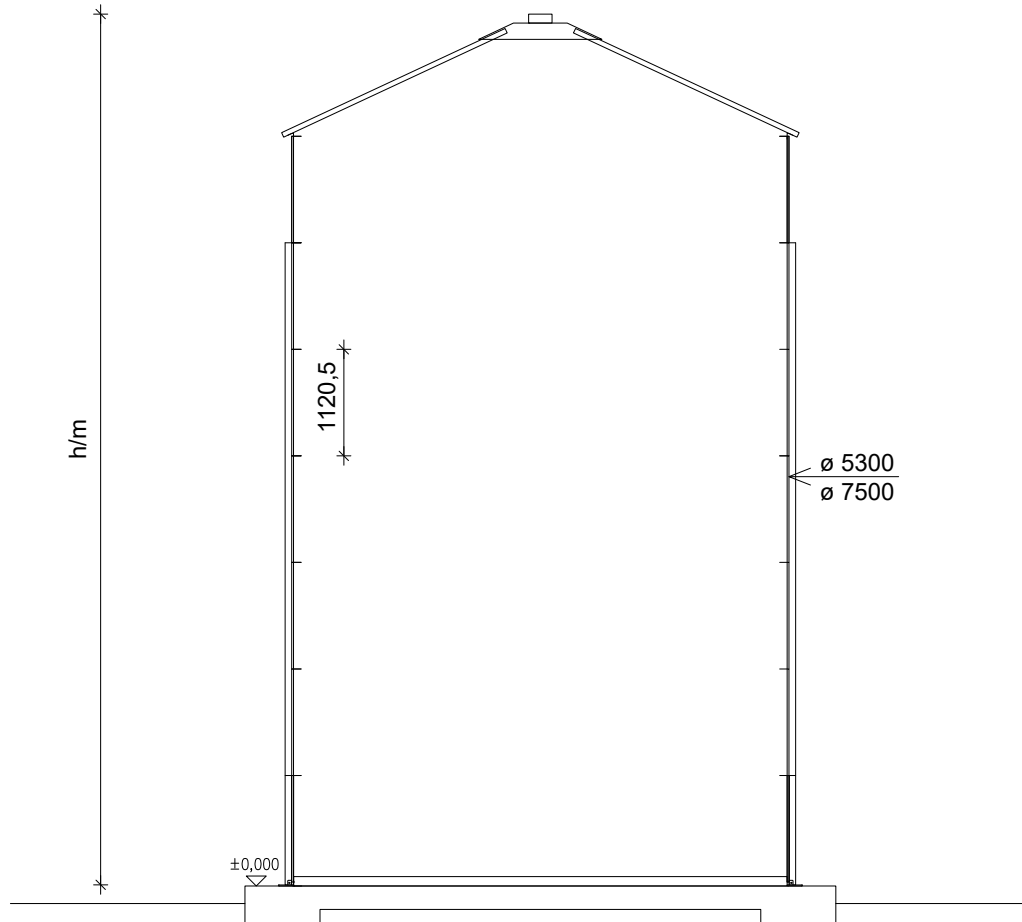

## Perustus

Betoniperustus tasapohjainen  
Tyhjentyminen aina siilon keskeltä.

## Siilotoimitukseen liittyvät varusteet

- Täyttöaukko ylhäältä  $\varnothing 250$
- Miesluukku seinässä ja katolla
- Tikkaat
- Läpivienti ja suojaputki ruuvikuljettimelle
- Tiivistysmassa elementtien väliin
- Nostokorvat

## Ruuvikuljettimet

Toimitamme Svean ruuveja erikoismittaisella  
syöttöpään suojakorilla, joka sopii D300 mm  
suojaputkeen

## D5,3

Tasapohja

kr	h/m	m <sup>3</sup>
4	5,76	108
5	6,88	132
6	8,00	157
7	9,12	181
8	10,24	206
9	11,36	231
10	12,49	255

## D7,5

Tasapohja

kr	h/m	m <sup>3</sup>
6	8,59	328
7	9,71	378
8	10,83	429
9	11,95	479
10	13,08	529