




Viljasiilo D5,3m ja D 7,5m M22 Betonikartioperustus

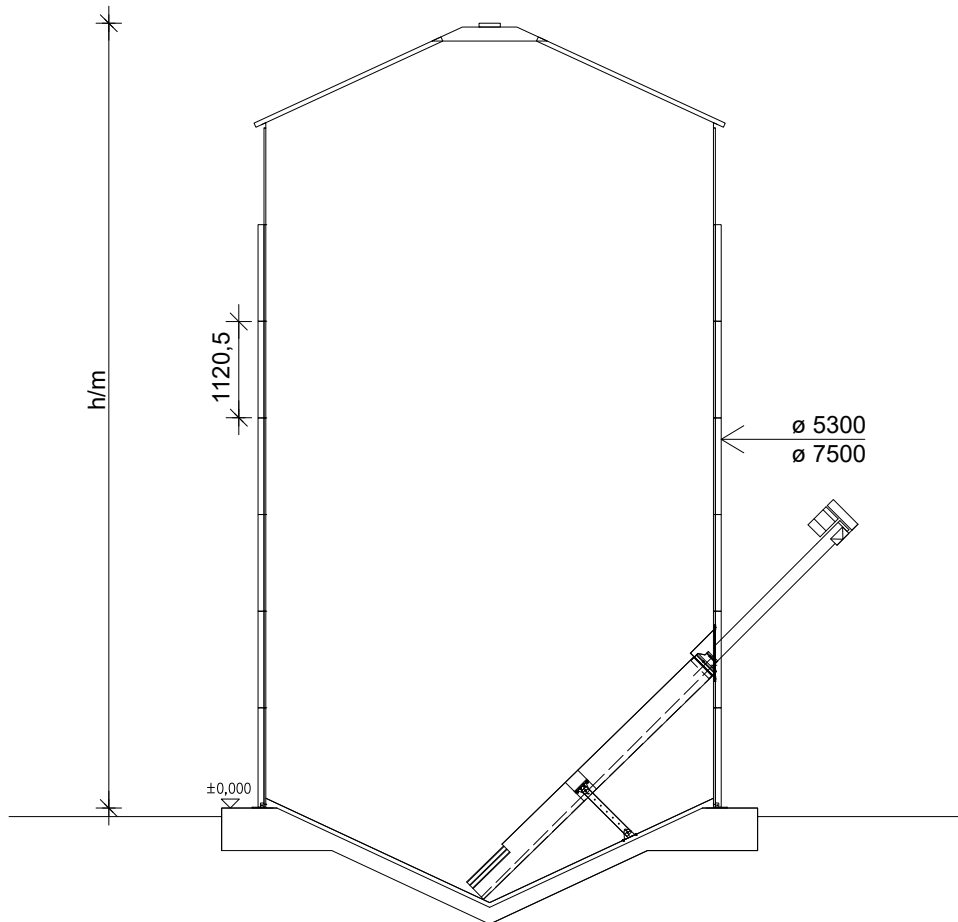

Perustus

Betoniperustus kartiopohjainen.
Tyhjentäminen aina siilon keskeltä.

Siilotoimitukseen liittyvät varusteet

- Täyttöaukko ylhäältä $\varnothing 250$
- Miesluukku seinässä ja katolla
- Tikkaat
- Läpivienti ja suojaputki ruuvikuljettimelle
- Tiivistysmassa elementtien väliin
- Nostokorvat

Ruuvikuljettimet

Toimitamme Svean ruuveja erikoismittaisella syöttöpään suojakorilla, joka sopii D300 mm suojaputkeen

D5,3

kartiopohja

kr	h/m	m ³
4	5,76	115
5	6,88	139
6	8,00	164
7	9,12	188
8	10,24	213
9	11,36	238
10	12,49	262

D7,5

kartiopohja

kr	h/m	m ³
6	8,59	349
7	9,71	399
8	10,83	450
9	11,95	500
10	13,08	550