




## Viljasilo D5,3m ja D7,5m M22 Sisäkartiolla tai Tuuletuskartiolla

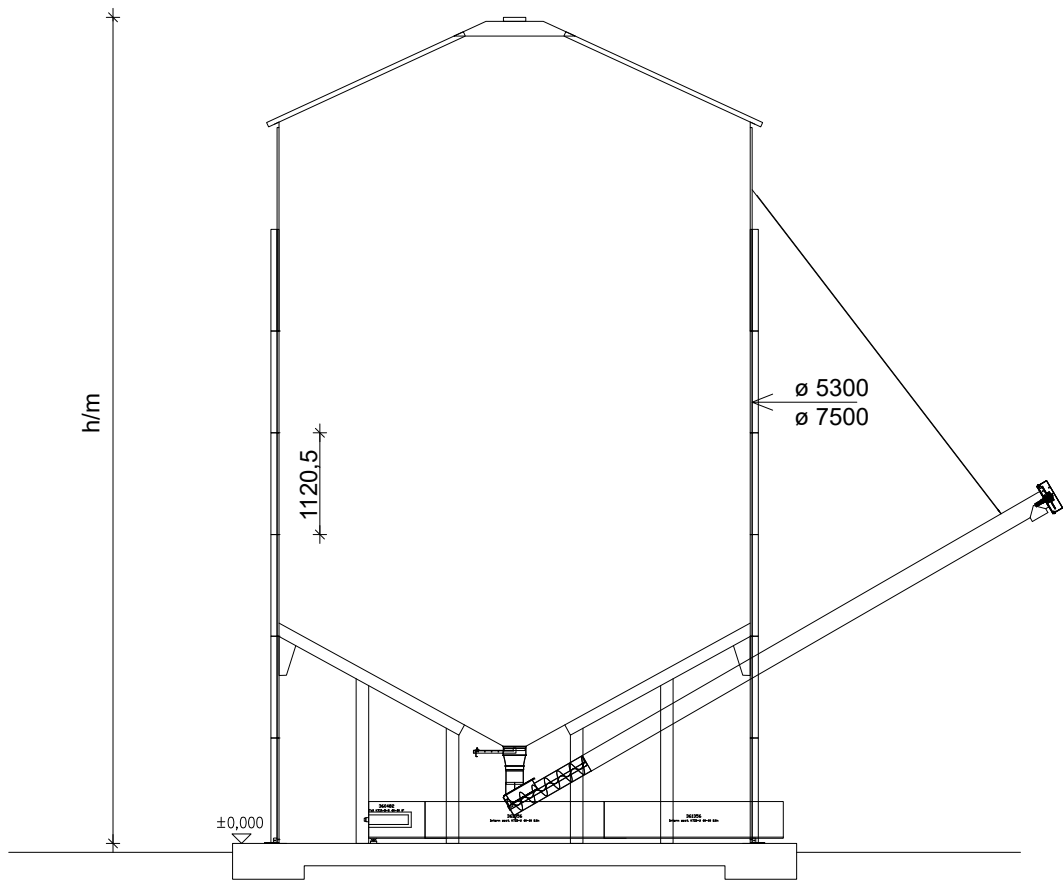

### Perustus

Betoniperustus tasapohjainen

### Siilotoimitukseen liittyvät varusteet

- Täyttöaukko ylhäältä  $\varnothing 250$
- Miesluukku seinässä ja katolla
- Tuuletusaukot
- Tiivistysmassa elementtien väliin
- Nostokorvat

Tyhjennys ruuvilla tai ketjukuljettimella

### D5,3

Sisäkartiopohja

kr	h/m	m <sup>3</sup>
6	8,00	114
7	9,12	139
8	10,24	164
9	11,36	188
10	12,49	213
11	13,61	237
12	14,73	262

### D7,5

Sisäkartiopohja

kr	h/m	m <sup>3</sup>
6	8,59	220
7	9,71	271
8	10,83	321
9	11,95	371
10	13,08	422
11	14,20	472
12	15,32	522