




Pyörösiilo D5,3m ja D 7,5m Betoni tasapohjaperustus

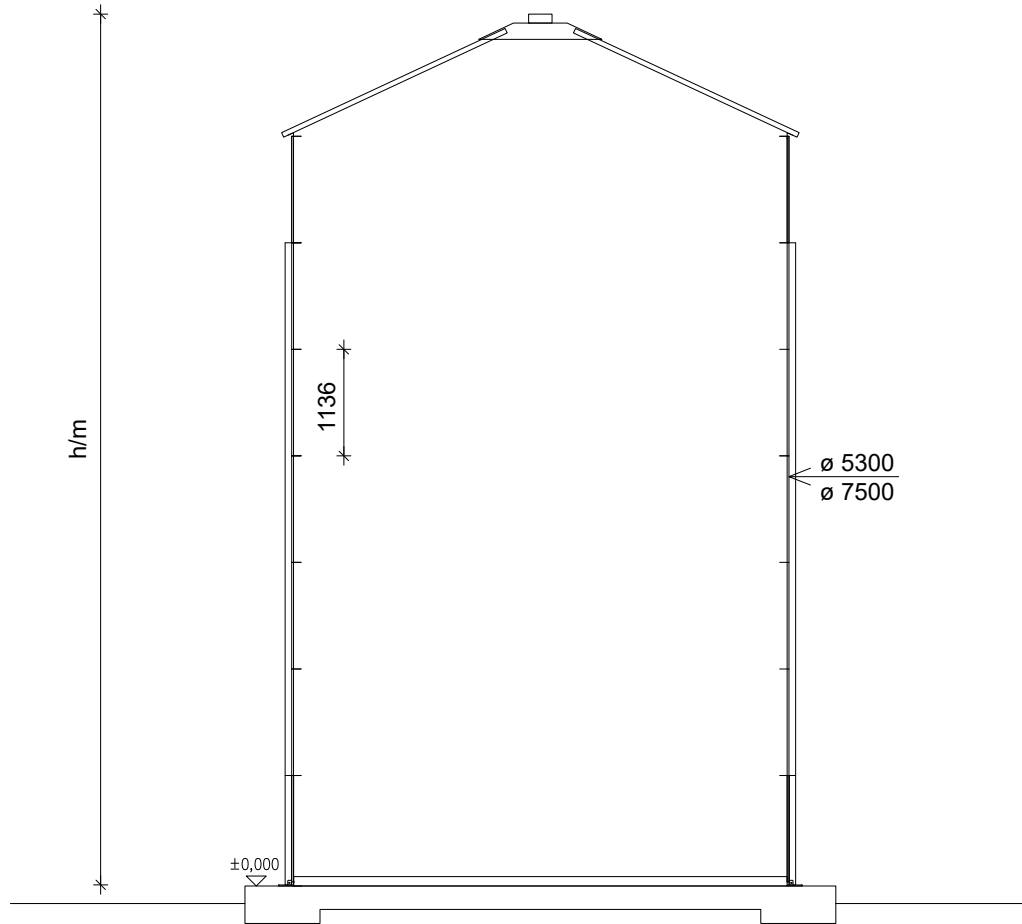

Perustus

Betoniperustus tasapohjainen
Tyhjentäminen aina siilon keskeltä.

Siilotoimitukseen liittyvät varusteet

- Täyttöaukko ylhäältä $\varnothing 250$
- Miesluukku seinässä ja katolla
- Tikkaat
- Läpivienti ja suojaputki ruuvikuljettimelle
- Tiivistysmassa elementtien väliin
- Nostokorvat

Ruuvikuljettimet

Toimitamme Svean ruuveja erikoismittaisella
syöttöpään suojakorilla, joka sopii D300 mm
suojaputkeen

D5,3

Tasapohja

kr	h/m	m ³
4	5,82	109
5	6,96	134
6	8,09	159
7	9,23	184
8	10,37	209
9	11,5	234
10	12,64	259
11	13,77	284
12	14,91	309

D7,5

Tasapohja

kr	h/m	m ³
6	8,69	332
7	9,83	383
8	10,96	434
9	12,1	485
10	13,23	536
11	14,37	587
12	15,51	638