




Pyörösiilo D5,3m ja D 7,5m Betonikartioperustus

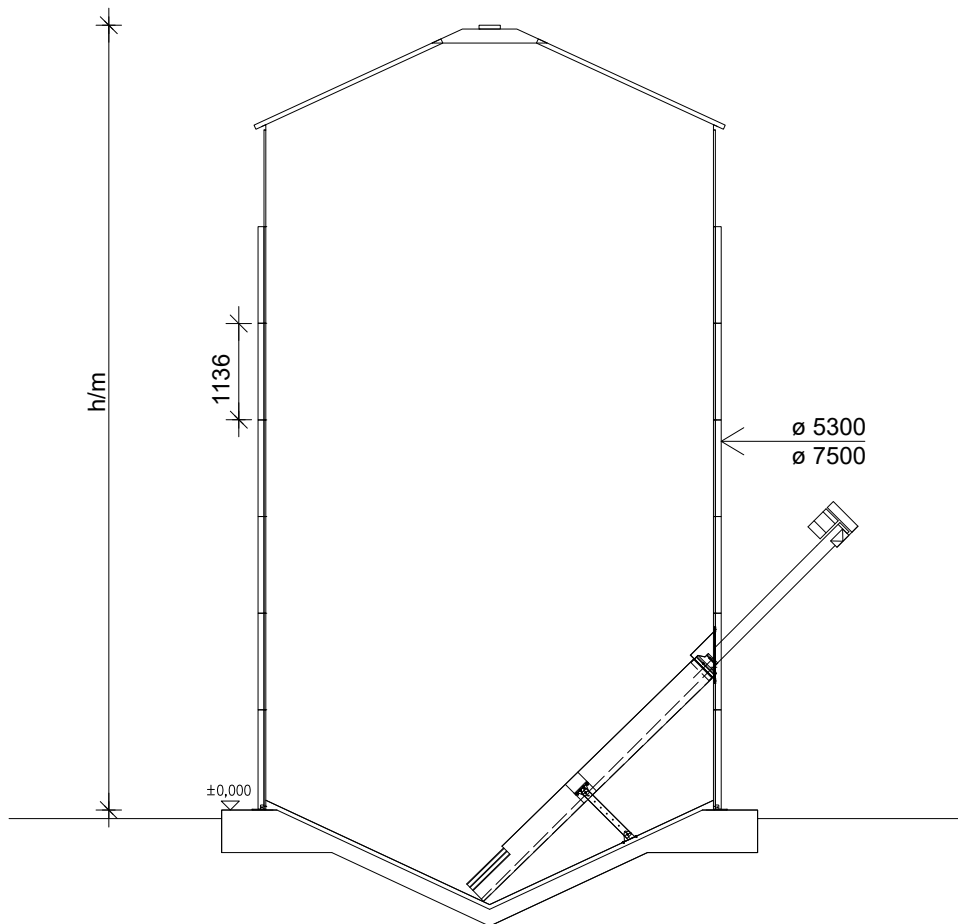

Perustus

Betoniperustus kartiopohjainen.
Tyhjentäminen aina siilon keskeltä.

Siilotoimitukseen liittyvät varusteet

- Täyttöaukko ylhäältä ø250
- Miesluukku seinässä ja katolla
- Tikkaat
- Läpivienti ja suojaputki ruuvikuljettimelle
- Tiivistysmassa elementtien väliin
- Nostokorvat

Ruuvikuljettimet

Toimitamme Svean ruuveja erikoismittaisella syöttöpään suojakorilla, joka sopii D300 mm suojaputkeen

D5,3

kartiopohja

kr	h/m	m ³
4	5,82	116
5	6,96	141
6	8,09	166
7	9,23	191
8	10,37	216
9	11,5	241
10	12,64	266

D7,5

kartiopohja

kr	h/m	m ³
6	8,69	353
7	9,83	404
8	10,96	455
9	12,1	506
10	13,23	557