




Pyörösiilo D5,3m ja D7,5m M18 Sisäkartiolla tai Tuuletuskartiolla

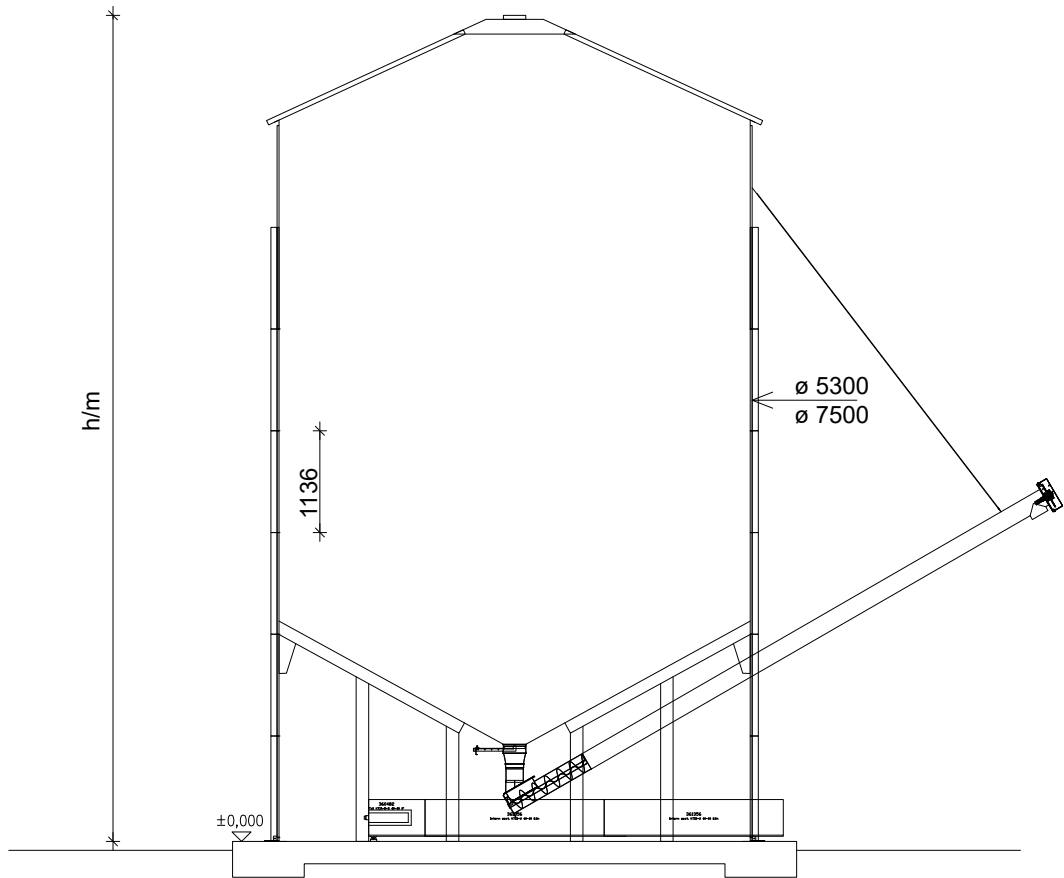

Perustus

Betoniperustus tasapohjainen

Siilotoimitukseen liittyvät varusteet

- Täyttöaukko ylhäältä ø250
- Miesluukku seinässä ja katolla
- Tuuletusaukot
- Tiivistysmassa elementtien väliin
- Nostokorvat

Tyhjennys ruuvilla tai ketjukuljettimella

D5,3

Sisäkartiopohja

kr	h/m	m ³
6	8,09	117
7	9,23	142
8	10,37	167
9	11,5	191
10	12,64	216
11	13,77	241
12	14,91	266

D7,5

Sisäkartiopohja

kr	h/m	m ³
6	8,69	227
7	9,83	278
8	10,96	330
9	12,1	381
10	13,23	432
11	14,37	483
12	15,51	534