




Viljasiilo D5,3m M22 Matala sisäkartio

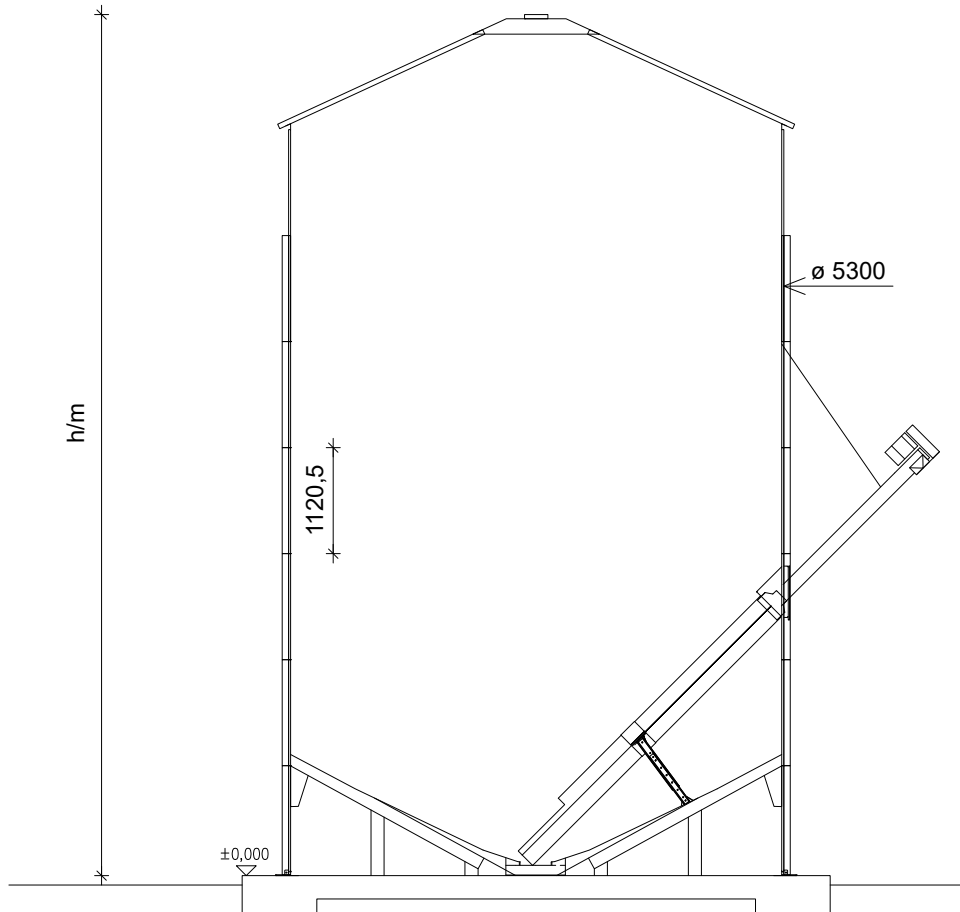

Perustus

Betoniperustus tasapohjainen
Tyhjentäminen aina siilon keskeltä

Siilotoimitukseen liittyvät varusteet

- Täyttöaukko ylhäältä ø250
- Miesluukku seinässä ja katolla
- Läpivienti ja suojaputki ruuvikuljettimelle
- Tiivistysmassa elementtien väliin
- Nostokorvat

Ruuvikuljettimet

Toimitamme Svean ruuveja erikoismittaisella syöttöpään suojakorilla, joka sopii D300 mm suojaputkeen

D5,3

Sisäkartiopohja

kr	h/m	m ³
4	5,76	90
5	6,88	114
6	8,00	139
7	9,12	164
8	10,24	188
9	11,36	213
10	12,49	237
11	13,61	262