

NEUE X-SERIE TROCKNER

Fortschrittliche Antti-Technologie jetzt in einer neuen Preisklasse!





DIE X-SERIE VERÄNDERT IHRE WAHRNEHMUNG DER GETREIDETROCKNUNG

Die X-Serie Trockner von Antti haben eine neue Ära der Getreidetrocknung eingeleitet. Mit der X-Serie ist die Inbetriebnahme des Trockners schnell und einfach – ähnlich wie bei einem mobilen Trockner. Die tatsächliche Bauzeit auf dem Hof ist kurz, da die X-Serie Trockner so weit wie möglich als fertige Module geliefert werden. Die Module werden in der eigenen Fabrik von Antti unter kontrollierten Qualitätsbedingungen gefertigt.

Hocheffiziente Vakuumtechnologie jetzt zu Einstiegspreisen erhältlich

Alle Trockner der X-Serie nutzen die moderne Trocknungstechnologie von Antti. Die Wärmequelle ist eine effiziente und sichere Ölheizung mit einem HVO-Ölbrenner von Oilon. Die X-Serie Trockner trocknen Futtergetreide, Saatgetreide und kleine Samen schnell und energieeffizient. Die Trocknungsgeschwindigkeit wird durch Vakuumtechnologie erhöht. Ein effizienter Vorreiniger, Vakuumtechnologie und das optionale Dustex-Zubehör reduzieren zudem die Staubmenge.

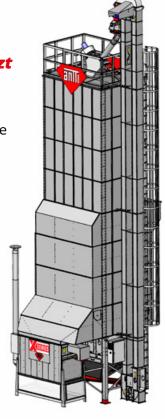

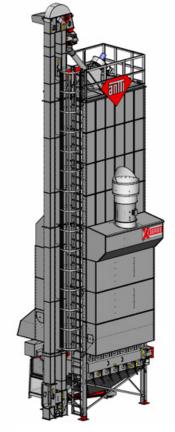

Durchdachte, zuverlässige Lösungen

Die Produkte der X-Serie spiegeln die langjährige Erfahrung von Antti in der Getreidetrocknung und sein starkes Engagement für Qualität wider. Zum Beispiel wurde die Automatisierung der Trockner so benutzerfreundlich wie möglich gestaltet. Der frequenzgeregelte Axialventilator spart Energie und ermöglicht eine stufenlose Luftmengenanpassung für jede Situation. Komponenten und Konstruktionen, wie der Zuführmechanismus, Motor und Lager, sind robust. Das integrierte Heizsystem und die vertikale Installation des Axialventilators sparen Platz, reduzieren Lärm und verbessern die Trocknungseffizienz. Staub aus der Trocknungsluft kann mit einem Dustex-System abgeschieden werden. Kompakt und intelligent!



Erfahren Sie mehr und sehen Sie sich das Video an





Statement of the last of the l			CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		35559(d), v.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	25.002.000
	MODELL	X255	X320	X365	X430	X476	X255 Mais	X320 Mais
	Volumen	25,5 m ³	32,0 m ³	36,5 m ³	43,0 m³	47,6 m ³	25,5 m ³	32,0 m³
	Elevator E60t/h	10,7 m	11,7 m	12,7 m	13,7 m	15,05 m	10,7 m	11,7 m
	Heizermodell	400 kW	500 kW	650 kW	650 kW	650 kW	650 kW	650 kW
	Ventilator mit Frequenzumrichter	8,66 kW	8,66 kW	12,5 kW	17,2 kW	17,2 kW	17,2 kW	17,2 kW
	Vorreiniger	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
	Aufnahme	Schwer- kraft oder Förder- schacht	Schwer- kraft oder Förder- schacht	Schwer- kraft oder Förder- schacht	Schwer- kraft oder Förder- schacht	Schwer- kraft oder Förder- schacht	Schwer- kraft oder Förder- schacht	Schwerkraft oder Förder- schacht
	Maximale Leistung*	35A	35A	41A	49A	49A	49A	49A

^{*} Leistung während des Trocknungsvorgangs. Der Stromverbrauch des möglichen Beschickungsförderers ist nicht berücksichtigt. Spannung 400 V.

Verfügbare Zubehörteile:

- Dustex
- Zyklon
- Waage
- Isolierung und Verkleidung
- Teilchargentrocknung
- Motorisierte Weiche
- Motorisierte Elevator-Klappe



Antti-Teollisuus Oy

Koskentie 89 FI-25340 Kanunki (Salo) Finnland


USt-IdNr.: FI02073545


Tel. +49 160 985 290 35

Verkauf: +358 44 7744 767 / +358 2 7744 711

www.antti.fi/en



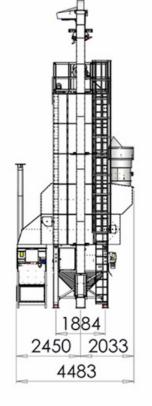

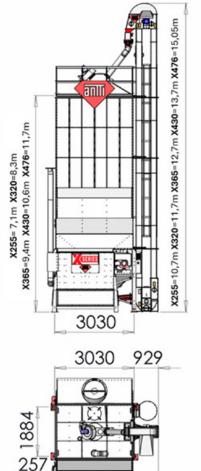

4216