


Montāžas instrukcijas

ANTTI M06 4W GRAUDU KALTES
GAISA KANĀLA GALI 1,0 M

408095 (lv) 02-2022

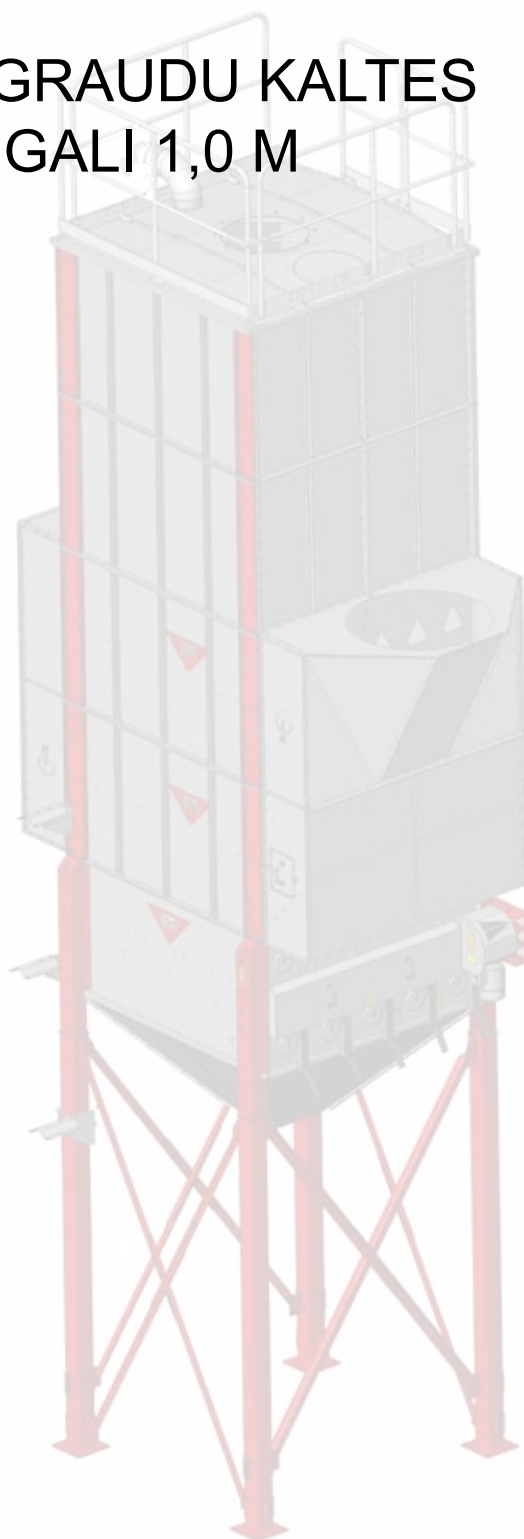

You'll see the difference



4W kanālu rindas aizvars (A70988).....	9
Gaisa cauruļu savienojumi Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm	12
Gaisa kanāla gala montāža	13
Gaisa kanāla gals 1,0 3W (A70966) - apakšējais aizvars B.....	14
Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A70825) - kanāla aizvars B	22
Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A71011) - regulēšanas plāksnes	30
Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A70960) - augšējais aizvars B.....	34
Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A70984) - dzirksteļu tīkls	36
Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A70748) - atgriešanas gals B.....	38
Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A70980) - centrālā daļa B.....	42
Gaisa kanāla gals 1,0 3W (A70976) - starpposma daļa	44
Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A71210) - centrālā daļa S, Ø 1000 mm	46
Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A75592) - centrālā daļa S, 2x ø 1000mm.....	46
Gaisa kanāla gala 1.0 4W (A71222) - apakšējā daļa/augšējā daļa V, Ø 1250 / 1000 mm.....	48
Gaisa kanāla gala 1.0 4W (A73409) - apakšējā daļa/augšējā daļa V, 2 x Ø 800 mm	54
Gaisa kanāla gala 1,0 (A76264) - pūtēja uzstādīšanas daļas	60
Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A70957) - apakšējais aizvars B	62
Gaisa kanāla gals 1,0 x 2 4W (A70974) - augšējais aizvars B.....	64
Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A71334) - gaisa kanāla pagarinājums.....	66
Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A71378) - izstarojuma vairogis.....	68
Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A71395) - kanāls S, astoņstūru / Ø 1 250 mm	78
Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A71404) - centrālā daļa S, astoņstūru / Ø 1250 mm	88
Gaisa kanāla gals 2W / 3W / 4W (A71090) – centrālā daļa L, ø 1250 / 1000 mm	94
Gaisa kanāla gals 1,0 x 2 x 2 (A71245) – sānu atvere, Ø 1250 mm / Ø 1000 mm	98
Gaisa kanāla gals 1,0 (A71560) – aizstājēja gaisa atvere atgriežamajā apakšā	100
Gaisa kanāla gals 1,0 (A71562) – aizstājēja gaisa atvere aizvara plāksnē	100
Gaisa kanāla gals 1,0 (A71386), novērošanas lūka – sānu plāksne.....	103
Gaisa kanāla gals (A71406), novērošanas lūka – gala plāksne.....	103
Lietus jumts (A72231, A72232) 1,0 m 4W gaisa kanāla galam	104
Gaisa kanāla gals 1,0-3,0 4W (A75593) - kanāls S, ø1602mm	118
Gaisa kanāla gals 0,5-1,0 4W (A75961) - diagon.....	124
Gaisa kanāla gals slīpais jumts 4W (A75591)	126
Gaisa kanāla gals teleskops 4W (A76736)	128

Specifikācijas, gaisa kanāla gali ar atverēm

D1000 (tikai atvere, kura ar piemērotu gaisa caurules savienotāju katram patērētājam varētu tikt pievienota ar bultskrūvēm).

Gaisa caurules savienotāji, kas vienmēr pielāgojas specifikācijām ir D630 (A71204), D800 (A71203) un D1000 (A71200).

8-kulm. / D1250

Sastāvdaļas, kas var tikt pielāgotas specifikācijām:

- Astoņstūru atverē, sildītājs A1500 tieši un, izmantojot adaptera daļas D1250, gaisa caurules savienojums D1250 (A71201).


Parasti specifikācijās iekļauj adaptera daļas D1000, izņemot specifikācijas 8/D1250, lai tiktu uzstādāmas augšpusē, kas ir A71402 priekš 2W modeļa, A71403 priekš 3W modeļa, A71404 priekš 4W modeļa.

Gaisa caurules savienotāji D1000, D800 un D630 nav piemēroti šīm detaļām. Šiem caurules diametriem ir speciāla gaisa kanāla gala detaļa un, tādēļ, mazākām caurulēm nav nepieciešama pārejas detaļa.



Izvēles gaisa kanāla gali 4W 1,0

Kanālu rindas aizvari
A70988

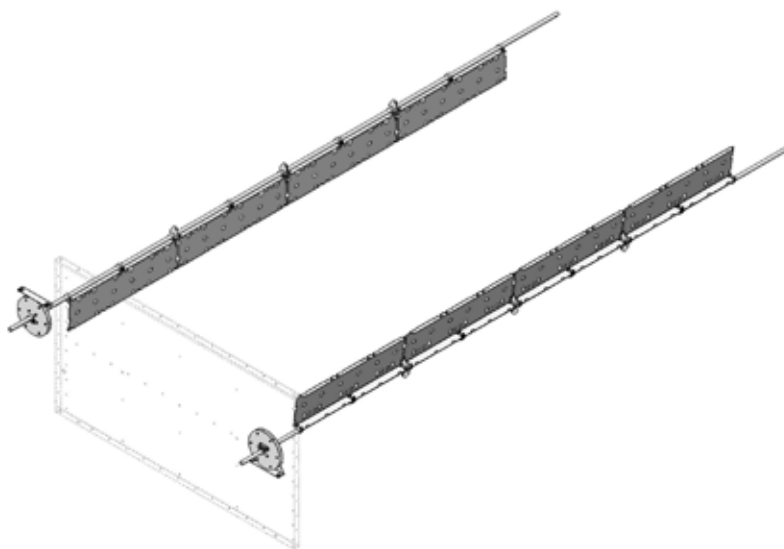


Gaisa kanāla gali


A76264 - pūtēja uzstādīšanas daļas




A70974 - 2 x augšējais aizvars B

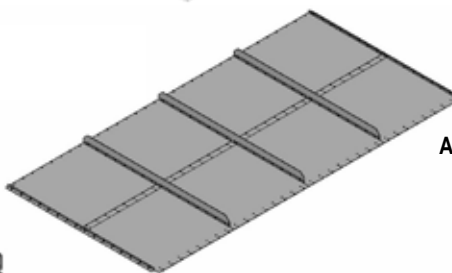


A71210 - centra daļa S
Ø 1000 mm

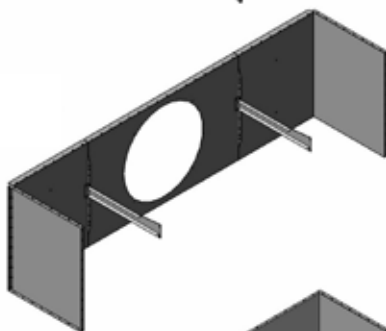


A75592- centra daļa S
2x Ø1000 mm

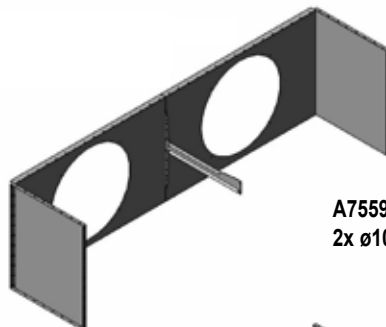


A71222 - zemākā daļa / augstākā daļa L
Ø 1250 / 1000 mm

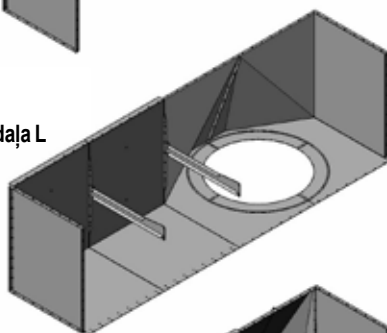


A70976 - starposma daļa

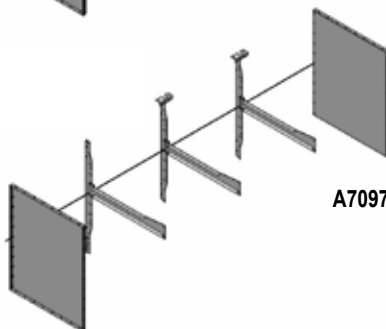

A73409 - apakšējā daļa/augšējā daļa V
Ø 2 x 800 mm

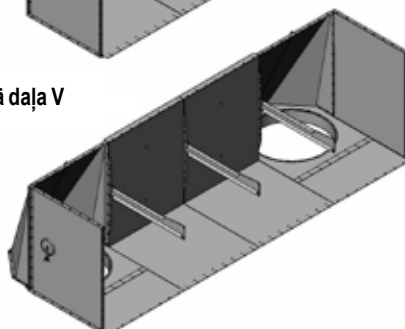


A70984 - dzirksteļu dzēšanas tīkls

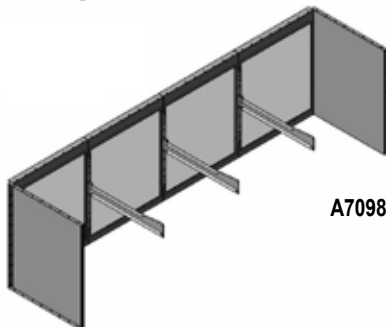


Gaisa kanāla gali


A70960 - augšējais aizvars B

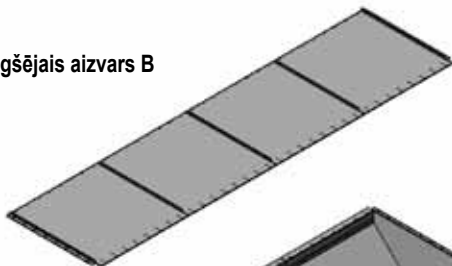


A75591 - slīpais jumts B

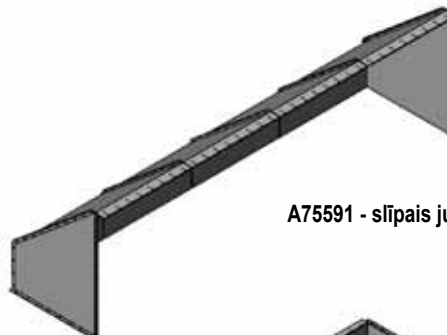


A70748 - atliektais gals B

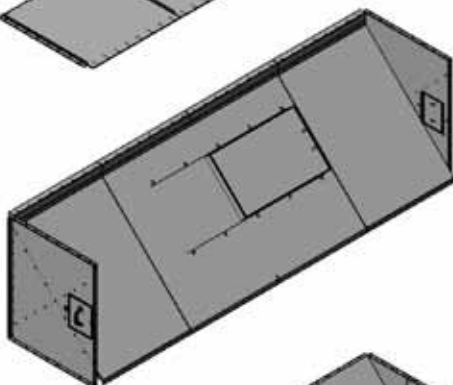

A70980 - centra daļa B

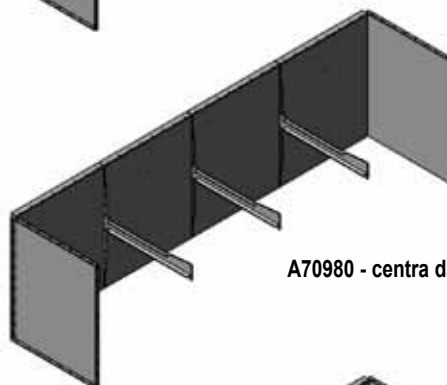


A75961 - diagon 0.5 - 1.0

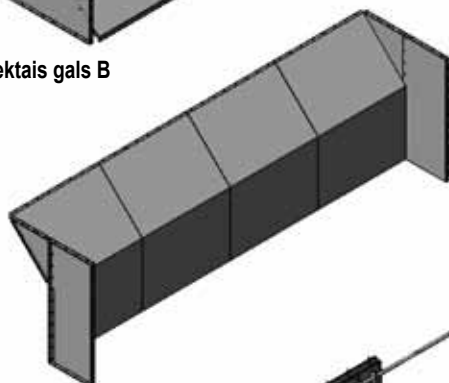


A71334 - gaisa kanāla paplašinājums




A70966 - apakšējais aizvars B

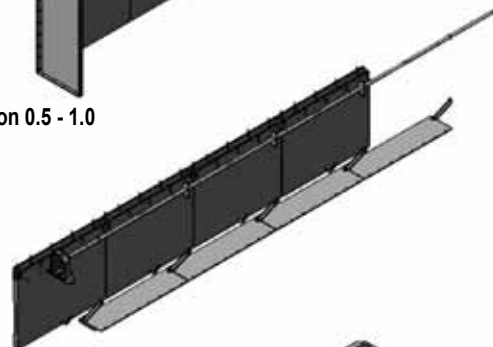


A71011 - regulēšanas plāksnes

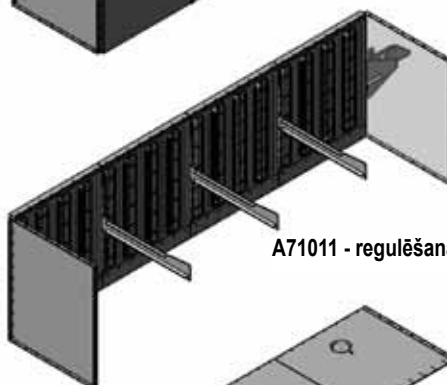

A70825 - kanāla aizvars B

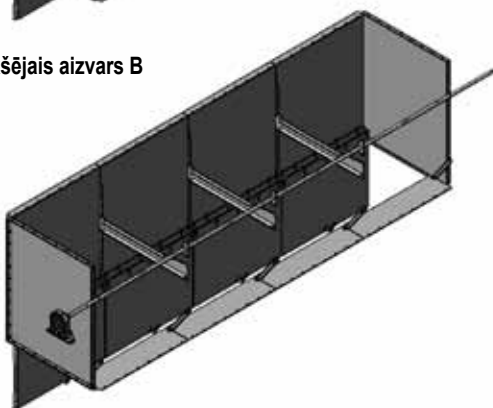


A70957 - apakšējais aizvars B

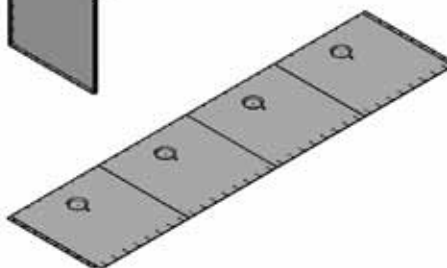





Gaisa kanāla gali

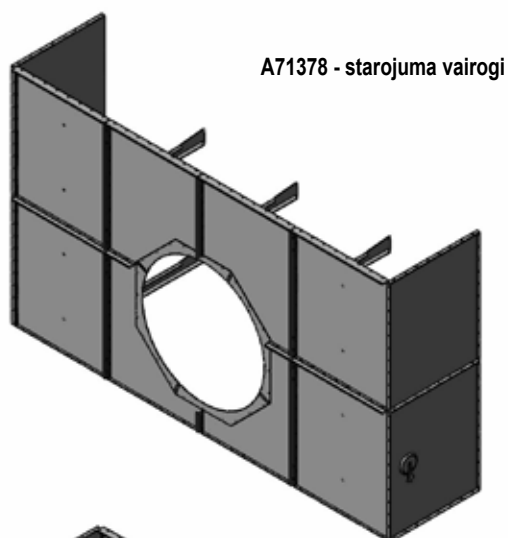


A71378 - starojuma vairogi

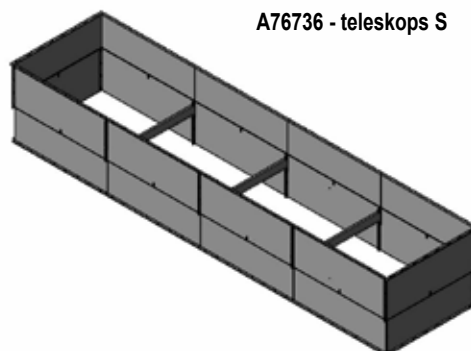


A76736 - teleskops S

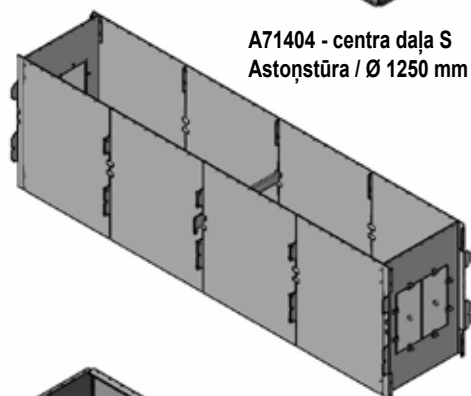

A71404 - centra daļa S
Astoņstūra / Ø 1250 mm

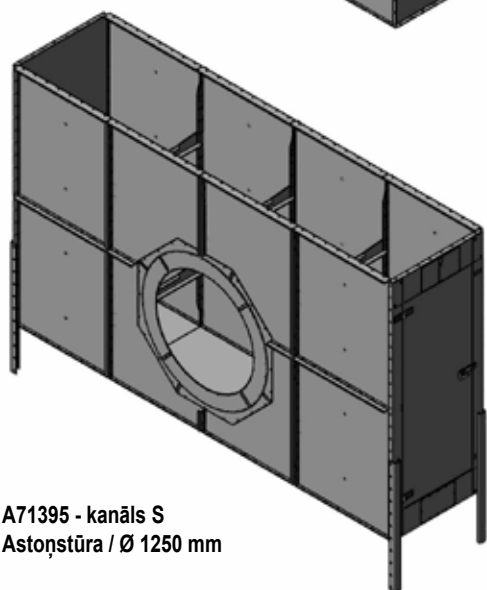


A71395 - kanāls S
Astoņstūra / Ø 1250 mm

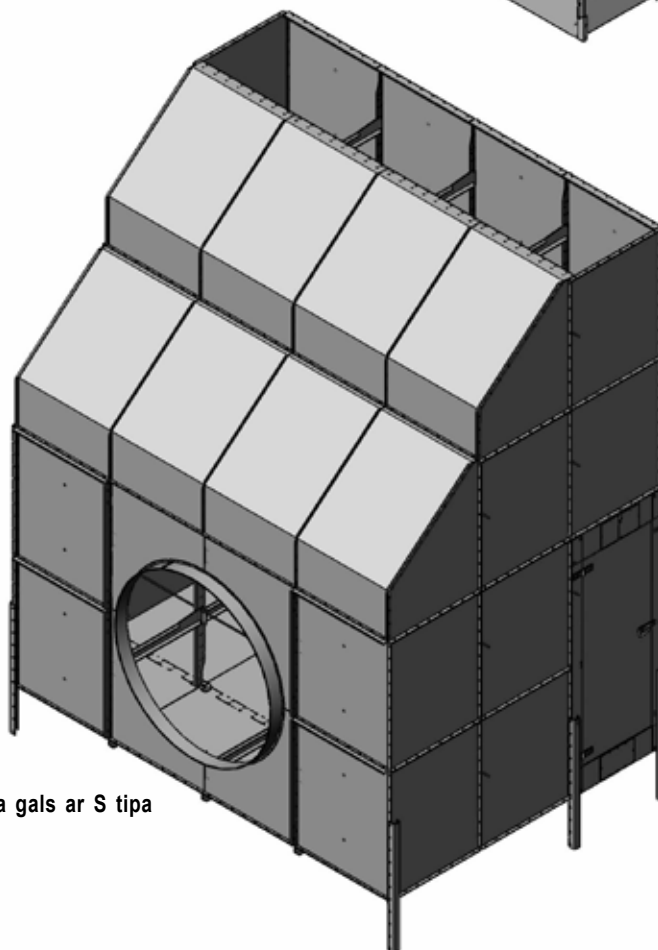


A75593 - gaisa kanāla gals ar S tipa
savienojumu
Ø 1602 mm


A71560 - atgriežamā apakša
aizstājēja gaisa atvere

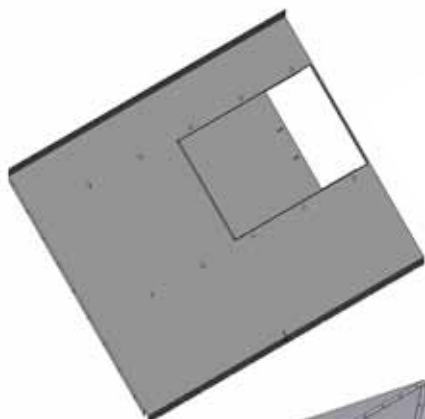


A71562 - aizvara plāksne
aizstājēja gaisa atvere

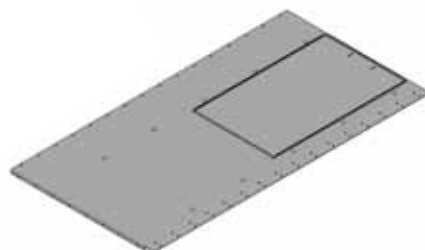


A71406 novērošanas lūka - gala plāksne




A71090 - centrālā daļa V
Ø 1250 / Ø1000 mm

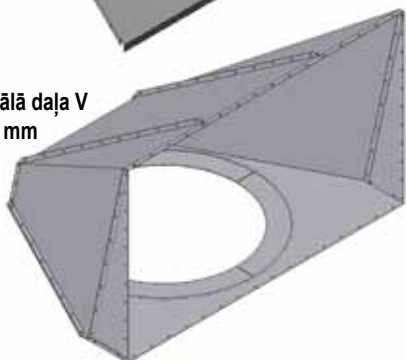


Savienojumu daļas gaisa kanāliem

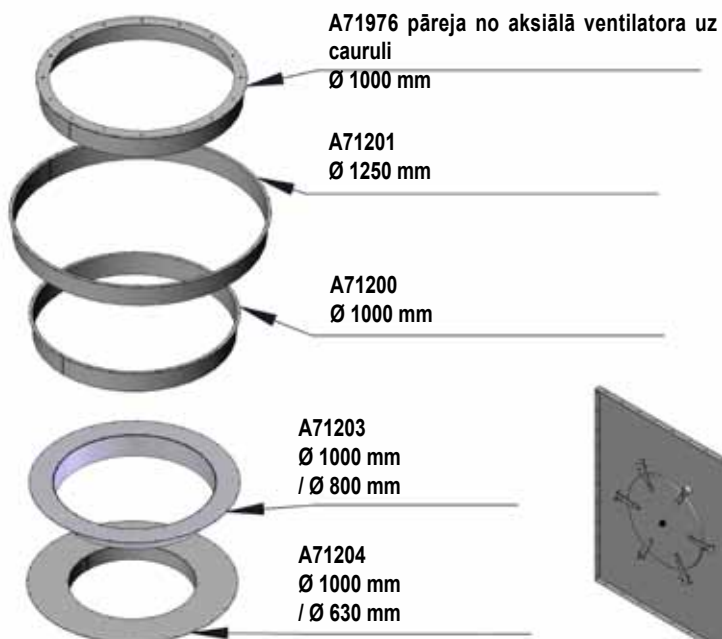

A71245 - sānu atvere
Ø 1250 mm / Ø 1000 mm

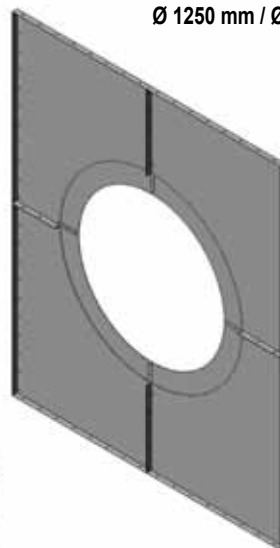

A71386 inspekcijas lūka - sānu plāksne







Izvēles aprīkojums gaisa kanāla galam 4W 1,0

Detaļas A72231, A72232 1,0 m gaisa kanāla gala lietus jumtam


A72231 - gaisa kanāla gals, slīpais jumts
4W: plāksnes ar bultskrūvēm 4 gab. / 1,0 m gaisa kanāla gals

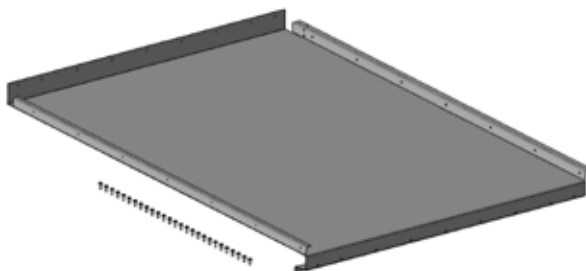

A72232 - gaisa kanāla gals, slīpais jumts - gala apšuvums
4W: 1 gab. (2 gali ar bultskrūvēm) / 1,0 m gaisa kanāla gals

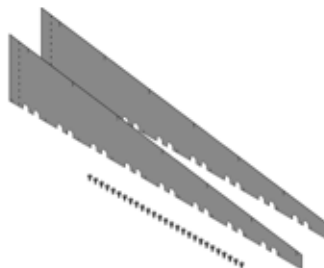


4W kanālu rindas aizvars (A70988) Rezerves daļas

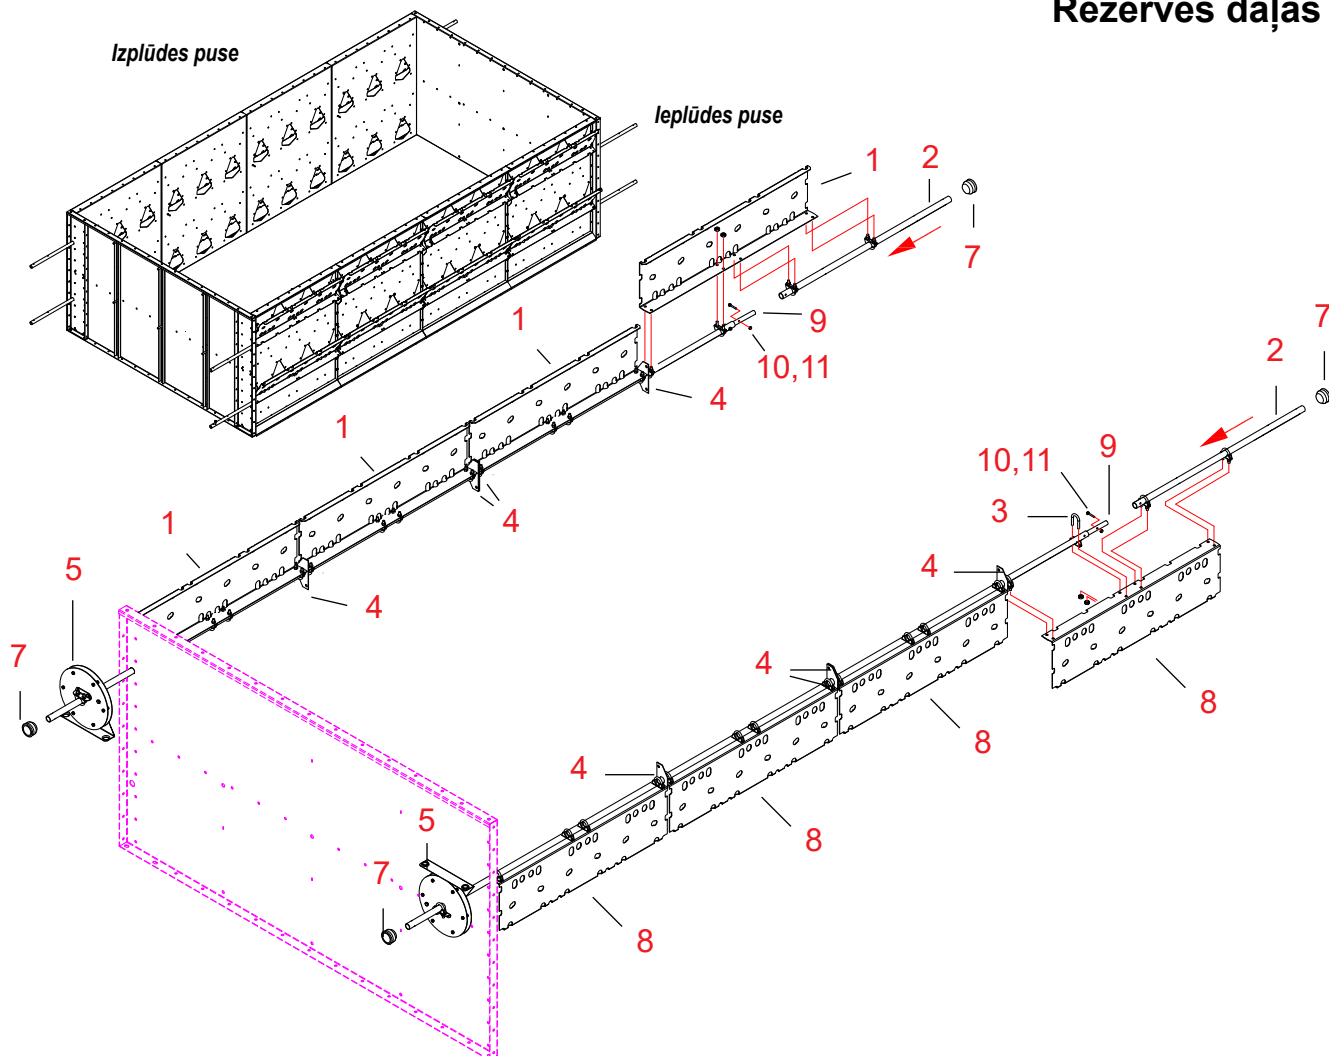

20061123

Norāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Svars
1	A71283	SEKCIJA WM06 AIZVARS	KAN RIND PL H=220	4	4.48
2	A70548	SEKCIJA WM06 AIZVARS	D25-958 CAURUL	10	42.34
3	107930	U-SKRŪV DŪMVADA STĪPA STĪPA	M8 D=25 1883-25	32	0
4	A70551	SEKCIJA WM06 AIZVARS	VAD KROŠT	8	42.34
5	A70543	SEKCIJA WM06 AIZVARS	KĒŽRATA KOMPLEKTS	2	19.92
6	114055	TROS FIKS	D 5	8	0
7	116065	PLAST AIZBĀŽ	DBI 42	4	0
8	A71294	SEKCIJA WM06 AIZVARS	KAN RIND PL H=240	4	4.48
9	A70733	SEKCIJA AIZVARS	PAGARINĀJ. CAURULE D17,2-300	8	0,26
10	101520	BULTSKRŪVE ZN 8.8	6X35 DIN933	16	0
11	110789	UZGRIEŽNIS NYLOC	M6 ZN DIN985	16	0

Kanālu rindas aizvara (A70988) uzstādīšana

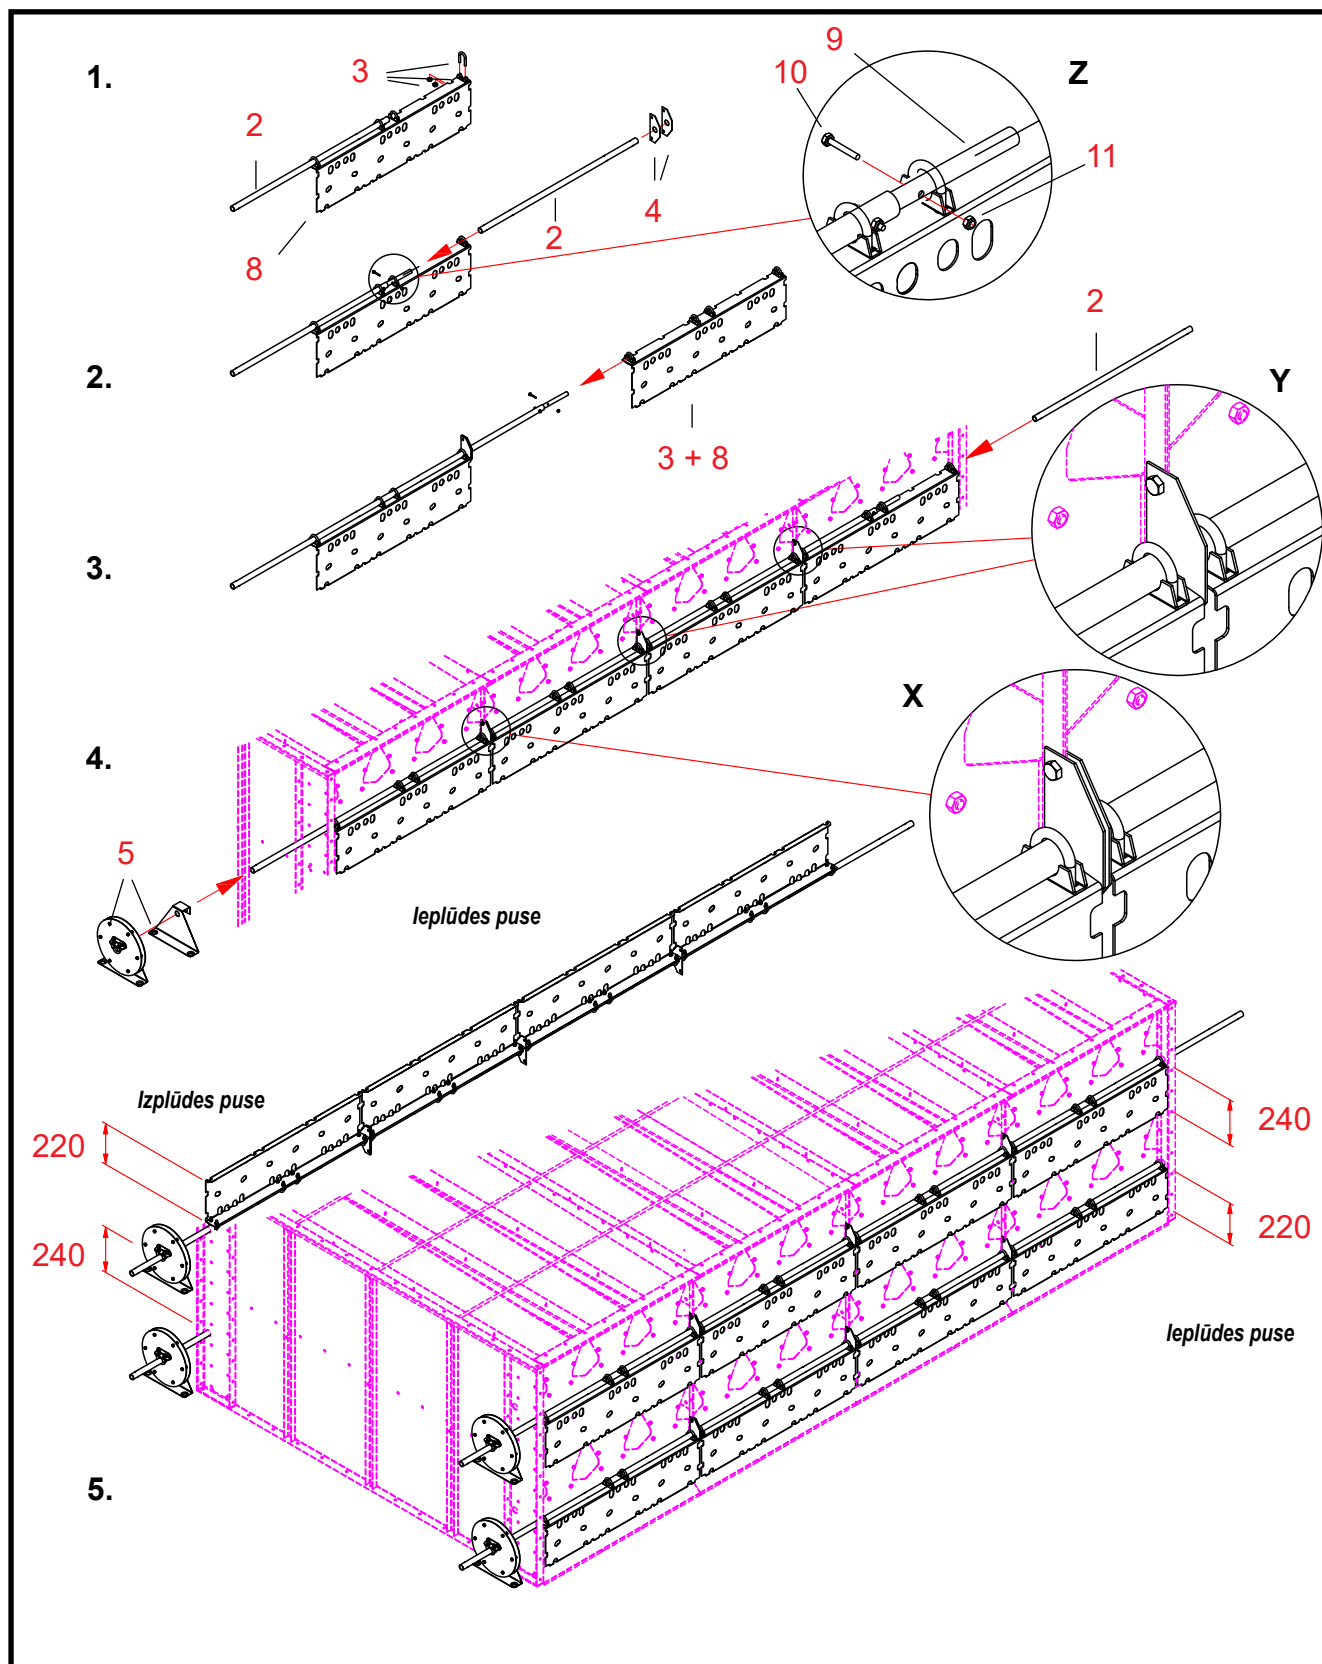



Divi daļu A70988 komplekti ir vajadzīgi abu gaisa kanālu rindu aizvēršanai sekcijā.

1 Aizvaru plāksņu uzstādīšana ieplūdes pusē (abās, vai dažkārt, tikai vienā no kanālu rindām)


- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70988 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.
- 8 **Atlasiet četras aizvaru plāksnes 240 mm augstumā gaisa kanālu rindai ieplūdes pusē.**
- 3 **Piestipriniet četrus U veida bultskrūvju savilcējus pie aizvaru plāksņu atlokiem.**
Pievelciet uzgriežņus tikai mazliet, lai nodrošinātu aizvaru plāksnes pārbīdīšanu gar vārpstas cauruli.
- 2 **Izveriet vienu vārpstas cauruli caur diviem U veida bultskrūvju savilcējiem vienā no aizvaru plāksnēm,**
Novietojiet cauruli tā, ka caurules gals paliek redzams starp U veida bultskrūvju savilcējiem plāksnes centrā.
- 2,9,10,11 **Piestipriniet pagarinājuma cauruli ass vārpstas caurules galā (skatiet Z detaļu zīmējumu)**
Izveriet no otras puses otru vārpstas cauruli caur U veida bultskrūvju savilcējiem un pagarinājuma cauruli.
Piespiediet cauruli stingri pret otrās caurules galu, kas uzstādīta 1. etapā.
- 4 **Uzlieciet divus vadošos kronšteinus uz caurules.**
- 3, 8 **Bīdīet otru aizvaru plāksni ar tās U veida bultskrūvju savilcējiem uz caurules.**
Novietojiet aizvaru plāksni uz caurules tā, ka paliek 5 mm brīva vieta starp vadcauruļu austiņām.
- * **Atkārtot etapus saskaņā ar 2.- 3. zīmējumiem, līdz mezglā ir četras aizvaru plāksnes.**
Ievērojiet, ka starp citām žalūziju plāksnēm jānovieto tikai viena vadošais kronšteins (detaļu zīmējums Y).
- 8 **Uzstādiet mezglu, kas samontēts kā parādīts 1. – 3. zīmējumos, augšējā kanālu rindā sekcijas ieplūdes pusē.**
Iebīdīet komplektējošo vārstu caur Ø 30 mm caurumiem sānu plāksnē un statnī.
Noņemiet divas bultskrūves no sekcijas centrālās šuves gala plāksnēm pie vadošajiem kronšteinu.
Uzlieciet vadošo kronšteinu saduršuves abās pusēs un no jauna ievietojiet bultskrūves (detaļu zīmējums X).
- 2,9,,10,11 **Uzstādiet ceturto caurules pagarinājumu.**
Iebīdīet sekcijas piekto vārpstas cauruli caur sānu plāksni un sekcijas statni U veida bultskrūves savilcējā aizvara plāksnē.
Bīdīet cauruli no sekcijas pretējās puses pret caurules, kas jau ir vietā, galu.
- * **Pārbīdīet aizvaru plāksnes to pareizajās pozīcijās uz vārpstas.**
Nodrošiniet, lai spraugas un caurumi aizvaru plāksnē tiktu novietoti pie bultskrūvju galvām.
Pagroziet aizvaru plāksni starp tās augšējo un apakšējo pozīciju.
Nodrošiniet, lai vārpstas caurules gali pēc regulēšanas paliktu kontaktā.
Salāgojiet aizvaru plāksnes un pievelciet U veida bultskrūvju savilcēju uzgriežņus.
- 5 **Novietojiet ķēzrta elementu uz aizvaru plāksnes vārpstas.**
Vispirms uzbāziet uz vārpstas ķēdes vadītli un pēc tam ķēdes ratu.
Šajā etapā U veida bultskrūvju cilpu uzgriežņus tikai viegli pievelciet.
- Att. 5.
- * **Uzstādiet aizvara plāksnes, 220 mm augstas, ieplūdes puses apakšējā gaisa kanālu rindā.**

2 Aizvaru plāksnes uzstādīšana izplūdes pusē (abās vai vienlaicīgi tikai vienā no kanālu rindām)

- * **Uzstādiet aizvaru plāksnes 220 mm augstumā augšējā kanālu rindā izplūdes pusē.**
Uzstādiet aizvaru plāksnes 200 mm augstumā apakšējā rindā.




Gaisa cauruļu savienojumi Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm

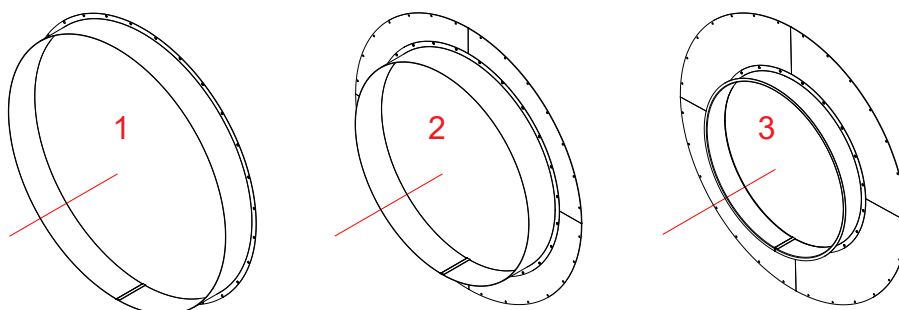

20061019


Norāde	Detaļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A71200	GAIS CAUR UZMAV	D1000X120	1	A71200	5.18	3500
2	A71203	GAIS KAN GALS WM06	PĀREJ DET D1000/D800	1	A71203	9.40	3000
3	A71204	GAIS KAN GALS WM06	PĀREJ DET D1000/D630	1	A71204	11.49	3000

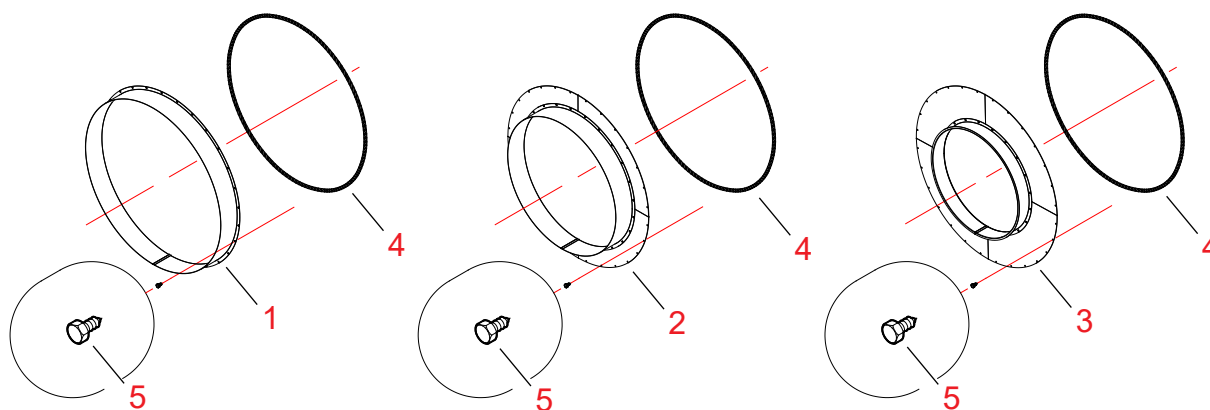

Cauruļu savienojumu uzstādīšana gaisa kanāla galā

- 1 / 2 / 3 Izvēlieties caurules savienojumu atbilstoši gaisa cauruļu sistēmas izmēriem (1000 mm / 800 mm / 630 mm).
- 4 **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gaisa caurules savienotāja atloka.**
Piestipriniet blīvējuma sloksni savienojuma atlokā skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 5 **Piestipriniet savienojumu pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 28 gab.).**

Gaisa kanāla gala montāža

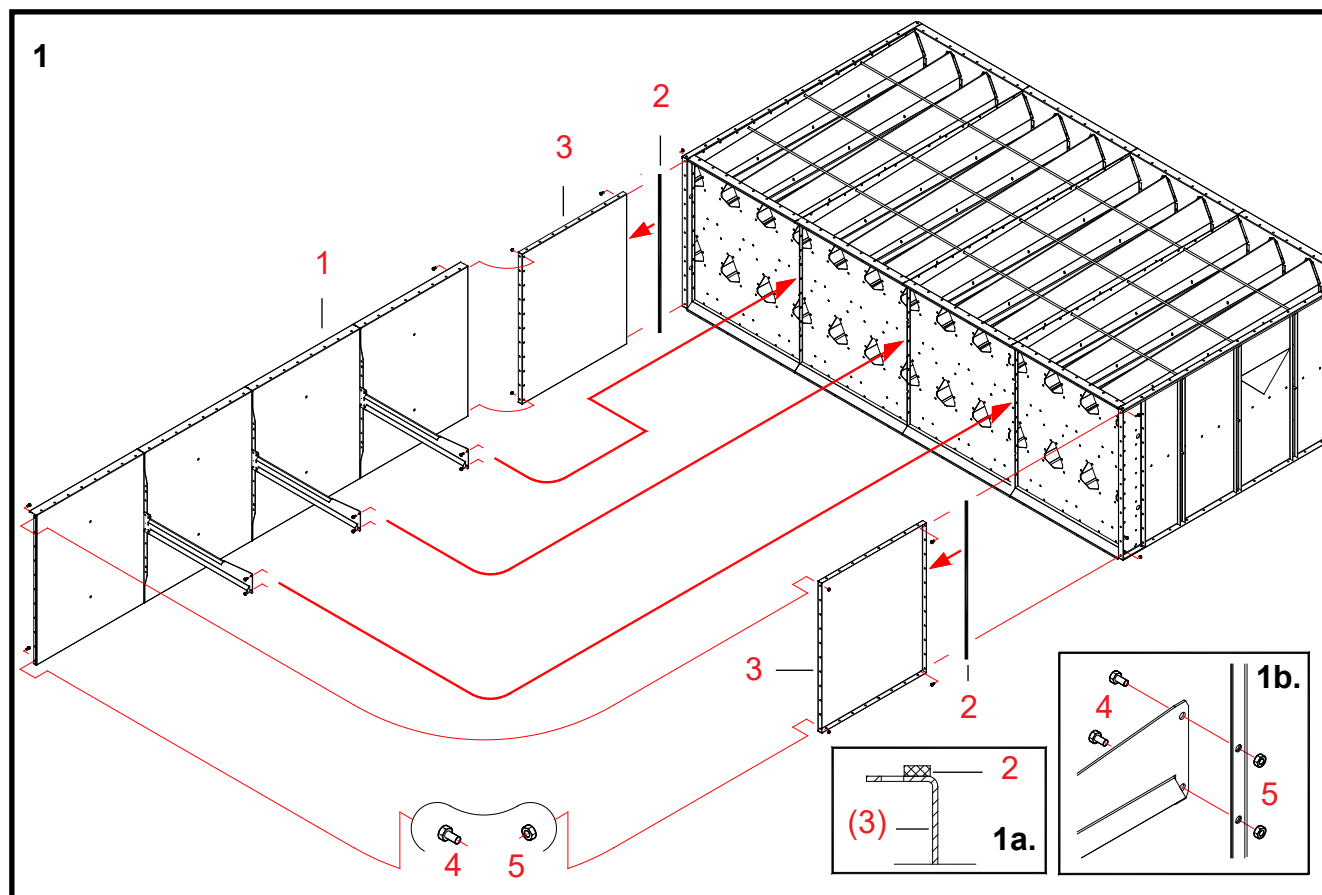

1 Principiālais zīmējums par mezglu un gaisa kanāla gala uzstādīšanu

Daļas


- 1 Samontējiet gaisa kanāla gala plākšņu samontētos mezglos saskaņā ar atsevišķo instrukciju katram gaisa kanāla gala modelim. Ja augšējā vai apakšējā aizvara plāksne tiek iekļauta struktūrā, izveidojiet arī tai atsevišķu apakšmezglu.
- (4, 5) Noņemiet bultskrūves un uzgriežņus (2 gab.) no sekcijas (no gaisa kanāla galu taisnā atbalsta stiprināšanas punkta). Tikai gadījumā, kad gaisa kanāla galam, kas tiek uzstādīts, ir drošs balsts. 1b zīm.
- 2 Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie sānu plākšņu (detāļas 3) piestiprināšanas atlokiem, kas jāpievieno kaltēšanas sekcijai.
- 3 Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.
- 4, 5 Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).
- 1 Pārvietojiet aizvara plāksni vai gala plāksnes apakšmezglu, ja tādi ir, pret gala plākšņu atlokiem.
Novietojiet gaisa kanāla gala balstu kaltēšanas sekcijas centra šuves tajā pašā pusē tā, ka tas ir pie gala.

Pievienojiet struktūru, kas tika samontēta 1. stadijā, uz (sekcijas un) sānu plāksnēm.
Piestipriniet pie sekcijas taisnos balstus gaisa kanāla galam.
- * Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.

Gaisa kanāla gals 1,0 3W (A70966) - apakšējais aizvars B

Piederums gaisa kanāla galam A71331 (ventilatora gals PFS)

Rezerves daļas

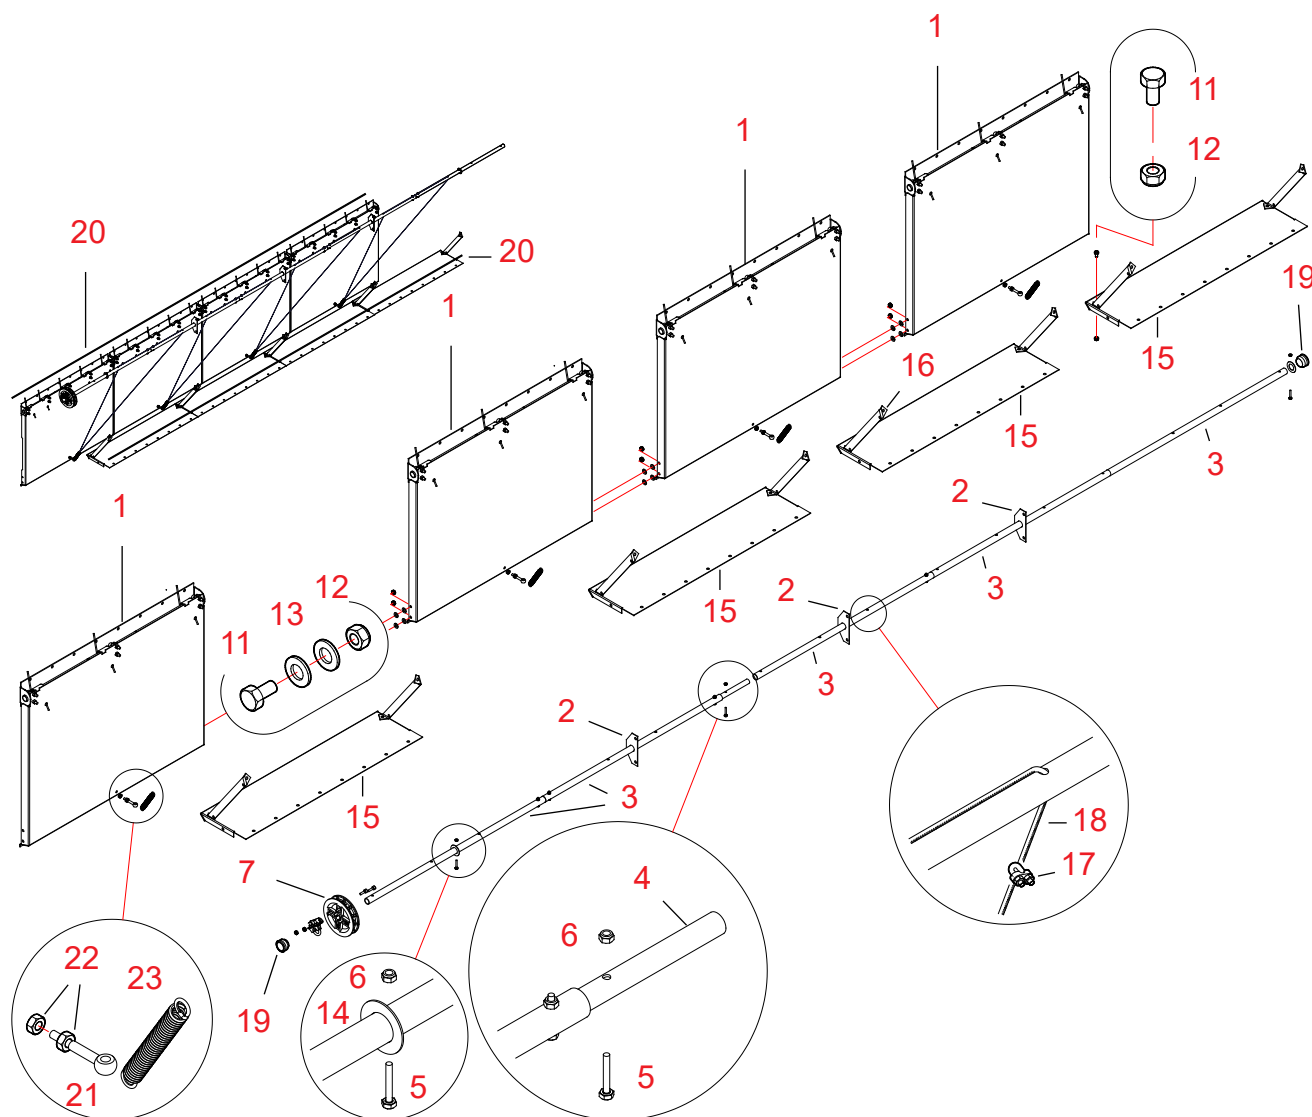

Kā pieprasīts, aizbāziet neizmantotos vārpstas caurumus kaltēšanas sekcijā ar detaļām 19.





20061106

Norāde	Detāļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70668	GAIS KAN GALS WM06	PAG AIZVAR PL 1M ASSY	4	A70668	15.08	3000
2	A70551	SEKCIJA WM06 AIZVARS	VAD KROŠT	3	A70551	42.34	3000
3	A70548	SEKCIJA WM06 AIZVARS	D25-958 CAURUL	5	A70548-A	42.34	3000
4	A70733	SEKCIJA WM06 AIZVARS	D19-300 CAUR.PAGAR.	4	A70733	0.25	3000
5	101520	SKR SEŠK ZN 8.8	6X35 AM DIN933	10		0	2010
6	110789	UZGRIEZNIS NYLOC ZN M 6	DIN985	10		0	2010
7	A71223	GAIS KAN GALS WM06	ĶĒDES FIKSĀC KOMPL	1	A71223-A	0.9	3000
11	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	14		0	2010
12	110790	UZGRIEZNIS NYLOC ZN M 8	DIN985	14		0	2010
13	111550	PAPLĀKSN ZN	M 10 DIN125	12		0	2010
14	400344	PAPLĀKSNE AISI	PL1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
15	A71156	GAIS KAN GALS WM06	AIZVAR PRETPLĀKSNE	4	A71156	15.08	3000
16	A71157	GAIS KAN GALS WM06	AIZV TURĒT	8	A71157	15.08	3000
17	114055	TROS FIKS	D 5	8		0	2900
18	114067	TROSE	D3/D5 MM PLAST P	16		0	2900
19	116065	PLAST AIZBĀŽ	DBI 42	2		0	2600
20	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	8		0	2600
21	107821	SK AR URB	M 8X60	4		0	2000
22	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	8		0	2010
23	120014	VILCES ATSP	3,0X17 140	4	41529	0	2900

Gaisa kanāla gala A70966 montāža

Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.

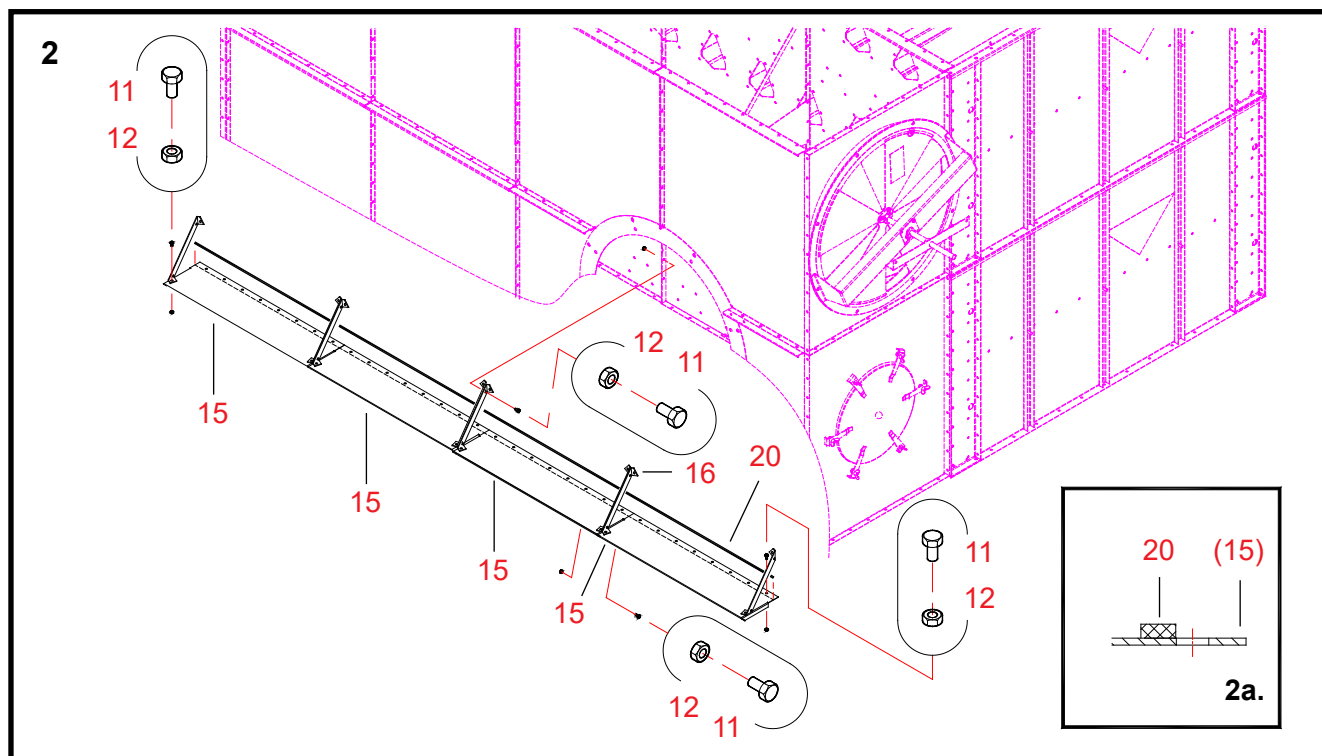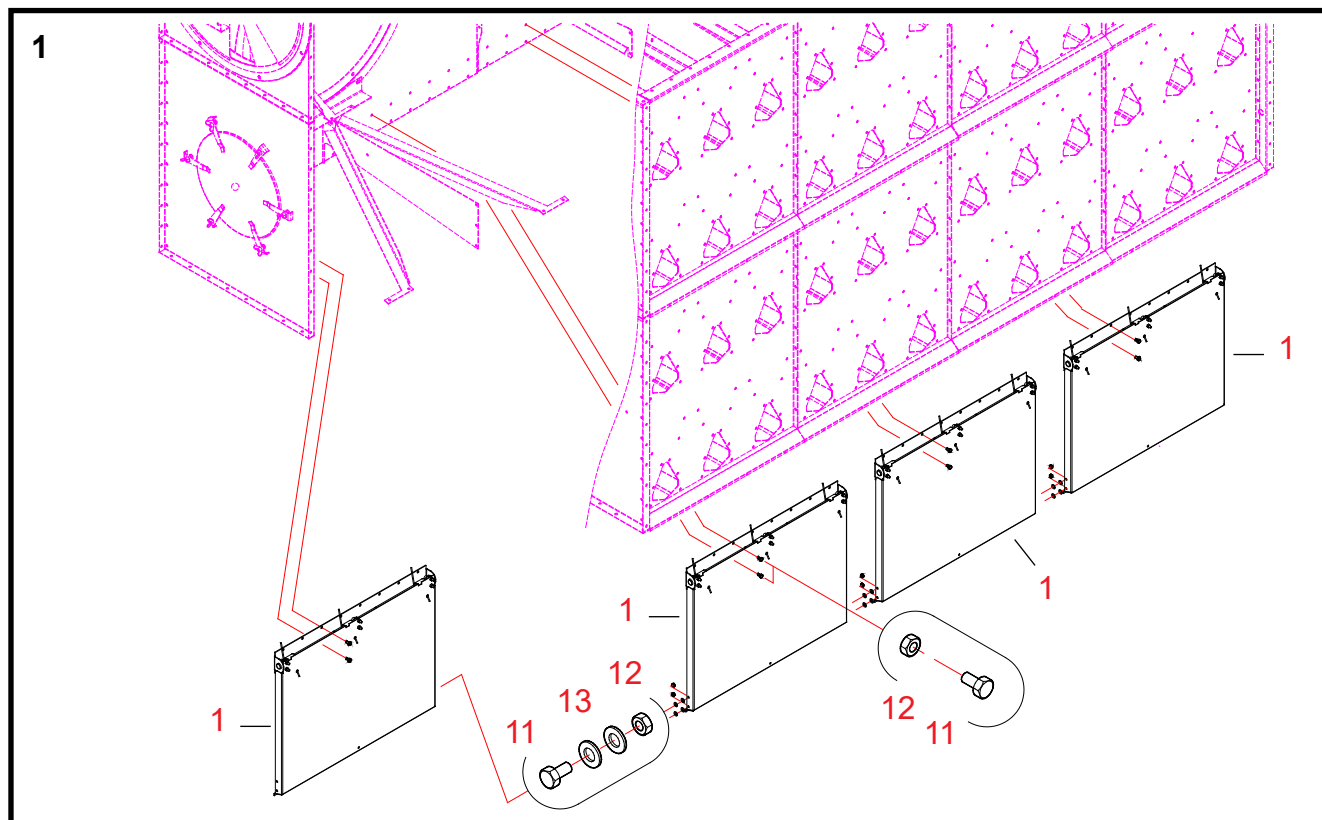




1 Aizvara plāksnes mezglu uzstādīšana gaisa kanāla galā (A71331), samontētās sekcijas iekšpusē.

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70966 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.
- 1 **Pievienojiet aizvara plāksnes struktūras (detaļas 1) pie caurumiem gala plāksnes struktūrā.**
- 11, 12 **Piestipriniet aizvara plāksni, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 16 gab./ uz aizvara plāksni).**
- 11, 12, 13 **Savienojiet kopā aizvaru plāksnes, izmantojot bultskrūves, paplāksnes un uzgriežņus (M8 x 16).**
Uzstādiet divas M10 paplāksnes uz abām bultskrūvēm, starp aizvaru plāksnēm.

2 Pretplāksņu uzstādīšana aizvara plāksnei sekcijā

- 15 **Savienojiet kopā četras pretplāksnes (detaļas 15).**
- 11, 12 **Sastipriniet savienojumu, izmantojot bultskrūvi un uzgriežņus (M8 x 16).**
- 16 **Uzstādiet pretplāksņu balstus (detaļas 16, 8 gab.) pretplāksnēs pozīcijā, kas parādīta attēlā.**
- 11, 12 **Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 1 gab. uz balstu).**
- 20 **Piestipriniet blīvējošo sloksni pie pretplāksnes mezgla (detaļa 15) augšējās virsmas.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet att. 2a).
- (11, 12) **Noņemiet no sekcijas stiprinājuma bultskrūves un uzgriežņus pretplāksņu balstu stiprināšanas punktiem.**
Piestipriniet pretplāksnes balstus, izmantojot otro bultskrūvi no apakšas sekcijas centrālā šuvē un sānu šuvēs.
- * **Pārvietojiet pilnīgi samontēto pretplāksnes struktūru pret kaltēšanas sekcijas galu.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt plāksni.
- 11, 12 **Piestipriniet pretplāksnes balstus, izmantojot noņemtās bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16).**
Pretplāksnes apmale nonāk zem sekcijas sāna un ar to tiek nostiprināta savā vietā .

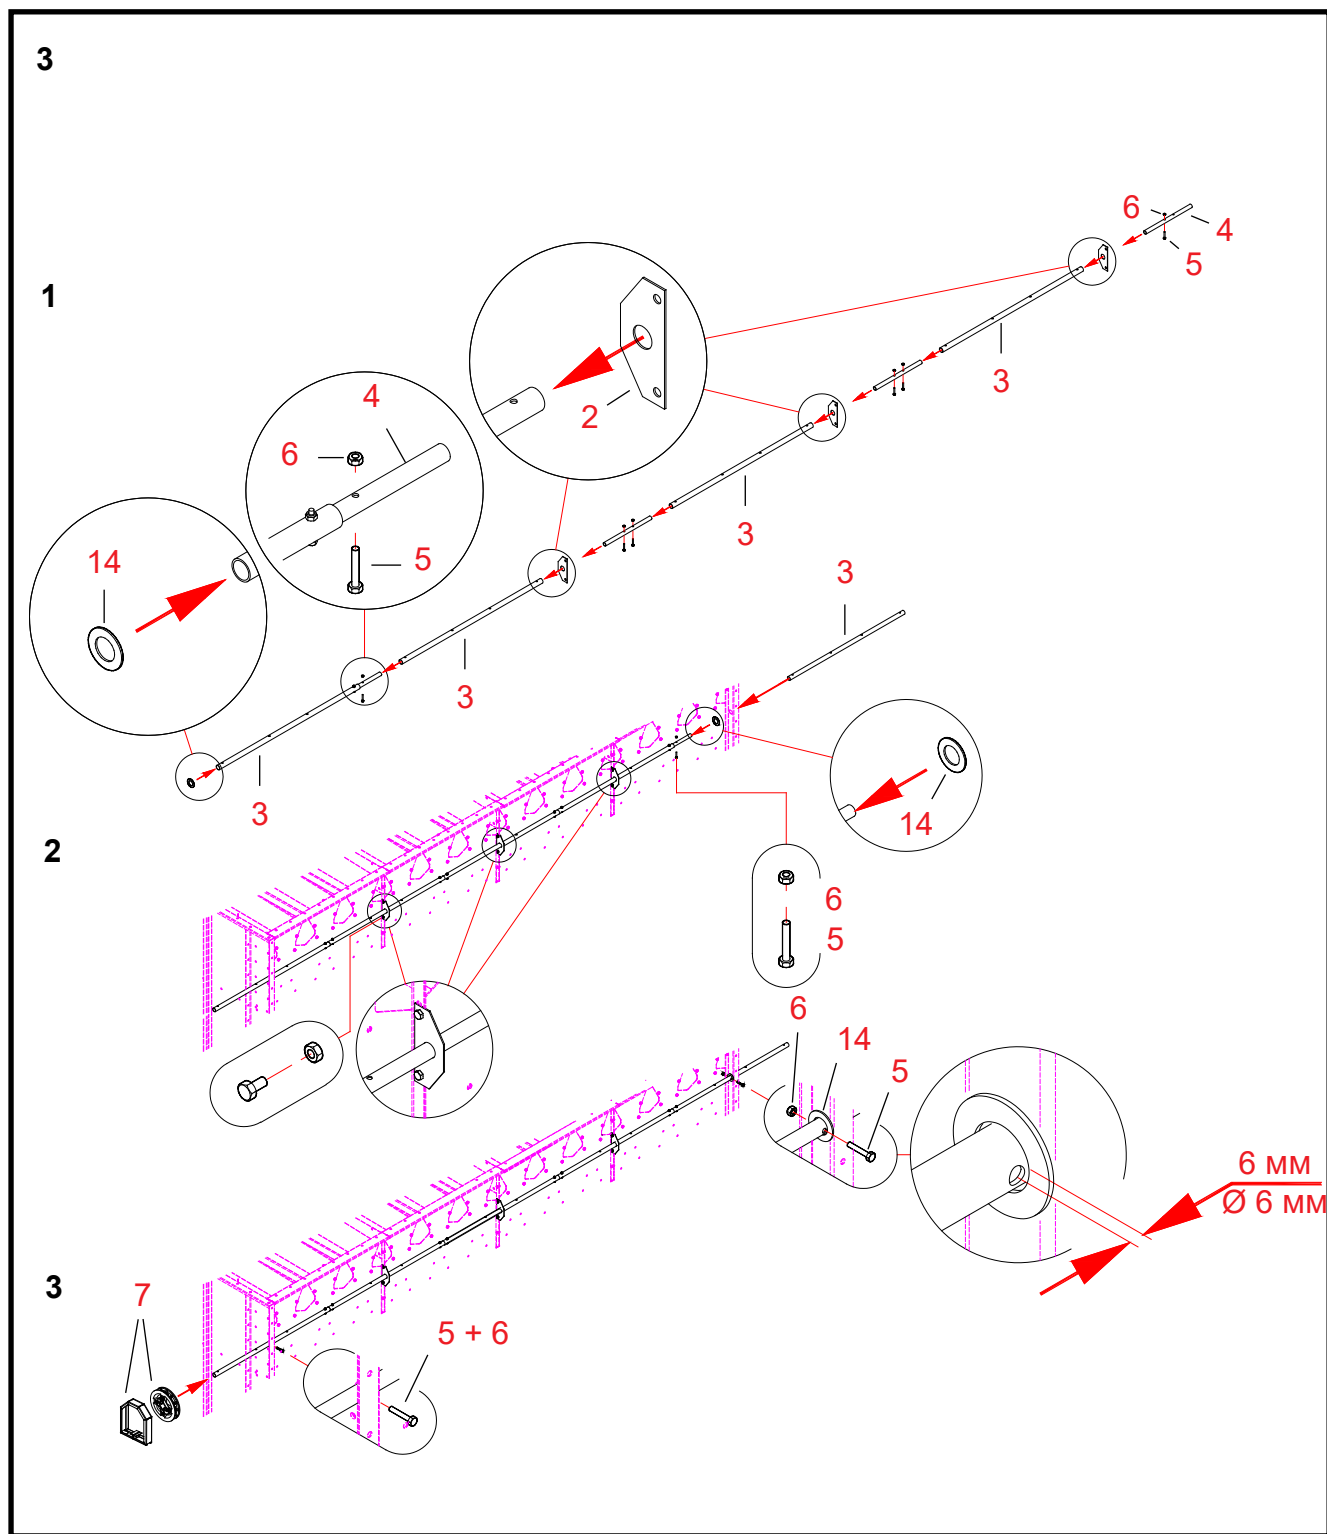




3 Aizvaru plākšņu piedziņas vārpstas uzstādīšana

- Att. 1.
- 4 Savienojiet kopā divas vārpstas-caurules (detāļas 3), izmantojot pagarinājuma cauruli.
- 5, 6 Sastipriniet savienojumu, izmantojot divas bultskrūves un Nyloc uzgriežņus (M6 x 35).
- 2 Uzbīdīet vārpstai vadcauruli ar austiņu uz caurules.
- 4 Pievienojiet otru pagarinājuma cauruli tam pašam vārpstas-caurules galam, uz kura jūs uzbīdījāt vadcauruli ar austiņu.
- 5, 6 Sastipriniet pagarinājuma cauruli, izmantojot bultskrūvi un Nyloc uzgriežņus (M6 x 35).
- * Atkārtojiet trīs iepriekšējos etapus divreiz.
Pēc tam vārpsta ietver četras caurules un trīs vadcaurules ar austiņu.
- 14 Uzlieciet paplāksni (D45/25,5) uz caurules no caurules pretējā gala.
- Att. 2.
- (1) Ievietojiet vārpstu, kas samontēta atbilstoši 1. zīm. augšējās Ø 25,5 mm caurumos sekcijas sānu plāksnēs.
Noņemiet divas bultskrūves no sekcijas gala plākšņu centrālajām šuvēm pie vadošajiem kronšteinu.
Uzlieciet vadošos kronšteinus pret gala plākšņu atlokus un ievietojiet atpakaļ bultskrūves.
- 14 Uzlieciet otru paplāksni (D45/25,5) uz vārpstas caurules.
- 3 Iebīdīet piekto vārpstas cauruli caur sānu plāksni un sekcijas statni uz pagarinājuma cauruli samontētajai vārpstai.
- 5, 6 Sastipriniet vārpstas caurules savienojumu, izmantojot bultskrūvi un Nyloc uzgriežņus (M6 x 35).
- Att. 3.
- * Centrējiet vārpstas cauruli attiecībā pret sekcijas sānu atlokus.
- * Pārbīdīet paplāksnes (detāļas 14) pret sekcijas sānu atlokus.
- * Izurbiet Ø 6 mm urbumu caur vārpstu-cauruli 6 mm attālumā no katras paplāksnes puses.
- 5, 6 Ievietojiet bultskrūves izurbtajos caurumos un nostipriniet tās, izmantojot Nyloc uzgriežņus (M6 x 35).
- 7 Novietojiet ķēzrta mezglu uz aizvaru plāksnes piedziņas vārpstas.
Šajā etapā U veida bultskrūvju cilpu uzgriežņus tikai viegli pievelciet.



4

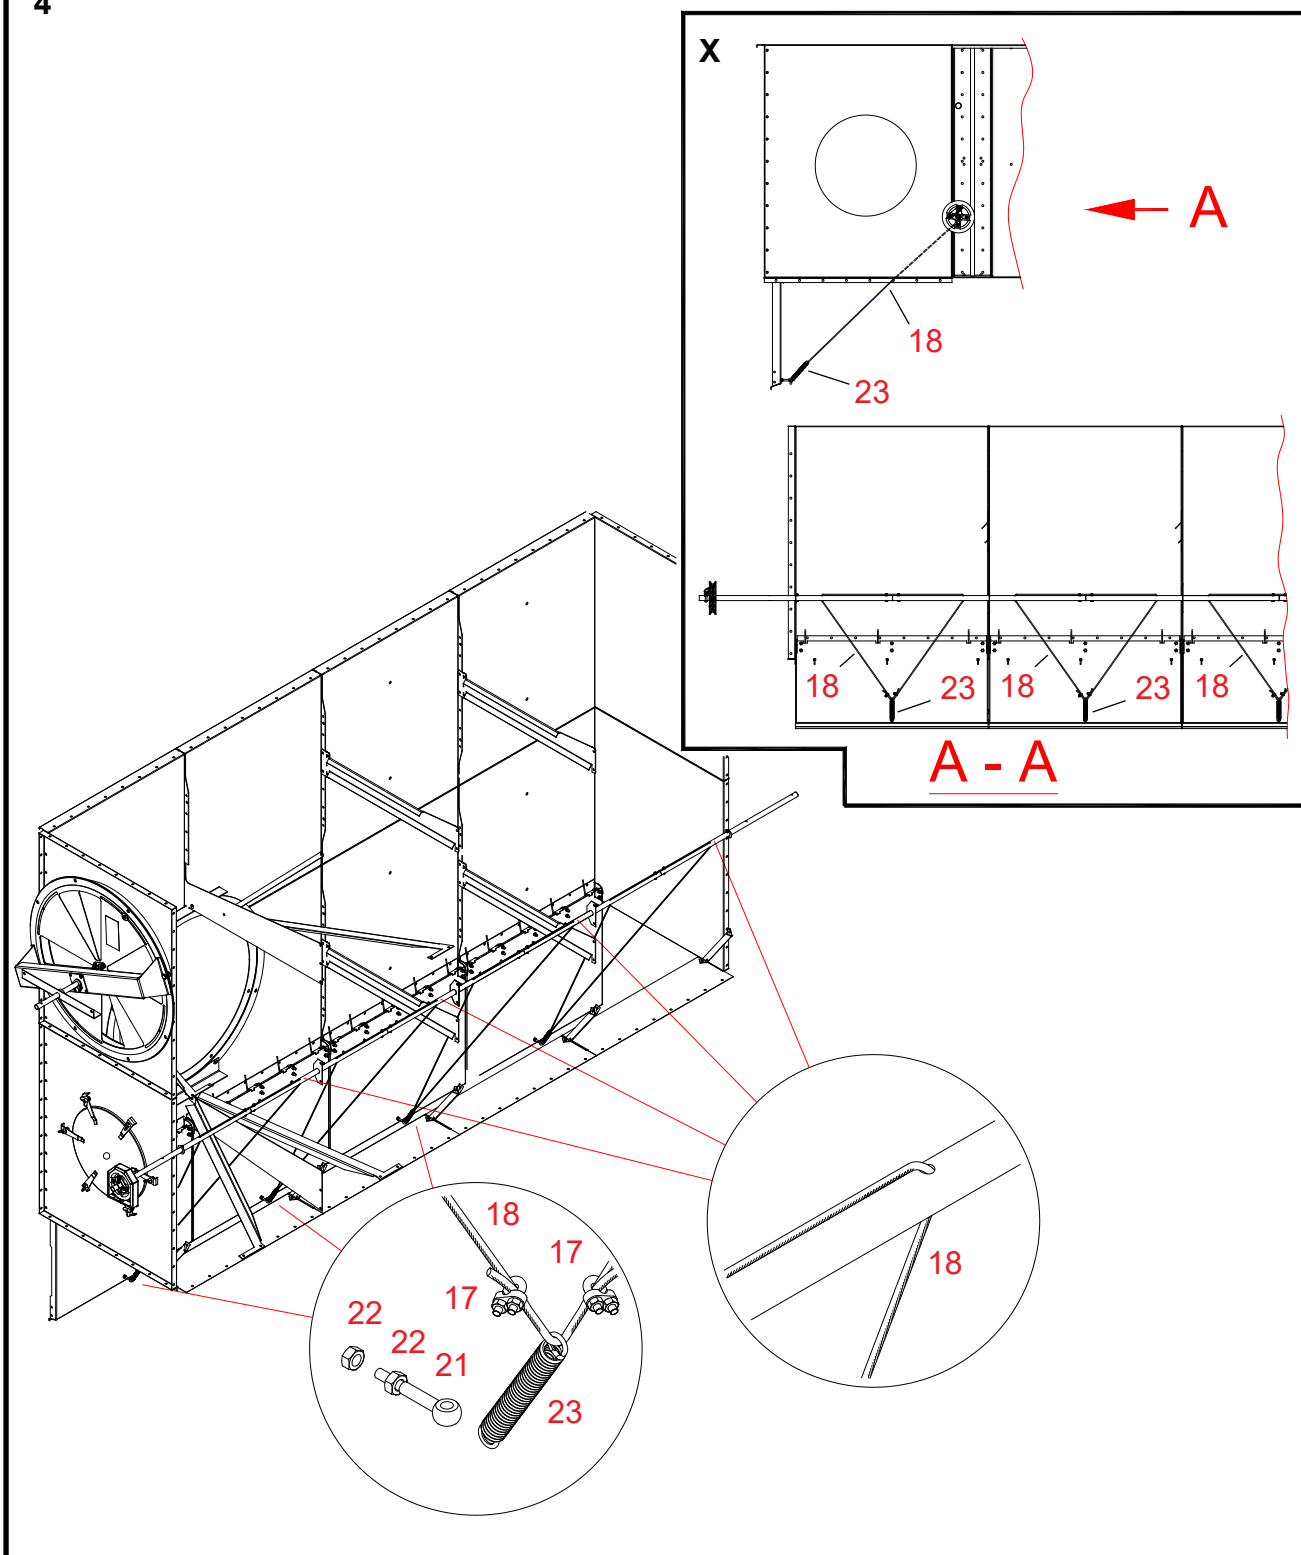




4 Piedziņas stiepļu uzstādīšana plāksnēm

- 21, 22 **Apgādājiet visas aizvaru plāksnes ar bultskrūvēm ar urbumu. Nostipriniet tās, izmantojot divus uzgriežņus (M8).**
- 23 **Izvelciet vilcējatsperes caur visiem bultskrūvju urbumiem.**
- 18 **Uzstādiet spēka piedziņas stieples aizvaru plāksnēm.**
Izveriet stiepli caur diviem caurumiem vārpstā un vilcējatsperes acī, lai izveidotu trīsstūrveida cilpu. (X. attēls)
- 17 **Novietojiet stiepļu bloķētājus vilcējatsperes urbuma abās pusēs.**
- * **Nogrieziet stiepli apmēram 30 mm attālumā no stieples bloķētāja.**

Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A70825) - kanāla aizvars B

Rezerves daļas

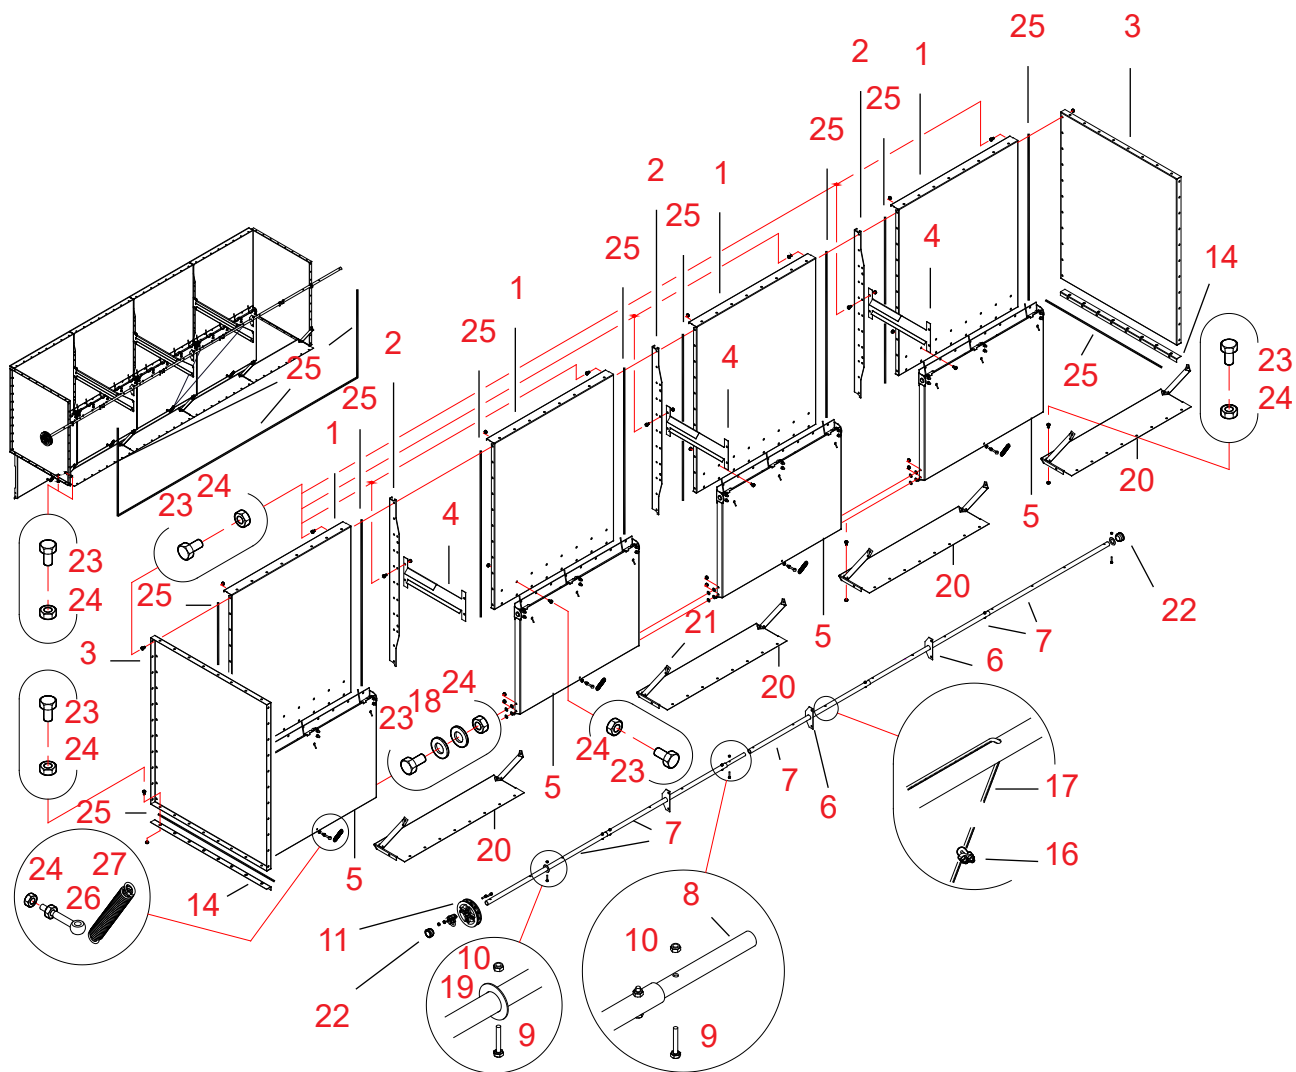

Detaļas 14 un to blīvējumi tiek uzstādīti tikai tad, ja šis mezgls ir kaltes gaisa kanāla gala zemākā daļa.

Kā pieprasīts, aizbāziet neizmantotos vārpstas caurumus kaltēšanas sekcijā ar detaļām 22.




20080901

Norāde	Detaljas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70682	GAIS KAN GALS WM06	GALA PLĀK AR AIZVAR	4	A70682	14.64	3000
2	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	3	A70810-C	2.34	3000
3	A70640	GAIS KAN GALS WM06 1.0	SĀNU PLĀK	2	A70640	14.18	3000
4	A70678	GAIS KAN GALS WM06 1.0	TAISNS ATBALSTS	3	A70678-B	1.79	3000
5	A70668	GAIS KAN GALS WM06	PAG AIZVAR PL 1M ASSY	4	A70668	15.08	3000
6	A70551	SEKCIJA WM06 AIZVARS	VAD KROŠT	3	A70551	42.34	3000
7	A70548	SEKCIJA WM06 AIZVARS	D25-958 CAURUL	5	A70548-C	42.34	3000
8	A70733	SEKCIJA WM06 AIZVARS	D19-300 CAUR.PAGAR.	4	A70733	0.25	3000
9	101520	SKR SEŠK ZN 8.8	6X35 AM DIN933	10		0	2010
10	110789	UZGRIEZNIS NYLOC ZN M 6	DIN985	10		0	2010
11	A71223	GAIS KAN GALS WM06	ĶĒDES FIKSĀC KOMPL	1	A71223-A	0.9	3000
14	A70570	GAIS KAN GALS WM06 1.0	STŪRA SLOKSNE	2	A70570-A	0.94	3000
16	114055	TROS FIKS	D 5	8		0	2900
17	114067	TROSE	D3/D5 MM PLAST P	16		0	2900
18	111550	PAPLĀKSN ZN	M 10 DIN125	12		0	2010
19	400344	PAPLĀKSNE AISI	PL1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
20	A71156	GAIS KAN GALS WM06	AIZVAR PRETPLĀKSNE	4	A71156	15.08	3000
21	A71157	GAIS KAN GALS WM06	AIZV TURĒT	8	A71157	15.08	3000
22	116065	PLAST AIZBĀŽ	DBI 42	2		0	2600
23	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	201		0	2010
24	110540	UZGRIEZNIS ZN 8 M 8	DIN934	209		0	2010
25	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	39		0	2600
26	107821	SK AR URB	M 8X60	4		0	2000
27	120014	VILCES ATSP	3,0X17 140	4	41529	0	2900



Gaisa kanāla gala A70825 montāža

Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.

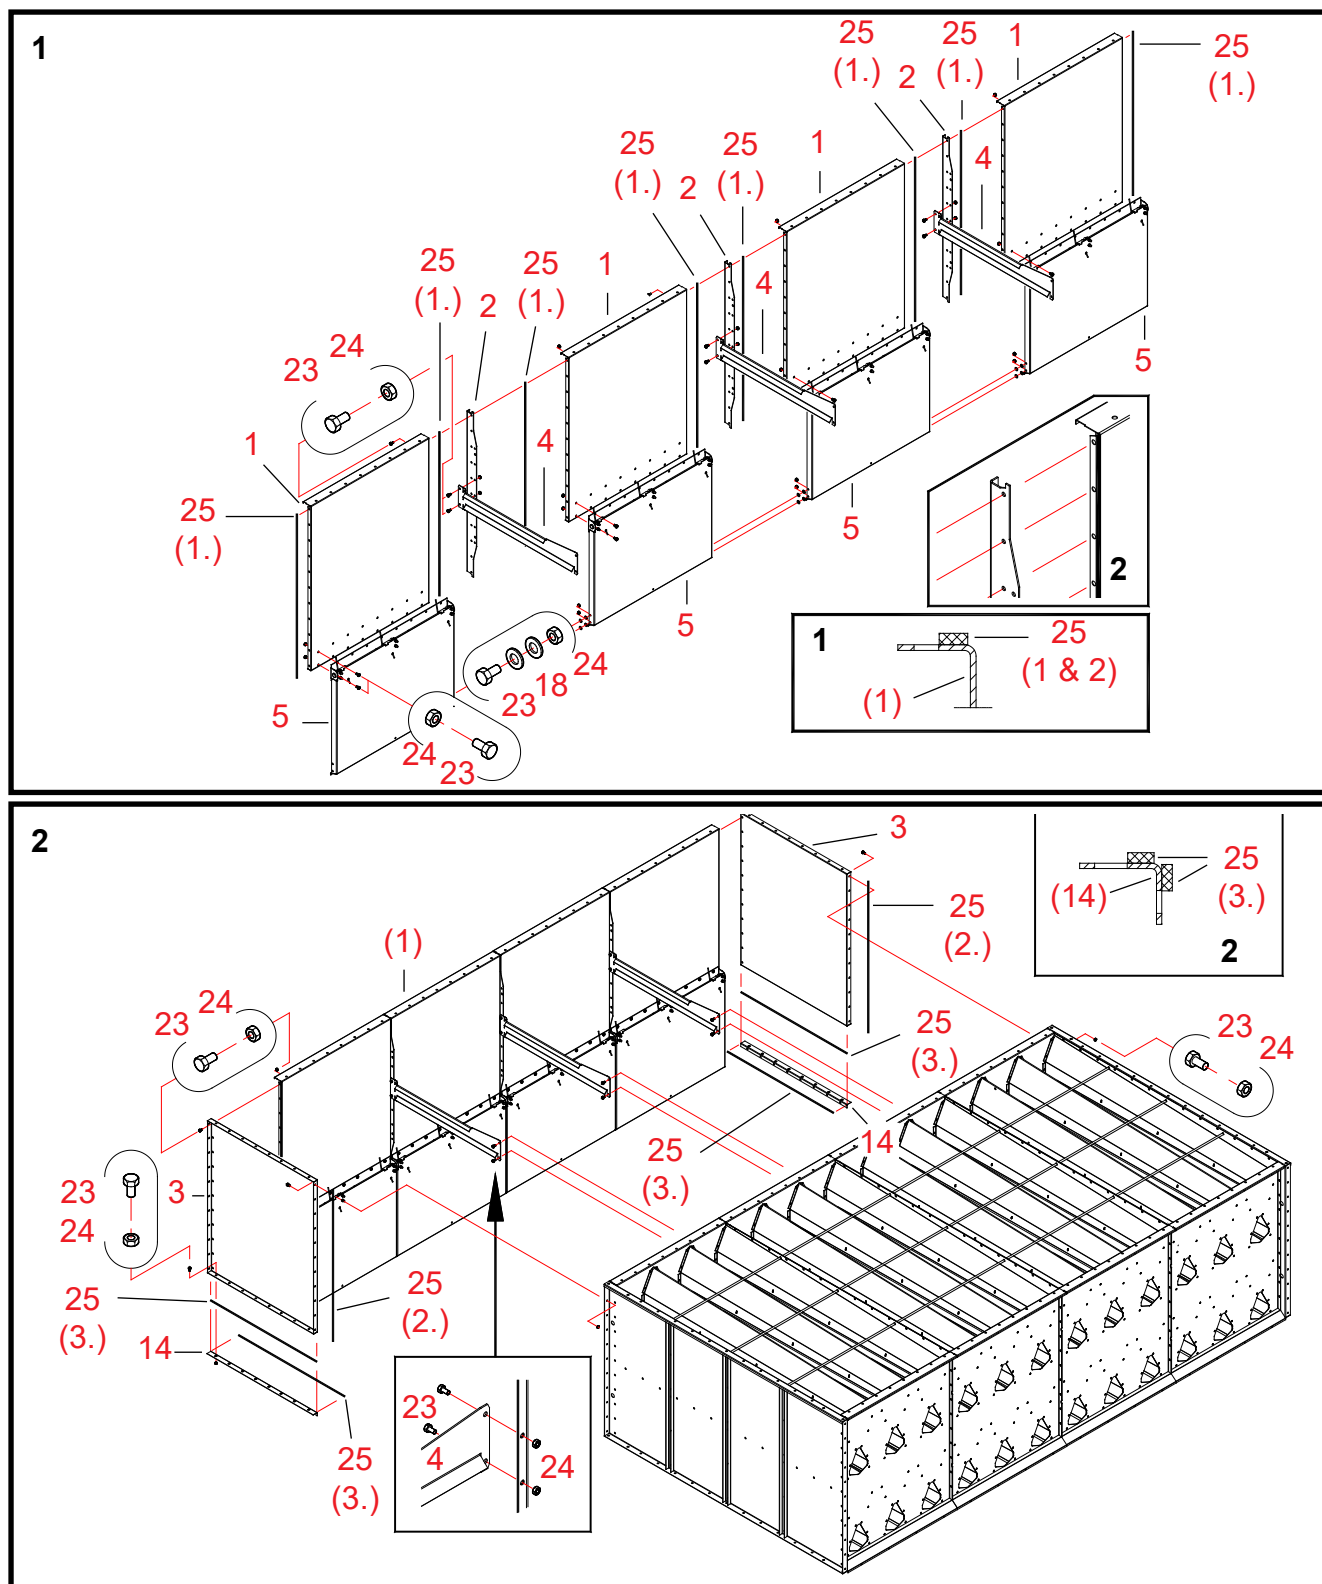




1 Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70825 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.
- 25 (1.)** **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie četrus gala plāksņus (detālās 1) gala atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 2** **Novietojiet vertikālos balstus starp gala plāksnēm.**
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
Uzstādiat vertikālā balsta atloku uz kreisā gaisa kanāla ārpusē gala virzienā, kas parādīts 2. zīmējumā.
Atlokam jābūt kā parādīts 2. zīmējumā, ja lietus jumts būs piestiprināts gaisa kanāla galam.
- 23, 24** **Piestipriniet gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 4** **Uzstādiat taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detālās 2).**
Izraugieties zīmējumā pareizo pozīciju balstiem.
- 23, 24** **Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).**
- 5** **Pievienojiet žalūzijas plāksņu struktūras (detālās 5) pie caurumiem gala plāksņu struktūrās.**
- 23, 24** **Piestipriniet aizvara plāksni, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 16 gab./ uz aizvara plāksni).**
- 18, 23, 24** **Savienojiet kopā aizvaru plāksnes, izmantojot bultskrūves, paplāksnes un uzgriežņus (M8 x 16).**
Uzstādiat divas M10 paplāksnes uz abām bultskrūvēm, starp aizvaru plāksnēm.

2 Gaisa kanāla gala montēšana

- 25 (2.)** **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie sānu plāksņu (detālās 3) piestiprināšanas atlokiem, kas jāpievieno kaltēšanas sekcijai.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet 1. stadijas detaļu zīmējumā 1).
- 3** **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 23, 24** **Piestipriniet sānu plāksnes pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab./ uz vienu sānu plāksni).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1)** **Pārvietojiet mezglu, kas samontēts 1. etapā, starp sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 23, 24** **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
23, 24 **Piestipriniet taisnos balstus gaisa kanāla galam pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab.)**
Skatiet detaļu zīm. 2. Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

Turpinājums nākošajā lappusē >>>

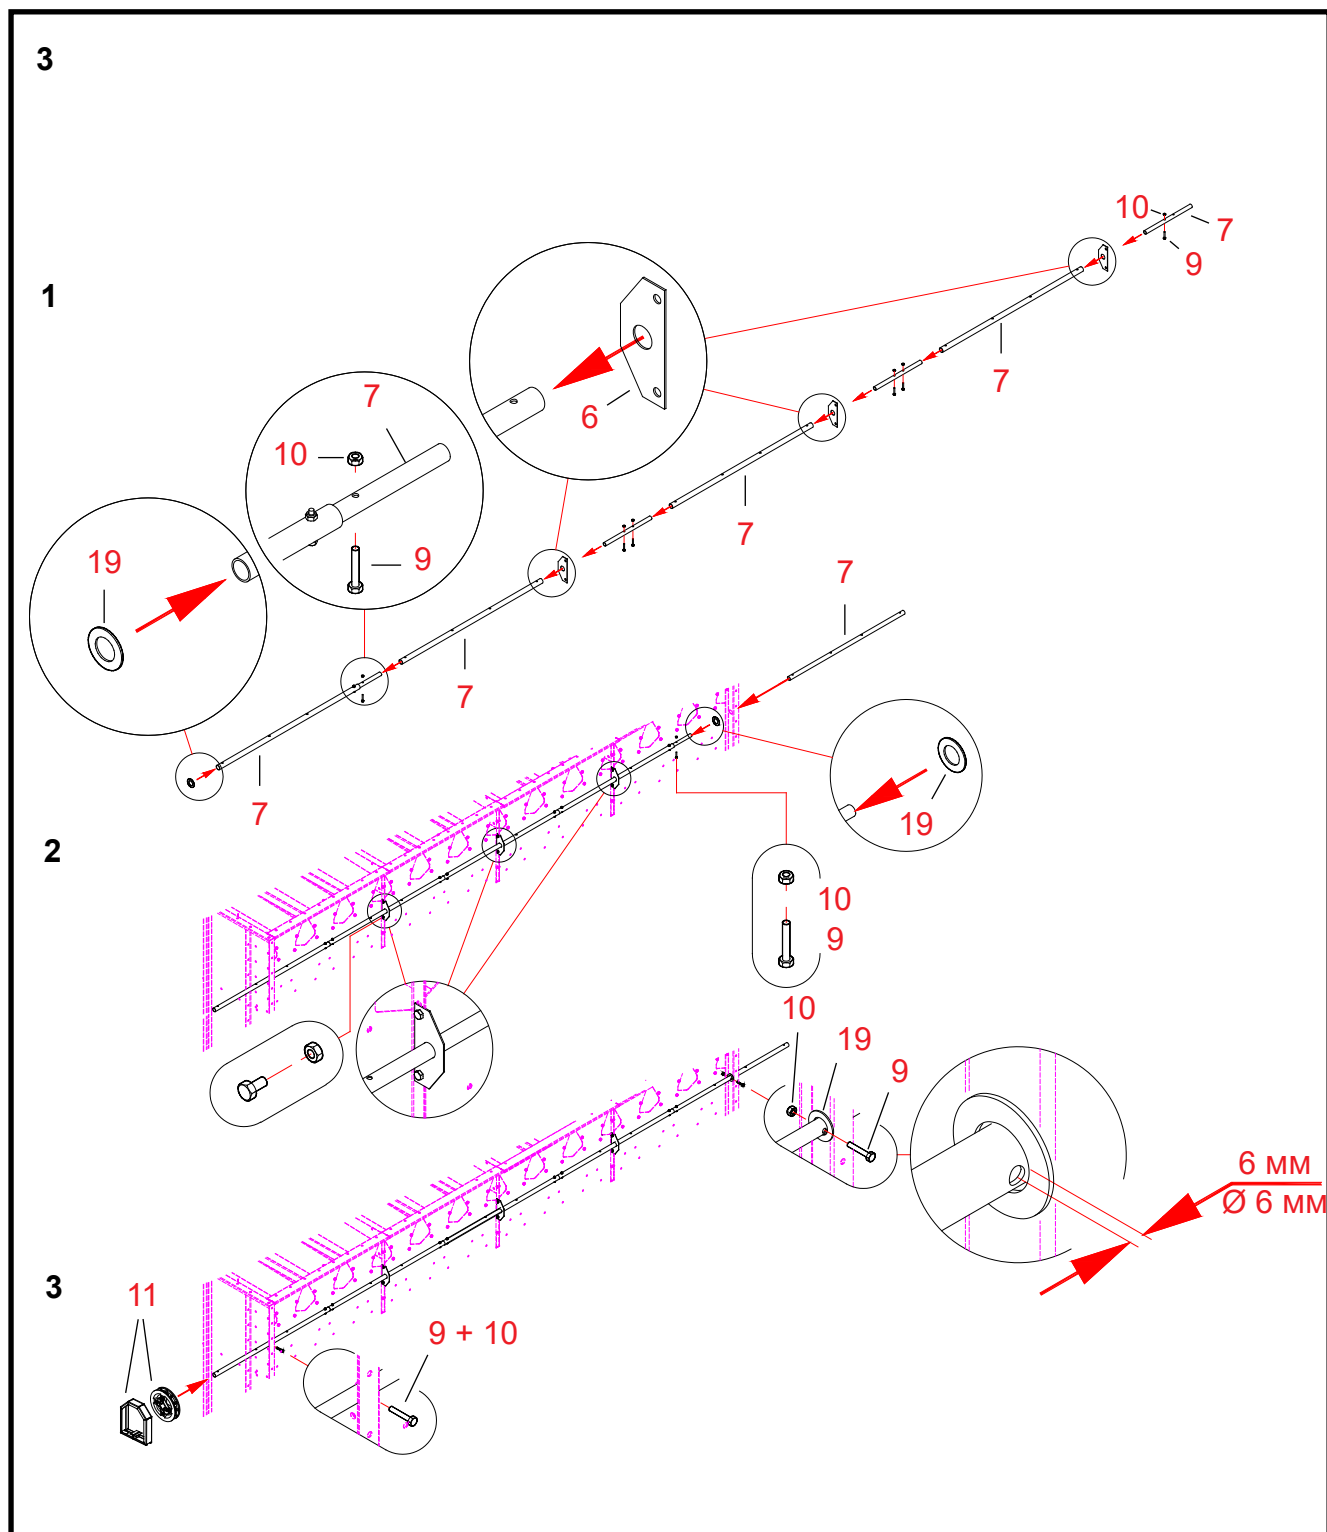





Uzstādiet stūra sloksnes (daļas 14) tikai tad, ja šis mezgls ir gaisa kanāla gala zemākā daļa kaltē.

- 25 (3.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie stūra slokšņu (daļas 14) atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 2).
- 14 **Piestipriniet stūra sloksnes pie abu sānu plākšņu apakšējiem atlokiem.**
- 23, 24 **Piestipriniet stūra sloksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 4 +4 gab.).**
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**

3 Aizvaru plākšņu piedziņas vārpstas uzstādīšana

- Att. 1.
- 8 **Savienojiet kopā divas vārpstas-caurules (daļas 7), izmantojot pagarinājuma cauruli.**
- 9, 10 **Sastipriniet savienojumu, izmantojot divas bultskrūves un Nyloc uzgriežņus (M6 x 35).**
- 6 **Uzbīdīet vārpstai vadcauruli ar austiņu uz caurules.**
- 8 **Pievienojiet otru pagarinājuma cauruli tam pašam vārpstas-caurules galam, uz kura jūs uzbīdījāt vadcauruli ar austiņu.**
- 9, 10 **Sastipriniet pagarinājuma cauruli, izmantojot bultskrūvi un Nyloc uzgriežņus (M6 x 35).**
- * **Atkārtojiet trīs iepriekšējos etapus divreiz.**
Pēc tam vārpsta ietver četras caurules un trīs vadcaurules ar austiņu.
- 19 **Uzlieciet paplāksni (D45/25,5) uz caurules no caurules pretējā gala.**
- Att. 2.
- (1) **Ievietojiet vārpstu, kas samontēta atbilstoši 1. zīm. augšējās Ø 25,5 mm caurumos sekcijas sānu plāksnēs.**
Noņemiet divas bultskrūves no sekcijas gala plākšņu centrālajām šuvēm pie vadošajiem kronšteiniem.
Uzlieciet vadošos kronšteinus pret gala plākšņu atlokiem un ievietojiet atpakaļ bultskrūves.
- 19 **Uzlieciet otru paplāksni (D45/25,5) uz vārpstas caurules.**
- 7 **Iebīdīet piekto vārpstas cauruli caur sānu plāksni un sekcijas statni uz pagarinājuma cauruli samontētajai vārpstai.**
- 9, 10 **Sastipriniet vārpstas caurules savienojumu, izmantojot bultskrūvi un Nyloc uzgriežņus (M6 x 35).**
- Att. 3.
- * **Centrējiet vārpstas cauruli attiecībā pret sekcijas sānu atlokiem.**
- * **Pārbīdīet paplāksnes (daļas 19) pret sekcijas sānu atlokiem.**
- * **Izurbiet Ø 6 mm urbumu caur vārpstu-cauruli 6 mm attālumā no katras paplāksnes puses.**
- 9, 10 **Ievietojiet bultskrūves izurbtajos caurumos un nostipriniet tās, izmantojot Nyloc uzgriežņus (M6 x 35).**
- 11 **Novietojiet ķēžrata mezglu uz aizvaru plāksnes piedziņas vārpstas.**
Šajā etapā U veida bultskrūvju cilpu uzgriežņus tikai viegli pievelciet.

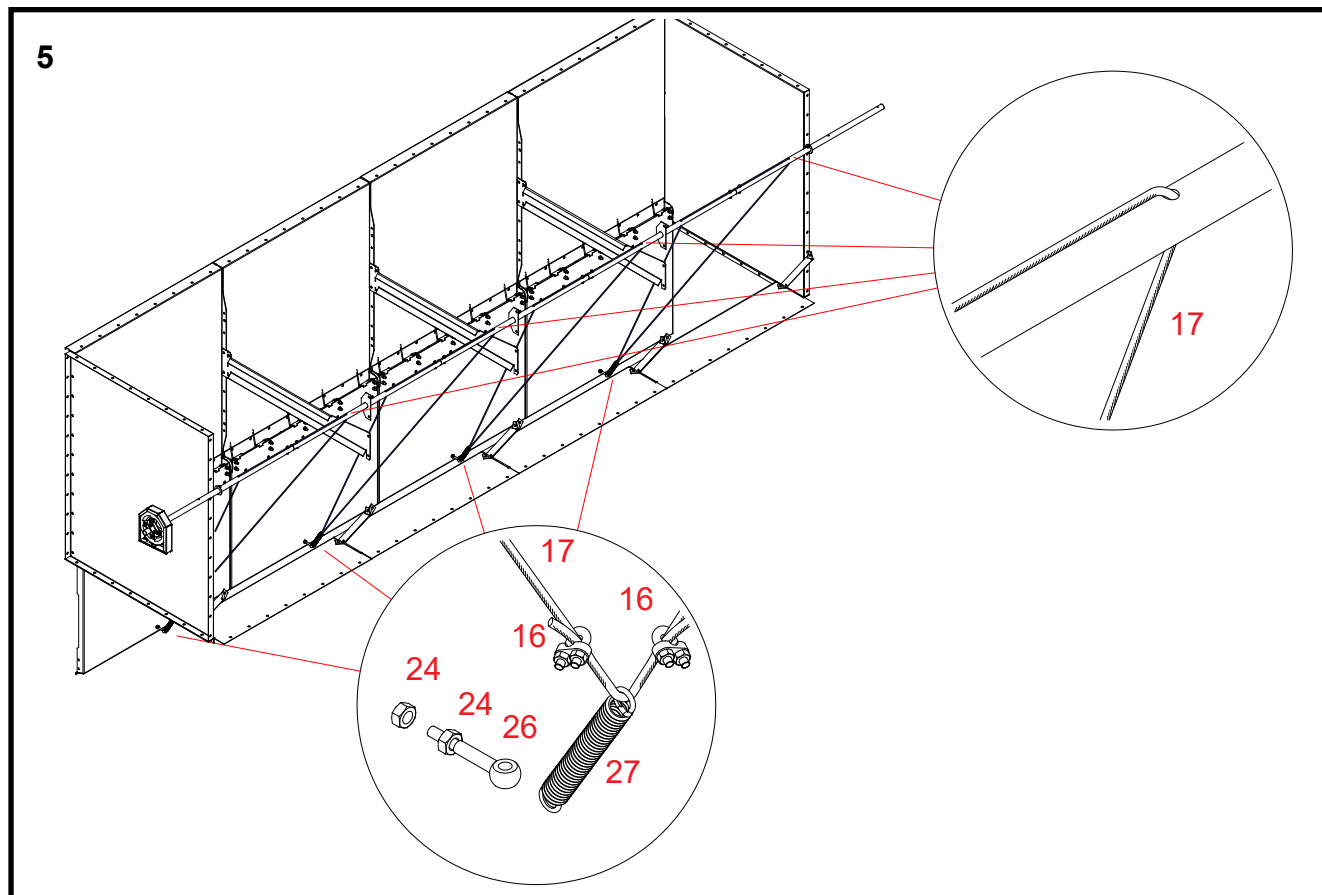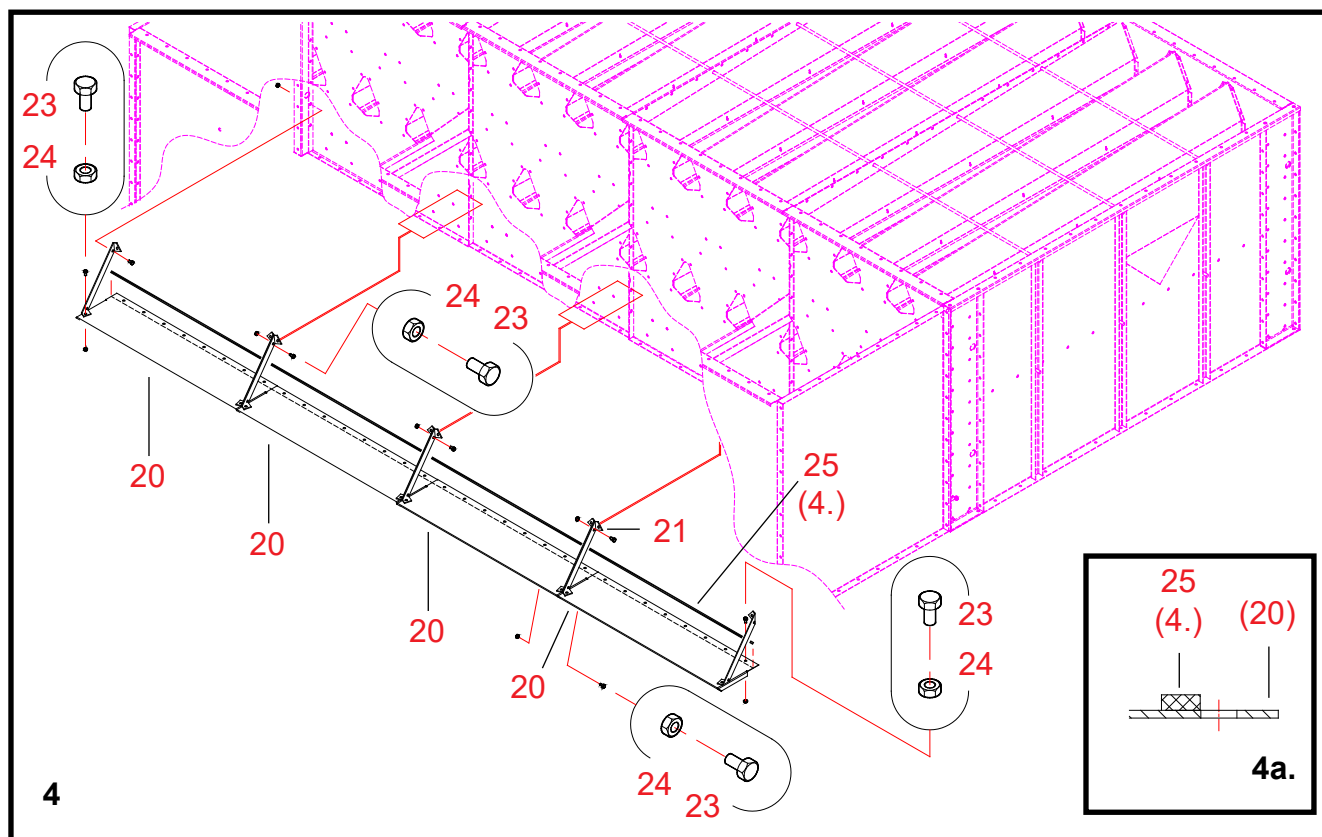



4 Pretplākšņu uzstādīšana aizvara plāksnei sekcijā

- 20 Savienojiet kopā četras pretplāksnes (detaļas 20).
- 23, 24 Sastipriniet šuves, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16).
- 21 Uztādiet pretplākšņu balstus (detaļas 21, 8 gab.) pretplāksnēs pozīcijā, kas parādīta attēlā.
- 23, 24 Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 1 gab. uz balstu).
- 25 (4.) Piestipriniet blīvējošo sloksni pie pretplāksnes mezgla (detaļa 21) augšējās virsmas.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet att. 4a).
- (23, 24) Noņemiet no sekcijas stiprinājuma bultskrūves un uzgriežņus pretplākšņu balstu stiprināšanas punktiem.
Piestipriniet pretplāksnes balstus, izmantojot otro bultskrūvi no apakšas sekcijas centrālā šuvē un sānu šuvēs.
- (20, 4 gab.) Pievienojiet samontēto pretplāksni pie gaisa kanāla gala sānu plākšņu stūra sloksnēm.
Novietojiet pretplāksnes stūra slokšņu attālākajos caurumos tajā pašā pusē ar sekciju.
- 23, 24 Piestipriniet pretplāksni abos tās galos, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16).
Pretplāksnes apmale nonāk zem sekcijas sāna un ar to tiek nostiprināta savā vietā .
Ja gaisa kanāla gali ir atstāti bez stūra loksnēm, pievienojiet pretplāksni tikai pie sekcijas.
- 23, 24 Piestipriniet pretplāksnes balstus, izmantojot noņemtās bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16).


5 Piedziņas stieplu uzstādīšana plāksnēm

- 24, 26 Apgādājiet visas aizvaru plāksnes ar bultskrūvēm ar urbumu. Nostipriniet tās, izmantojot divus uzgriežņus (M8).
- 27 Izvelciet vilcējatsperes caur visiem bultskrūvju urbumiem.
- 17 Uztādiet spēka piedziņas stieples aizvaru plāksnēm.
Izveriet stiepli caur diviem caurumiem vārpstā un vilcējatsperes acī, lai izveidotu trīsstūrveida cilpu.
Skatiet arī iepriekš X. attēlu montāžas instrukcijās 4. zīmējumā gaisa kanāla galam A70966.
- 16 Novietojiet stieplu bloķētājus vilcējatsperes urbuma abās pusēs.
- * Nogrieziet stiepli apmēram 30 mm attālumā no stieples bloķētāja.



Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A71011) - regulēšanas plāksnes

Rezerves daļas

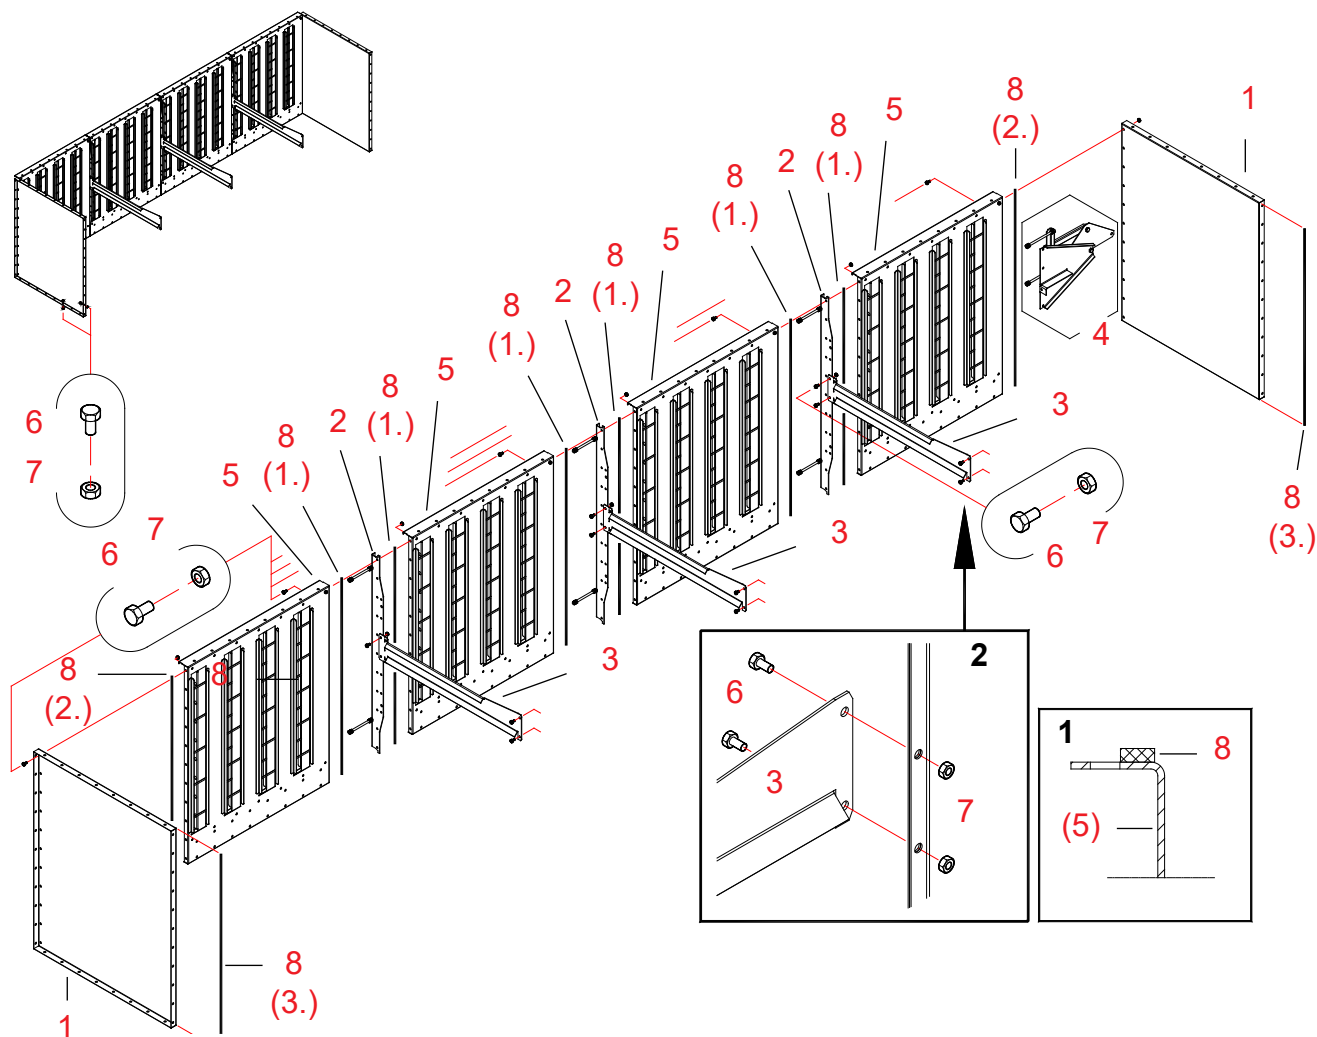

20080901

Norāde	Detāļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70640	GAIS KAN GALS WM06 1.0	SĀNU PLĀK	2	A70640	14.18	3000
2	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	3	A70810-C	2.34	3000
3	A70678	GAIS KAN GALS WM06 1.0	TAISNS ATBALSTS	3	A70678-B	1.79	3000
4	A71367	GAIS KAN GALS WM06	REGUL DETAĻ KOMPLEKTS	1	A71367	5.46	3000
5	A71351	GAIS KAN GALS WM06	REGUL MONT	4	A71351	32.1	3000
6	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	195		0	2010
7	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	195		0	2010
8	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	29		0	2600



Gaisa kanāla gala A71011 montāža

1 Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanālam

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz A71011 kanāla galam rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.


Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.

Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.

- 8 (1.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie četrus gala plāksņu atlokus (detaļas 5), kas savienojami kopā.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumu).
- 2 **Novietojiet vertikālos balstus starp regulēšanas plāksņu paneļiem.**
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
- 6, 7 **Piestipriniet regulēšanas plāksņu paneļus un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. uz šuvi).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 3 **Uzstādiat taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detaļas 2).**
Izraugieties pēc zīmējuma pareizo pozīciju balstam.
- 6, 7 **Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).**

2 Gaisa kanāla gala montāža

- 8 (3.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie sānu plāksņu (detaļas 1) piestiprināšanas atlokiem, kas jāpievieno kaltēšanas sekcijai.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 1 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 6, 7 **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1) **Pārvietojiet mezglu, kas samontēts 1. etapā, starp sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 6, 7 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
- 6, 7 **Piestipriniet taisnos balstus gaisa kanāla galam pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab.)**
Skatiet detaļu zīm. 2. Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- * **Pārbaudiet gaisa kanāla gala savienojumus, tā taisnleņķa formu un sānu plāksņu sakārtojumu.**
Pievelciet visas bultskrūves.

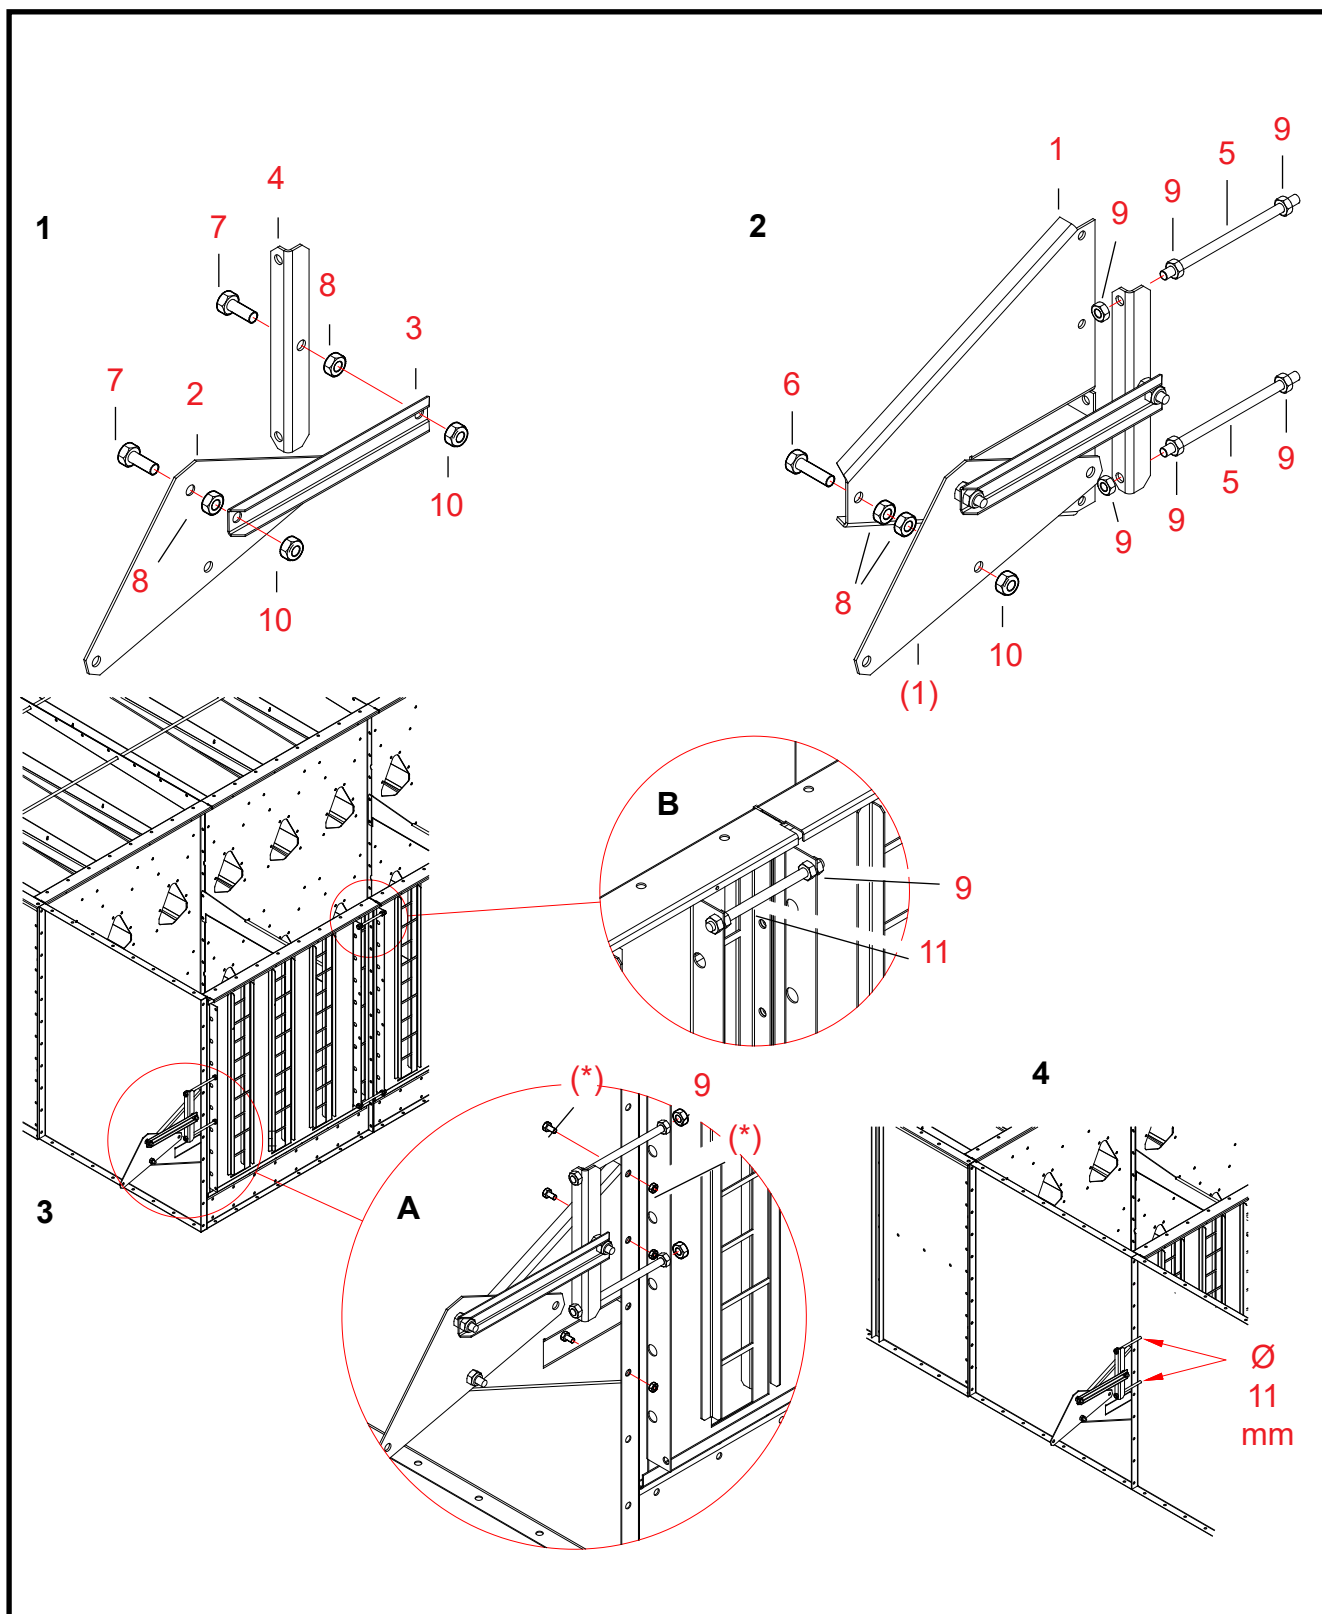



Regulēšanas daļu paketes A71367 montāža un uzstādīšana

1 Regulēšanas detaļu montāža

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A71367 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.
- Att. 1
- 7, 8 **Piestipriniet bultskrūvi un uzgriezni (M12 x 35) pie sviras (detaļa 2) un regulēšanas kronšteina (detaļa 4).**
- 3 **Sastipriniet detaļas kopā izmantojot starpstieni. Ievietojiet tikko uzstādītās bultskrūves caurumos starpstieni.**
Pārbaudiet zīmējumā, lai daļas tiek pareizi novietotas attiecībā viena pret otru.
- 10 **Piestipriniet starpstieni, izmantojot uzgriežņus (M12 Nyloc, 2 gab.).**
- Att. 2
- 6, 8 **Piestipriniet vienu bultskrūvi un divus uzgriežņus (M12 x 50) pie regulētāja balsta (detaļa 1).**
- (1) **Ievietojiet mezglu, kas samontēts saskaņā ar 1. att. uz bultskrūves, kuru jūs tikko uzstādījāt.**
Pārbaudiet zīmējumā, lai daļas tiek pareizi novietotas attiecībā viena pret otru.
- 10 **Nostipriniet struktūru, izmantojot uzgriezni (M12 Nyloc, 1 gab.).**
- 9 **Uzskrūvējiet divus uzgriežņus (M10) uz abiem pārvada stieņiem.**
Uzgriežiet uzgriežņus līdz vītnes galam.
- 5 **Piestipriniet pārvada stieni pie regulēšanas kronšteina.**
- 9 **Piestipriniet piedziņas stieņus, izmantojot uzgriezni (M10 Nyloc, 1 gab. uz stieni).**


2 Regulatora mezgla uzstādīšana

- Att. 3, detaļa A
- Uzmeklējiet att. 3 pareizo izvietošanu regulatoram gaisa kanāla gala pusē.
- * **Noņemiet no gaisa kanāla gala trīs stiprinājuma bultskrūves regulatoram.**
- (1 - 2) **Piestipriniet mezglu, kas samontēti 1. – 2. etapos, pie gaisa kanāla gala sāniem.**
- * **Piestipriniet struktūru vietā, izmantojot tikko noņemtās bultskrūves un uzgriežņus.**
- 9 **Piestipriniet piedziņas stieni pie regulēšanas plāksnes, izmantojot uzgriezni (M10 Nyloc, 1 gab. uz stieni).**
- Att. 3, detaļa B
- 9, 11 **Savienojiet kopā regulēšanas plāksnes, izmantojot divus vītņotos stieņus un četrus uzgriežņus.**
(M 10, L = 160 mm).
- Att. 4
- * **Ja regulēšanas plāksnes ir novietotas gaisa kanāla gala iekšpusē, nepieciešams izurbt urbumus pārvada stieņiem.**
Izurbiet pārvada stieņiem Ø 11 mm urbumus gaisa kanāla gala sānu plāksnē.



Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A70960) - augšējais aizvars B

Rezerves daļas

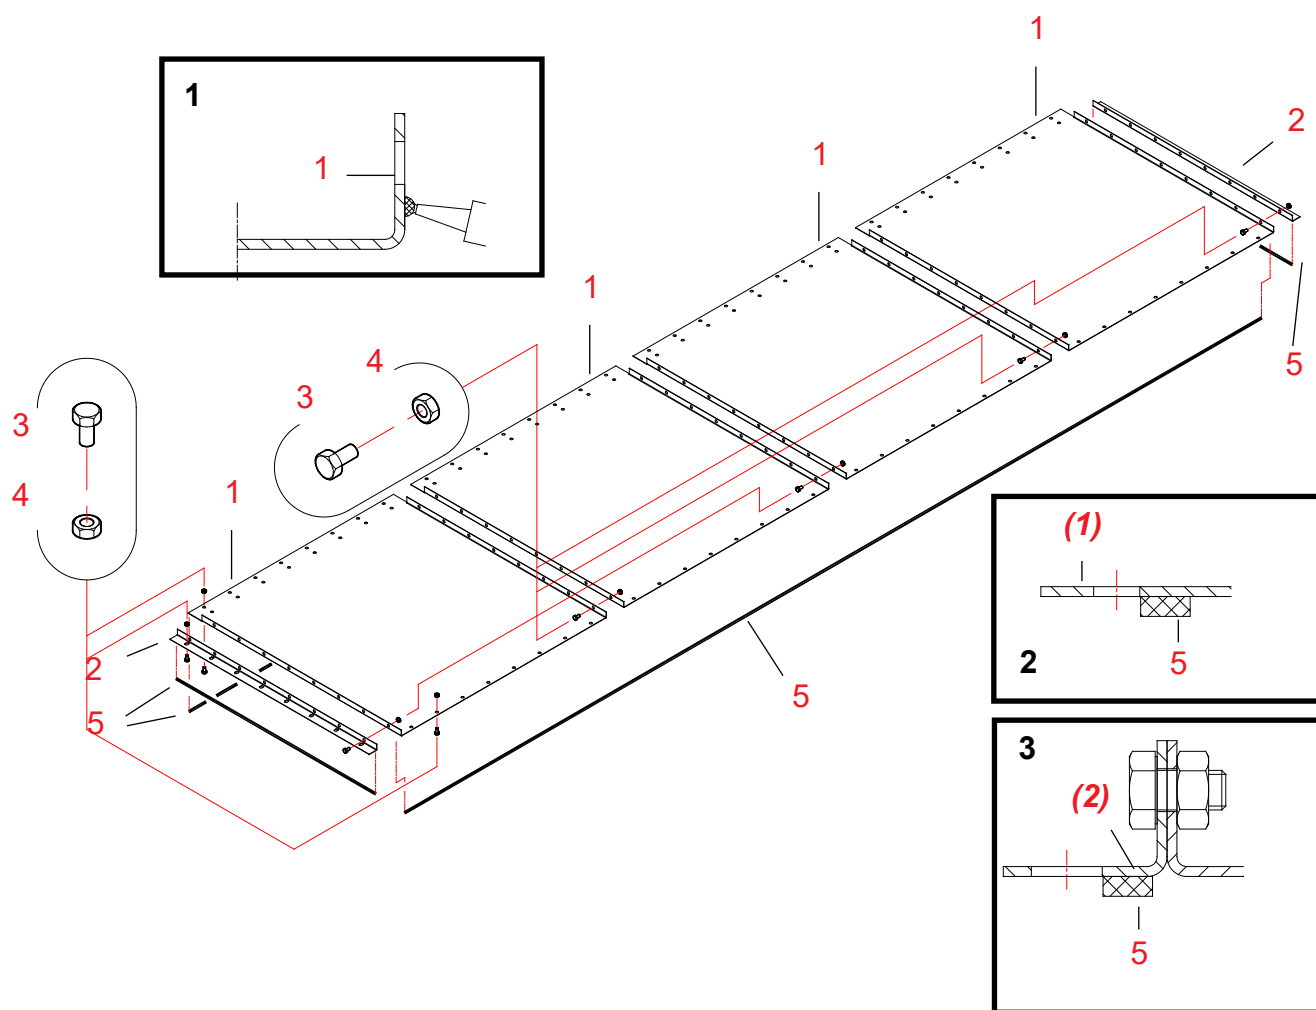

20080715

Norāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70642	GAIS KAN GALS WM06 1.0	AIZVARA PLĀKS	4	A70642	11.67	3000
2	A70570	GAIS KAN GALS WM06 1.0	STŪRA SLOKSNE	2	A70570-A	0.94	3000
3	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	88		0	2010
4	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	88		0	2010
5	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	6		0	2600
6	800271	MASTIKAS BLĪVĒJUMS/LĪME	GREY 310 ML	1			2600


Augšējā aizvara A70960 gaisa kanāla galā uzstādīšana

1 Aizvaru plāksņu un stūra sloksņu savienošana kopā

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70960 augšējā aizvara rezerves daļu norādītiem numuriem.
- * **Uzlieciet blīvējuma mastiku uz abu sānu gala atloku (detālas 1) ārpusēm.**
Uzklājiet blīvējuma mastiku skrūvju caurumu rindas balstos iekšpusē (skatiet detaļu zīm. 1).
Mēģiniet uzklāt mastikas sloksni cik iespējams vienmērīgu un nepārtrauktu.
- 3, 4 **Savienojiet kopā aizvaru plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab./ uz savienojumu).**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma mastikas joslu, kad savienojat plāksnes.
- 2 **Piestipriniet stūra sloksnes pie aizvara plāksnes struktūras ārējo galu atlokiem.**
Kad uzstādāt plāksni, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma mastikas joslu.
- 3, 4 **Piestipriniet tās vietā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab./ uz stūra sloksni).**
- 5 **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvaru plāksnes/stūra sloksnes mezgla (samontēta 1. etapā) apakšējām virsmām.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes aizvara plāksņu skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 2).
Piestipriniet blīvējuma sloksnes stūra sloksņu skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu att. 3).

2 Aizvaru plāksnes piestiprināšana gaisa kanāla gala augšējam galam


- Daļas Skatiet uzstādīšanas zīmējumā gaisa kanāla gala augšējo aizvaru A70960.
- (1) **Pārvietojiet montāžas mezglu pret atlokiem pie gaisa kanāla gala augšējā gala.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt plāksni.
Pārbaudiet pareizo montāžas pozīciju detaļu zīmējumā X.
- 3, 4 **Piestipriniet aizvara plāksni, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 80 gab.).**
Piezīme! Neuzstādiet bultskrūves uz otrā garā sāna (Y) līdz kalte ir samontēta.

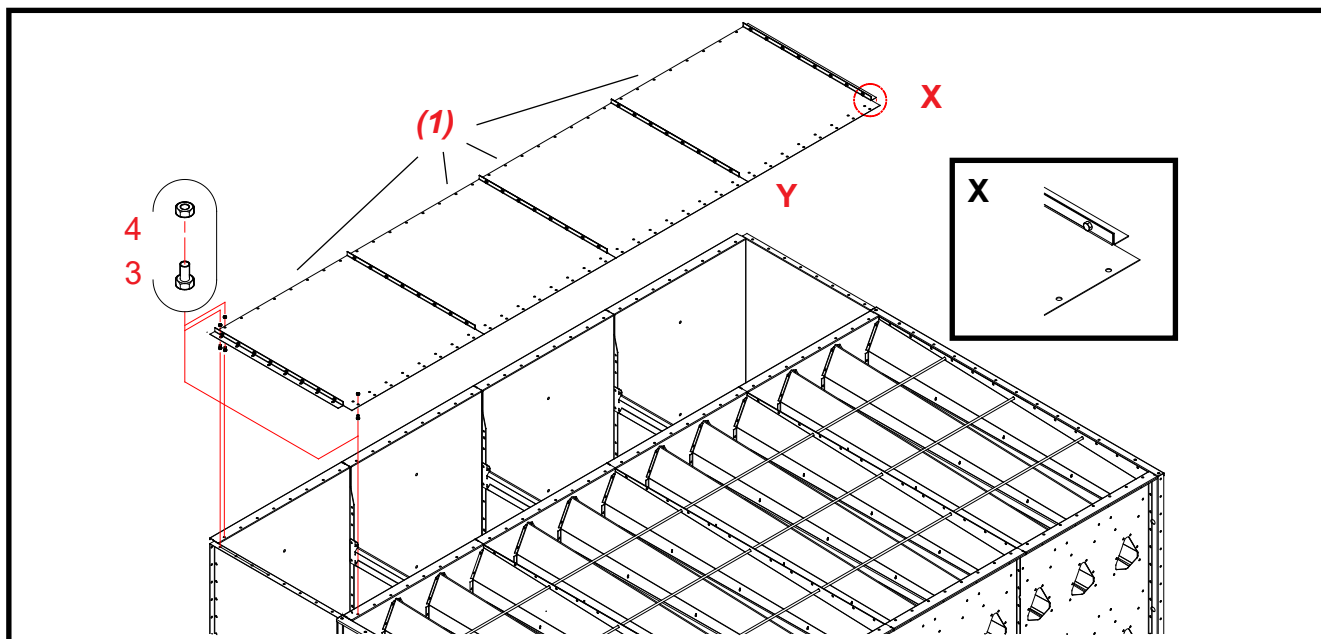



Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A70984) - dzirksteļu tīkls

Rezerves daļas

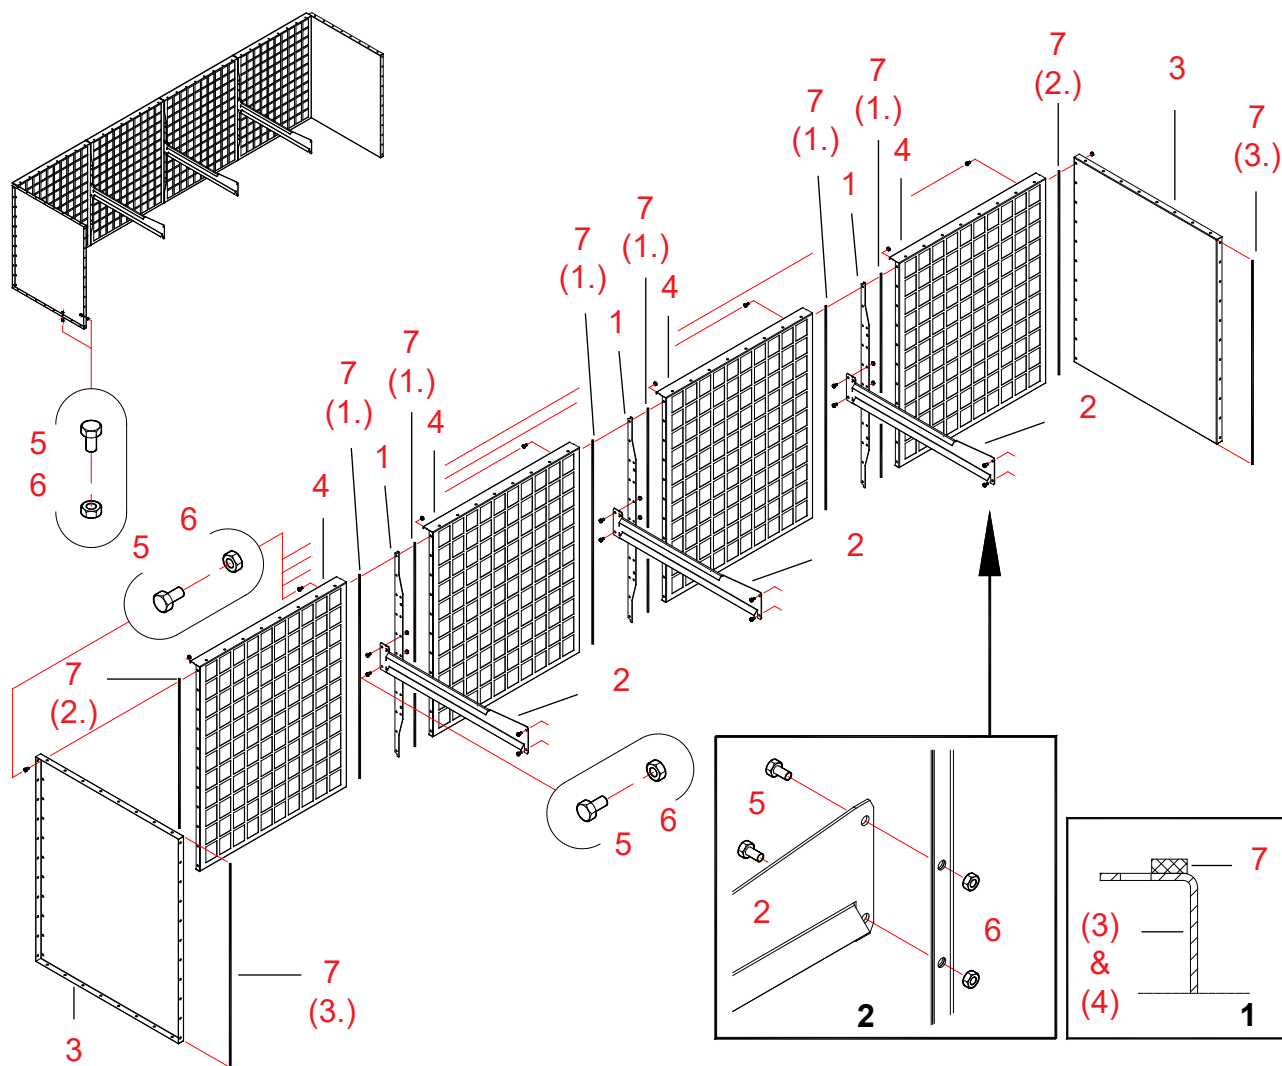

20080901

Norāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	3	A70810-C	2.34	3000
2	A70678	GAIS KAN GALS WM06 1.0	TAISNS ATBALSTS	3	A70678-B	1.79	3000
3	A70640	GAIS KAN GALS WM06 1.0	SĀNU PLĀK	2	A70640	14.18	3000
4	A70978	GAIS KAN GALS WM06	DZIRKSTEĻU TĪKLS	4	A70978	6.45	3000
5	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	131		0	2010
6	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	131		0	2010
7	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	29		0	2600



Gaisa kanāla gala A70984 montāža

1 Gala plāksnes mezgla (dzirksteļu dzēšanas sieti) gaisa kanāla galam montāža

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70984 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.

Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.

Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.

- 7 (1.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie četrus dzirksteļu dzēšanas tīklu (detaļas 4) galu atlokiem, kas savienojami kopā.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 1 **Novietojiet vertikālo balstu starp dzirksteļu ķērāju tīkliem.**
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
- 5, 6 **Piestipriniet gala plāksnes un vertikālo balstu, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 2 **Uzstādiat taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detaļas 1).**
Izraugieties pēc zīmējuma pareizo pozīciju balstam.
- 5, 6 **Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).**
- 7 (2.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie samontētā gala plāksņu mezgla gala atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).


2 Gaisa kanāla gala montāža

- 7 (3.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie sānu plāksņu (detaļas 3) piestiprināšanas atlokiem, kas jāpievieno kaltēšanas sekcijai.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 3 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 5, 6 **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1) **Pārvietojiet mezglu, kas samontēts 1. etapā, starp sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 5, 6 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
- 5, 6 **Piestipriniet taisnos balstus gaisa kanāla galam pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 + 2 + 2 gab.).**
Skatiet detaļu zīm. 2. Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- * **Pārbaudiet gaisa kanāla gala savienojumus, tā taisnleņķa formu un sānu plāksņu sakārtojumu.**
Pievelciet visas bultskrūves.



Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A70748) - atgriešanas gals B

Rezerves daļas

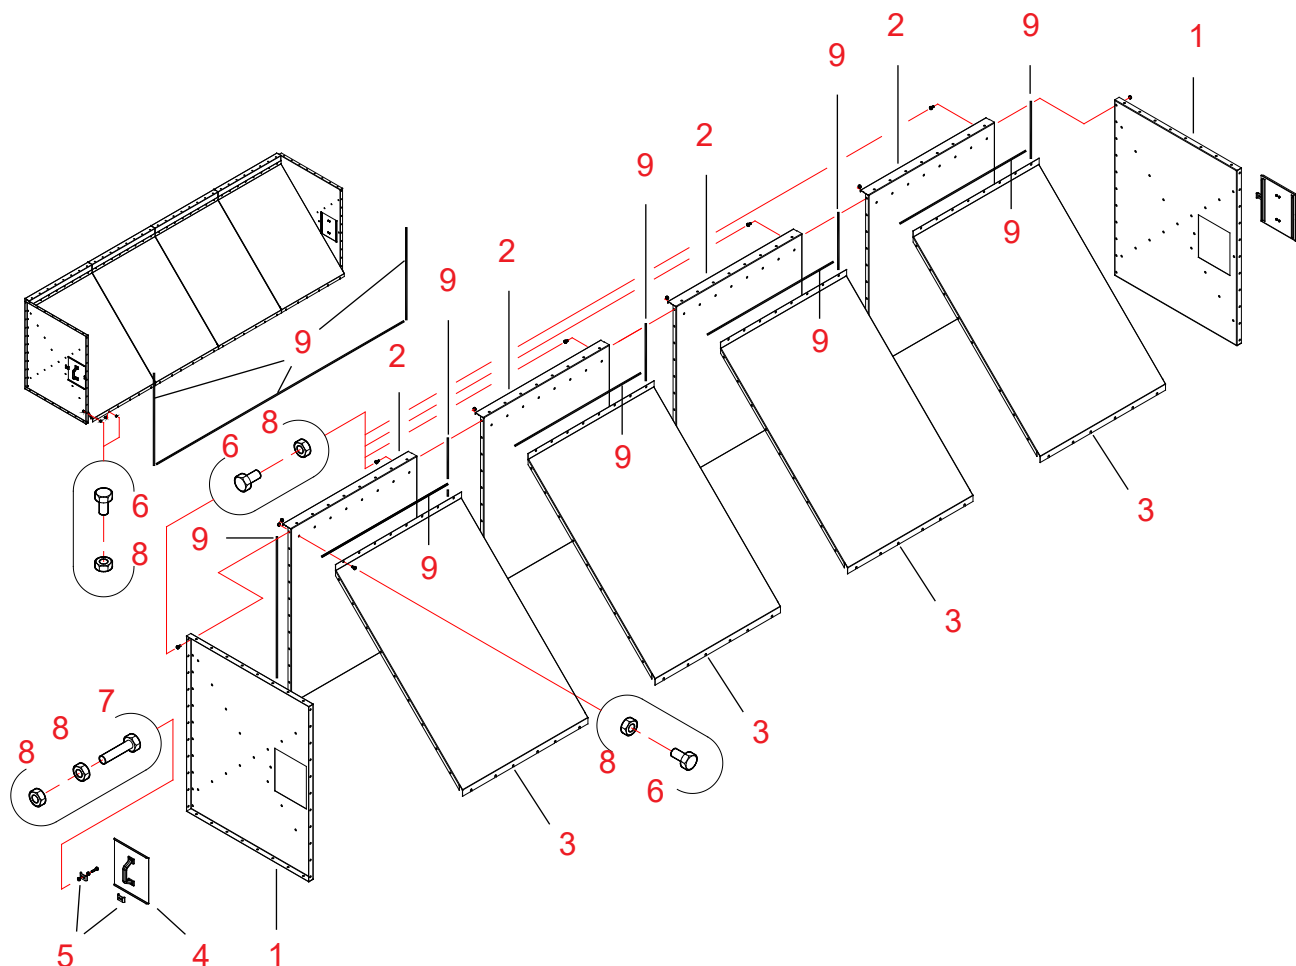

20061106

Norāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70679	GAIS KAN GALS WM06 1.0	SĀNU PLĀK ATGR GAL	2	A70679	13.37	3000
2	A70680	GAIS KAN GALS WM06 1.0	GAL PLĀK ATGRIEŠ GAL	4	A70680-A	14.66	3000
3	A70681	GAIS KAN GALS WM06 1.0	ATGRIEŠANAS APAKŠA	4	A70681-A	16.91	3000
4	501763	SEKC GAISA KAN SĀNU PL	AIZV MEGA	2	32214-A	0	3000
5	400280	AUGŠ SEK VĀK TUR	TURĒTĀJ	4	S4668-A	0	3000
6	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	218		0	2010
7	101860	SKR SEŠK ZN 8.8	8X35 AM DIN933	4		0	2010
8	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	226		0	2010
9	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	33		0	2600



Gaisa kanāla gala A70748 montāža

1 Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanālam

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70748 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.

Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.

Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.

9 (1.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie vienas gala plāksnes (detaļa 2) abiem gala atlokiem.**

9 (2.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie trīs gala plāksņu otra gala atloka (detaļa 2).**

Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokā, skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).

2 **Nolieciet gala plāksņu gala atlokus vienu pret otru.**

ievērojiet, ka šeit starp atlokiem būs tikai viena blīvējuma sloksne.

Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt gala plāksni.

6, 8 **Piestipriniet gala plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 + 11 gab.).**

Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

9 (3.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie visiem recirkulācijas pamatņu (detaļa 3) augšējiem atlokiem.**

Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokā, skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu att. 2).

9 (4.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie vienas recirkulācijas pamatnes (detaļa 3) abiem gala atlokiem.**

9 (5.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie trīs atliekto apakšu (detaļa 3) otrā gala atloka.**

Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē atlokā (skatiet detaļu zīmējumu 2).

3 **Piestipriniet recirkulācijas pamatnes pie urbumu rindām gala plāksņu (detaļa 2) augšējās apmales tuvumā.**

6, 8 **Piestipriniet atgriešanās apakšas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab. uz apakšu).**


Novietojiet bultskrūvi galvas uz atgriešanās apakšas pusi.

6, 8 **Piestipriniet kopā atgriešanās apakšas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 7 + 7 + 7 gab.).**

9 (6.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie visu recirkulācijas pamatņu (detaļa 3) apakšējiem atlokiem.**

Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē atlokā (skatiet detaļu zīmējumu 2).

Skatiet šīs stadijas ilustrāciju nākošā lappusē.

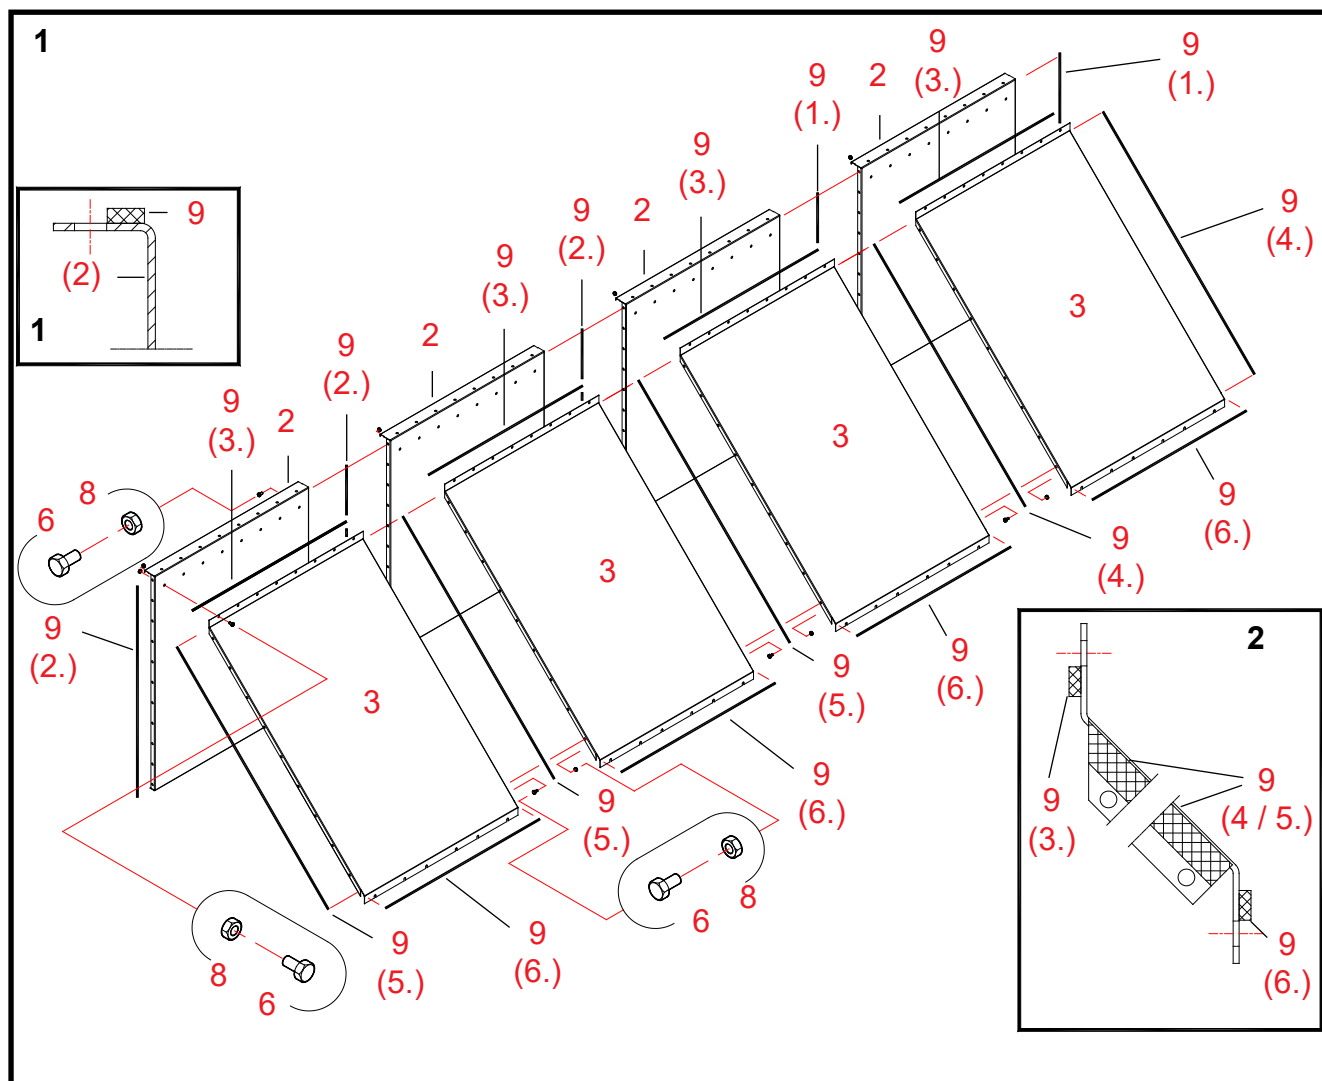


Gaisa kanāla gala A70748 montāža, turpinājums

2 Gaisa kanāla gala montāža

- 9 (7.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie sānu plāksņu (detālas 1) piestiprināšanas atlokiem, kas jāpievieno kaltēšanas sekcijai.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 1 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 6, 8 **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1) **Pārvietojiet mezglu, kas samontēts 1. etapā, starp sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 6, 8 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, pie sānu plāksnēm, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

>>>

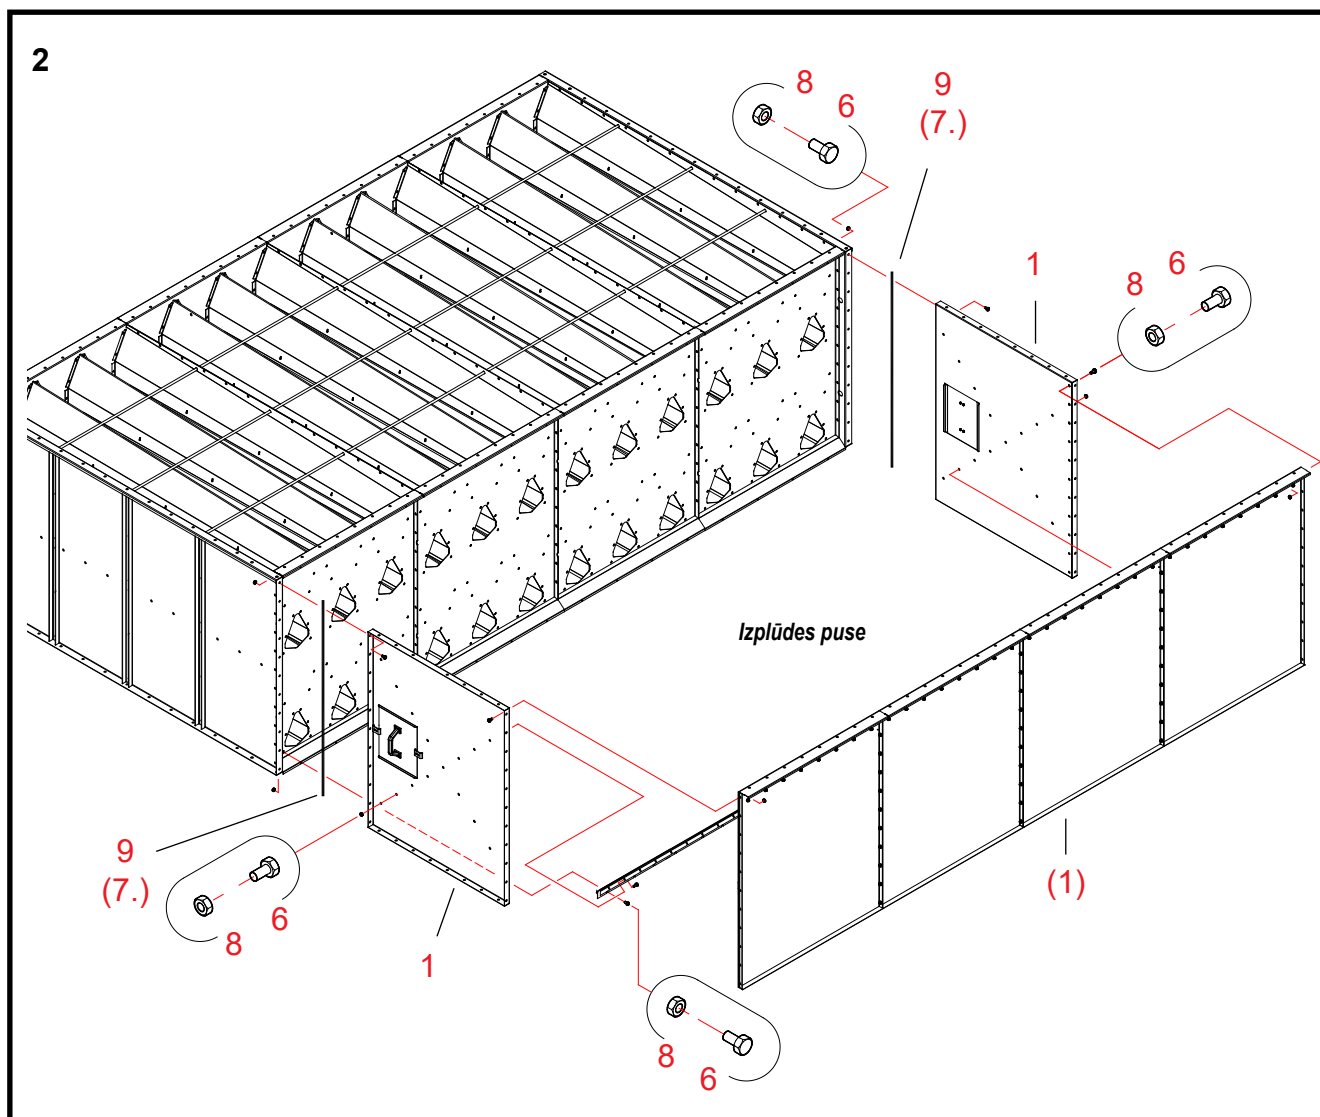

6, 8 **Piestipriniet atgriešanas apakšas pie sānu plāksnēm, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 9 gab./ uz sānu plāksni).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

6, 8 **Piestipriniet atgriešanas apakšas pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 6 + 6 + 6 + 6 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.


* **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**

Ievērojiet, ka daļas 4 un 5 tiek pilnīgi pievienotas daļām 1.



Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A70980) - centrālā daļa B

Rezerves daļas

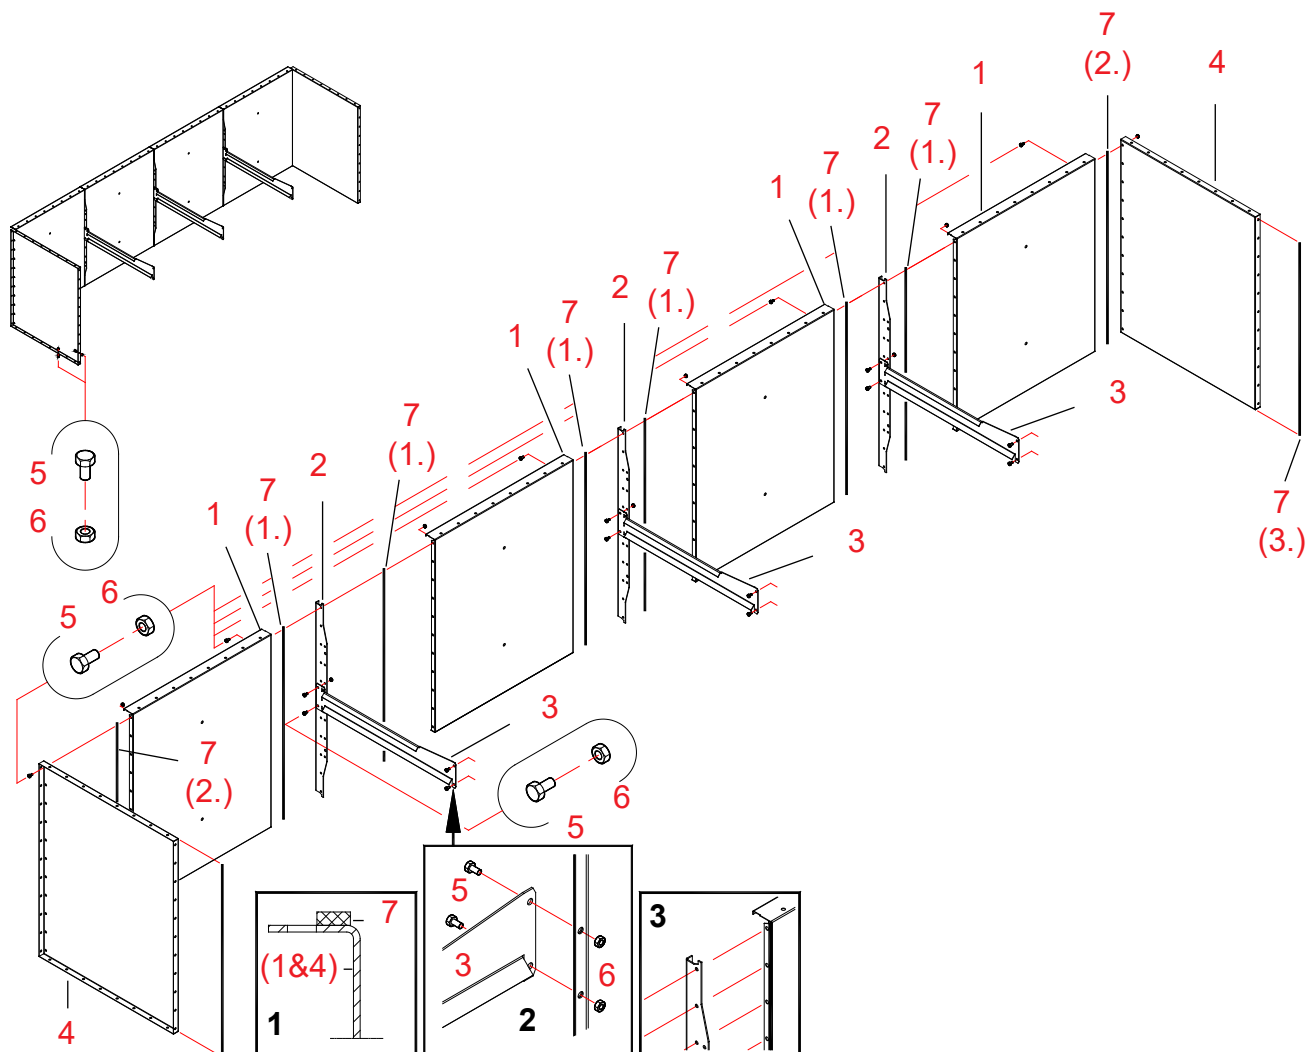

20080901

Norāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70563	AUGŠ SEK/GAISA KAN GALS	GALA PLĀK	4	A70563-B	14.65	3000
2	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	3	A70810-C	2.34	3000
3	A70678	GAIS KAN GALS WM06 1.0	TAISNS ATBALSTS	3	A70678-B	1.79	3000
4	A70640	GAIS KAN GALS WM06 1.0	SĀNU PLĀK	2	A70640	14.18	3000
5	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	138		0	2010
6	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	138		0	2010
7	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	29		0	2600



Gaisa kanāla gala A70980 montāža

1 Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70980 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.

Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.

Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.

- 7 (1.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie četru gala plāksņu atlokiem (detaļas 1), kas savienojami kopā.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 2 **Novietojiet vertikālos balstus starp gala plāksnēm.**
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
Uzstādiat vertikālā balsta atloku uz kreisā gaisa kanāla ārpusē gala virzienā, kas parādīts 3. zīmējumā.
Atlokam jābūt kā parādīts 3. zīmējumā, ja lietus jumts būs piestiprināts gaisa kanāla galam.
- 5, 6 **Piestipriniet gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 3 **Uzstādiat taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detaļas 2).**
Izraugieties pēc zīmējuma pareizo pozīciju balstam.
- 5, 6 **Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).**
- 7 (2.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie samontētā gala plāksņu mezgla gala atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).

2 Gaisa kanāla gala montāža


- 7 (3.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie sānu plāksņu (detaļas 4) piestiprināšanas atlokiem, kas jāpievieno kaltēšanas sekcijai.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 4 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 5, 6 **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1) **Pārvietojiet mezglu, kas samontēts 1. etapā, starp sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 5, 6 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
- 5, 6 **Piestipriniet taisnos balstus gaisa kanāla galam pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).**
Skatiet detaļu zīm. 2. Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**



Gaisa kanāla gals 1,0 3W (A70976) - starpposma daļa

Rezerves daļas

Piederums gaisa kanāla galam A70980 (centrālā daļa B)

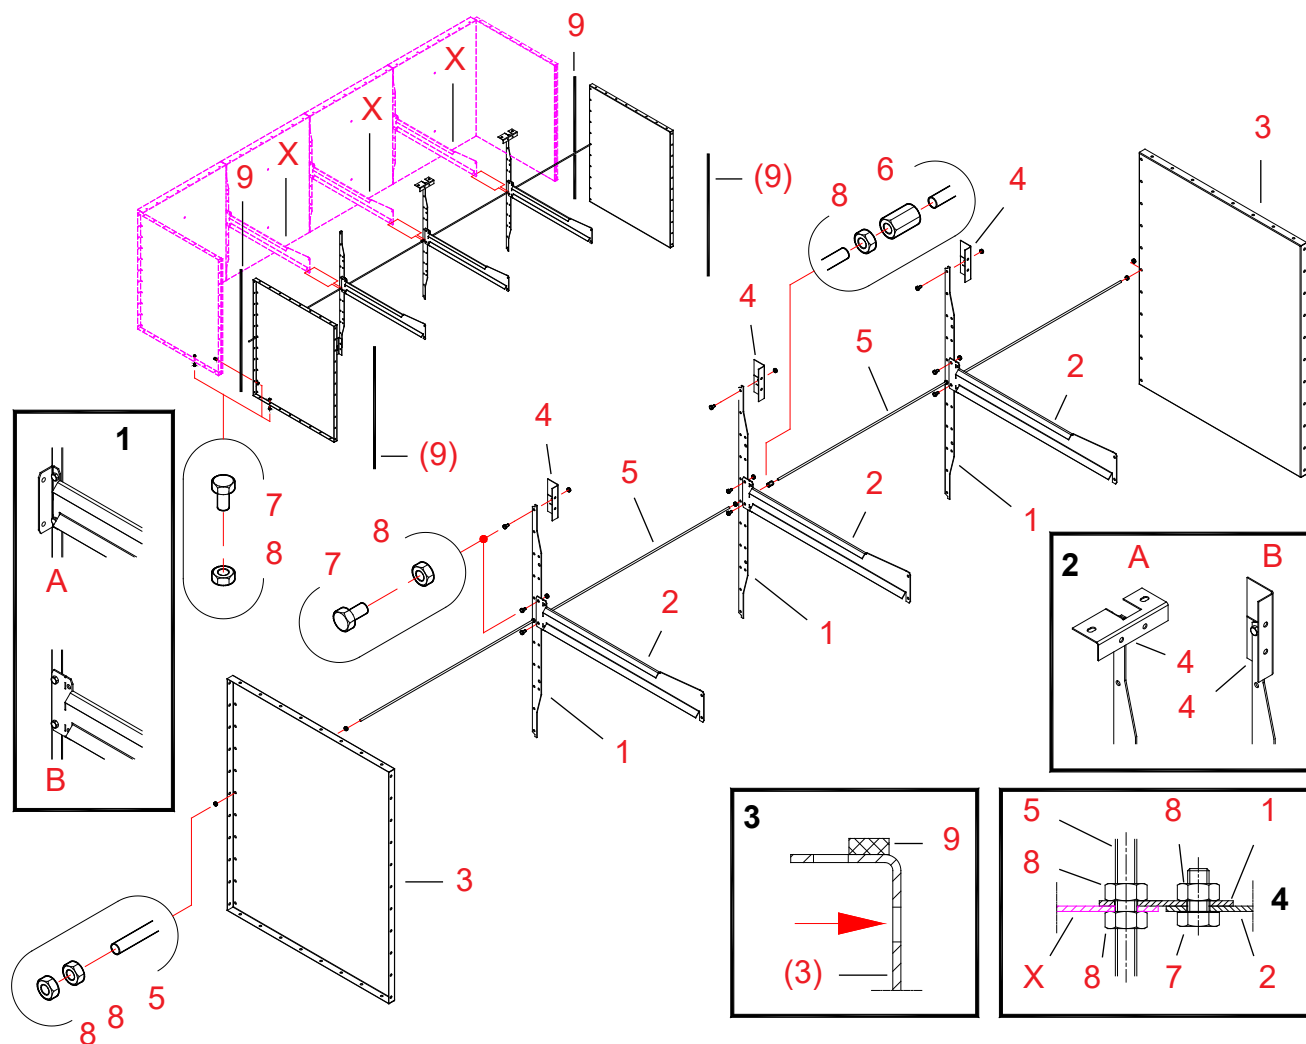

20080901

Norāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	3	A70810-C	2.34	3000
2	A70678	GAIS KAN GALS WM06 1.0	TAISNS ATBALSTS	3	A70678-B	1.79	3000
3	A70640	GAIS KAN GALS WM06 1.0	SĀNU PLĀK	2	A70640	14.18	3000
4	A70977	GAIS KAN GALS WM06	VERT BALSTAAPRĪK	3	A70977	0.22	3000
5	119006	VĪTŅU STIENIS ZN	M 8X2000 MM 8.8	2		0	2000
6	110626	PAGAR UZGRIEZ M8x24	ZN DIN6334	1		0	2010
7	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	70		0	2010
8	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	79		0	2010
9	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	16.5		0	2600



Gaisa kanāla gala A70976 montāža

1 Vītņotā stieņa/balsta mezgla montāža

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70976 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.

Montējiet gaisa kanāla galu uz kārtas plātnes, lai nodrošinātu tā taisnumu.

!!! Ievērojiet veidu, taisnais balsts (detaļa X) tiek pievienots pie gaisa kanāla gala A70980 vertikālā balsta (skatiet detaļu zīm. 1).

Izvēle A, ja ir izmantots gaisa kanāla gals A70976 - (citādi izvēle B).

Izvēle A: salieciet taisno balstu gar liekšanas līniju.

8 Uzgrieziet vienu M8 uzgriezni uz abu vītņoto stieņu (detaļas 5) centra punktu.

1 Novietojiet vertikālo balstu pretī abiem uzgriežņiem, kas uzgriezti vītņotajam stienim.

5 Ievietojiet vītņotos stieņus ar to vertikālajiem balstiem zemākajos caurumos taisnajos balstos (detaļas X) gaisa kanālu galiem A70980.

8 Uzgrieziet divus M8 uzgriežņus vītņotajiem stieņiem pretī detaļām X.

6, 8 Savienojiet vītņotos stieņus vienā stienī, izmantojot pagarinājuma uzgriezni un parasto uzgriezni.

Pievelciet savienojuma uzgriežņus vienu pret otru.

*** Noregulējiet attālumus starp vertikālajiem balstiem un taisnajiem balstiem un viegli pievelciet uzgriežņus.**

4 Pievienojiet vertikālā balsta kronšteinus pie vertikālajiem balstiem (detaļas 1) (detaļu zīm. 2).

Ja piestiprināt kronšteinu pie aizvaru plāksnes gaisa kanāla galam (detaļa A), vispirms salieciet to 90 grādu leņķī.

Ja piestiprināt kronšteinu pie taisnā balsta augšējam gaisa kanāla galam, atstājiet to taisnu (detaļa B)

7, 8 Piestipriniet balstu, izmantojot bultskrūvi un uzgriežņus (M8 x 16).

2 Piestipriniet gaisa kanāla gala sānu plāksnes pie gaisa kanāla gala A70980

9 Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie viena no abu sānu plāksņu (detaļas 3) vertikālajiem atlokkiem.

Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos skrūvju caurumu rindas iekšpusē.

Detaļu zīm. 3, ievērojiet caurumu rindu, kas apzīmēta ar bultu.

8 Uzgrieziet M8 uzgriezni uz vītņotā stieņa abiem galiem – apmēram 40 mm attālumā no stieņa gala.

3 Uztādiet sānu plāksnes vītņotā stieņa mezglā pretī gaisa kanāla gala A70980 atlokkiem.

Ievietojiet vītņotā stieņa galus abu sānu plāksņu centrālā caurumā.

Salāgojiet, kā vajadzīgs, sānu plāksnes, izmantojot uzgriežņus uz vītņotā stieņa.

Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uztādāt sānu plāksnes.

8 Piestipriniet sānu plāksnes pie vītņotā stieņa, izmantojot M8 uzgriežņus.

Pievelciet bultskrūves tikai mazliet, tā, lai vēlāk jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

7, 8 Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).

Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

2 Uztādiet taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detaļas 1).

Izraugieties zīmējumā un detaļu zīm. pareizo pozīciju balstam. 1, alt. B.

7, 8 Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).

Taisno balstu, vītņotā stieņa un uzgriežņu uzstādīšana (detaļu zīm. 4).

*** Pārbaudiet gaisa kanāla gala savienojumus, tā taisnleņķa formu un sānu plāksņu sakārtojumu.**

*** Uztādiet pilnīgi samontēto gaisa kanāla gala struktūru sekcijas iekšpusē saskaņā ar instrukcijām gaisa kanāla galam A70980.**


Novelciet visas bultskrūves un uzgriežņus.



Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A71210) - centrālā daļa S, Ø 1000 mm

Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A75592) - centrālā daļa S, 2x Ø 1000mm

Rezerves daļas

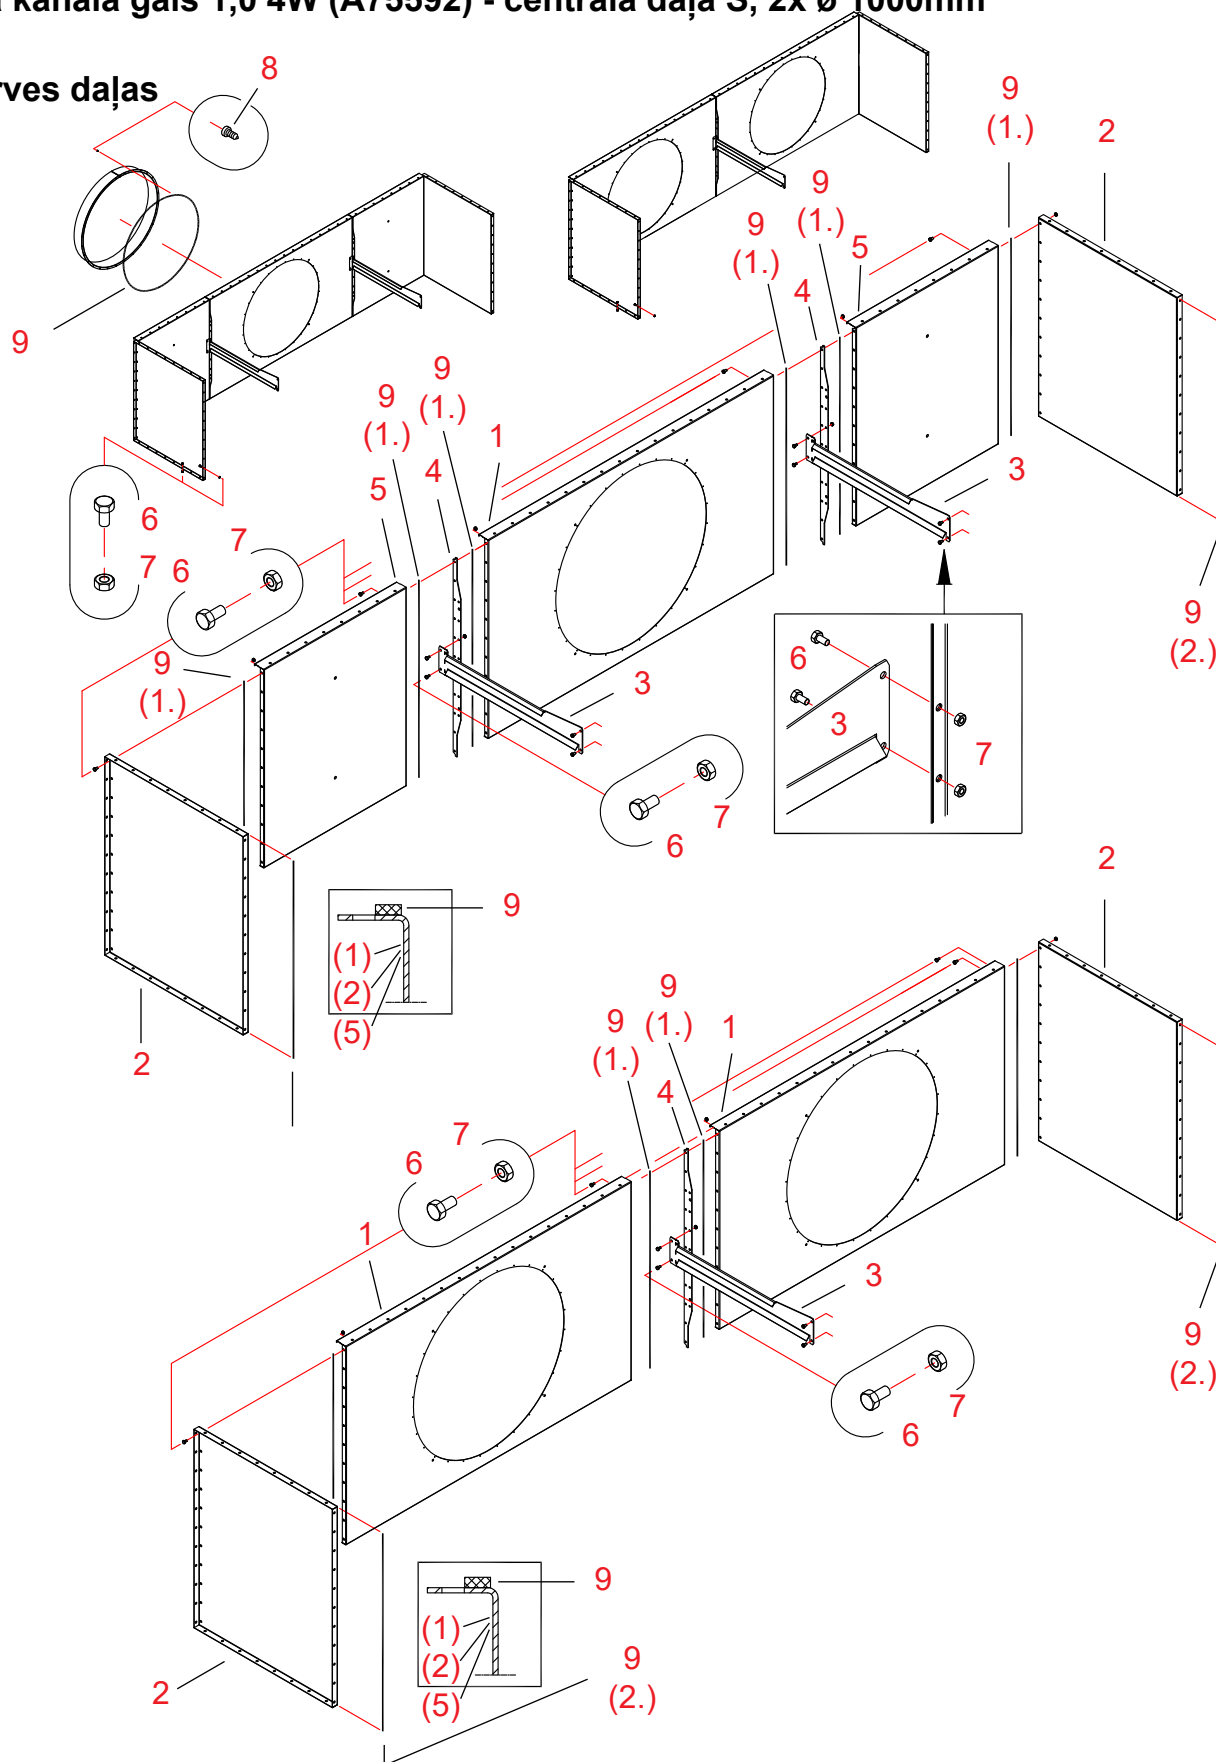



No-rāde	Detaļas nr.	Apzīmējums	A71210 Gab.	A75592 Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A71207	GAIS KAN GALS WM06 GALS D1000 AR SKRŪV	1	2	A71207	19,3	3000
2	A70640	GAIS KAN GALS WM06 1.0 SĀNU PLĀK	2	2	A70640	14,2	3000
3	A70678	GAIS KAN GALS WM06 1.0 TAISNS ATBALSTS	2	1	A70678	3,1	3000
4	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06 VERTIKĀL BALSTS PL3	2	1	A70810	2,3	3000
5	A70563	AUGŠ SEK/GAISA KAN GALS GALA PLĀK WM06	2	-	A70563	14,7	3000
6	101810	SKR SEŠK ZN 8.8 AM DIN933	122	109			2010
7	110540	UZGRIEŽNIS M8 ZN 8 DIN934	122	109			2010
8	107720	PAŠVITŅOJ SEŠK SKR 4,8X13 ZN	28	59			2010
9	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN 4X8 EKO-40	31	30			2600

Gaisa kanāla gala A71210 un A75592 montāža

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz A71210 un A75592 kanāla galam rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

Montējiet gaisa kanāla galu uz kārtas plātnes, lai nodrošinātu tā taisnumu.

- 9 (1.)** **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plāksņu (detaļas 1 un 5) gala atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 4** **Novietojiet vertikālos balstus starp gala plāksnēm.**
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
- 6, 7** **Piestipriniet gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 3** **Uzstādiat taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detaļas 4).**
Izraugieties zīmējumā pareizo pozīciju balstiem.
- 6, 7** **Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).**
- 9 (2.)** **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie sānu plāksņu (detaļas 2) piestiprināšanas atlokiem, kas jāpievieno kaltēšanas sekcijai.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 1).
- 2** **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 6, 7** **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 5 + 1 + 5** **Ievietojiet gala plāksni starp sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 6, 7** **Piestipriniet gala plāksni, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.


Turpinājums nākošajā lappusē >>>

>>>Turpinājums no iepriekšējās lappuses

- * Skatiet punktu "Gaisa caurules savienotāja iemontēšana gaisa kanālā"
- 8 Piestipriniet savienojumu pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 28 gab.).
- 5, 6 Piestipriniet taisno gaisa kanāla gala atbalstu pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab.).
Skatiet detaļu zīm. 2. Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- * Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.

Gaisa kanāla gala 1.0 4W (A71222) - apakšējā daļa/augšējā daļa V, Ø 1250 / 1000 mm

Rezerves daļas

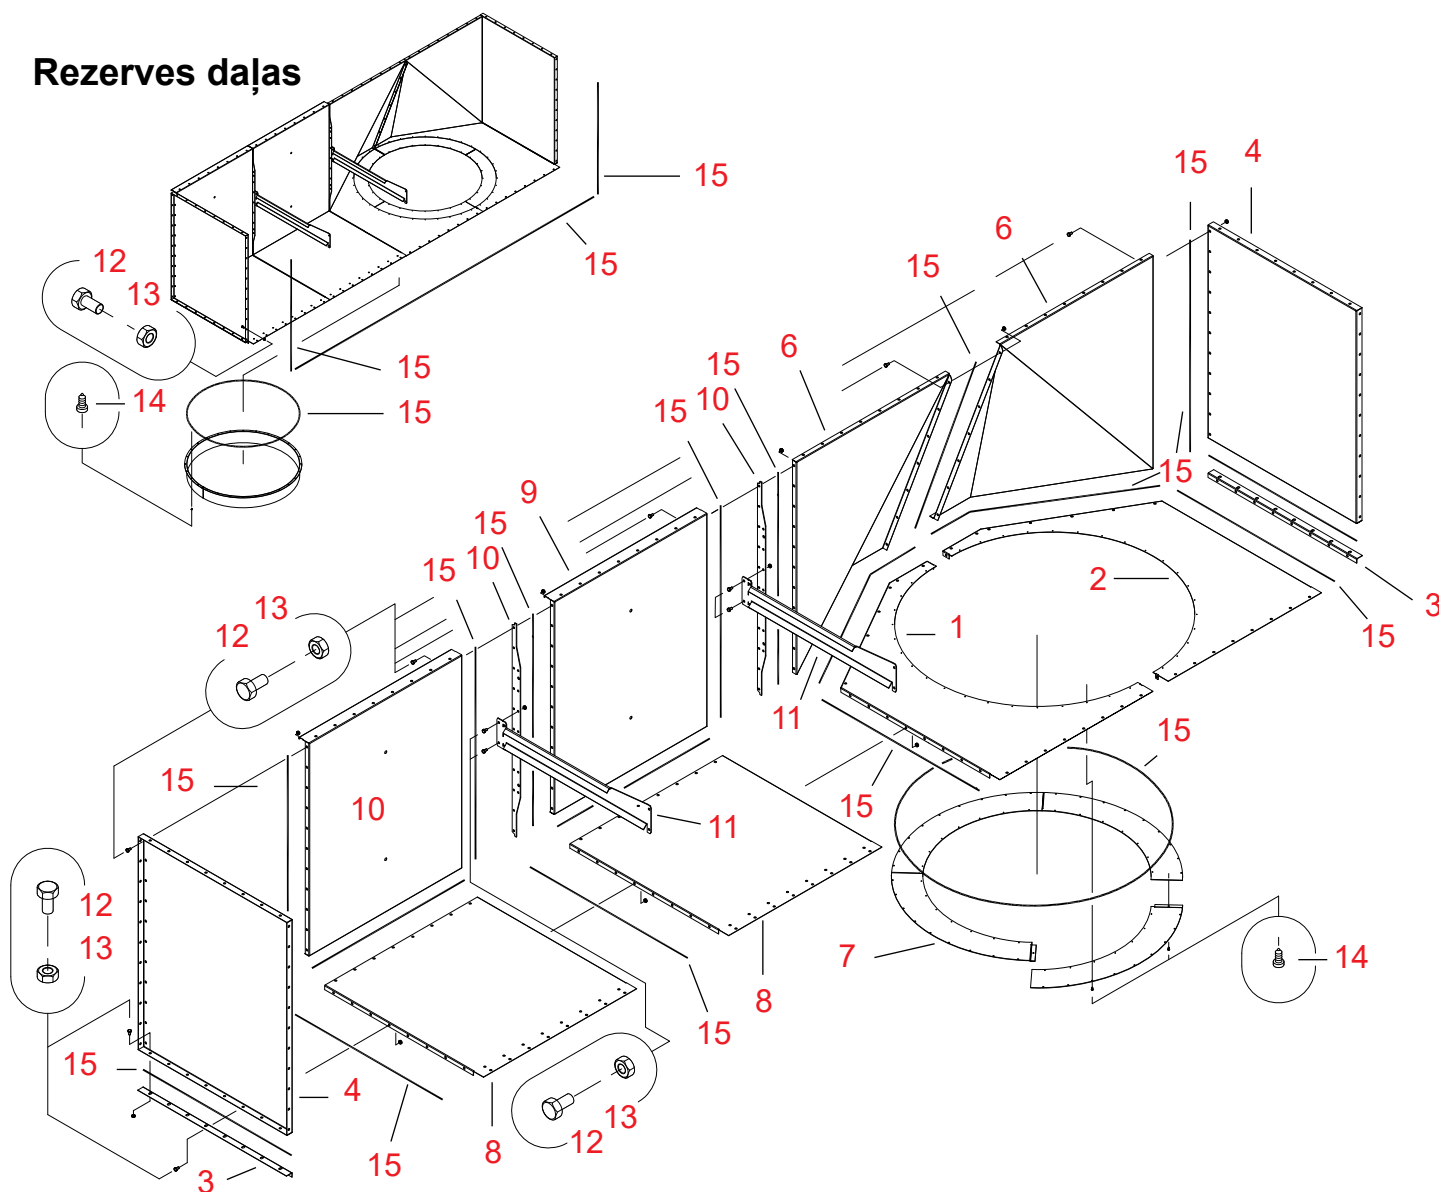



Norāde	Detalās nr.	Nosaukums 1 un 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A72964	GAIS KAN GALS WM09 1.0 V AIZVARA PLĀKS D1250 LABAIS	1	A72964	7,12	3000
2	A72963	GAIS KAN GALS WM09 1.0 V AIZVARA PLĀKS D1250 KREIS	1	A72963	7,12	3000
3	A70570	GAIS KAN GALS WM06 1.0 STŪRA SLOKSNE	2	A70570	0,94	3000
4	A70640	GAIS KAN GALS WM06 1.0 STŪRA SĀNU PLĀK	2	A70640	14,18	3000
5	A75079	GAIS KAN GALS WM06 1.0 V DIAGON D1250 LABAIS	1	A75079	15,49	3000
6	A75080	GAIS KAN GALS WM06 1.0 V DIAGON D1250 KREIS	1	A75080	15,49	3000
7	A71254	GAIS KAN GALS WM06 1/4 RIŅĶIS D1250/1000	4	A71254	2,00	3000
8	A70642	GAIS KAN GALS WM06 1.0 AIZVARA PLĀKS	2	A70642	11,67	3000
9	A70563	AUGŠĒJĀ SEKCIJA/GAISA KAN. GALA GALA PLĀKSNE	2	A70563	14,6	3050
10	A70810	AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 VERTIKĀLAIS BALSTS PL3	2	A70810	2,34	3000
11	A70678	GAIS KAN GALS TAISNS WM06 1.0 ATBALSTS	2	A70678	1,79	3000
12	101810	BULTSKRŪVE 6K ZN – 8x16 AM DIN933 CE	198			2010
13	110540	UZGRIEŽNIS M8 ZN 8 DIN934 CE	198			2010
14	107720	SEŠKANŠU KOKSKRŪVE 6K 4.8x13 ZN	64			2010
15	115570	STIPRINĀJUMA SLOKSNE 4x8 EKO-40	45			2600


Gaisa kanāla gala A71222 montāža

Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes. Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.


1 Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A71222 gaisa kanāla galam rezerves daļu norādītiem numuriem.
- Skatiet šīs stadijas ilustrāciju nākošā lappusē.
- 15 (1.)** **Piestipriniet blīvēšanas sloksni abiem labās puses diagonālā gala atlokiem (5. detaļa).**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokus, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 5, 6** **Savienojiet kopā kreisās un labās puses diagonālos galus.**
Esiēt uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad savienojat daļas.
- 12, 13** **Sastipriniet diagonālā gala savienojumus (2 gab.), izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 7 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 15 (2.)** **Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie gala plāksnes struktūras, savienotas 1. stadijā, gala atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokus, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).

>>>

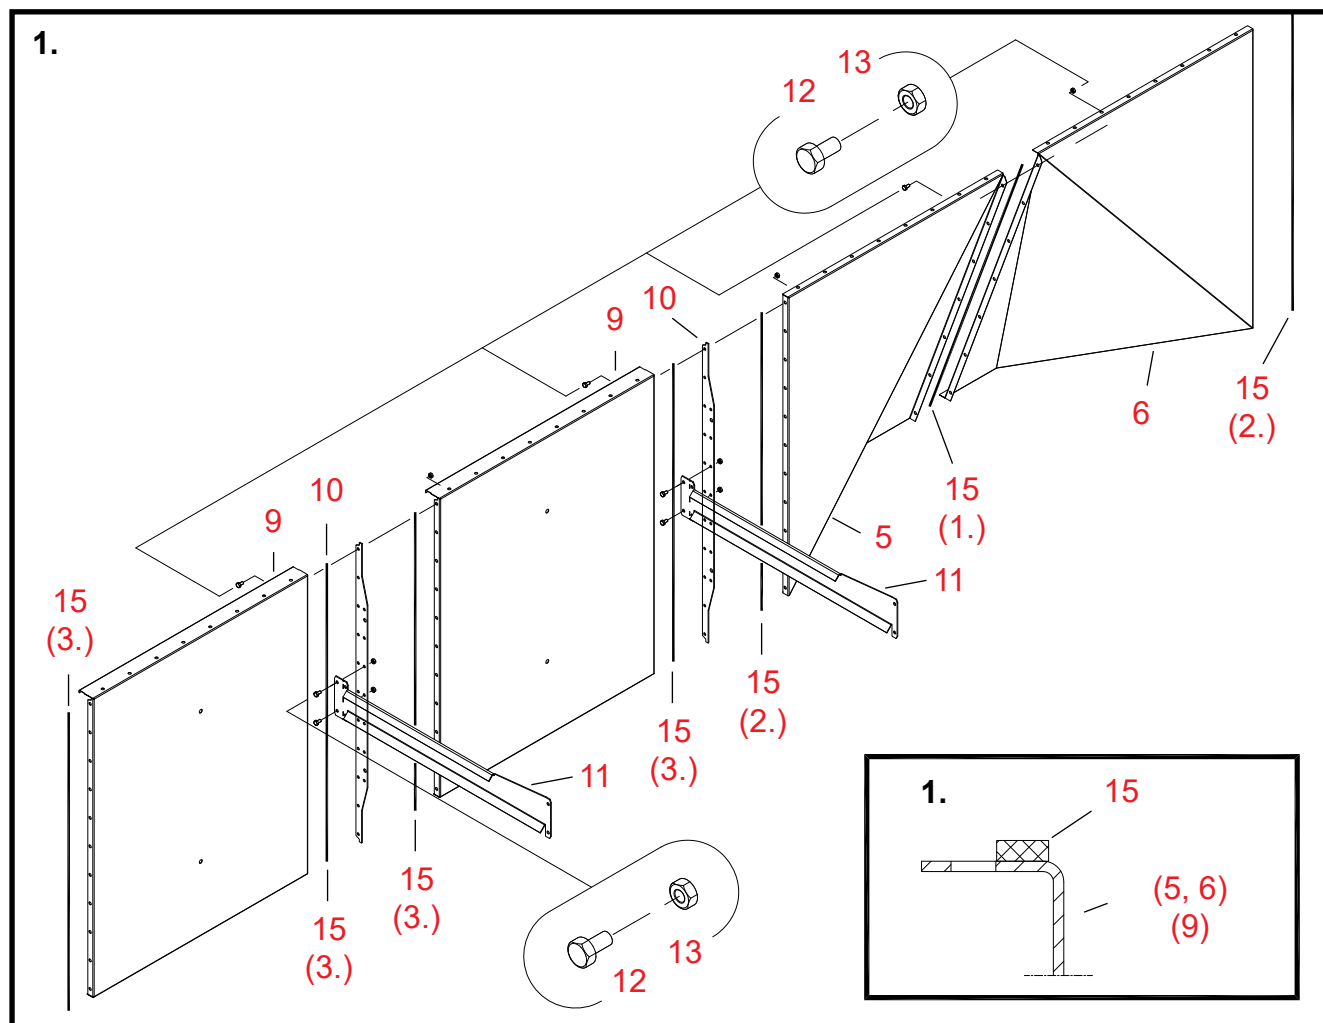

- 15 (3.)** Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plāksnes (detālas 9) gala atlokiem.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 10** Novietojiet vertikālos balstus starp diagonālo galu un gala plāksnēm.
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
- 12, 13** Piestipriniet diagonālos galus, gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 11** Uzstādiat taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detālas 11).
- 12, 13** Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).

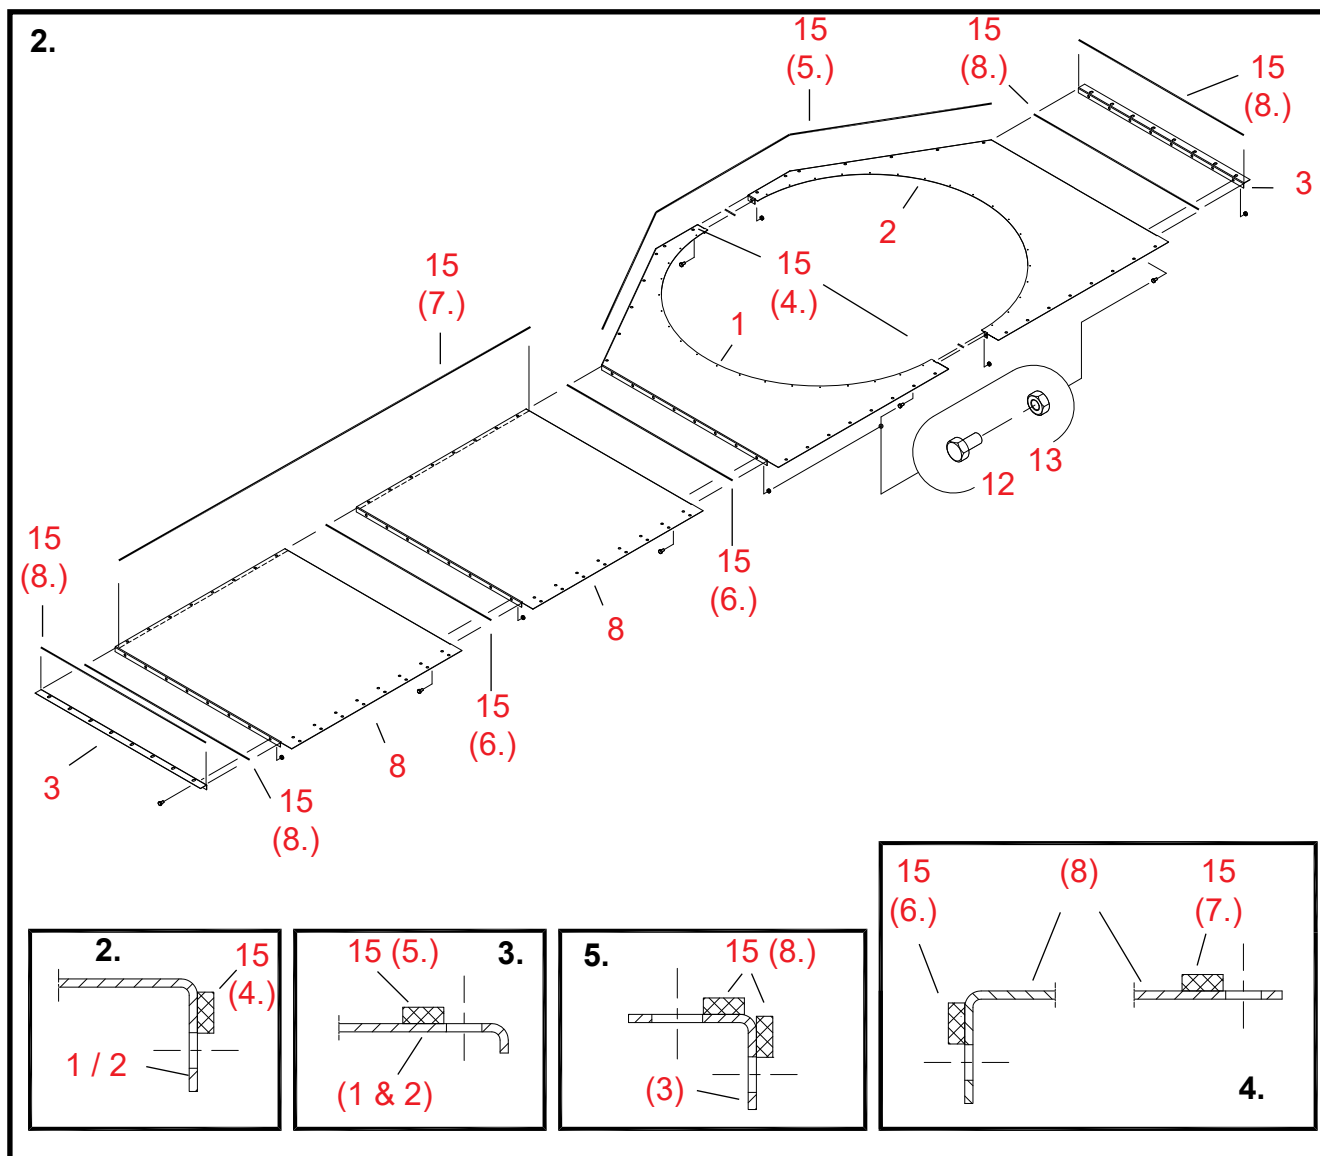

2 Aizvaru plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam.

- 15 (4.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie vienas no aizvara pusplāksnes ar atveri centra plāksnes apmalēm (detaļa 1 vai 2)**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 2).
- 1, 2 **Savienojiet kopā aizvaru plāksņu puses.**
- 12, 13 **Sastipriniet aizvara plāksņu savienojumus (2 gab.), izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 1 + 1 gab.).**

Teksts par šo stadiju turpinās nākošā lappusē >>>




Turpinājums no iepriekšējās lappuses>>>

- 15 (5.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvaru plāksnes augšējās virsmas diagonālā gala sānu daļās.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu att. 3).
- 15 (6.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie abu aizvaru plāksņu (detaļa 8) otrā gala atloka.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē. (skatiet detalizēto 4. zīmējumu).
- 8 + 8 **Uzstādiet aizvaru plāksnes (detaļas 8) ar to centra atlokiem vienu pret otru.**
- 12, 13 **Sastipriniet plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab.).**
- 15 (7.) **Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie žalūziju plāksņu (detaļa 8) augšējās virsmas.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē. (skatiet detalizēto 4. zīmējumu).
- 8 + 8 **Novietojiet slēgplāksni pāri (detaļas 8, 2 gab.) pret lielās slēgplāksnes (detaļas 1 un 2) gala atloku.**
- 12, 13 **Piestipriniet plāksni, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab.).**
- 15 (8.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie stūra sloksņu (detaļas 3) atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 5).
- 3 **Piestipriniet stūra sloksnes pie aizvaru plāksnes gala atlokiem.**
- 12, 13 **Piestipriniet stūra sloksnes (2 gab.), izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8+8 gab.).**

3 Gaisa kanāla gala montāža

- 16 (9.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie sānu plāksņu (detaļas 4) piestiprināšanas atlokiem, kas jāpievieno kaltēšanas sekcijai.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 6).
- 4 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši pretī sekcijas galam.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 13, 14 **Piestipriniet sānu plāksnes pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab./ uz vienu sānu plāksni).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 16 (10.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie mezgla garās apmales, kas samontēta 2. etapā.**
Piestipriniet blīvēšanas sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet 7. detaļu zīmējumu).
- (2) **Pārvietojiet mezglu, samontētu 2. etapā, zem sekcijas apmales.**
Salāgojiet urbumus skrūvju urbumu rindā ar caurumiem sekcijā.
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 13, 14 **Piestipriniet detaļu pie sekcijas un pie sānu plāksnēm, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 32 +8 +8 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1) **Pārvietojiet 1. etapā samontēto mezglu, uz 2. etapā samontētā mezgla augšu un pie sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 13, 14 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 30 + 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 13, 14 **Piestipriniet taisno balstu gaisa kanāla galam (detaļa 11) pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab.).**
Skatiet detaļu zīm. 8. Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

Teksts par šo stadiju turpinās nākošā lappusē >>>

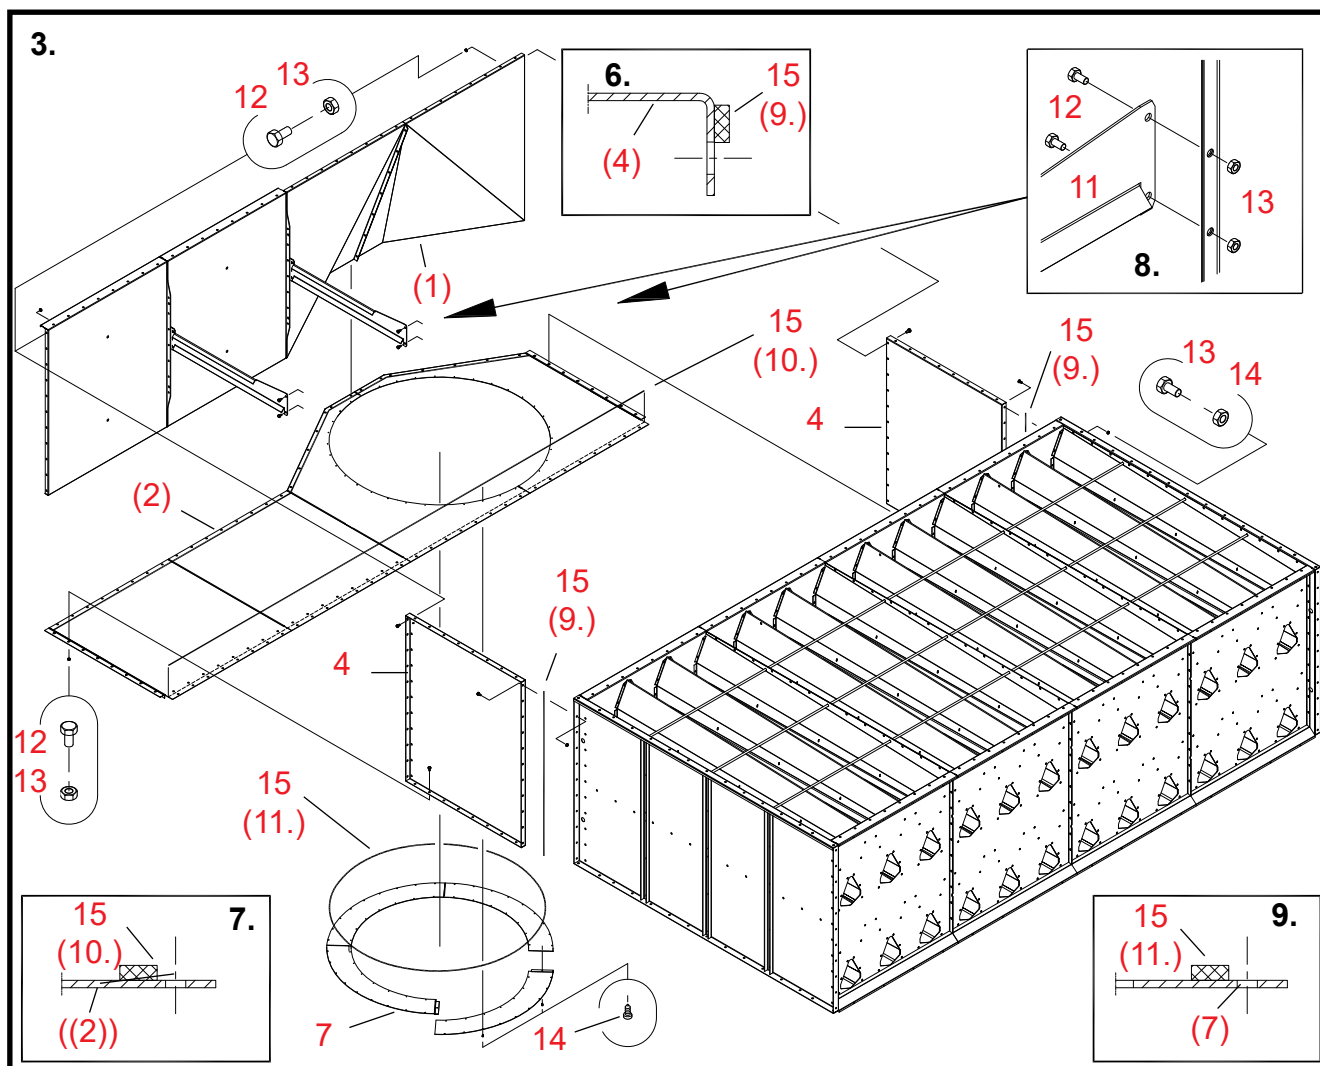


Turpinājums no iepriekšējās lappuses>>>>

- * **Sašaurinošai slēgplāksnei, kas samontēta no četriem sektoriem, izmantotas caurules ar Ø 1000 mm vai mazāku diametru (detāļas 8).**
- 7** **Savienojiet sektorus tādā veidā, ka tie veido apaļu sašaurināšanas apli.**
- 14** **Piestipriniet sektorus, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 4 gab.).**
- 15 (11.)** **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes tā, lai tās veidotu apli uz sašaurināšanas apļa augšējās virsmas. Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 9).**
- 14** **Piestipriniet sašaurināšanas apli pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8x13, 40 gab.).**
- * **Skatiet punktu "Gaisa caurules savienotāja iemontēšana gaisa kanāla galā"**
Caurules uzmava Ø 1000 mm, pārejas daļa 1000/800 mm vai 1000/630 mm.
- 14** **Piestipriniet savienojumu pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 28 gab.).**
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**



Gaisa kanāla gala 1.0 4W (A73409) - apakšējā daļa/augšējā daļa V, 2 x Ø 800 mm

Rezerves daļas

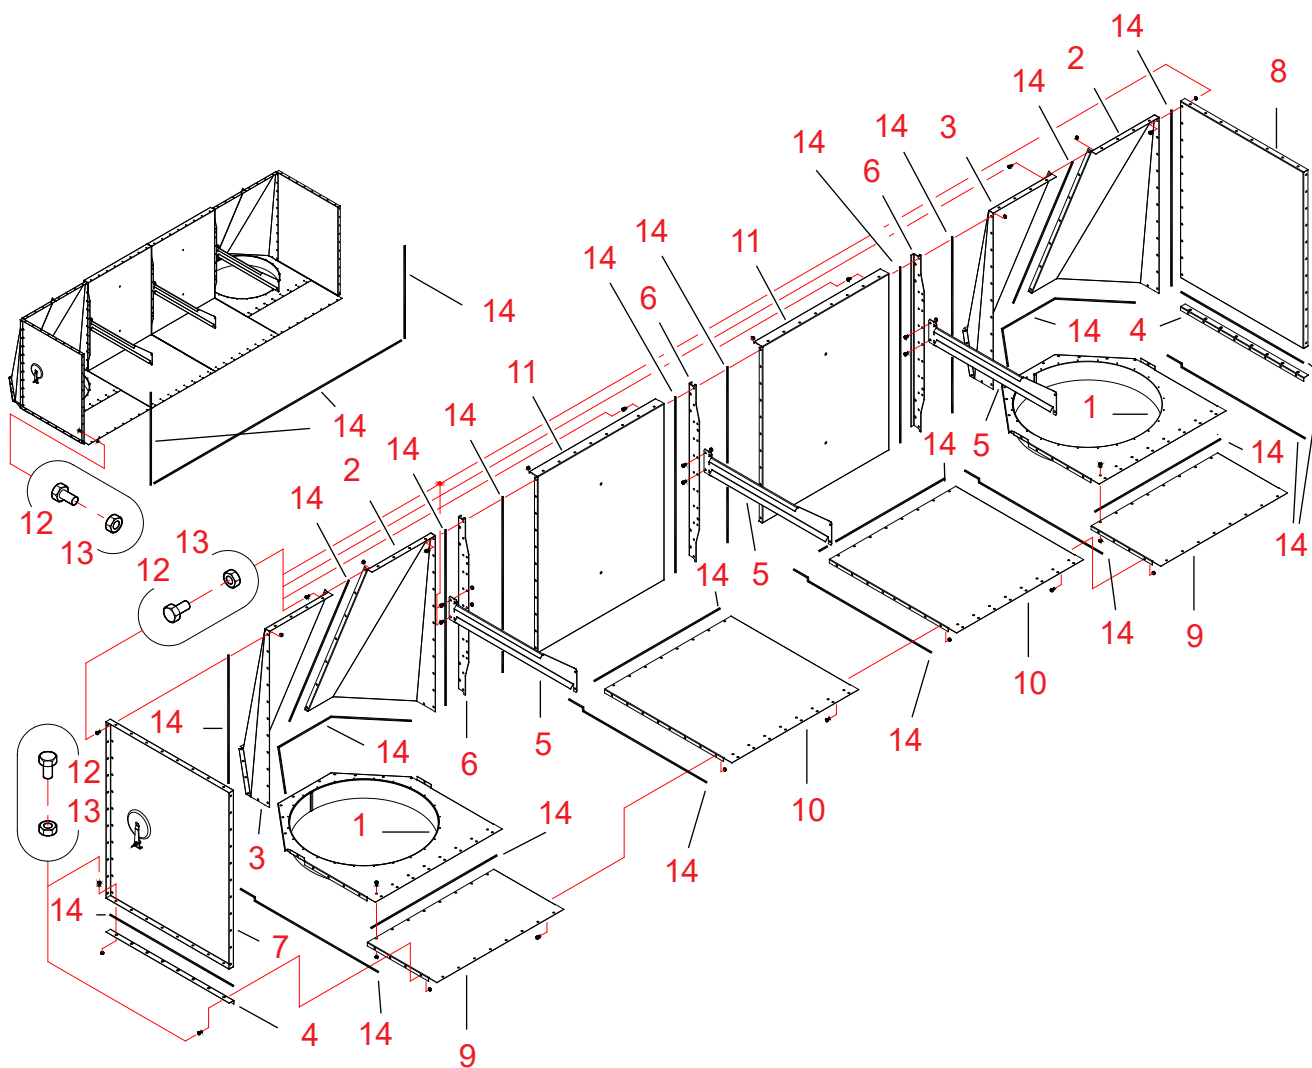



20101101

Norāde	Detaļas nr.	Nosaukums 1 un 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70630	GAIS KAN GALS V VIEN 0.5 D 800 WM06	2	A70630	8,94	3000
2	A70609	GAIS KAN GALS VIEN KREIS 0.5 V D 800 WM06	2	A70609	9,75	3000
3	A70610	GAIS KAN GALS VIEN LAB 0.5 V D 800 WM06	2	A70610	9,75	3000
4	A70570	GAIS KAN GALS STŪRA SLOKSNE 1.0 WM06	2	A70570	0,61	3000
5	A70678	GAIS KAN GALS TAISNS ATBALSTS 1.0 WM06	3	A70678	3,10	3000
6	A70810	AUGŠĒJĀ SEKCIJA WM06 VERTIKĀLĀ BALSTA PL 3 WM06	3	A70810	2,34	3000
7	A71400	GAIS KAN GALS SĀNU PLĀK AR TĪR LŪKU WM06 1.0	1	A71400	14,56	3000
8	A70640	GAIS KAN GALS SĀNU PLĀK 1.0 WM06	1	A70640	14,18	3000
9	A70636	GAIS KAN GALS AIZVARA PLĀKS 0,5 WM06	2	A70636	6,14	3000
10	A70642	GAIS KAN GALS AIZVARA PLĀKS 1,0 WM06	2	A70642	11,46	3000
11	A70563	AUGŠĒJĀ SEKCIJA/GAISA KAN. GALA GALA PLĀKSNE WM06	2	A70563	14,65	3000
12	101810	BULTSKRŪVE 6K ZN – 8x16 AM DIN933	300		0.00	2010
13	110540	UZGRIEŽNIS M8 ZN 8 DIN934	300		0,00	2010
14	115570	STIPRINĀJUMA SLOKSNE 4x8 EKO-40	48		0.00	2600

Gaisa kanāla gala A73409 montāža

Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes. Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.

1 Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A73409 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.
- 14 (1.)** **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie diagonālā gala (detaļa 3) kreisās puses centra atloka.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 2, 3** **Samontējiet divu līdzīgu diagonālo galu ierīces (no detaļām 2 un 3).**
Esiēt uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad savienojat daļas.
- 12, 13** **Nostipriniet diagonālo galu ierīču centra savienojumus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 7 +7 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 14 (2.)** **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie diagonālā gala mezglu (detaļas 2 + 3) abiem sānu atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos ārpusē (skatiet detaļu att. 2).
- 14 (3.)** **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plāksnes (detaļa 11) gala atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).

Ilustrāciju un teksta turpinājumu šim posmam skatiet nākamajā lappusē >>>



Turpinājums no iepriekšējās lappuses>>>

- 6 **Novietojiet vertikālos balstus gala plāksnes abās pusēs iepretim diagonālā gala mezgliem.**
Pārbaudiet balstu uzstādīšanas virzienu rūpīgi apskatot X, Y un Z.
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
- 11 **Novietojiet gala plāksnes (detaļas 11) starp diagonālo galu struktūrām (detaļas 2 + 3).**
- 12, 13 **Piestipriniet diagonālos galus, gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8x16, 11+11+11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 5 **Uzstādiat taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detaļas 6).**
Izraugieties zīmējumā pareizo pozīciju balstiem.
- 12, 13 **Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 + 2 + 2 gab.).**


2 Aizvaru plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam.

- 14 (4.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie slēgplāksņu (detaļa 9) augšējās virsmas skrūvju caurumu rindas iekšpusē.**
Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie tiem plāksņu galiem, kuru atloki stiepjas līdz pašam plāksnes galam (skatiet 3. detaļu zīmējumu).
- 1, 9 **Samontējiet divus līdzīgus mezglus, savienojot kopā slēgplāksni 1 un slēgplāksni 9.**
Piestipriniet plāksnes 9 zem plāksnēm 1. Ievietojiet bultskrūves plāksņu 1 skrūvju caurumos, kas ir tuvāk centram (skatiet 3. detaļu zīmējumu).
- 12, 13 **Savienojiet kopā divas plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 + 8 gab.).**
- 14 (5.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvaru plāksņu (detaļa 1) augšējās virsmas pie diagonālā gala.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 4).
Pagariniet blīvējuma sloksnes aizvara plāksnes vertikālo atloku iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumu 5).
- 14 (6.) **Uz abiem slēgplāksnes mezgliem (detaļas 1 + 9) piestipriniet blīvēšanas sloksnes tikai pie viena no sānu atlokiem.**
Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie tiem sānu atlokiem, kuri nonāk iepretim vistuvāk centram novietotām slēgplāksņu plāksnēm (detaļa 10).
Piestipriniet blīvēšanas sloksnes atlokā, bultskrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet 6. detaļu zīmējumu).
- 14 (7.) **Piestipriniet blīvējuma sloksni pie slēgplāksņu (detaļa 10) augšējās virsmas skrūvju caurumu rindas iekšpusē.**
Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie tiem plāksņu galiem, kuru atloki stiepjas līdz pašam plāksnes galam (skatiet 8. detaļu zīmējumu).
- 1 + 9, 10 **Novietojiet slēgplāksnes mezgla gala atlokus (detaļas 1 + 9) un slēgplāksni (detaļa 10) vienu pret otru.**
Novietojiet slēgplāksni (detaļa 10) pret atloku ar slēgplāksnes mezgla (detaļas 1 + 9) blīvējuma sloksni.
- 12, 13 **Savienojiet kopā aizvaru plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 10 **Uzstādiat otru slēgplāksni (detaļa 10) kā pagarinājumu iepriekšējā mezgla slēgplāksnei (detaļa 10)**
Savienojiet kopā aizvaru plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab.).

Teksts par šo stadiju turpinās nākošā lappusē >>>

Turpinājums no iepriekšējās lappuses>>>

- 1 + 9** **Uzstādiet otro slēgplāksnes mezglu (detaļas 1 + 9) uz iepriekšējā mezgla slēgplāksnes (detaļa 10).**
Savienojiet kopā aizvaru plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab.).
- 14 (8.)** **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie stūra sloksņu (detaļas 4) atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 7).
- 4** **Piestipriniet stūra sloksnes pie slēgplāksnes gala atlokiem.**
- 12, 13** **Piestipriniet stūra sloksnes (2 gab.), izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8+8 gab.).**

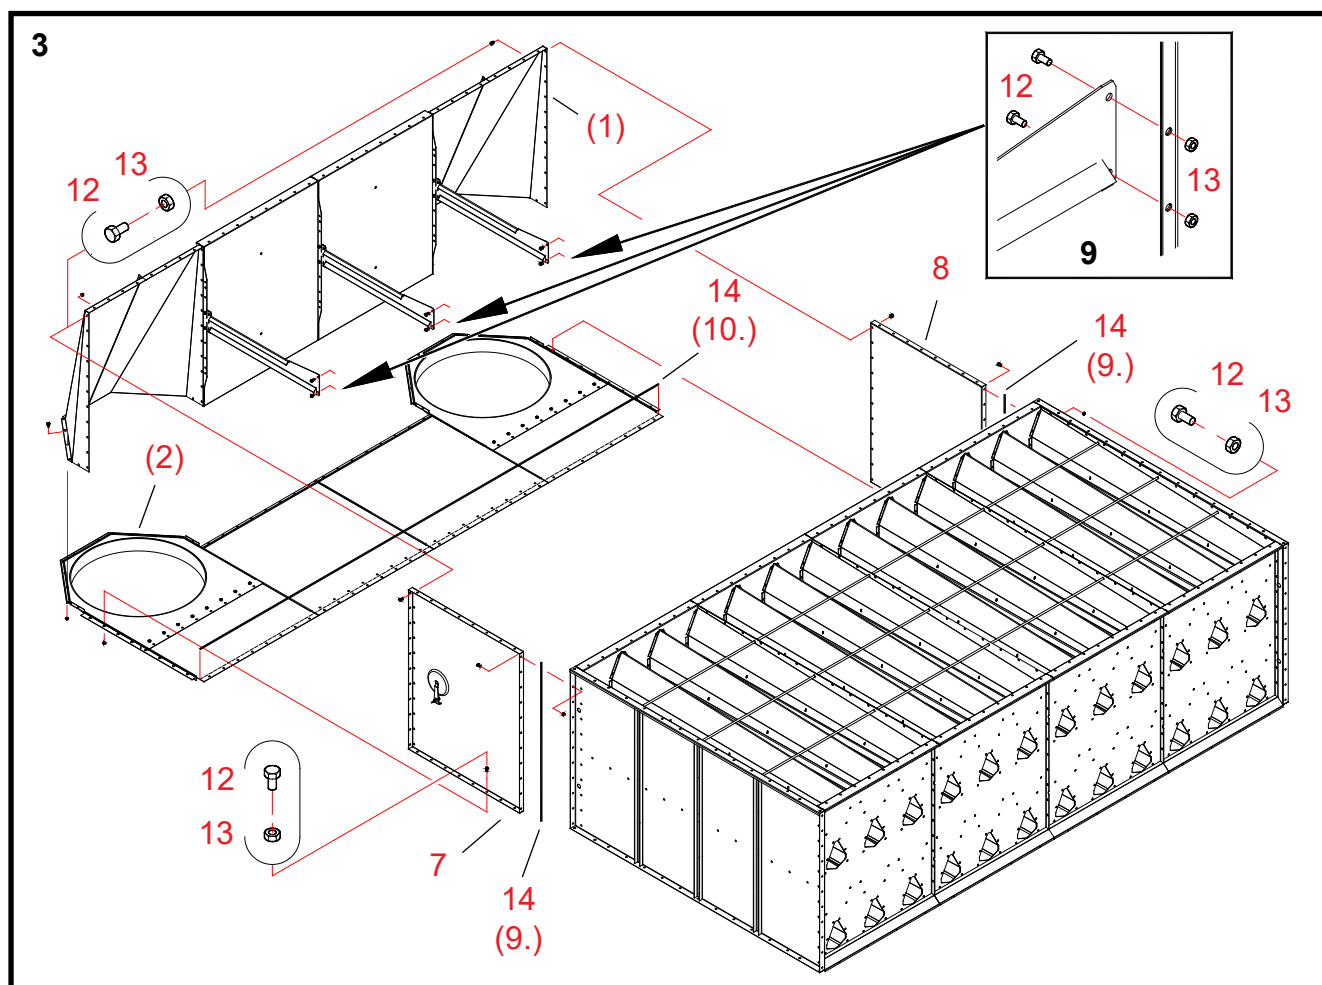




3 Gaisa kanāla gala montāža

- 14 (9.) **Piestipriniet stiprināšanas sloksnes pie sānu plāksnes (detalas 7 un 8) atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 7, 8 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši pretī sekcijas galam.**
Esiēt uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 12, 13 **Piestipriniet sānu plāksnes pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab./ uz vienu sānu plāksni).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 14 (10.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie mezgla garās apmales, kas samontēta 2. etapā.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- (2) **Pārvietojiet mezglu, samontētu 2. etapā, zem sekcijas apmales.**
Salāgojiet urbumus skrūvju urbumu rindā ar caurumiem sekcijā.
Esiēt uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 12, 13 **Piestipriniet detaļu pie sekcijas un pie sānu plāksnēm, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 32 +8 +8 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1) **Pārvietojiet 1. etapā samontēto mezglu, uz 2. etapā samontētā mezgla augšu un pie sānu plāksnēm.**
Esiēt uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 12, 13 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, pie to apakšējās apmales, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 39 gab.).**
12, 13 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, pie to galiem, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
- 12, 13 **Nostipriniet taisnos balstus gaisa kanāla galam izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 3 x 2 gab.)**
Skatiet detaļu zīm. 9. Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**


Gaisa kanāla gala 1,0 (A76264) - pūtēja uzstādīšanas daļas

Rezerves daļas

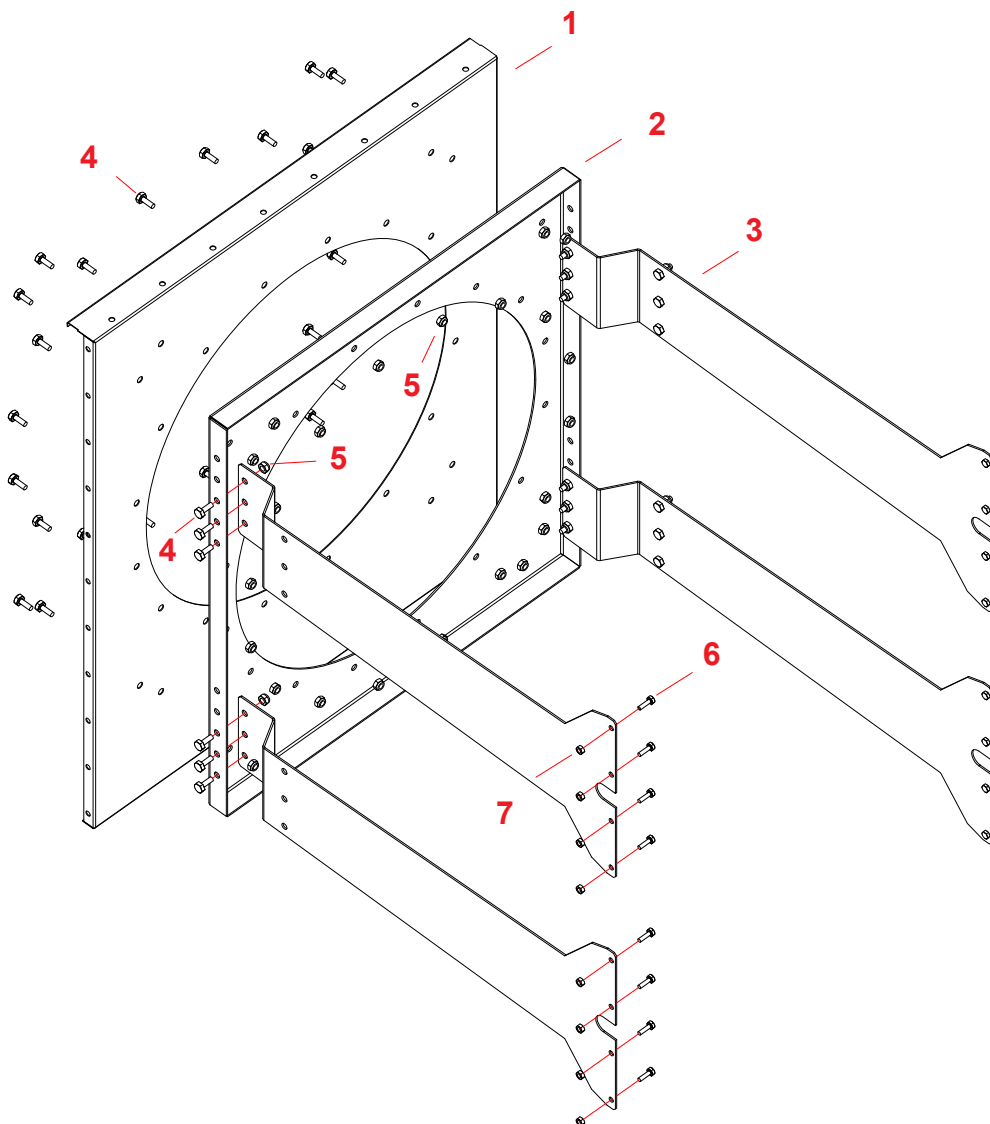


Norāde	Detaļas nr.	Apzīmējums	Gab.	Dwg. Nr.	Svars
1	A76255	GAISA KANĀLA GALA AXIAL D710 GALA PLĀKSNE WM06	1	A76255	9.97
2	A76256	GAISA KANĀLA GALA AXIAL D710 REAKCIJAS PLĀKSNE WM06	1	A76256	12
3	A76259	GAISA KANĀLA GALA AXIAL D710 TURĒTĀJS WM06 1.0	4	A76259	4.51
4	102210	SEŠKANŠU BULTSKRŪVE ZN 8.8 10X25 AM DIN933	42		
5	110800	NYLOC UZGRIEZNIS M10 ZN DIN985	42		
6	101830	SEŠKANŠU BULTSKRŪVE ZN 8.8 8X25 AM DIN933	16		
7	110540	UZGRIEZNIS M8 ZN 8 DIN934	16		

Pūtēja Axial (A76264) stiprinājumu daļu uzstādīšana

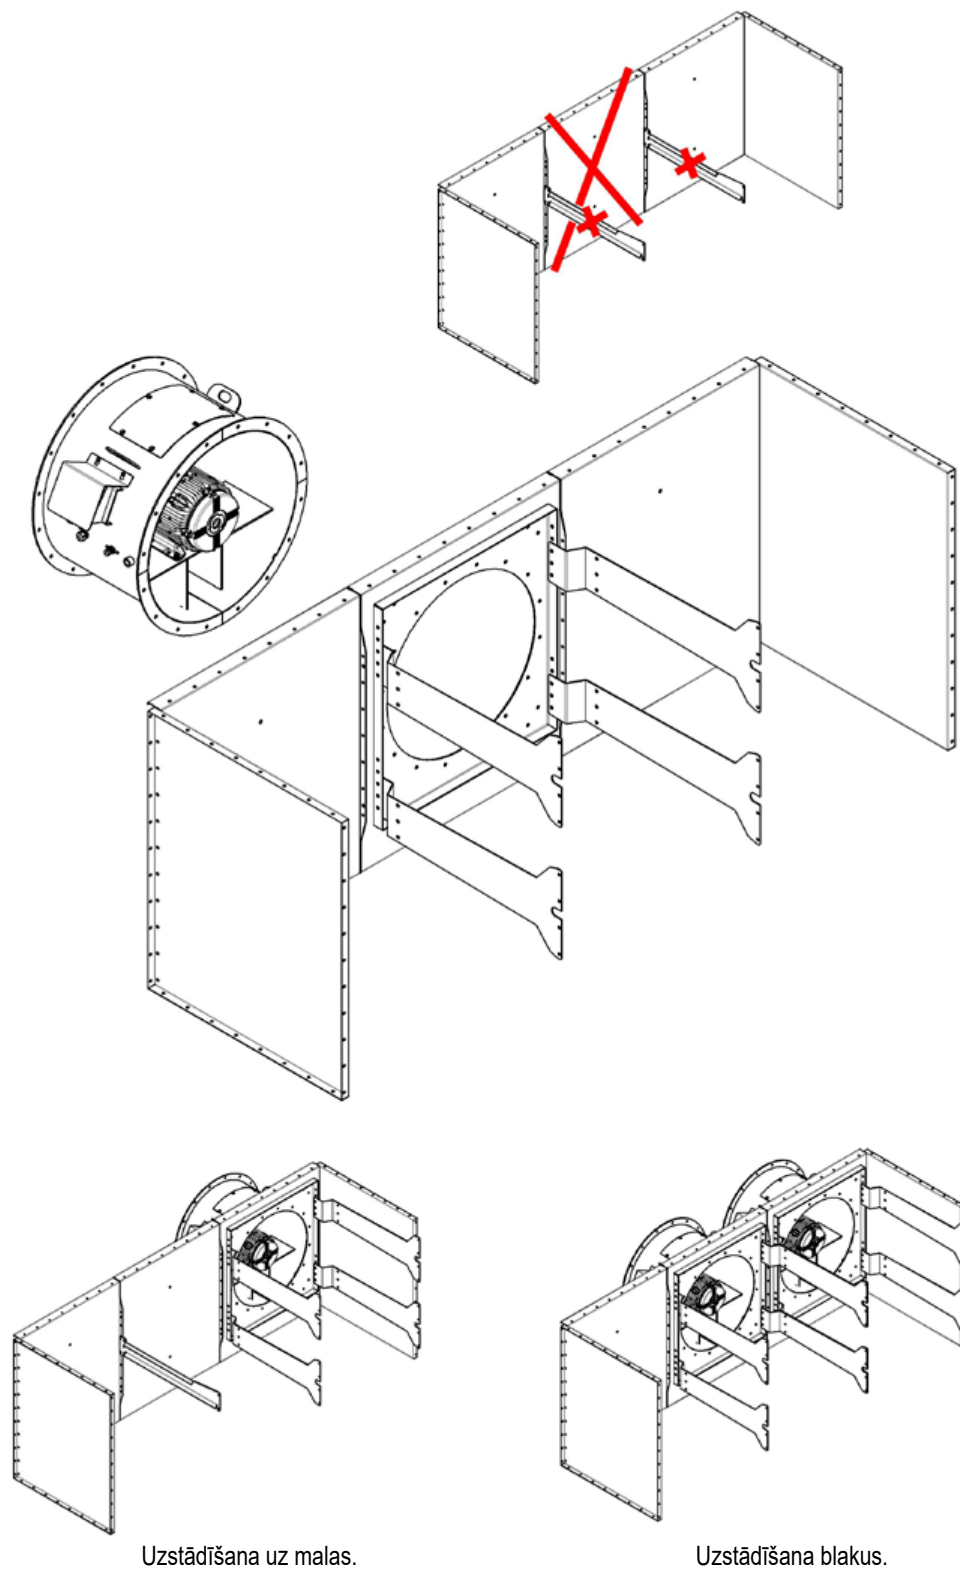

Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A70957) - apakšējais aizvars B

Rezerves daļas

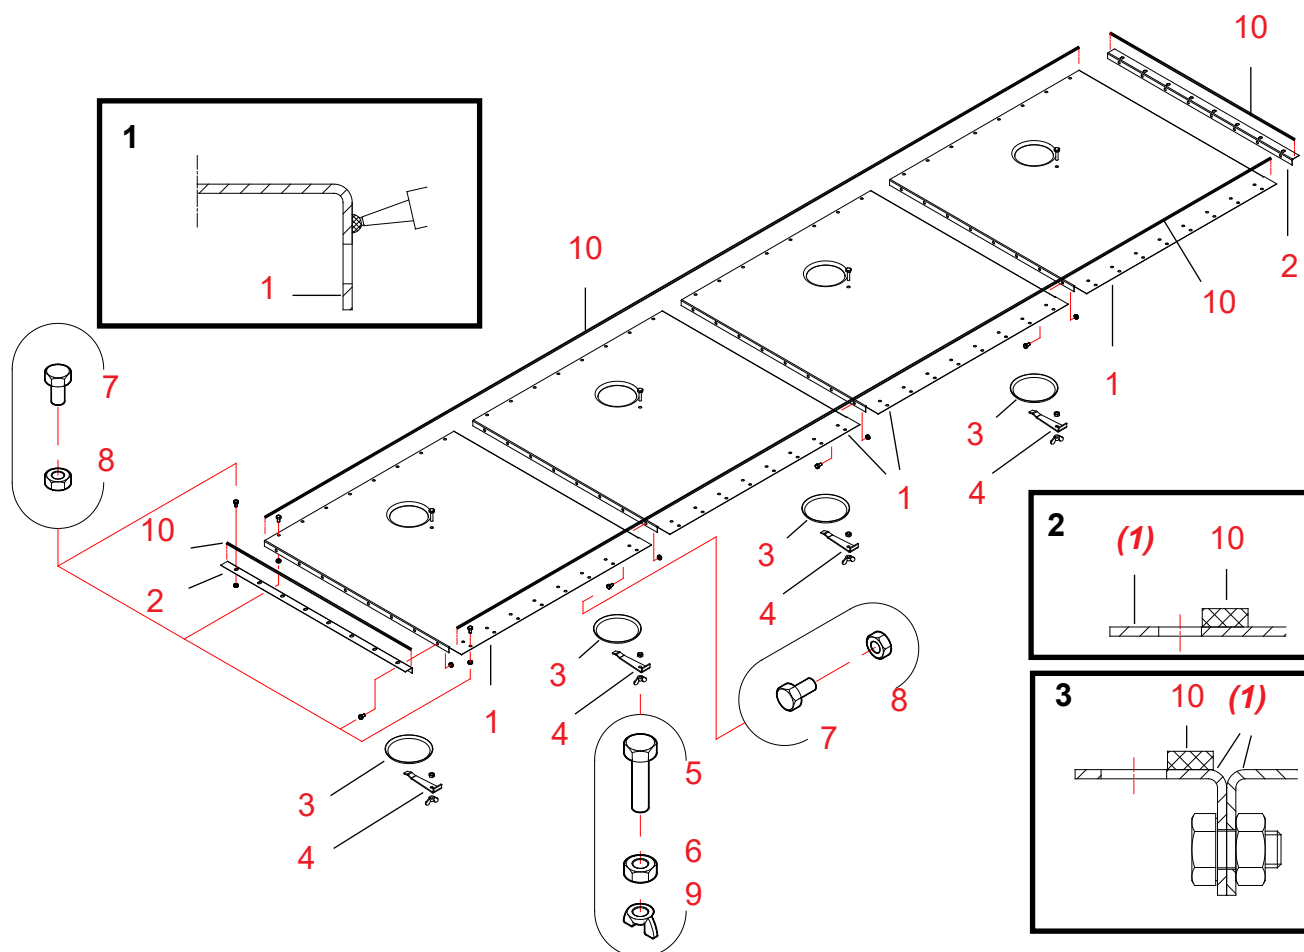

20080715

Norāde	Detaljas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70643	GAIS KAN GALS WM06 1.0	AIZVARA PL AR TĪR LŪKU	4	A70643-A	11.53	3000
2	A70570	GAIS KAN GALS WM06 1.0	STŪRA SLOKSNE	2	A70570-A	0.94	3000
3	400140	AIZVARS D173		4	S4293	0	3500
4	400150	AIZV TURĒTĀJS		4	4461-B	0	3500
5	102250	SKR SEŠK ZN 8.8	10X40 AM DIN933	4		0	2010
6	110560	UZGRIEŽNIS ZN 8 M10	DIN934	4		0	2010
7	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	88		0	2010
8	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	88		0	2010
9	111030	UZG SPĀR ZN M10	DIN315	4		0	2010
10	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	6		0	2600
11	800271	MASTIKAS BLĪVĒJUMS/LĪME	GREY 310 ML	1			2600


Apakšējā aizvara A70957 gaisa kanāla galam uzstādīšana

1 Aizvaru plāksņu un stūra sloksņu savienošana kopā

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70957 apakšējā aizvara rezerves daļu norādītiem numuriem.
- * **Uzlieciet blīvējuma mastiku uz abu sānu gala atloku (detāļa 1) ārpusēm.**
Uzklājiet blīvējuma mastiku plāksnēm skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu zīm. 1).
Mēģiniet uzklāt mastikas sloksni cik iespējams vienmērīgu un nepārtrauktu.
- 7, 8 **Savienojiet kopā aizvaru plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab./ uz savienojumu).**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma mastikas joslu, kad savienojat plāksnes.
- 2 **Piestipriniet stūra sloksnes pie aizvara plāksnes struktūras ārējo galu atlokiem.**
Kad uzstādāt plāksni, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma mastikas joslu.
- 7, 8 **Piestipriniet tās vietā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab./ uz stūra sloksni).**
- 10 **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvara plāksnes/stūra sloksnes montāžas augšējām virsmām.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes aizvara plāksņu skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 2).
Piestipriniet blīvējuma sloksnes stūra sloksņu skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu att. 3).


2 Aizvaru plāksnes piestiprināšana pie gaisa kanāla gala apakšējā gala

- Daļas Skatiet uzstādīšanas zīmējumu gaisa kanāla gala augšējam aizvaram A70957.
- (1) **Pārvietojiet montāžas mezglu pret atlokiem pie gaisa kanāla gala apakšējā gala.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt plāksni.
Pārbaudiet pareizo montāžas pozīciju detaļu zīmējumā 4.
- 7, 8 **Piestipriniet aizvara plāksni, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 80 gab.).**
Piezīme! Neuzstādiel bultskrūves uz otrā garā sāna (Y) līdz kalte ir samontēta.

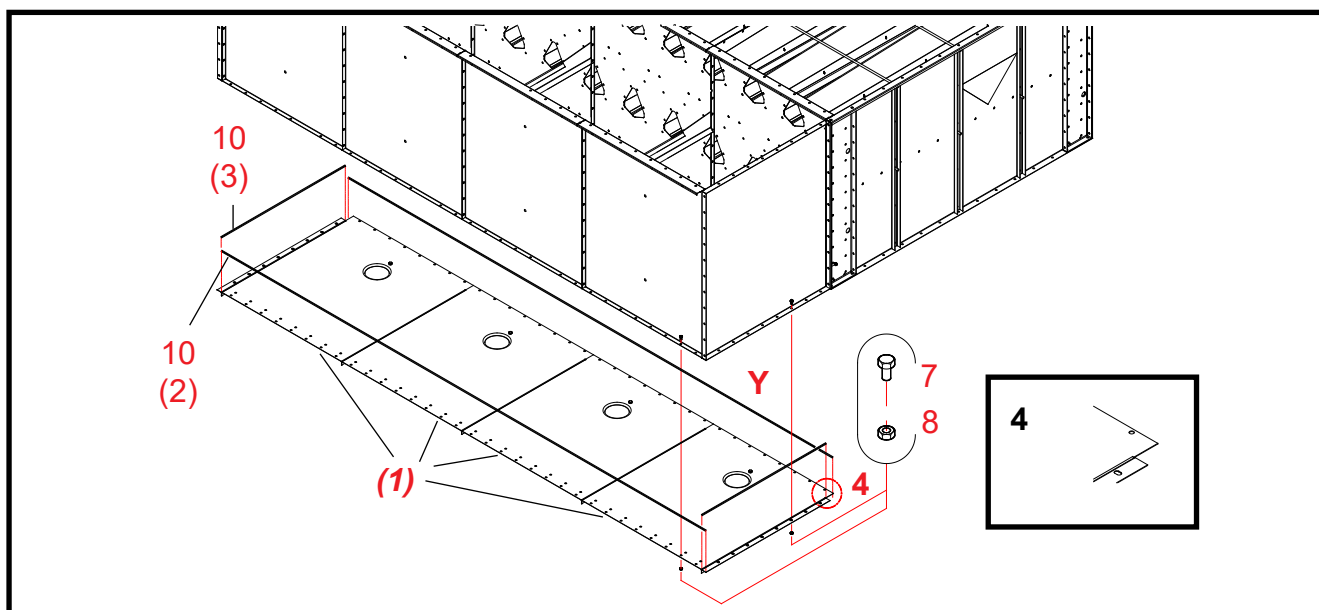

Gaisa kanāla gals 1,0 x 2 4W (A70974) - augšējais aizvars B

Rezerves daļas

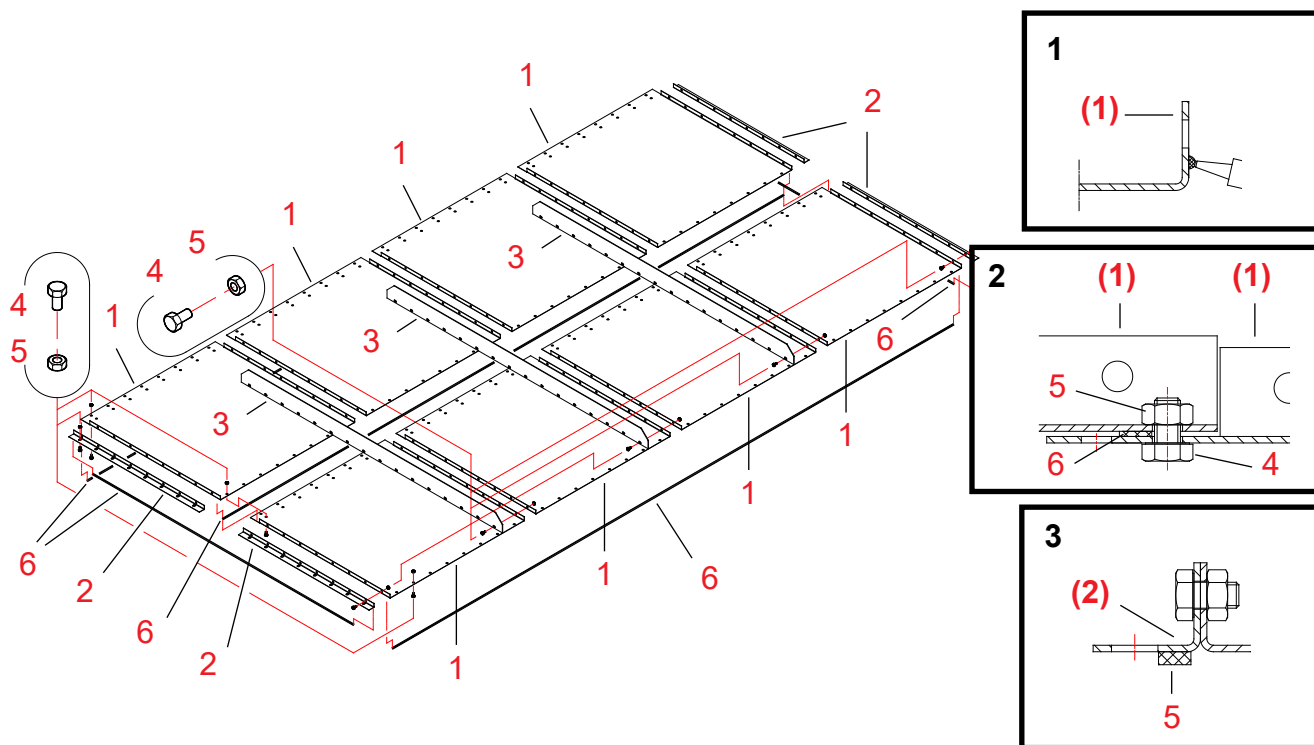

20080715

Norāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70642	GAIS KAN GALS WM06 1.0	AIZVARA PLĀKS	8	A70642	11.67	3000
2	A70570	GAIS KAN GALS WM06 1.0	STŪRA SLOKSNE	4	A70570-A	0.94	3000
3	A70975	GAIS KAN GALS WM06 1.0X2	GARĀIS BALSTS 1860	3	A70975	4.27	3000
4	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	208		0	2010
5	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	208		0	2010
6	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	8		0	2600
7	800271	MASTIKAS BLĪVĒJUMS/LĪME	GREY 310 ML	1			2600

Augšējā aizvara A70974 gaisa kanāla galā uzstādīšana

1 Aizvaru plākšņu un stūra sloksņu savienošana kopā

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70974 augšējā aizvara rezerves daļu norādītiem numuriem.

- * Uzlieciet blīvējuma mastiku uz abu sānu gala atloku (daļas 1) ārpusēm.
Uzklājiet blīvējuma mastiku skrūvju caurumu rindas balstos iekšpusē (skatiet detaļu zīm. 1).
Mēģiniet uzklāt mastikas sloksni cik iespējams vienmērīgu un nepārtrauktu.

- 4 x 1 **Nolieciet četras žalūziju plāksnes vienu blakus otrai ar to galu atlokiem pavērstu vienu pret otru.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma mastikas joslu, kad savienojat plāksnes.

- 4, 5 **Savienojiet kopā divas plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 + 8 + 8 gab.).**

- 4 x 1, 6 **Samontējiet vēl vienu līdzīgu aizvaru plākšņu grupu. Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie to apakšējās virsmas.**
Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie plākšņu grupas taisnās malas ar vienu skrūvju urbumu rindu.
Piestipriniet blīvēšanas sloksni skrūvju urbumu rindas iekšpusē (skatīt detalizēto 2. zīmējumu).

- * **Novietojiet aizvara plākšņu grupu ar stiprinājumu uz otras plākšņu grupas augšas.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksni, kad savienojat plāksnes.
Salāgojiet urbumu rindu augšējā plākšņu grupā ar iekšējo urbumu rindu apakšējā plākšņu grupā (skatīt detalizēto 2. zīmējumu).

- 4, 5 **Piestipriniet plašu grupas, izmantojot to taisnās apmales, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 + 8 + 8 gab.).**

- 3, 4, 5 **Sastipriniet garos balstus un plašu grupu centra šuvi, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 3 x 16 gab.).**

- 2 **Piestipriniet stūru sloksnes pie aizvara plāksnes struktūras ārējo galu atlokiem.**
Kad uzstādāt plāksni, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma mastikas joslu.


- 3, 4 **Piestipriniet tās vietā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab./ uz stūra sloksni).**

- 5 **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvara plāksnes/stūra sloksnes mezgla apakšējām virsmām.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes aizvara plākšņu skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 2).
Piestipriniet blīvējuma sloksnes stūra sloksņu skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu att. 3).

2 Aizvaru plāksnes piestiprināšana gaisa kanāla gala augšējā galam

- (1) **Pārvietojiet montāžas mezglu pret atlokiem pie gaisa kanāla gala augšējā gala.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt plāksni.
Pārbaudiet pareizo montāžas pozīciju detaļu zīmējumā X.


- 3, 4 **Piestipriniet aizvara plāksni, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 96 gab.).**

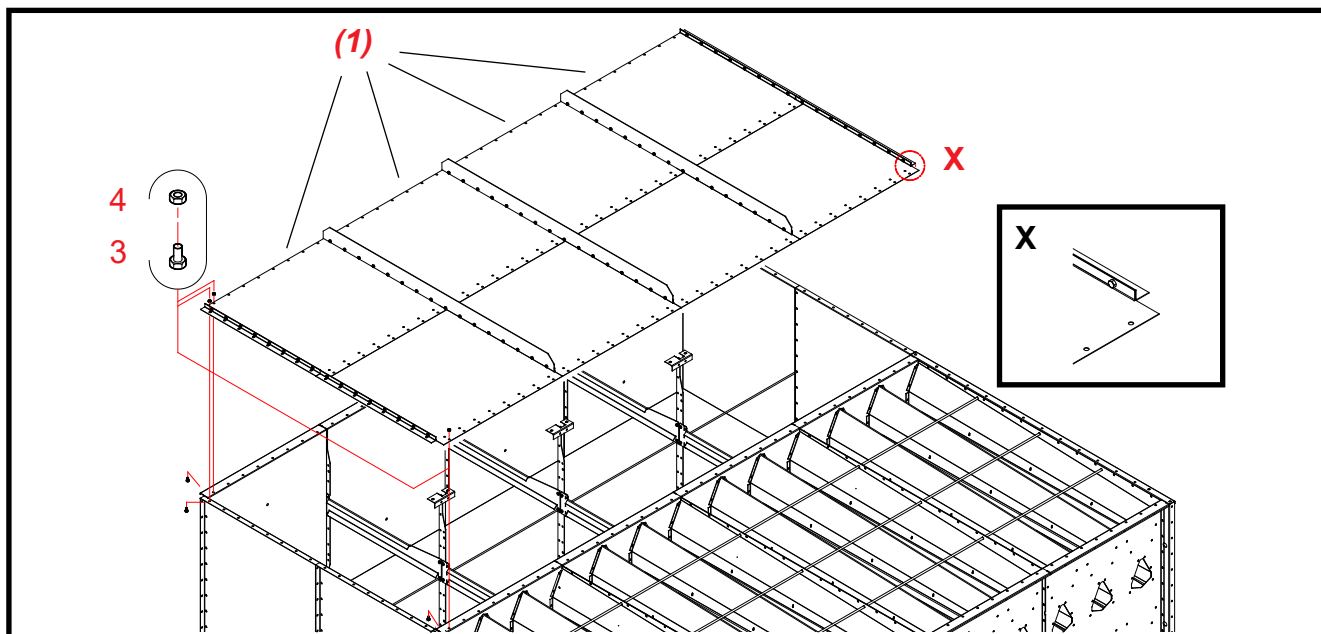



Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A71334) - gaisa kanāla pagarinājums

Rezerves daļas

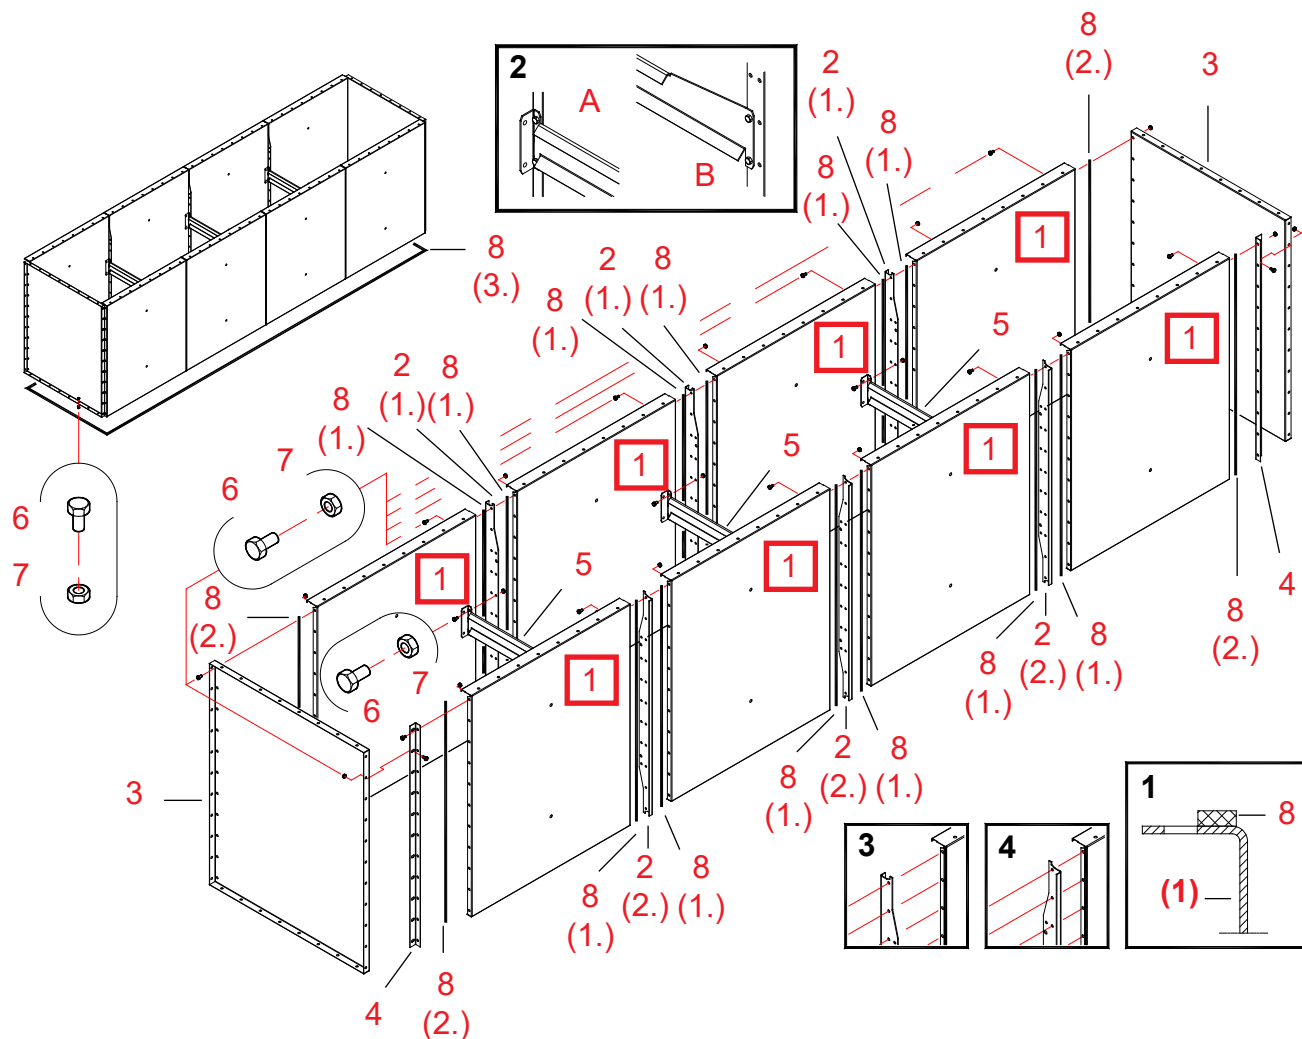

20080901

Norāde	Detaljas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70563	AUGŠ SEK/GAISA KAN GALS	GALA PLĀK	8	A70563-B	14.65	3000
2	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	6	A70810-C	2.34	3000
3	A70640	GAIS KAN GALS WM06 1.0	SĀNU PLĀK	2	A70640	14.18	3000
4	A70739	GAIS KAN GALS WM06	STŪRU SL 1154 VERT	2	A70739-A	0.74	3000
5	A70678	GAIS KAN GALS WM06 1.0	TAISNS ATBALSTS	3	A70678-B	1.79	3000
6	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	218		0	2010
7	110540	UZGRIEZNIS ZN 8 M 8	DIN934	218		0	2010
8	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	32		0	2600



Gaisa kanāla gala A71334 montāža

1 Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A71334 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.

Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.

- 8 (1.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie astoņu gala plākšņu atlokiem (daļa 1), lai savienotu kopā.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).

detaļa 2 (1.) **Samontējiet divas gala plākšņu grupas ar vertikālajiem balstiem. Novietojiet vertikālos balstus starp gala plāksnēm.**
un 4:

Ievērojiet, ka vertikālo balstu pozīcija gala plāksnē atšķiras pa pāriem.
Skatīt detalizētā 3. zīmējumā: detaļa 2 (1.) un 4: detaļa 2 (2.).
Vertikālo atbalstu uzstādīšanas vieta ir cita, ja tiek pielietoti atstarošanas vairogī; skatiet A71378 instrukcijas.
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.

- 6, 7 **Piestipriniet gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

- 5 **Salieciet gaisa kanāla gala taisnos balstus pa liekšanas līniju un uzstādiat to vertikālajos balstos (daļa 2).**
Skatieties detaļu zīm. 2A, kā saliekt balstu un tā pareizo pozīciju, galvenajā zīmējumā.
Novietojiet balstu otros galus citas gala plākšņu grupas vertikālajos balstos, kā tas redzams detaļu zīm. 2B.

- 6, 7 **Piestipriniet balstu abus galus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 + 2 gab.).**

2 Piestipriniet gaisa kanāla gala sānu plāksnes pie gala plāksnēm

- 8 (2.) **Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie gala plāksnes struktūras, savienotas 1. stadijā, gala atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).

- 3 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši pretī gala plāksnes mezgla galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.

- 6, 7 **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

- * **Pārbaudiet gaisa kanāla gala savienojumus, tā taisnleņķa formu un sānu plākšņu sakārtojumu.**
Pievelciet visas bultskrūves.

3 Gaisa kanāla gala uzstādīšana

- 8 (3.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie mezgla, kas samontēts 2. etapā, apakšējā atloka.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.

- (2) **Pārvietojiet mezglu, kas samontēts 2. etapā, uz samontētā gaisa kanāla gala augšu.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.


- 6, 7 **Piestipriniet detaļu pie gaisa kanāla gala, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 32 + 32 + 8 + 8 gab.).**

- * **Pārbaudiet savienojumus un mezgla taisnleņķa stāvokli. Pievelciet visas bultskrūves.**



Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A71378) - izstarojuma vairogi Rezerves daļas

Gaisa kanāla galu iekšpusē uzstādāmais aprīkojums

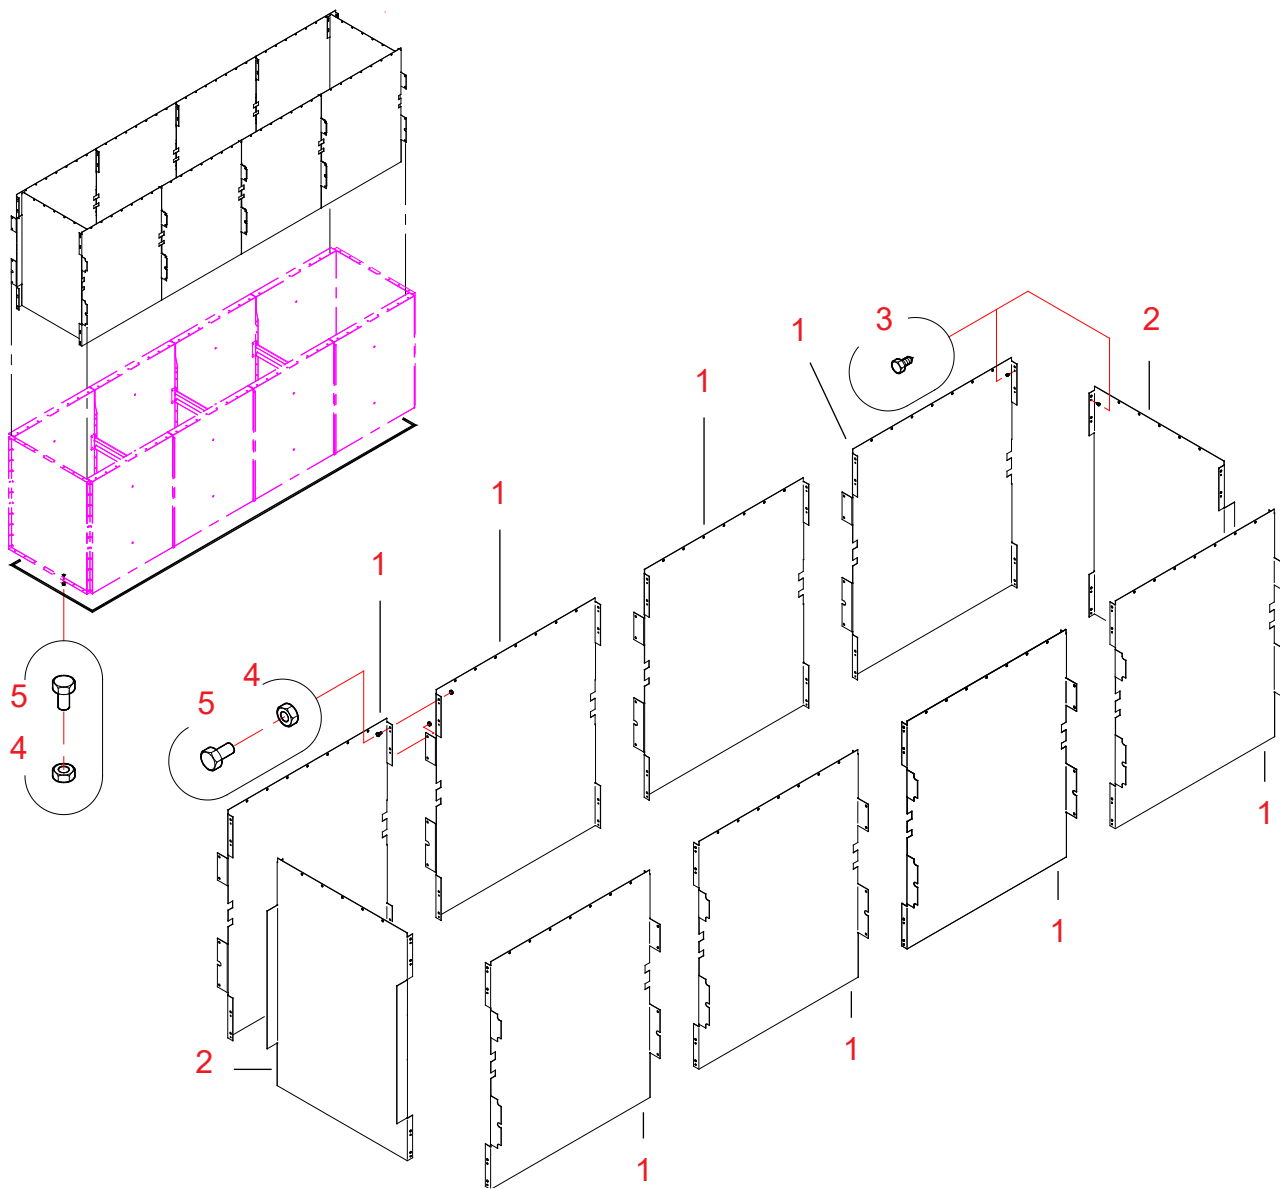


20080716


Norāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A71375	GAIS KAN GALS WM06 1,0	STAR AIZS GALS	8		14,07	3000
2	A71374	GAIS KAN GALS WM06 1,0	STAR AIZS SĀNI	2		11,98	3000
3	107720	PAŠVĪTŅOJ SEŠK SKR	4,8X13 ZN	102		0	2010
4	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	48		0	2010
5	101820	SKR SEŠK ZN 8.8	8X20 AM DIN933	48		0	2010

Gaisa kanāla gala A71378 montāža

etapi 1-5: Standarta uzstādīšana (1 x 1,0 m gaisa kanāla gals).

1 Pārbaudiet, vai vertikālie balsti samontētajā gaisa kanāla galā ir uzstādīti kā parādīts 1. zīmējumā!

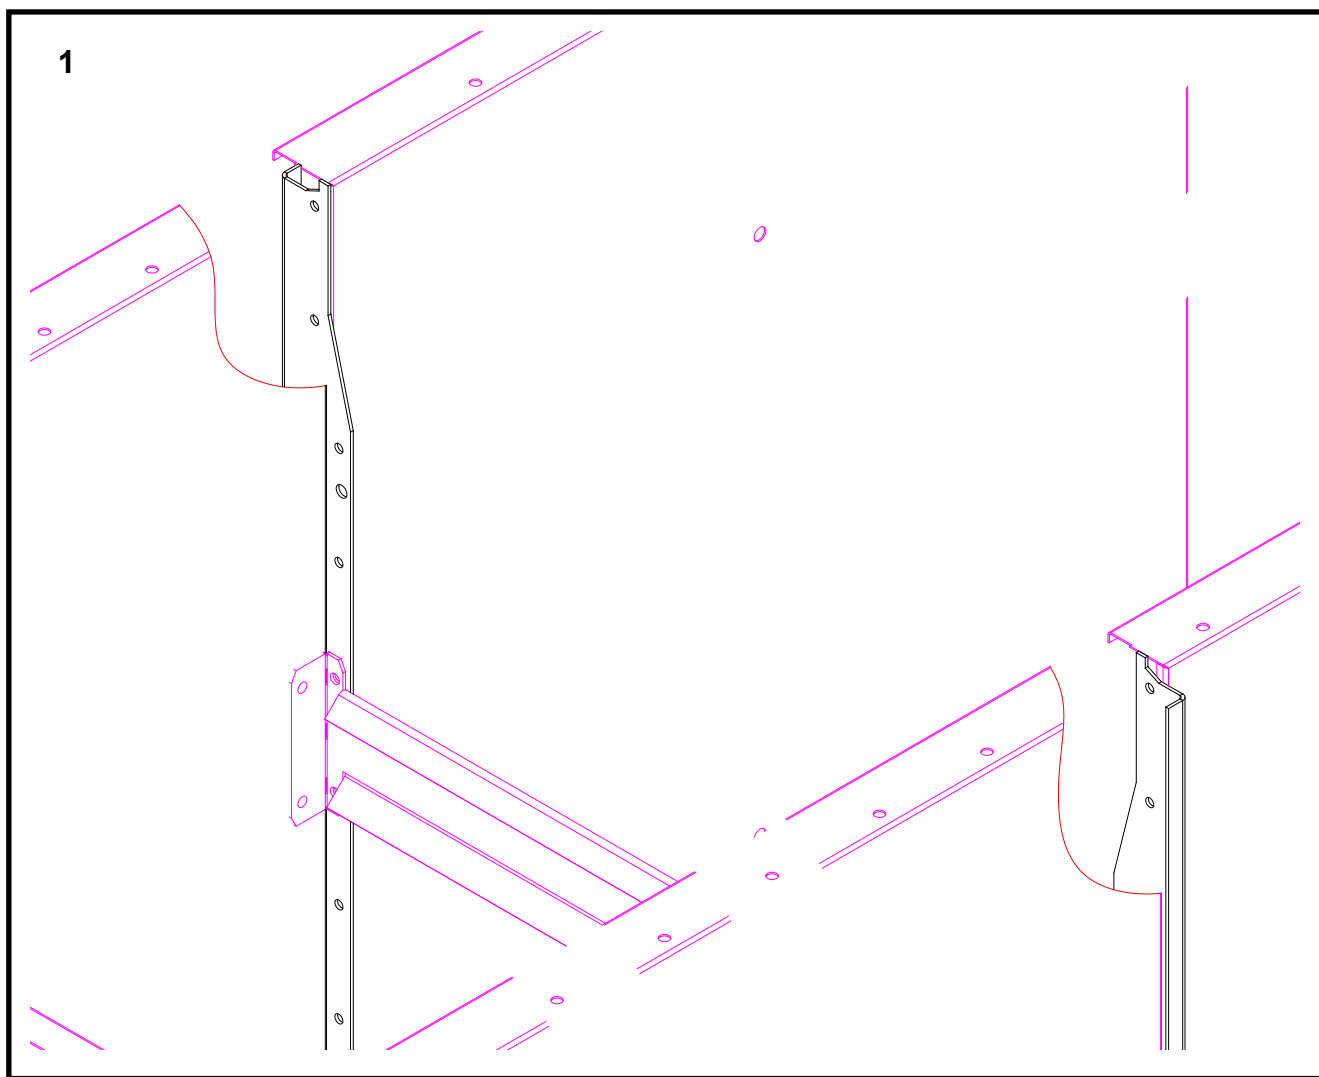

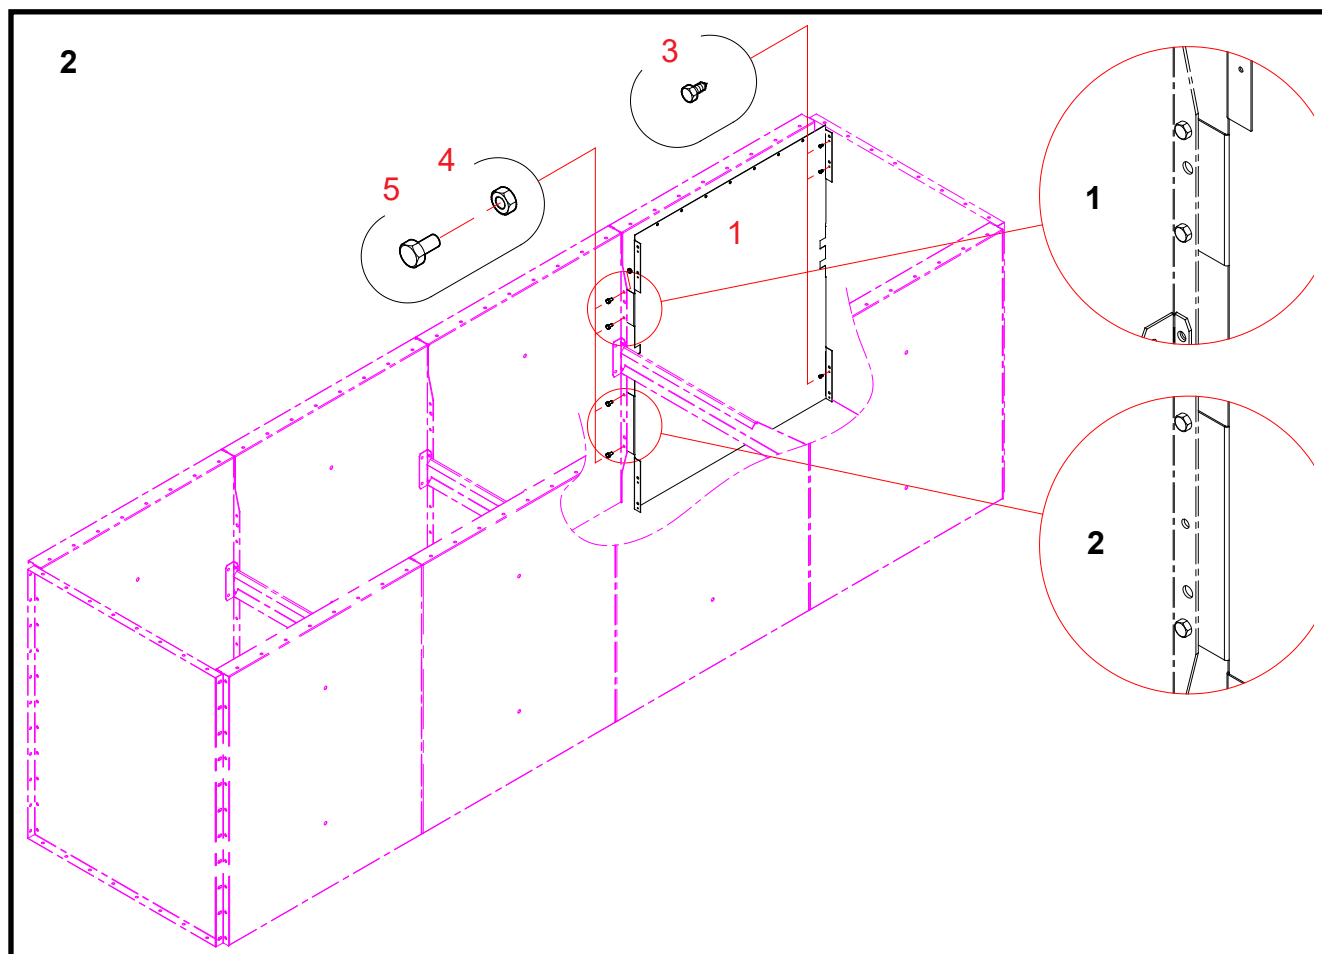


2 Uztādiet pirmo atstarošanas vairogu gala plāksnē gaisa kanāla galam.

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A71378 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.

1 Novietojiet pirmo atstarošanas vairogu gala iekšpusē gaisa kanāla galam.


4, 5 Piestipriniet izstarojuma vairogu pie gaisa kanāla gala vertikālā balsta, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 20, 4 gab.)
Skatiet 1. un 2. detaļu zīmējumu.

3 Piestipriniet izstarojuma vairogu pie gaisa kanāla gala sānu plāksnes, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 3 gab.).
Piestipriniet atstarošanas vairogu tā, lai tā augšējā apmale ir precīzi paralēla attiecībā pret gaisa kanāla gala augšējo apmali.

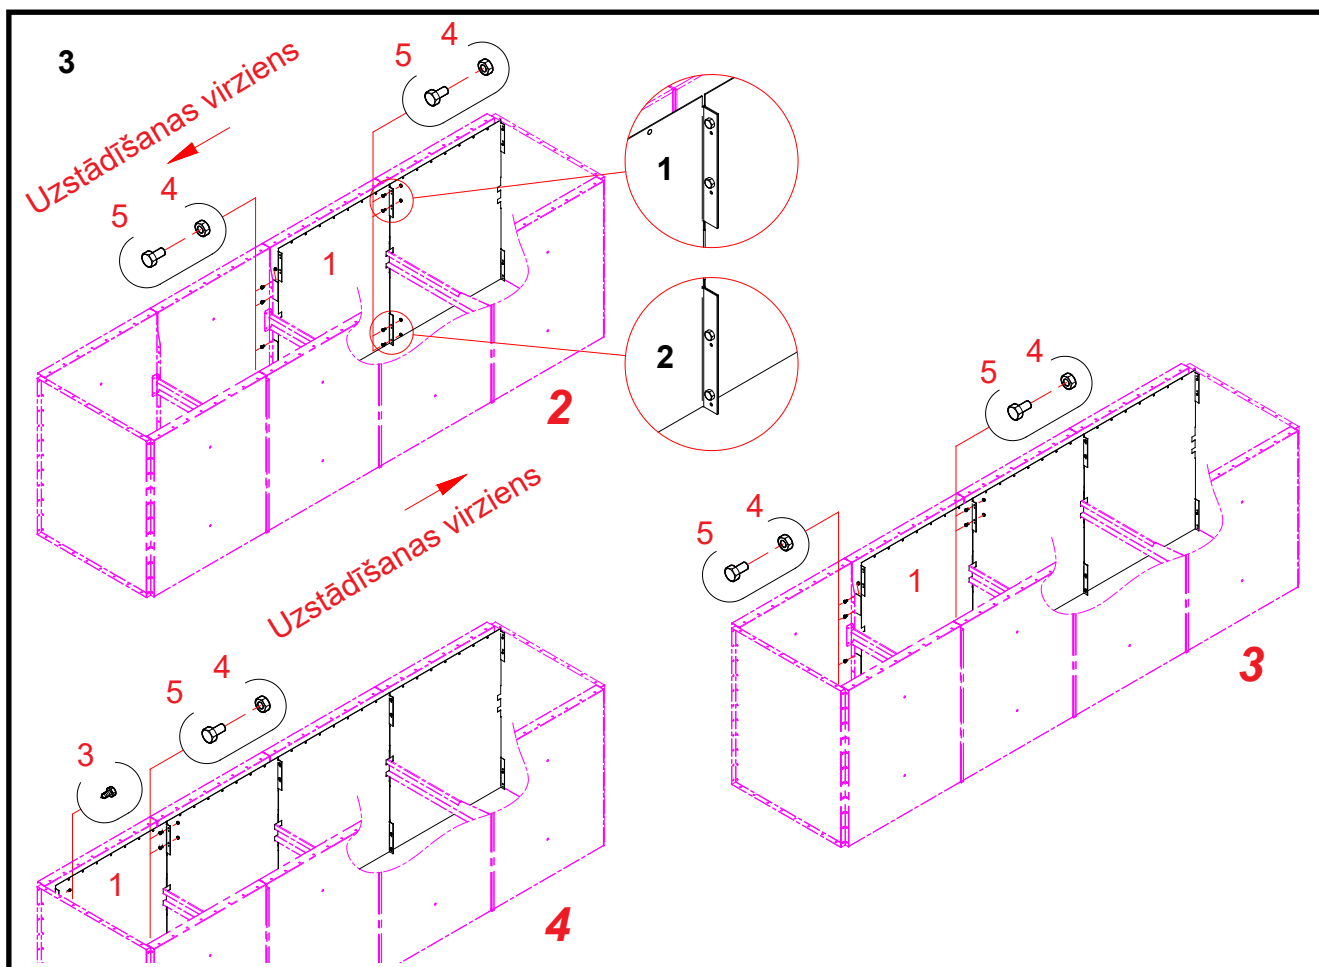


3 Otrā, trešā un ceturtā atstarošanas vairoga uzstādīšana gala plāksnē gaisa kanāla galam.

- Zīmējums, kas parāda 2. etapu: otrais atstarošanas vairogs.
- 1 Novietojiet otro atstarošanas vairogu galā, kā nākošo pēc pirmā, gaisa kanāla gala iekšpusē.
- 4, 5 Piestipriniet plāksni pie izstarojuma vairoga, kas uzstādīts iepriekš, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 20, 4 gab.). Skatiet 1. un 2. detaļu zīmējumu.
- 4, 5 Piestipriniet izstarojuma vairogu pie gaisa kanāla gala vertikālā balsta, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 20, 4 gab.).
- Zīmējums, kas parāda 3. etapu: otrais atstarošanas vairogs.
- 1 Novietojiet trešo atstarošanas vairogu galā, kā nākošo pēc iepriekšējā, gaisa kanāla gala iekšpusē.
- 4, 5 Pievienojiet tādā pašā veidā kā 2. etapā.
- Zīmējums, kas parāda 4. etapu: trešais atstarošanas vairogs.
- 1 Novietojiet trešo atstarošanas vairogu galā, kā nākošo pēc iepriekšējā, gaisa kanāla gala iekšpusē.
- 4, 5 Piestipriniet plāksni pie izstarojuma vairoga, kas uzstādīts iepriekš, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 20, 4 gab.).
- 3 Piestipriniet izstarojuma vairogu pie gaisa kanāla gala sānu plāksnes, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 3 gab.).

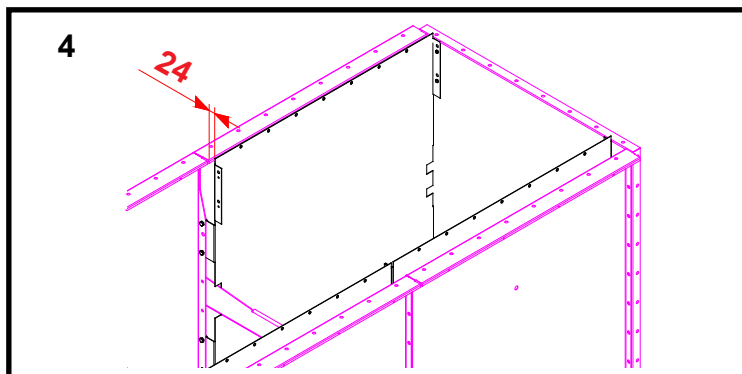

4 Piezīme!

Aptuveni 24 mm liela atstarpe paliks starp atstarošanas vairogu, kas uzstādīts pareizā pozīcijā un gaisa kanāla gala augšējo atloku, kas ir ieliekts uz iekšu.

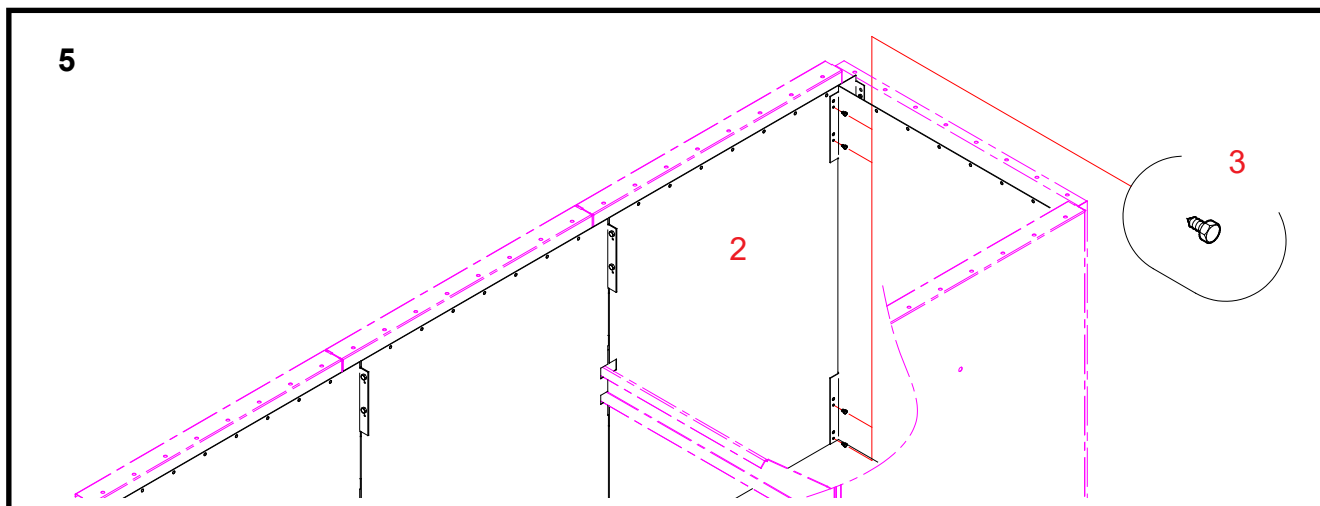

5 Atstarošanas vairogu uzstādīšana uz gaisa kanāla gala sānu plāksnēm


- 2 Novietojiet pirmo atstarošanas vairogu gaisa kanāla gaisa kanāla sānu iekšpusei.
Novietojiet plāksnes augšējo apmali vienā līmenī ar atstarošanas vairogu galu augšējām apmalēm.
Piespiediet atstarošanas vairoga atloces pret gaisa kanāla gala sānu plāksni.
- 3 Piestipriniet plāksni pie atstarošanas vairoga gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 4 + 4 gab.).
- * Piestipriniet atstarošanas vairogu pie gaisa kanāla gala otrās sānu plāksnes tādā pašā veidā.


Gaisa kanāla gala A71378 montāža

etapi 1-5: Sevišķa uzstādīšana – divu paralēlu gaisa kanālu galu ($2 \times 1,0 \text{ m}$), kas uzstādīti tajā pašā pusē, kā kaltēšanas sekcija.

- 1 Pārbaudiet, vai vertikālie balsti A samontētajā gaisa kanāla galā ir uzstādīti, kā parādīts 1. zīmējumā.
Tas ir uzstādīšanas standarta virziens.

Vertikālo balstu B uzstādīšanas virziens (kaltēšanas sekcijas pusē) atšķiras no standarta. Pārbaudiet vertikālo balstu uzstādīšanas virzienu un pagrieziet tos kā vajag.

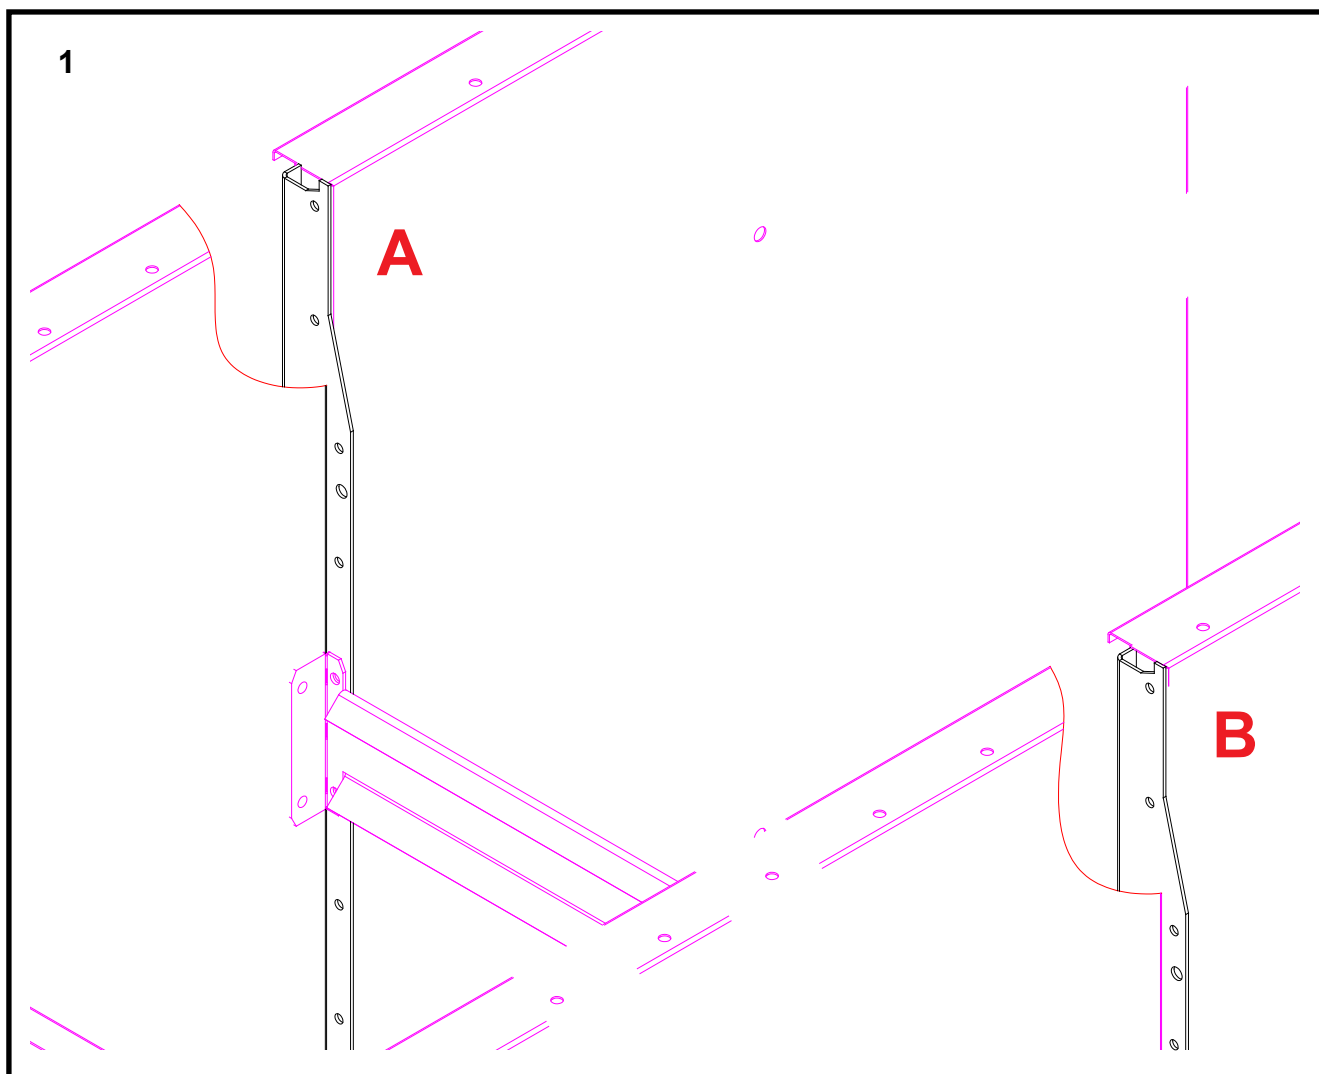


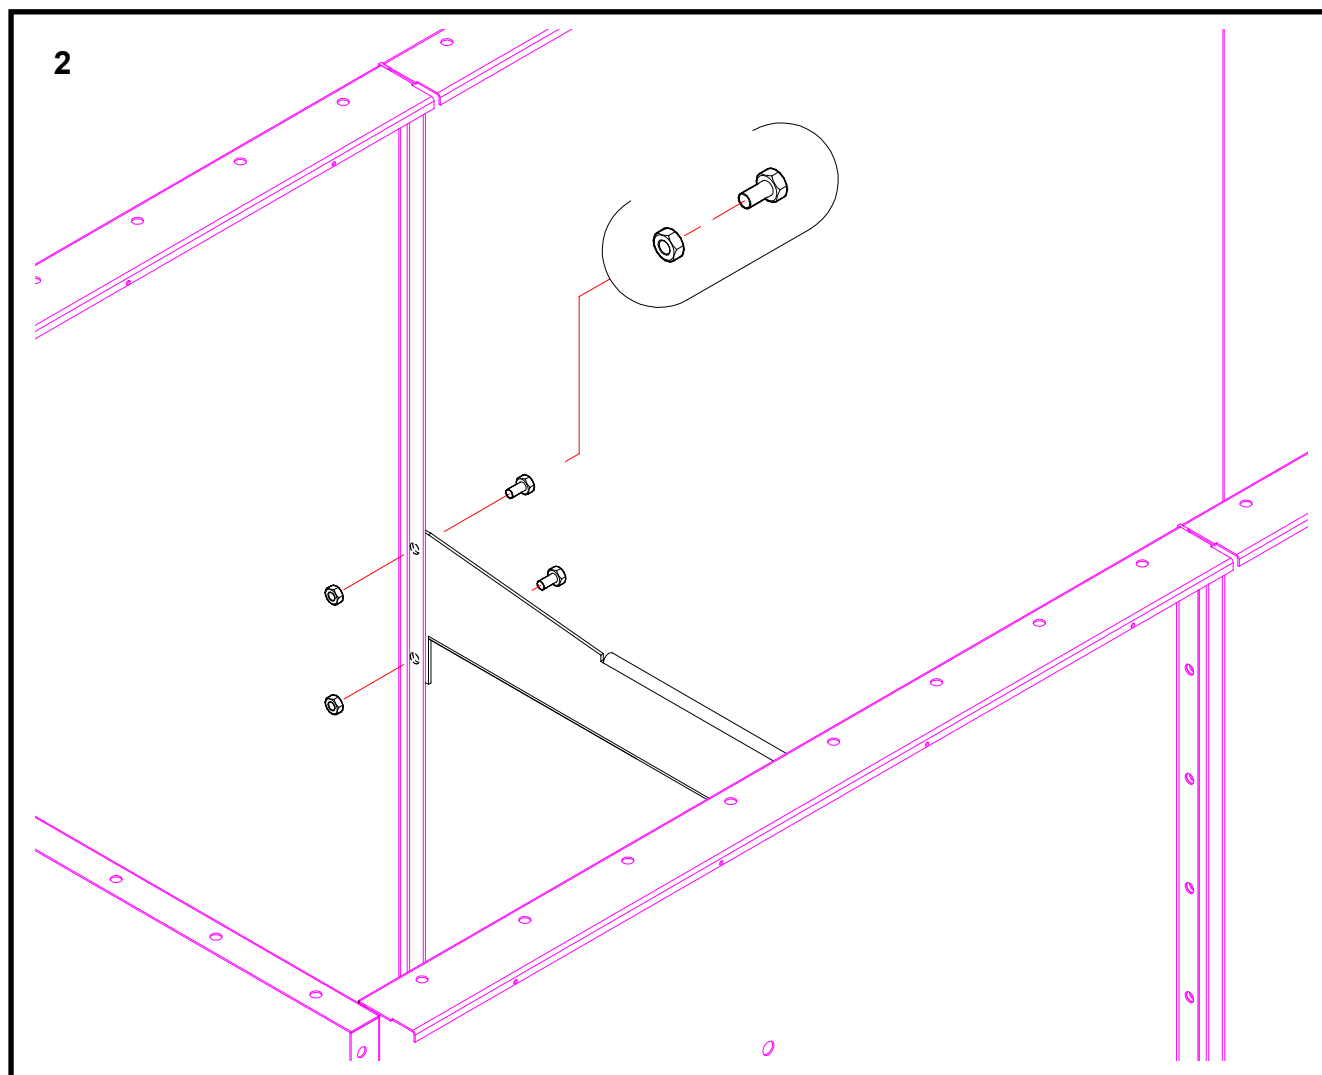

2 Taisno balstu atkārtota pievienošana gaisa kanāla galam, ja jums ir bijusi vajadzība pagriezt vertikālos balstus

Daļas

- * Izurbiet divus Ø 10 mm urbumus vertikālajā balstā gaisa kanāla galam taisno balstu pievienošanai. Izmantojiet taisno balstu kā iespīlēšanas palīgierīci.
- * Piestipriniet taisnos balstus pie vertikālajiem gaisa kanāla gala balstiem, izmantojot uzgriežņus un bultskrūves. Izmantojiet tos pašus uzgriežņus un bultskrūves, kas tika izmantotas balstu piestiprināšanai (M8 x 16,2 gab./ uz balstu).

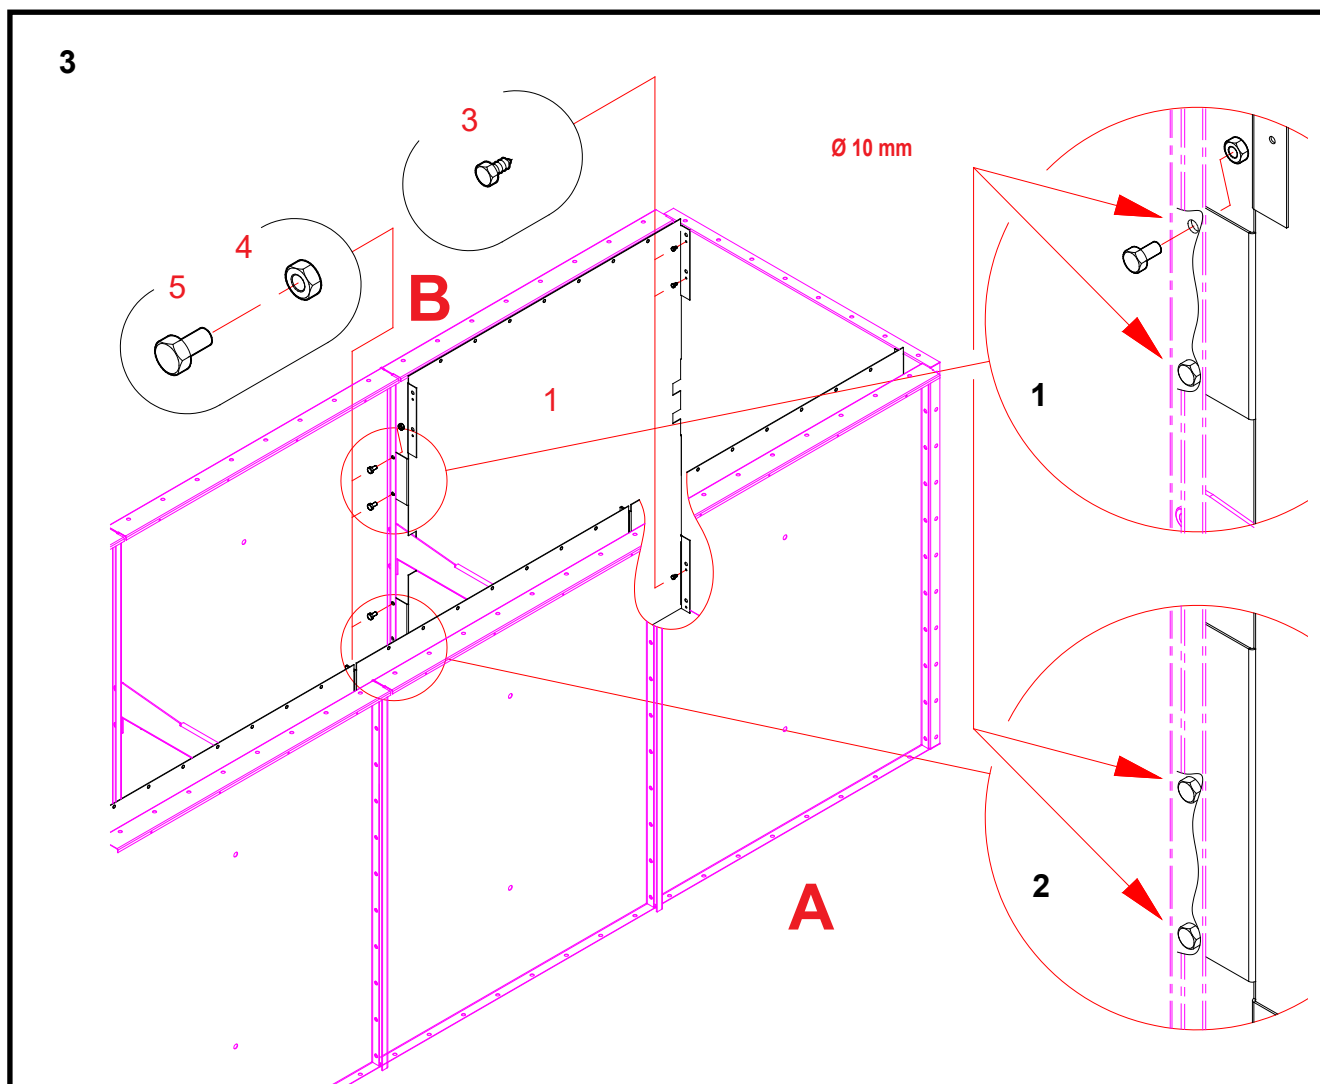

3 Pirmā atstarošanas vairoga uzstādīšana gaisa kanāla gala plāksnē (B puse zīmējumā)

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A71378 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.


* Uzstādiet atstarošanas vairogu uz A puses saskaņā ar standarta uzstādīšanas 2. – 3. punktiem.

1 Novietojiet pirmo atstarošanas vairogu galam B puses gaisa kanāla gala iekšpusē.

* Izurbiet četrus Ø 10 mm urbumus vertikālajā balstā atstarošanas vairoga piestiprināšanai.
Izmantojiet atstarošanas vairogu kā iespīlēšanas ierīci.


4, 5 Piestipriniet izstarojuma vairogu pie gaisa kanāla gala vertikālā balsta, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 20, 4 gab.)
Skatiet 1. un 2. detaļu zīmējumu.

3 Piestipriniet izstarojuma vairogu pie gaisa kanāla gala sānu plāksnes, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 3 gab.).
Piestipriniet atstarošanas vairogu tā, lai tā augšējā apmale ir precīzi paralēla attiecībā pret gaisa kanāla gala augšējo apmali.

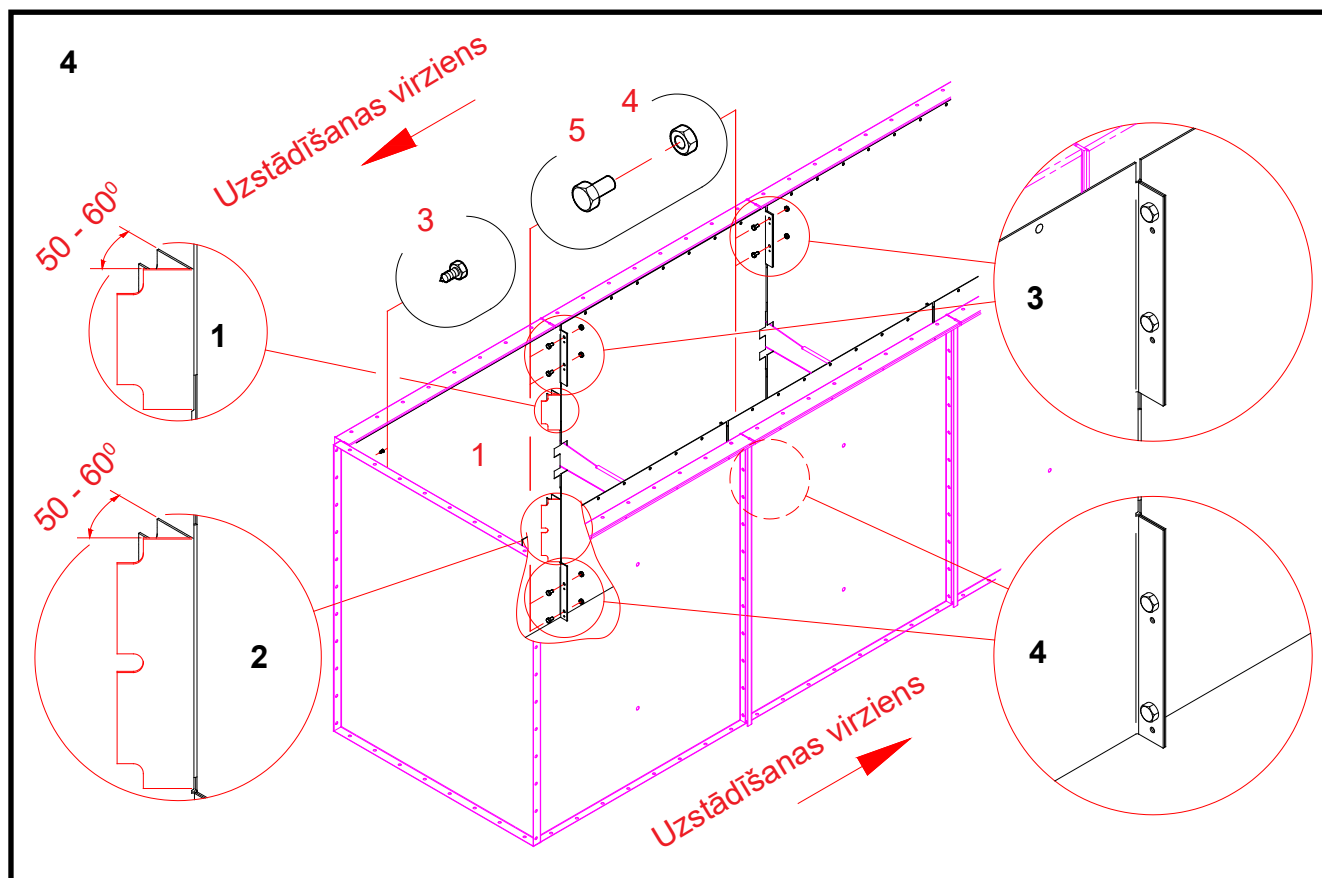

4 Otrā, trešā un ceturrtā atstarošanas vairoga uzstādīšana gala plāksnē gaisa kanāla galam.

- * Salieciet vairāk divas atloces trijos atstarošanas vairogos, lai varētu uzstādīt.
Salieciet atloces apmēram par 60 grādiem vairāk, tā, lai tās nonāktu kontaktā ar vertikālo balstu.
Skatiet 1. un 2. detaļu zīmējumu.
- 1 Novietojiet otro atstarošanas vairogu galā, kā nākošo pēc pirmā, gaisa kanāla gala iekšpusē.
- 4, 5 Piestipriniet plāksni pie izstarpuma vairoga, kas uzstādīts iepriekš, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 20, 4 gab.).
Skatiet 3. un 4. detaļu zīmējumu.
- * Izurbiet četrus Ø 10 mm urbumus vertikālajā balstā atstarošanas vairoga piestiprināšanai.
Izmantojiet atstarošanas vairogu kā iespīlēšanas ierīci.
- 4, 5 Piestipriniet izstarpuma vairogu pie gaisa kanāla gala vertikālā balsta, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 20, 4 gab.).
- 1 Novietojiet galam trešo atstarošanas vairogu, nākošo pie iepriekšējā un piestipriniet to tādā pašā veidā.
- 1 Novietojiet galam ceturto starojuma vairogu, nākošo pie iepriekšējā gaisa kanāla gala iekšpusē.
- 4, 5 Piestipriniet plāksni pie izstarpuma vairoga, kas uzstādīts iepriekš, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 20, 4 gab.).
Skatiet 3. un 4. detaļu zīmējumu.
- 3 Piestipriniet izstarpuma vairogu pie gaisa kanāla gala sānu plāksnes, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 3 gab.).

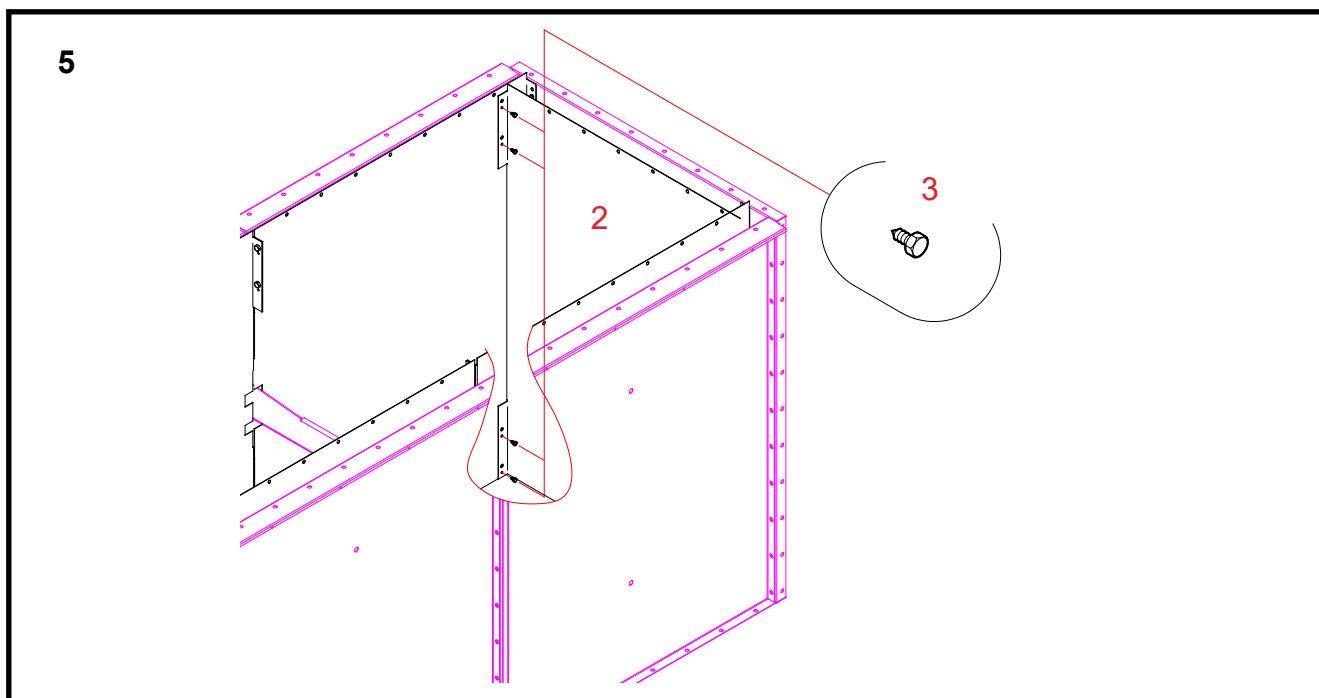


5 Atstarošanas vairogu uzstādīšana uz gaisa kanāla gala sānu plāksnēm

- 2 **Novietojiet pirmo atstarošanas vairogu gaisa kanāla gaisa kanāla sānu iekšpusei.**
Novietojiet plāksnes augšējo apmali vienā līmenī ar atstarošanas vairogu galu augšējām apmalēm.
Piespiediet atstarošanas vairoga atloces pret gaisa kanāla gala sānu plāksni.
- 3 **Piestipriniet plāksni pie atstarošanas vairoga gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 4 + 4 gab.).**
- * **Piestipriniet atstarošanas vairogu pie gaisa kanāla gala otrās sānu plāksnes tādā pašā veidā.**



Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A71395) - kanāls S, astoņstūru / Ø 1 250 mm

Rezerves daļas

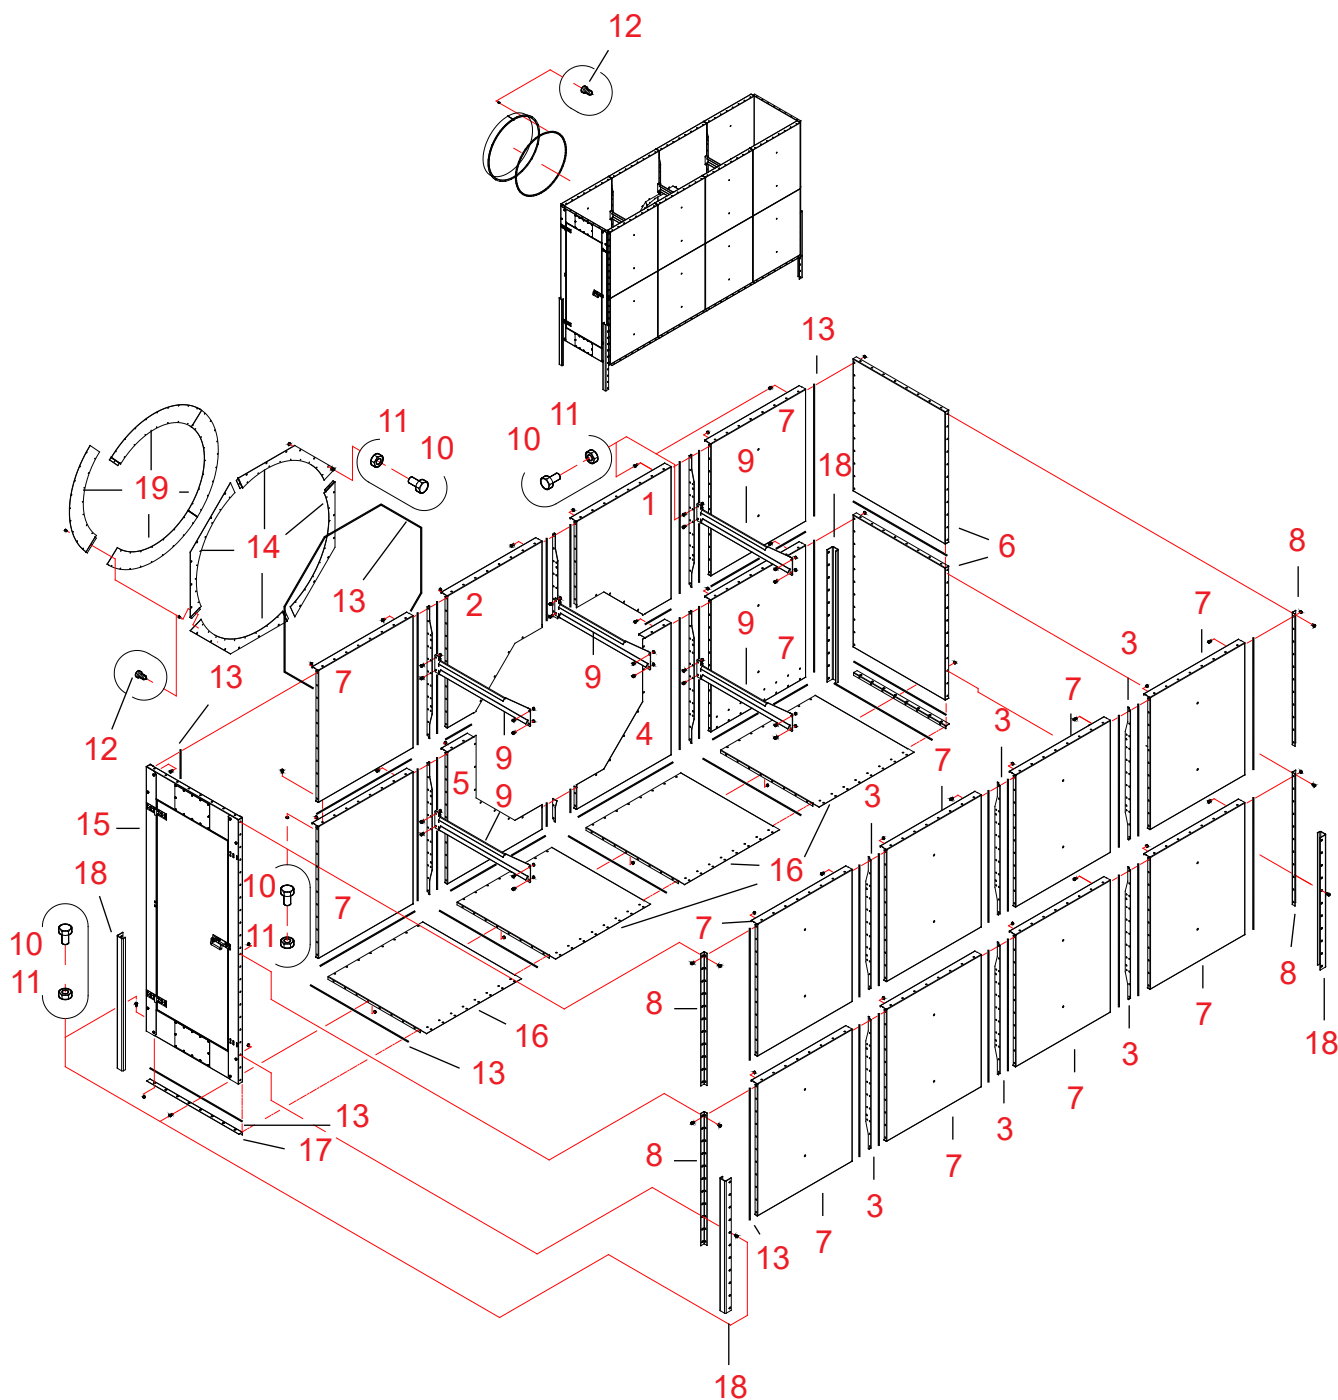



20061106

Norāde	Detaljas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A71388	GAIS KAN GALS WM06	8-STŪRU AUGŠA/K	1		12.1	3000
2	A71389	GAIS KAN GALS WM06	8-STŪRU AUGŠA/L	1		12.1	3000
3	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	11	A70810-B	1.12	3000
4	A71390	GAIS KAN GALS WM06	8-STŪRU APAKŠA/K	1		7.36	3000
5	A71391	GAIS KAN GALS WM06	8-STŪRU APAKŠA/L	1		7.36	3000
6	A70640	GAIS KAN GALS WM06 1.0	SĀNU PLĀK	2	A70640	14.18	3000
7	A70563	AUGŠ SEK/GAISA KAN GALS	GALA PLĀK	12	A70563-B	14.65	3000
8	A70739	GAIS KAN GALS WM06	STŪRU SL 1154 VERT	4	A70739-A	0.74	3000
9	A70678	GAIS KAN GALS WM06 1.0	TAISNS ATBALSTS	5	A70678-B	1.79	3000
10	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	587		0	2010
11	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	587		0	2010
12	107720	PAŠVĪTŅOJ SEŠK SKR	4,8X13 ZN	72		0	2010
13	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	76		0	2600
14	A71392	GAIS KAN GALS WM06	PĀREJA 8-ST D1250	4		1.33	3000
15	A71301	DURV ELEMENT		1	A71301	35.23	3000
16	A70642	GAIS KAN GALS WM06 1.0	AIZVARA PLĀKS	4	A70642	11.67	3000
17	A70570	GAIS KAN GALS WM06 1.0	STŪRA SLOKSNE	2	A70570-A	0.94	3000
18	A71396	GAIS KAN GALS WM06	STATŅ PAM ATBAL	4		4.84	3000
19	A71254	GAIS KAN GALS WM06	1/4 RIŅĶIS D1250/1000	4	A71254-A	2	3000

Gaisa kanāla gala A71395 montāža

1 Apakšējās gala plāksnes un sānu plākšņu savienošana kopā.

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A71395 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.

Skatiet šīs stadijas ilustrāciju nākošā lappusē.

Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.

Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.

13 (1.) Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plākšņu (detaljas 4 un 5) garajiem un īsajiem gala atlokiem.

13 (2.) Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie viena no gala plākšņu 7 gala atlokiem.

Piestipriniet stiprinājumus pie pirmās detaļas 7 abiem gala atlokiem un tikai pie viena gala atloka otrai detaļai 7.

Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).

4 + 5 Pārvietojiet gala plākšņu īsos atlokus cieši vienu pie otra.

3.1 Nogrieziet vertikālo balstu 192 mm garumā.



***** Novietojiet saīsināto vertikālo balstu starp gala plāksnēm.

Esiēt uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādiat gala plāksnes.

10, 11 Piestipriniet gala plāksnes un vertikālo balstu, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab.).

Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

Turpinājums nākošajā lappusē >>>

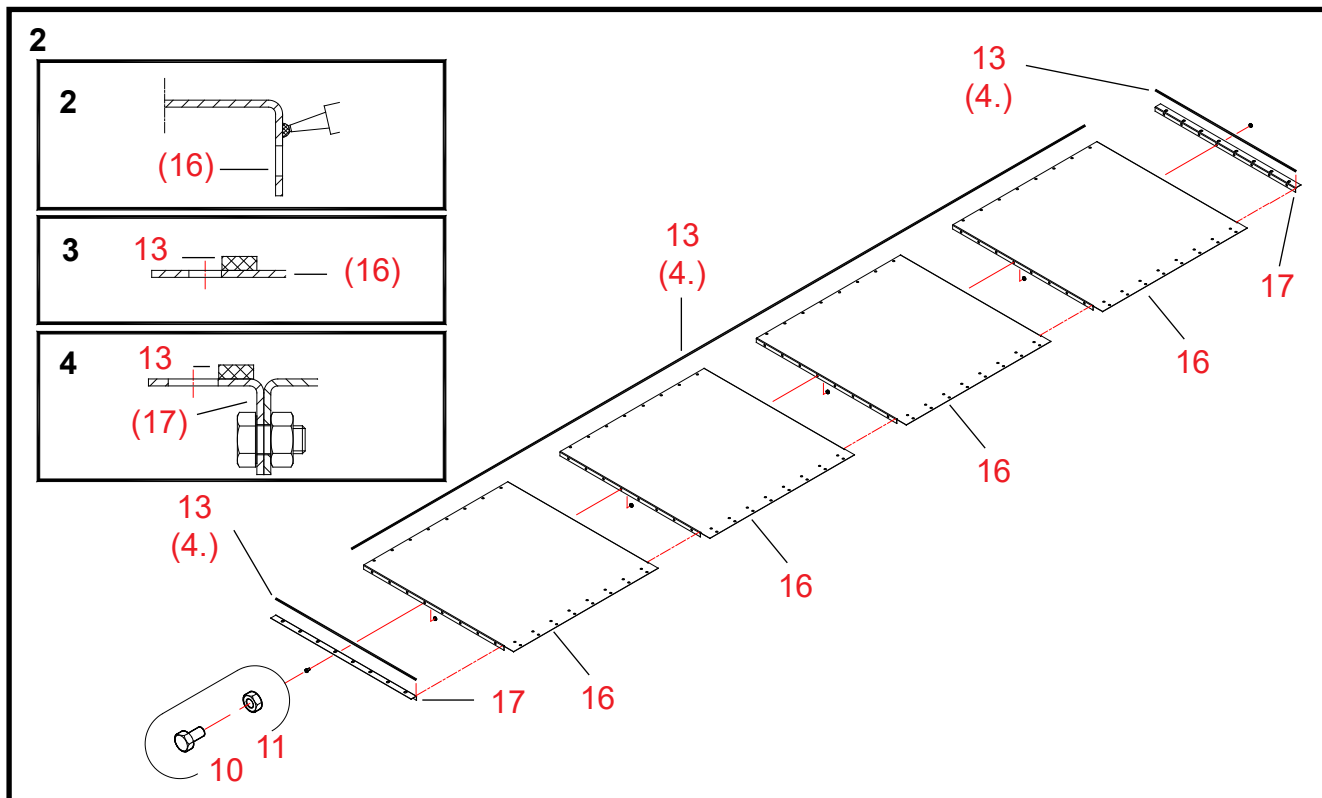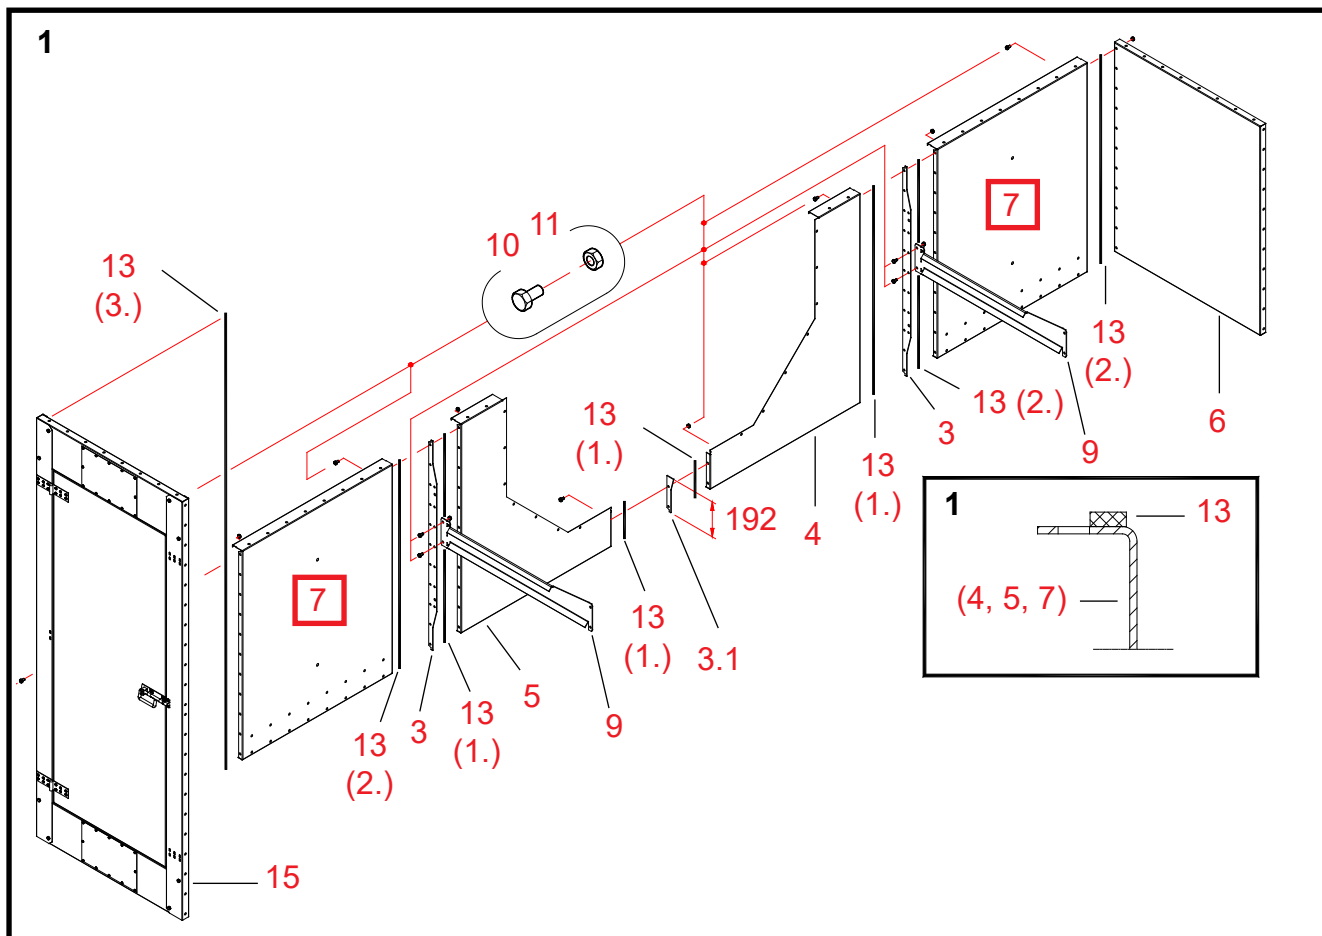



Turpinājums no iepriekšējās lappuses>>>


- 3 **Novietojiet vertikālos atbalstus starp gala plāksnēm 4 un 7, kā arī starp plāksnēm 5 un 17.**
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
- 10, 11 **Piestipriniet gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 9 **Uzstādiat taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detālas 3).**
Pareizu atbalstu pozīciju skatiet zīmējumā.
- 10, 11 **Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).**
- 13 (3.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie durvju elementa (detāla 15) uz virsmas, kas piestiprināma pie gala plāksnes.**
- 6, 15 **Pārvietojiet sānu plāksni un durvju elementu cieši pie gala plāksnes mezgla galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 10, 11 **Sastipriniet sānu plāksnes un durvju elementu, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. uz detaļu).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

2 Gaisa kanāla gala aizvaru plākšņu savienošana kopā


- * **Uzlieciet blīvēšanas mastiku uz aizvaru plākšņu (detālas 16) gala plākšņu ārējām virsmām.**
Uzklājiet blīvējuma mastiku plāksnēm skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu zīm. 2).
Mēģiniet uzklāt mastikas sloksni cik iespējams vienmērīgu un nepārtrauktu.
- 10, 11 **Savienojiet kopā žalūziju plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 + 8 + 8 gab.).**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma mastikas joslu, kad savienojat plāksnes.
- 17 **Piestipriniet stūru sloksnes pie aizvara plāksnes struktūras ārējo galu atlokiem.**
Kad uzstādāt plāksni, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma mastikas joslu.
- 10, 11 **Piestipriniet tās vietā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab./ uz stūra sloksni).**
- 13 (4.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvaru plāksnes/ stūra sloksnes montāžas trīs pusēm.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē uz žalūziju plākšņu virspuses (skatiet detaļu zīmējumā 3).
Piestipriniet blīvējuma sloksnes stūra sloksņu skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu att. 4).



3

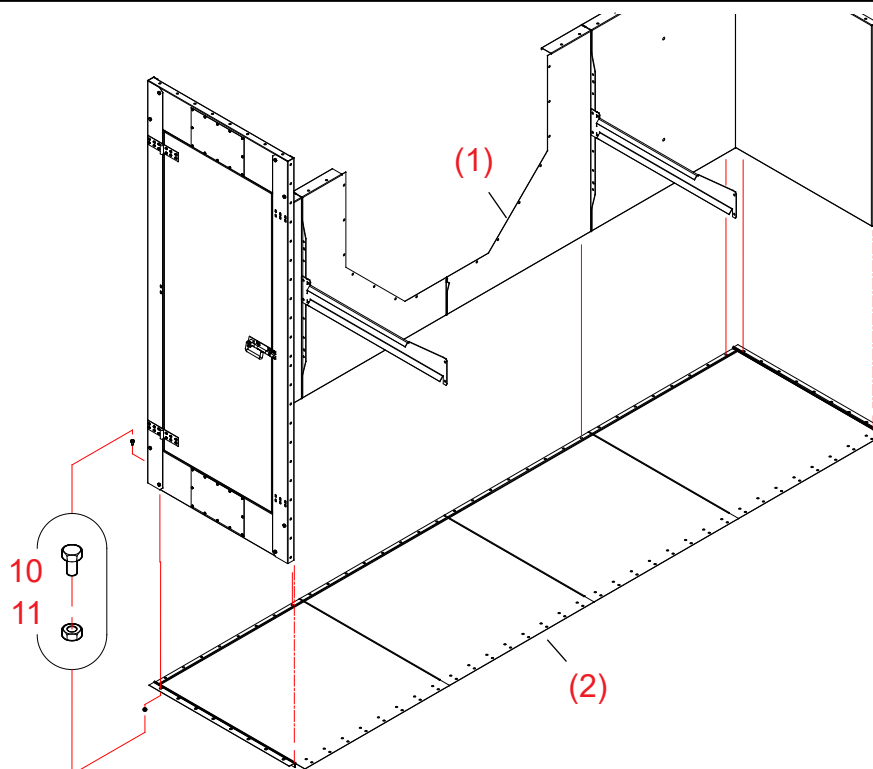

4

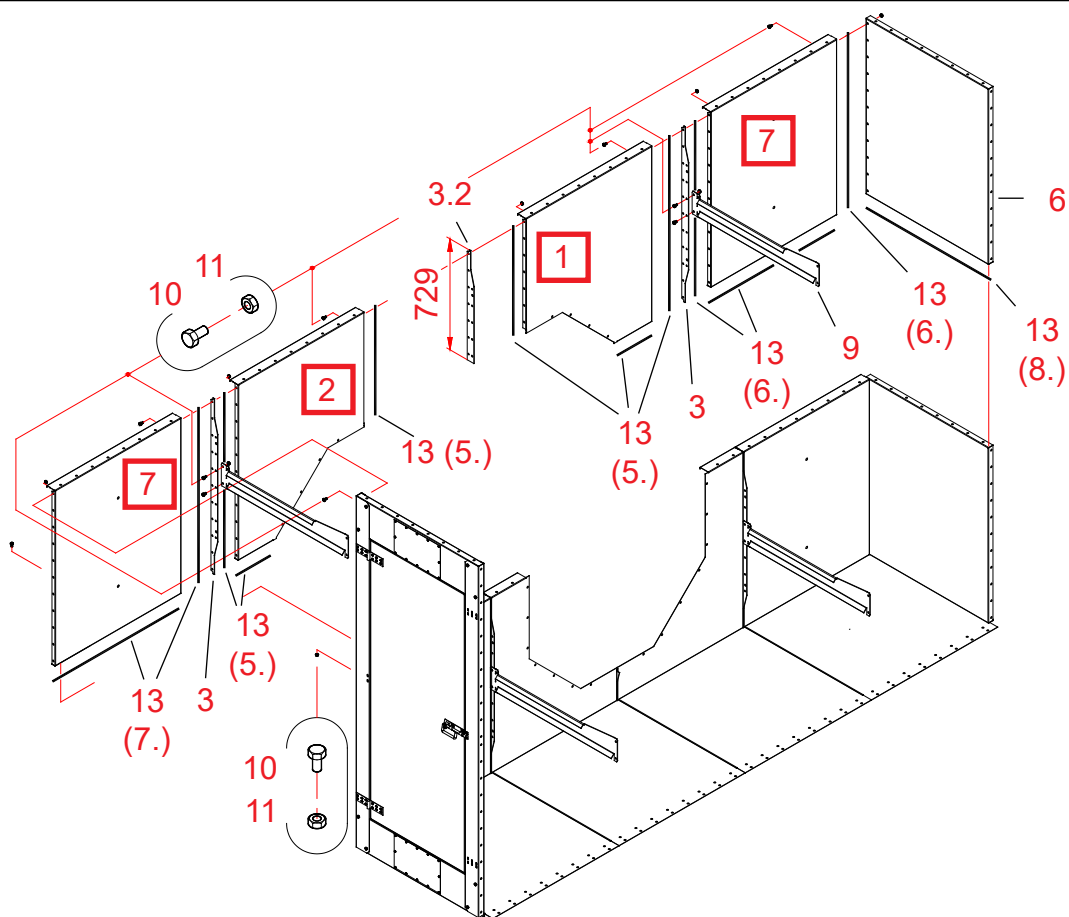





3 Aizvaru plāksnes piestiprināšana pie gaisa kanāla gala apakšējā gala

- (2) Pārvietojiet struktūru, kas samontēta 2. stadijā, pie mezgla, kas samontēta 1. stadijā, apakšējiem atlokiem.
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt plāksni.
- 10, 11 Piestipriniet aizvara plāksni, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 + 32 + 8 gab.).

4 Augšējās gala plāksnes un gaisa kanāla gala sānu plāksnes savienošana kopā

- 13 (5.) Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plāksņu (detaļa 1 un 2) abiem gala atlokiem un apakšējiem atlokiem.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos iekšpusē (skatiet detaļu att.
- 1 + 2 Pārvietojiet gala plāksņu īsos vertikālos atlokus cieši vienu pie otra.
- 3.2 Nogrieziet vertikālo balstu 729 mm garumā.
* Novietojiet saīsināto vertikālo balstu starp gala plāksnēm.
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt gala plāksnes.
- 10, 11 Sastipriniet daļas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 7 gab.).
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 13 (6.) Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plāksnes (detaļa 7, labajā pusē zīmējumā) abiem gala atlokiem un apakšējiem atlokiem.
13 (7.) Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plāksnes (detaļa 7, kreisajā pusē zīmējumā) abiem gala atlokiem un zemākajiem atlokiem.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos iekšpusē (skatiet detaļu att.
- 3 Novietojiet vertikālos atbalstus starp gala plāksnēm 1 un 7, kā arī starp plāksnēm 2 un 17.
Kad uzstādiet vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
- 10, 11 Piestipriniet gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 9 Uzstādiet taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detaļa 3).
Pareizu atbalstu pozīciju skatiet zīmējumā.
- 10, 11 Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).
- 13 (8.) Piestipriniet blīvēšanas sloksnes uz sānu plāksnes (detaļa 6) apakšējās virsmas.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokā, skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 6 Pārvietojiet sānu plāksni cieši pie gala plāksnes mezgla gala.
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 10, 11 Piestipriniet sānu plāksni, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab.).
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (4) Pārvietojiet mezglu, kas samontēts 4. etapā, uz mezglu, kas samontēts 1. etapā, augšas.
- 10, 11 Savienojiet kopā struktūras, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 39 gab.).

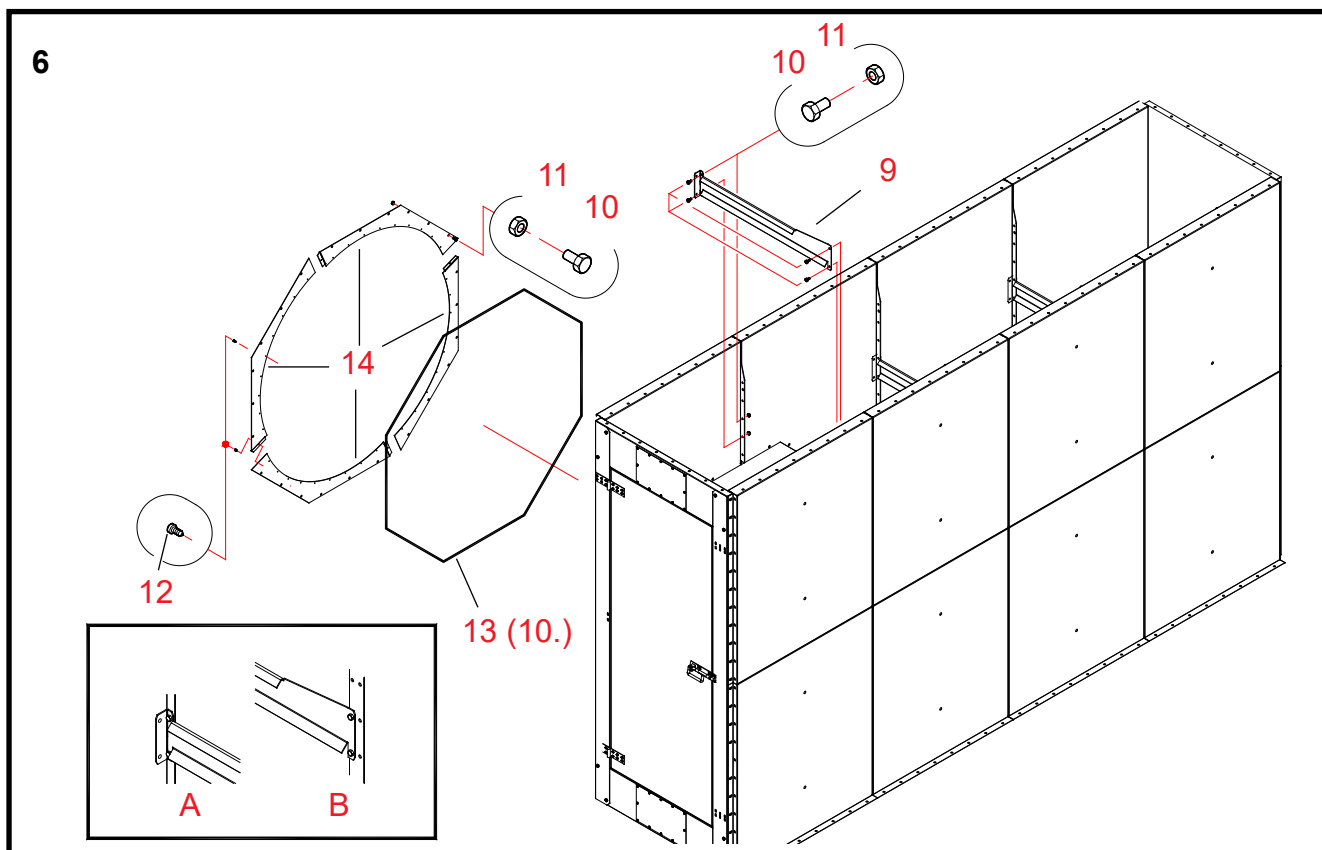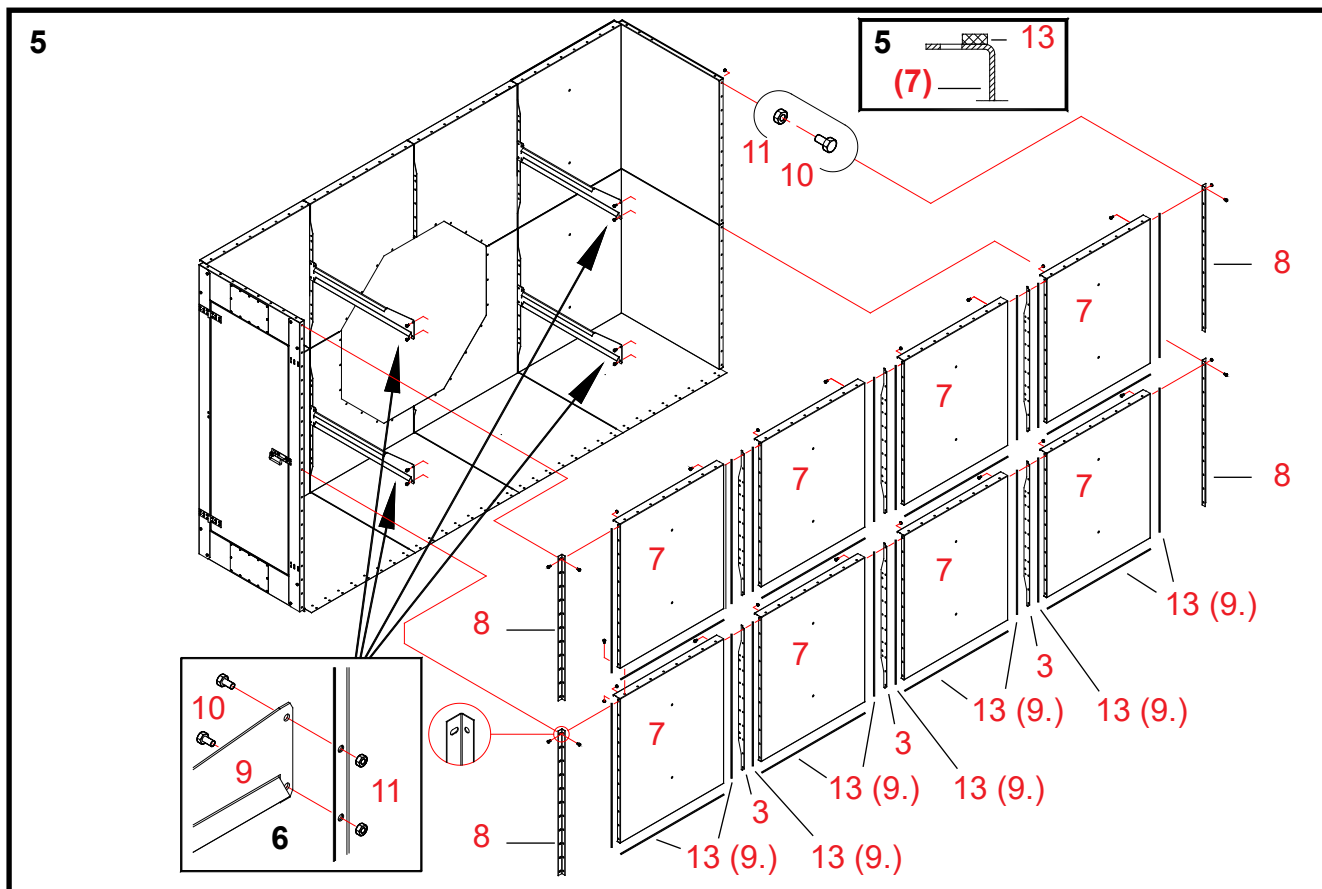



5 Aizmugures plāksnes un taisnā balsta uzstādīšana gaisa kanāla galam


- 13 (9.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie abiem gala plākšņu (detāļas 7, 8 gab.) gala atlokiem un apakšējiem atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 5).
- 3 **Novietojiet vertikālos balstus (6 gab.) starp gala plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt gala plāksnes.
- 10, 11 **Sastipriniet daļas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab./pāra).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 10, 11 **Sastipriniet samontēto plākšņu pāra horizontālo šuvi, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 + 8 + 8 gab.)**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 8 **Piestipriniet vertikālās stūru sloksnes (4 gab.) pie gala plāksnes struktūras ārējo galu atlokiem.**
- 10, 11 **Piestipriniet tās vietā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab./ uz stūra sloksni).**
- (7) **Novietojiet aizmugures plāksni pretī mezglam, kas samontēts 4. etapā.**
- 10, 11 **Sastipriniet plāksni ar stūra sloksni un apakšējo apmali, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16,).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 11, 12 **Piestipriniet taisnos balstus gaisa kanāla galam pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).**
Skatiet detaļu zīm. 6. Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

6 Taisnā balsta un astoņstūru pārejas uzstādīšana gaisa kanāla galam


- 9 **Salieciet gaisa kanāla gala taisno balstu pa liekšanas līniju un uzstādi to vertikālajā balstā (detaļa 3).**
Pārbaudiet detaļu zīm. A, kā saliekt balstu un, galvenajā zīmējumā, tā pareizo pozīciju.
Ievietojiet vienu balsta galu otrās gala plāksnes vertikālajā balstā kā parādīts detaļu zīm. B.
- 10, 11 **Piestipriniet balsta abus galus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 + 2 gab.).**
- 14 **Samontējiet astoņstūru pāreju no četrām detaļām.**
- 12 **Piestipriniet daļas, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 4 gab.).**
- 13 (10.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie astoņstūru adaptera (4 x detaļa 14) virsmas.**
Piestipriniet blīvēšanas sloksni skrūvju urbumu aploces iekšpusē gredzenā.
- 4 x 14 **Novietojiet astoņstūru pāreju gaisa kanāla gala ārpusē.**
Izlīdziniet pievienošanas caurumus.
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt gala plāksnes.
- 10, 11 **Piestipriniet adapteri, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 24 gab.).**



7

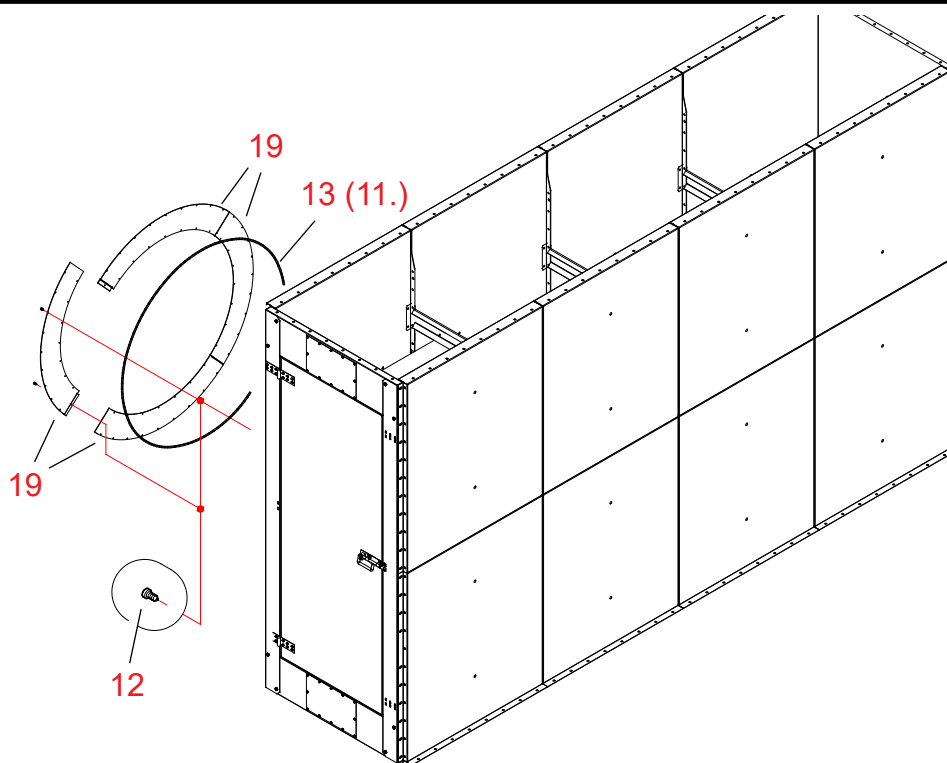

8

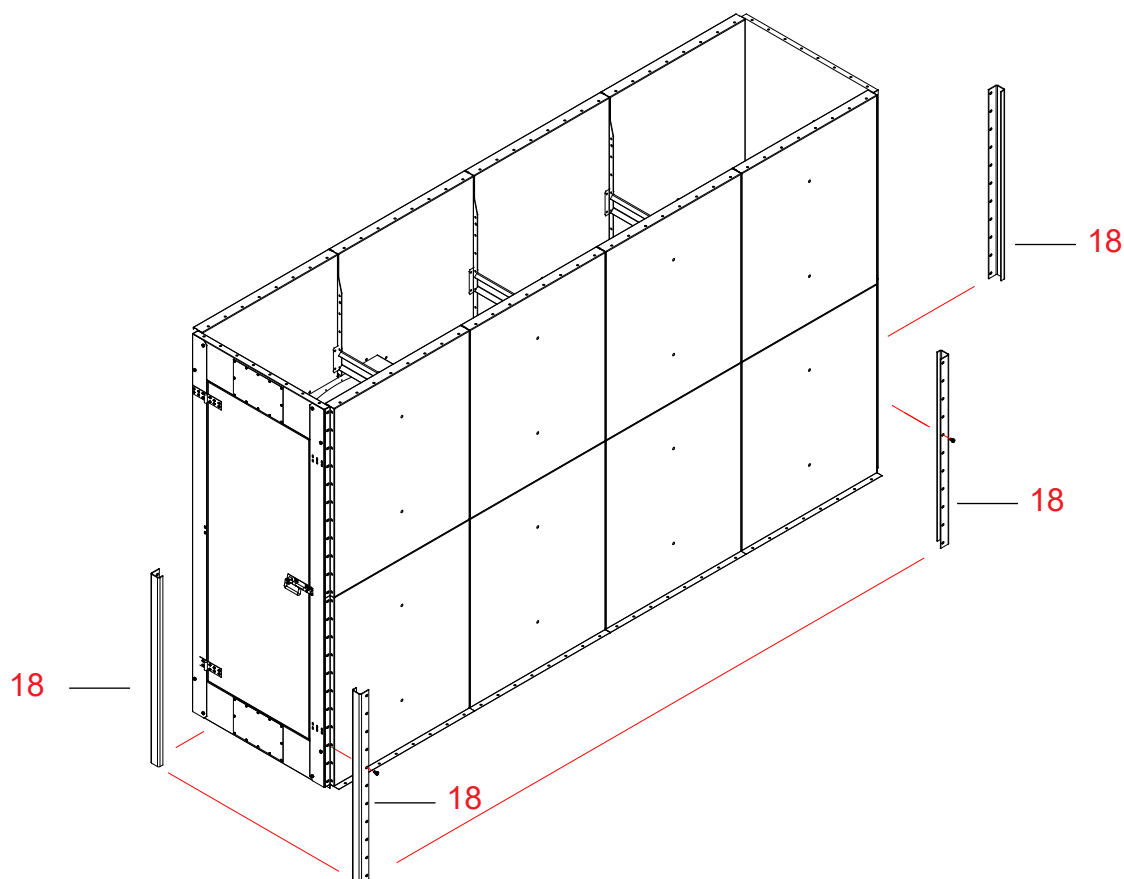



7 Adaptera D1250/1000 uzstādīšana 1000 mm cauruļu sistēmai

- 19 Kā pieprasīts, samontējiet apaļo pāreju D1250/1000 no četrām daļām.
- 12 Piestipriniet daļas, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 4 gab.).
- 13 (11.) Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie astoņstūru adaptera (4 x detaļa 19) virsmas.
Piestipriniet blīvēšanas sloksni skrūvju urbumu aploces iekšpusē gredzenā.
- 4 x 19 Novietojiet pāreju D1250/1000 astoņstūru pārejas ārpusē.
Izlīdziniet pievienošanas caurumus.
- 8, 9 Piestipriniet pāreju, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 36 gab.).
- *
- Skatiet punktu "Gaisa caurules savienotāja iemontēšana gaisa kanāla galā"
Ja tiek izmantota astoņstūru pāreja / 1250 (detaļa 14): caurules uzmava Ø 1250 mm.
Papildus, ja tiek izmantota pāreja D 1250 / 1000 (detaļa 19): caurules uzmava Ø 1000 mm, pārejas daļa 1000/800 mm vai 1000/630 mm.
- 11 Piestipriniet savienojumu pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 28 gab.).
- *
- Pārbaudiet gaisa kanāla gala savienojumus, tā taisnleņķa formu un sānu plākšņu sakārtojumu.
Pievelciet visas bultskrūves.


8 Pamata balsta statņu uzstādīšana gaisa kanāla galam

- 18 *Pievienojiet pamata balsta statņus gaisa kanāla galam tikai apvienojumā ar kaltes noslēguma montāžu.*



Gaisa kanāla gals 1,0 4W (A71404) - centrālā daļa S, astoņstūru / Ø 1250 mm

Rezerves daļas

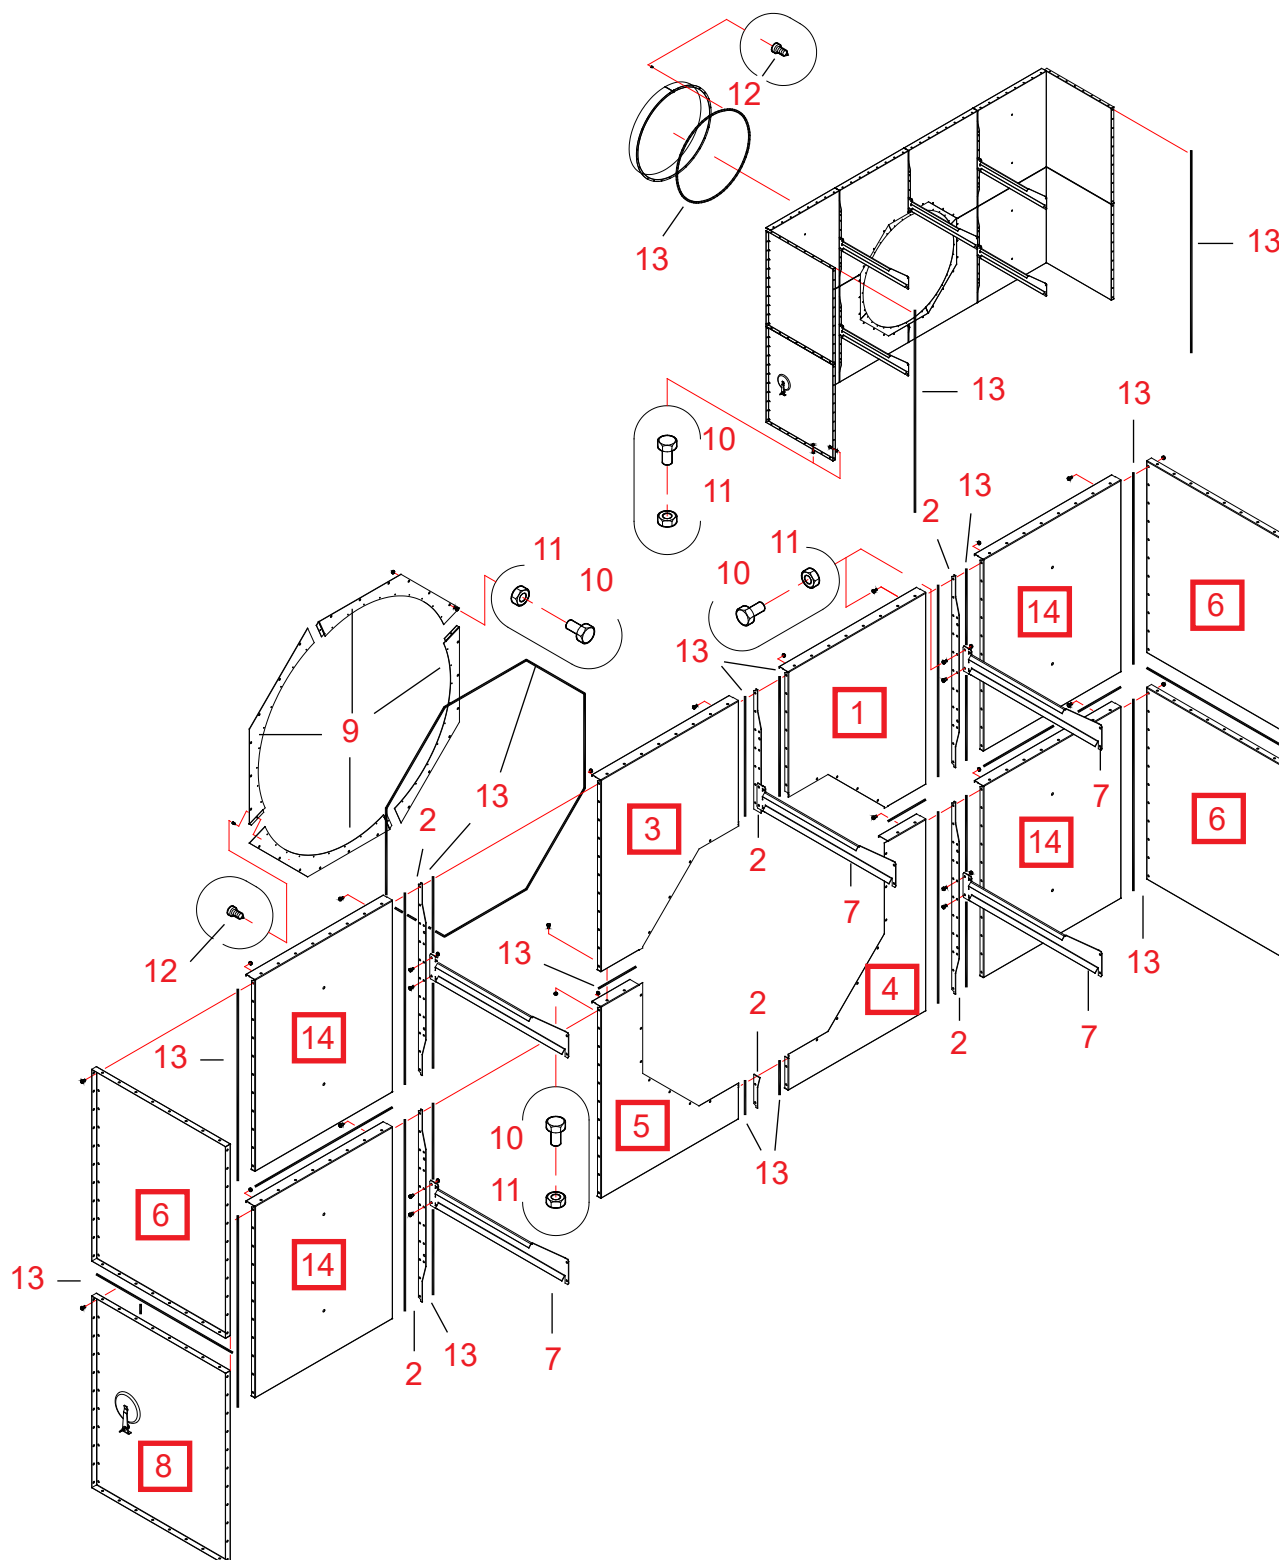



20061106

Norāde	Detāļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A71388	GAIS KAN GALS WM06	8-STŪRU AUGŠA/K	1		12.1	3000
2	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	6	A70810-B	1.12	3000
3	A71389	GAIS KAN GALS WM06	8-STŪRU AUGŠA/L	1		12.1	3000
4	A71390	GAIS KAN GALS WM06	8-STŪRU APAKŠA/K	1		7.36	3000
5	A71391	GAIS KAN GALS WM06	8-STŪRU APAKŠA/L	1		7.36	3000
6	A70640	GAIS KAN GALS WM06 1.0	SĀNU PLĀK	3	A70640	14.18	3000
7	A70678	GAIS KAN GALS WM06 1.0	TAISNS ATBALSTS	5	A70678-B	1.79	3000
8	A71400	GAIS KAN GALS WM06 1,0	SĀNU PL AR TĪR LŪKU	1	A71400	14.56	3000
9	A71392	GAIS KAN GALS WM06	PĀREJA 8-ST D1250	4		1.33	3000
10	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	267		0	2010
11	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	267		0	2010
12	107720	PAŠVĪTŅOJ SEŠK SKR	4,8X13 ZN	40		0	2010
13	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	35		0	260
14	A70563	AUGŠ SEK/GAISA KAN GALS	GALA PLĀK	4	A70563-B	14.65	3000

Gaisa kanāla gala A71404 montāža

1 Gala plāksnes samontēšana gaisa kanāla galam

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A71404 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.

Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzēšanas plaknes.

Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.

13 (1.) Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plākšņu (detāļas 4 un 5) garajiem un īsajiem gala atlokiem.

13 (2.) Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plākšņu (detāļas 14, 4 gab.) gala atlokiem.

Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).

4 + 5 Pārvietojiet gala plākšņu īsos atlokus cieši vienu pie otra.

2.1 Nogrieziet vertikālo balstu 191,5 mm garumā.


* Novietojiet saīsināto vertikālo balstu starp gala plāksnēm.

Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādiat gala plāksnes.

10, 11 Piestipriniet gala plāksnes un vertikālo balstu, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab.).

Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.


Turpinājums nākošajā lappusē >>>

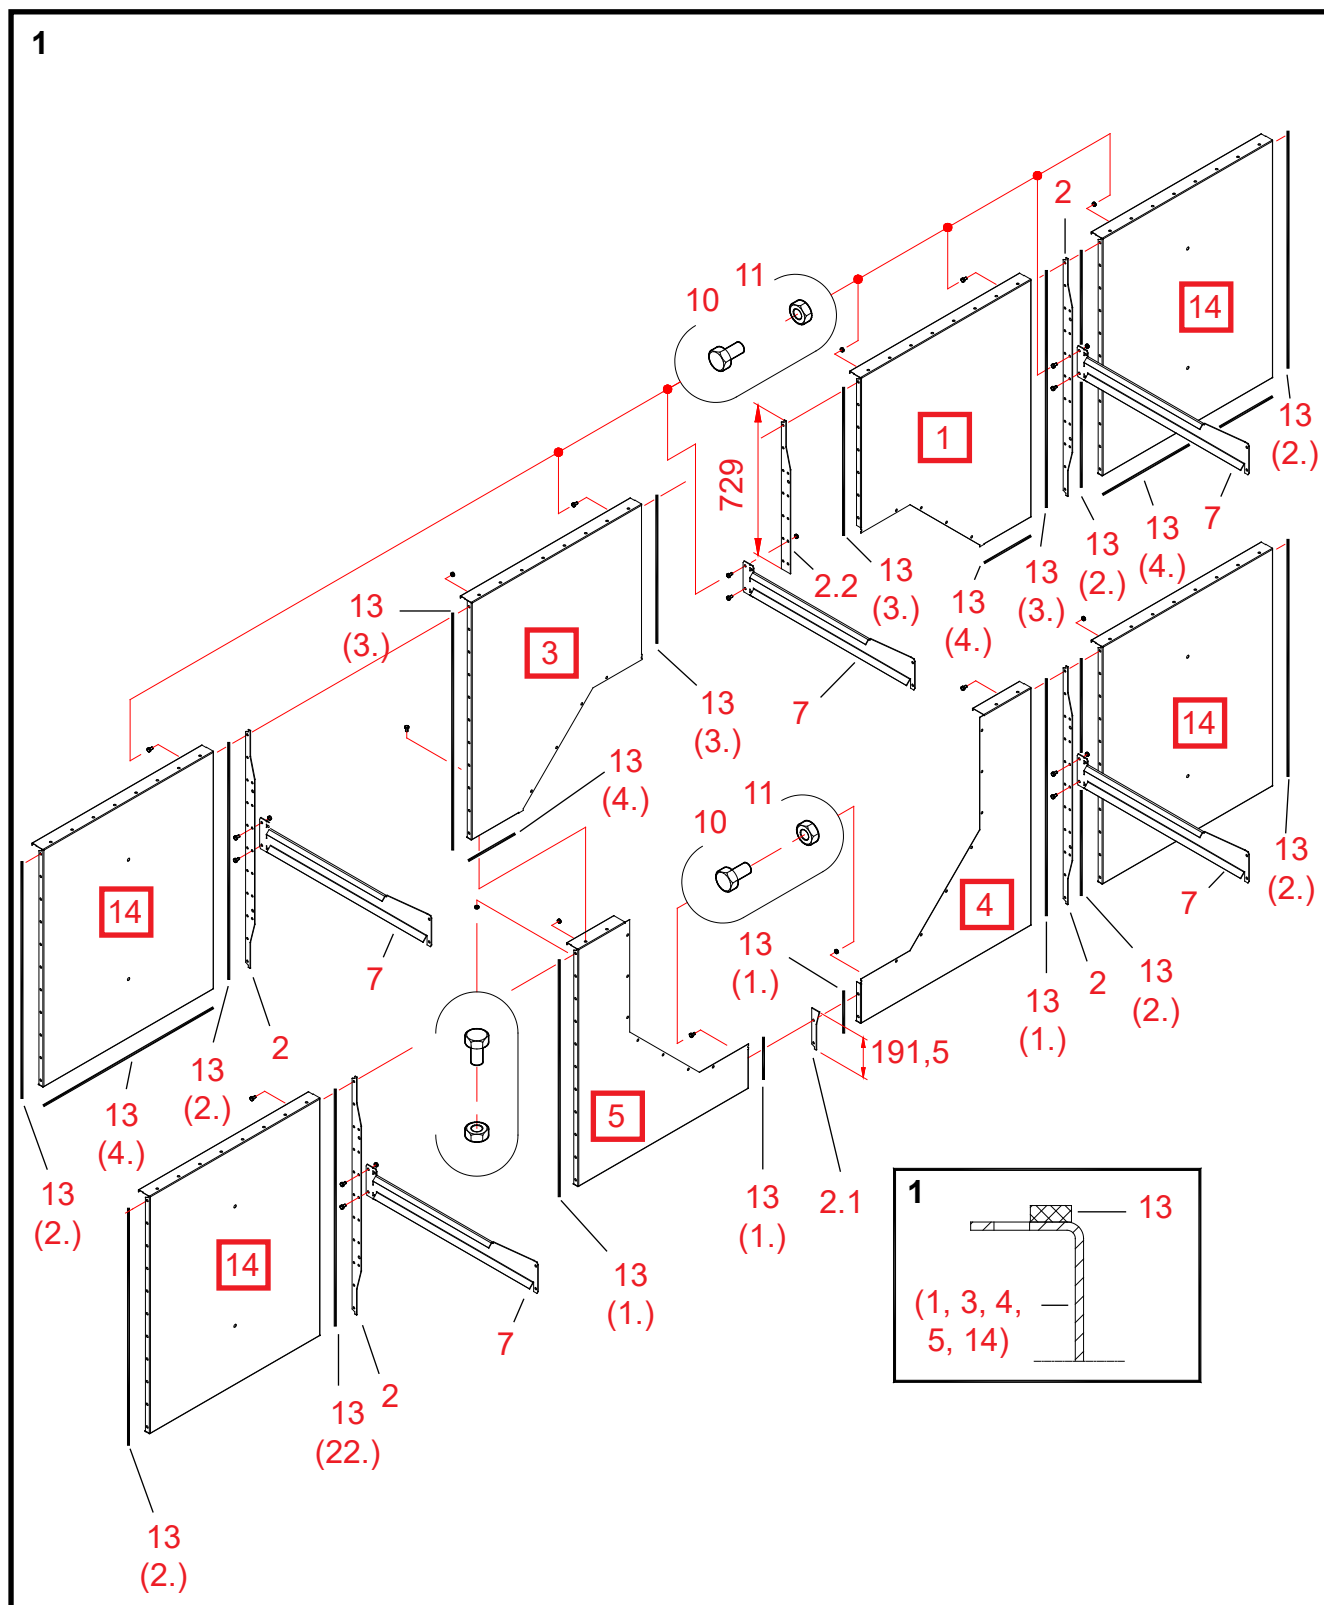



Turpinājums no iepriekšējās lappuses>>>

- 2** Novietojiet vertikālos balstus starp gala plāksnēm (detaļa 4 + 5 un 2 gab. no detaļām 14).
Esiēt uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādiēt gala plāksnes.
- 10, 11** Piestipriniet gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 13 (3.)** Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plāksņu (detaļas 1 un 3) garajiem un īsajiem gala atlokiem.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos iekšpusē (skatiet detaļu att 1)..
- 1 + 3** Pārvietojiet gala plāksņu īsos vertikālos atlokus cieši vienu pie otra.
- 2.2** Nogrieziet vertikālo balstu 729 mm garumā.
***** Novietojiet saīsināto vertikālo balstu starp gala plāksnēm.
Esiēt uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt gala plāksnes.
- 10, 11** Sastipriniet daļas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 7 gab.).
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 2** Novietojiet vertikālos balstus starp gala plāksnēm (detaļa 1 + 3 un 2 gab. no detaļām 14).
Esiēt uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādiēt gala plāksnes.
- 10, 11** Piestipriniet gala plāksnes un vertikālo balstu, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 13 (4.)** Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plāksņu 1 un 3 apakšējiem atlokiem, kā arī pie divām no detaļām 14.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos iekšpusē (skatiet detaļu att 1)..
- 1 + 3 + 14**
4 + 5 + 14 Pārvietojiet gala plāksņu mezglus cieši vienu pret otru.
Esiēt uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 10, 11** Piestipriniet gala plāksnes struktūru, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 + 2 + 2 + 8 gab.).
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 7** Uzstādiēt taisnos balstus (5 gab.) gaisa kanāla galam vertikālajos balstos gala plāksnēm.
Izraugieties zīmējumā pareizo pozīciju balstiem.
- 10, 11** Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

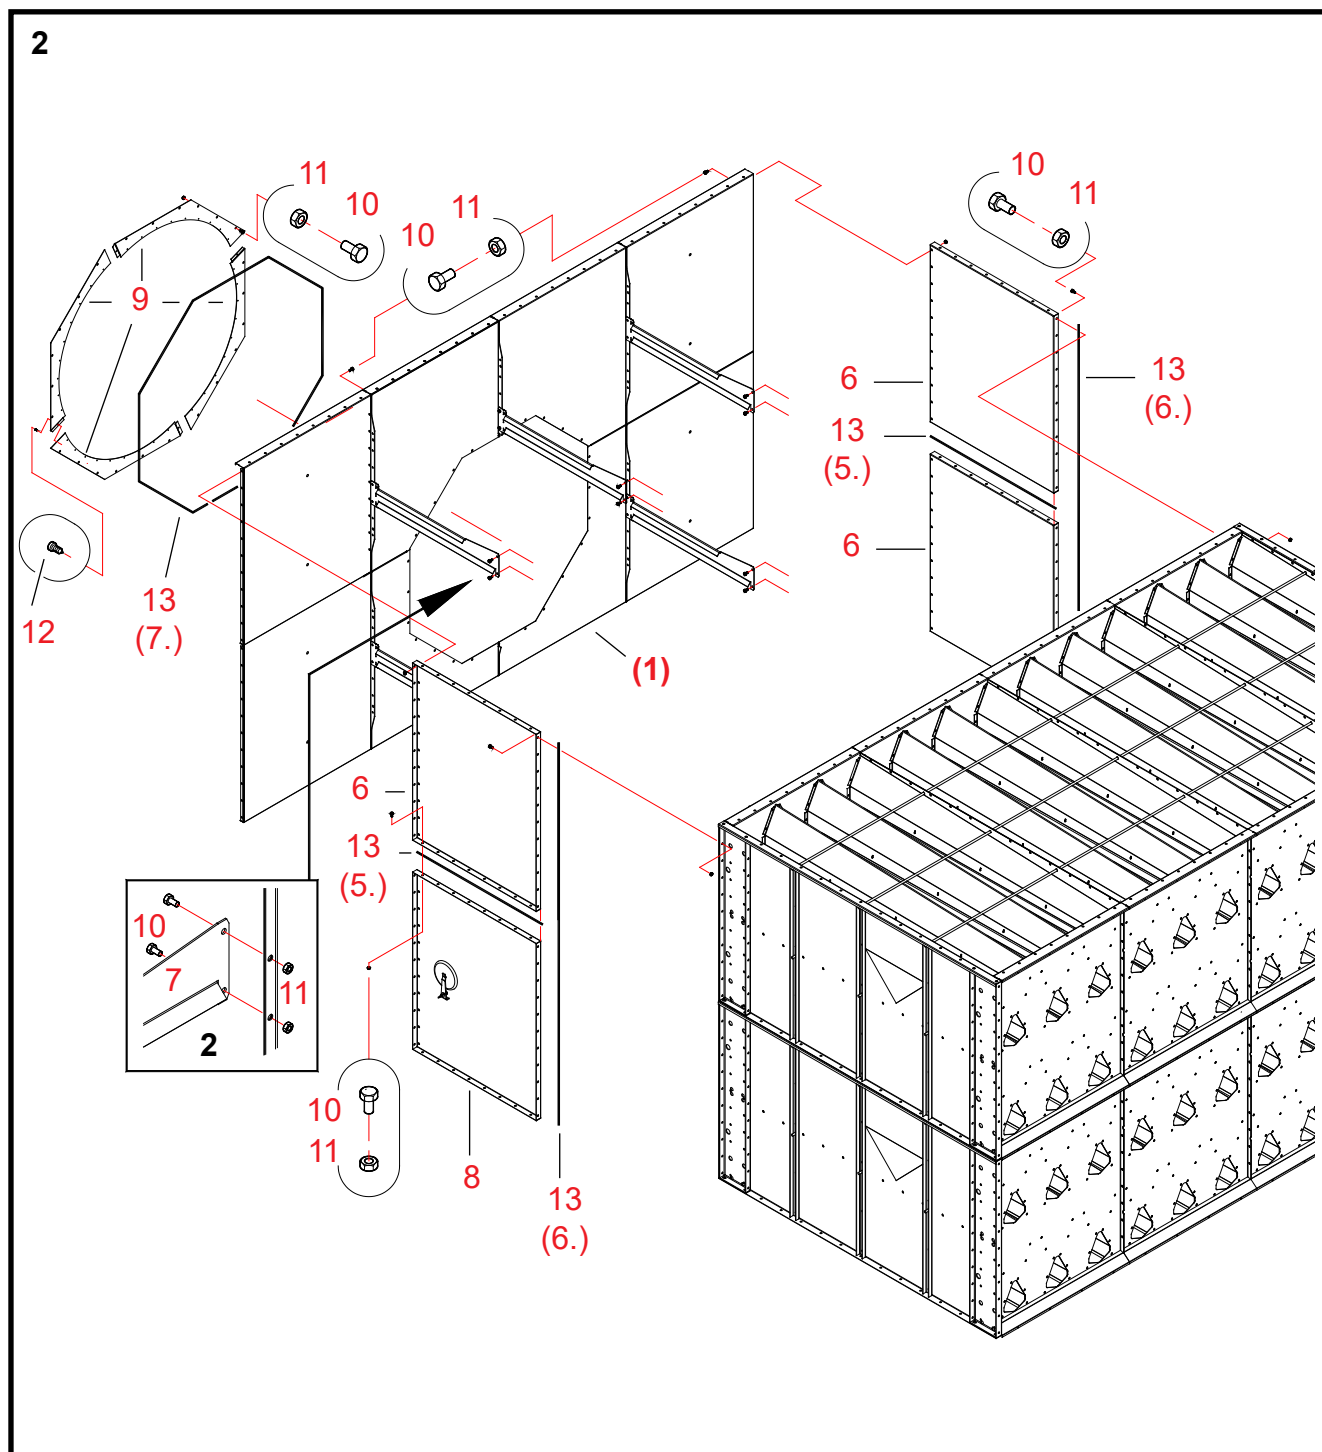




2 Gaisa kanāla gala sānu plāksņu uzstādīšana

- 13 (5.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie divu sānu plāksņu (detāļas 6) apakšējiem atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos iekšpusē (skatiet detaļu att.
- 6 + 6 **Savienojiet kopā līdzīgās sānu plāksnes (detāļas 6).**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 10, 11 **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- * **Savienojiet kopā otru sānu plāksņu pāri tā, lai apakšējā daļa būtu ar kontrollūku (detāļa 8).**
- 13 (6.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie sānu plāksņu pāru atlokiem, kas piestiprināmi kaltēšanas sekcijām.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 6 + 8 **Pārvietojiet sānu plāksņu pāri (tās attēlā tuvāk) pretī sekcijām.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 10, 11 **Piestipriniet sānu plāksņu pāri, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 6 + 6 **Pievienojiet otro sānu plāksņu pāri (tās attēlā tālāk viena no otras) sekcijām tādā pašā veidā.**
- (1) **Pārvietojiet gala plāksņu mezglu, samontētu 1. etapā, starp sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 10, 11 **Piestipriniet gala plāksnes struktūru, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 4 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 10, 11 **Nostipriniet taisnos balstus gaisa kanāla galam pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 5 x 2 gab.)**
Skatiet detaļu zīm. 2. Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 9, 12 **Samontējiet astoņstūru pāreju no četrām detaļām.**
Piestipriniet daļas, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 4 gab.).
- 13 (7.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie astoņstūru adaptera (4 x detaļa 9) virsmas.**
Piestipriniet blīvēšanas sloksni ārējā skrūvju urbumu aploces iekšpusē.
- 4 x 9 **Novietojiet astoņstūru pāreju gaisa kanāla gala ārpusē.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt gala plāksnes.
- 10, 11 **Sastipriniet daļas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 24 gab.).**
- * **Skatiet punktu "Gaisa caurules savienotāja iemontēšana gaisa kanāla galā" Caurules uzmava Ø 1250 mm.**
- 11 **Piestipriniet savienojumu pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 28 gab.).**
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**



Gaisa kanāla gals 2W / 3W / 4W (A71090) – centrālā daļa L, ø 1250 / 1000 mm

Rezerves daļas

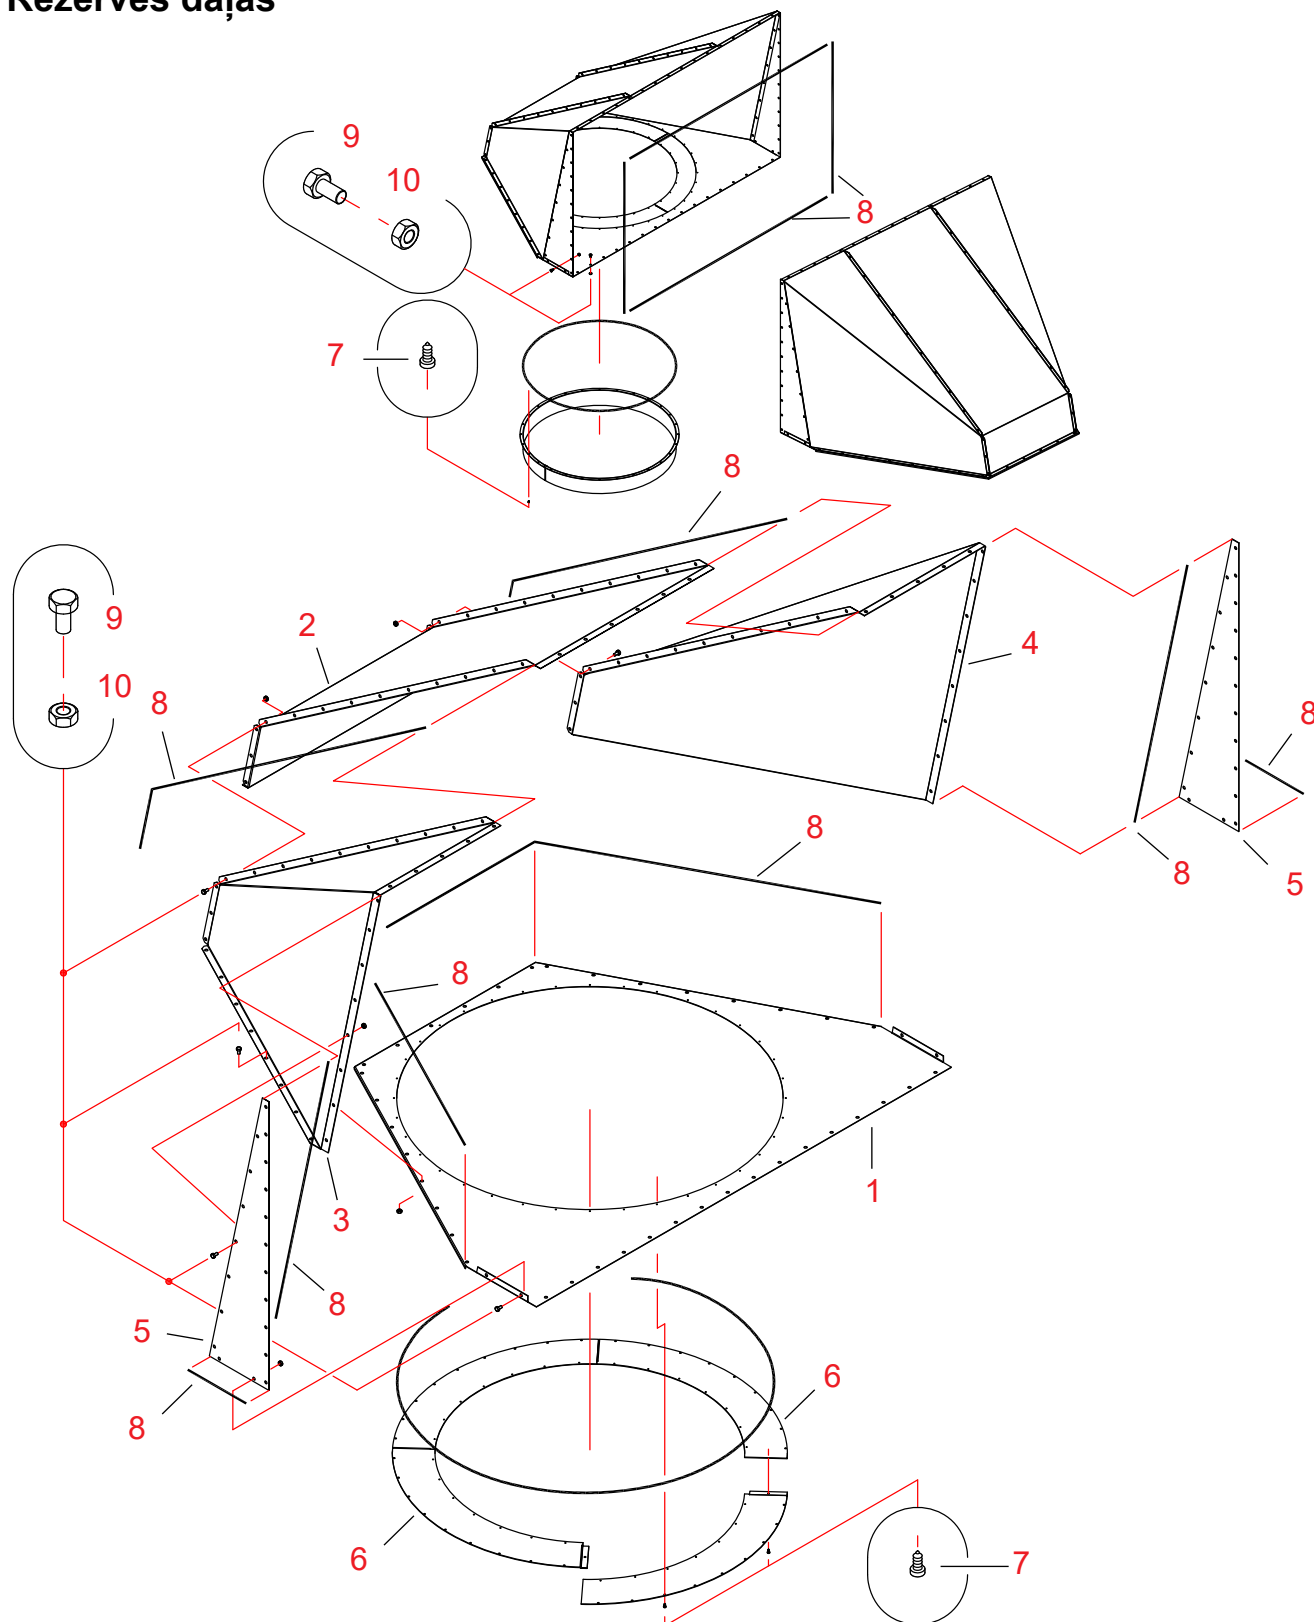





No-rāde	Detaļas nr.	Apzīmējums 1	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A71084	GAIS KAN GALS AIZ PL VIENGABALA D1250 WM06 K	1	A71084	10,1	3000
2	A71086	GAIS KAN GALS VIENGAB D1250 WM06 K CENTR	1	A71086	18,6	3000
3	A71087	GAIS KAN GALS VIENGAB LABAIS D1250 WM06 K	1	A71087	16,6	3000
4	A71088	GAIS KAN GALS VIENGAB KREIS D1250 WM06 K	1	A71088	16,6	3000
5	A71089	GAIS KAN GALS TRĪSSTŪR D1250 WM06 K	2	A71089	2,1	3000
6	A71254	GAIS KAN GALS 1/4 RIŅĶIS D1250/1000 WM06	4	A71254	2,0	3000
7	107720	PAŠVĪTŅOJ SEŠK SKR 4,8X13 ZN	72			2010
8	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN 4X8 EKO-40	24			2600
9	101810	SKR SEŠK ZN 8.8 8X16 AM DIN933	126			2010
10	110540	UZGRIEŽNIS M8 ZN 8 DIN934	126			2010



1.

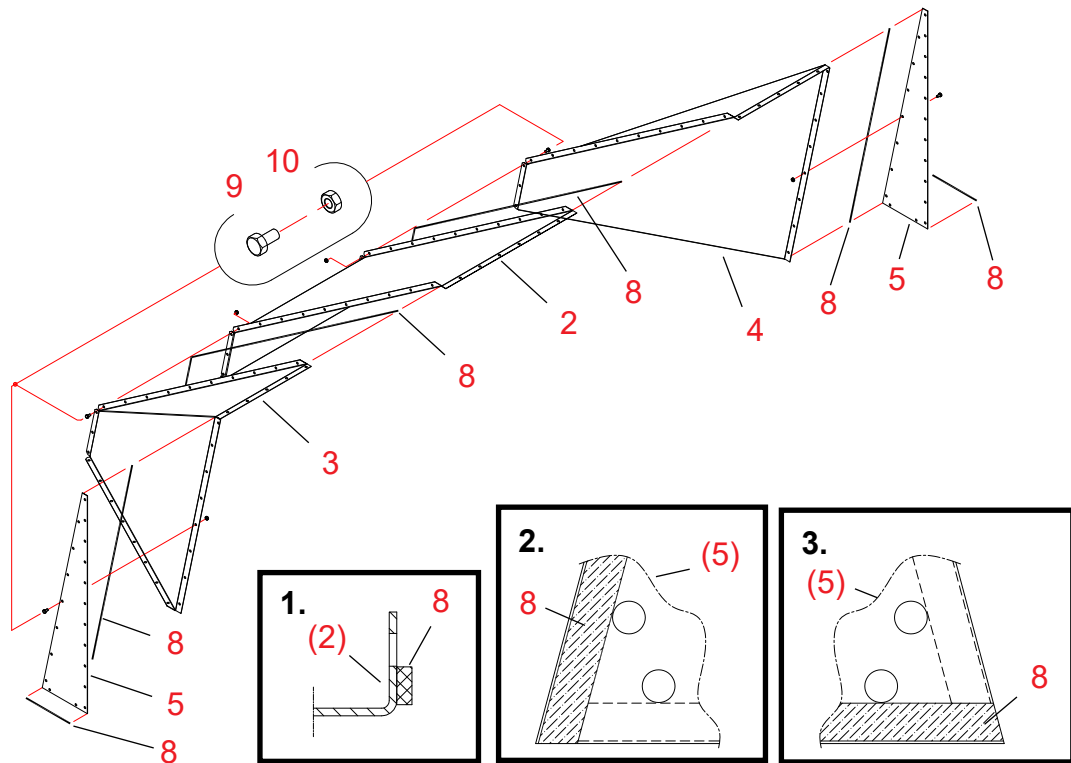

2.

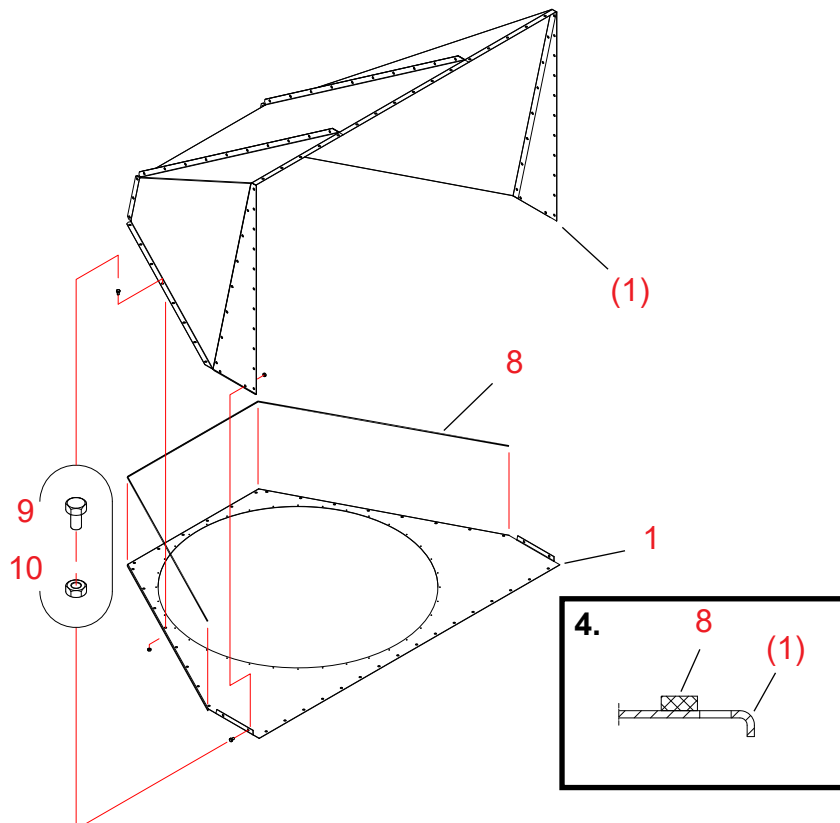



Gaisa kanāla gala A71090 montāža

*Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzēnas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.*

1 Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam

(Skatiet zīmējumu iepriekšējā lappusē)

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz A71090 kanāla galam rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.
- 8 **Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie diagonālo galu centrālā daļas (detaļa 2) abiem gala atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos iekšpusē (skatiet detaļu att. 1 iepriekšējā lappusē).
- 2, 3, 4 **Savienojiet kopā diagonālā gala centrālo daļu un kreisā un labā sāna daļas.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad savienojat daļas.
- 9, 10 **Sastipriniet diagonālo galu (2, 3 un 4) savienojumus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 +11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 8 **Piestipriniet garās blīvēšanas sloksnes pie sāniem ar trīsstūra plāksņu 7 caurumiem (detaļas 5)..**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie plāksnes apmales ārpus skrūvju caurumu rindas (skatiet detaļu att. 2 iepriekšējā lappusē).
Ievērojiet, ka jums jāizveido viena labā un viena kreisā plāksne, t.i. novietojiet blīvējumus plāksnes pretējās pusēs.
Trīsstūra plāksne, kas jāpievieno pie diagonālā gala kreisās puses ir redzama detaļu zīmējumā 2.
- 8 **Piestipriniet īsās blīvēšanas sloksnes pie trīsstūra plāksņu sāniem ar 2 caurumiem (detaļas 5).**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie plāksnes apmales ārpus skrūvju caurumu rindas (skatiet detaļu att. 3 iepriekšējā lappusē).
Ievērojiet, ka šie blīvējumi tiek piestiprināti plāksnes atšķirīgās pusēs, nekā garie.
Trīsstūra plāksne, kas jāpievieno pie diagonālā gala kreisās puses ir redzama detaļu zīmējumā 3.
- 4 **Pārvietojiet trīsstūra plāksnes cieši pret diagonālā gala mezgla galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 9, 10 **Piestipriniet trīsstūra plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 7 gab./ uz trīsstūra plāksni).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.


2 Gaisa kanāla gala montāža

- 8 **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvaru plāksnes augšējās virsmas centrālajā daļā un diagonālā gala sānu daļās.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 4).
- 1 **Pievienojiet aizvaru plāksni pie diagonālā gala, kas samontēts 1. etapā, apakšējās virsmas.**
Novietojiet trīsstūra plāksni apakšējos galus vertikālo atloku iekšpusē.
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad savienojat daļas.
- 9, 10 **Piestipriniet aizvara plāksni pie diagonālā gala un trīsstūra plāksnēm, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 22 gab.).**
- * **Skatiet punktu "Gaisa caurules savienotāja iemontēšana gaisa kanāla galā"**
Caurules uzmava Ø 1250 mm, caurules uzmava Ø 1000 mm, pārejas daļa 1000/800 mm vai 1000/630 mm.
- 7 **Pievienojiet pāreju (6 detaļas) gaisa kanāla galam, izmantojot pašurbjošās skrūves (4,8 x 13, 28 gb.).**
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**



Gaisa kanāla gals 1,0 x 2 x 2 (A71245) – sānu atvere, Ø 1250 mm / Ø 1000 mm

Rezerves daļas

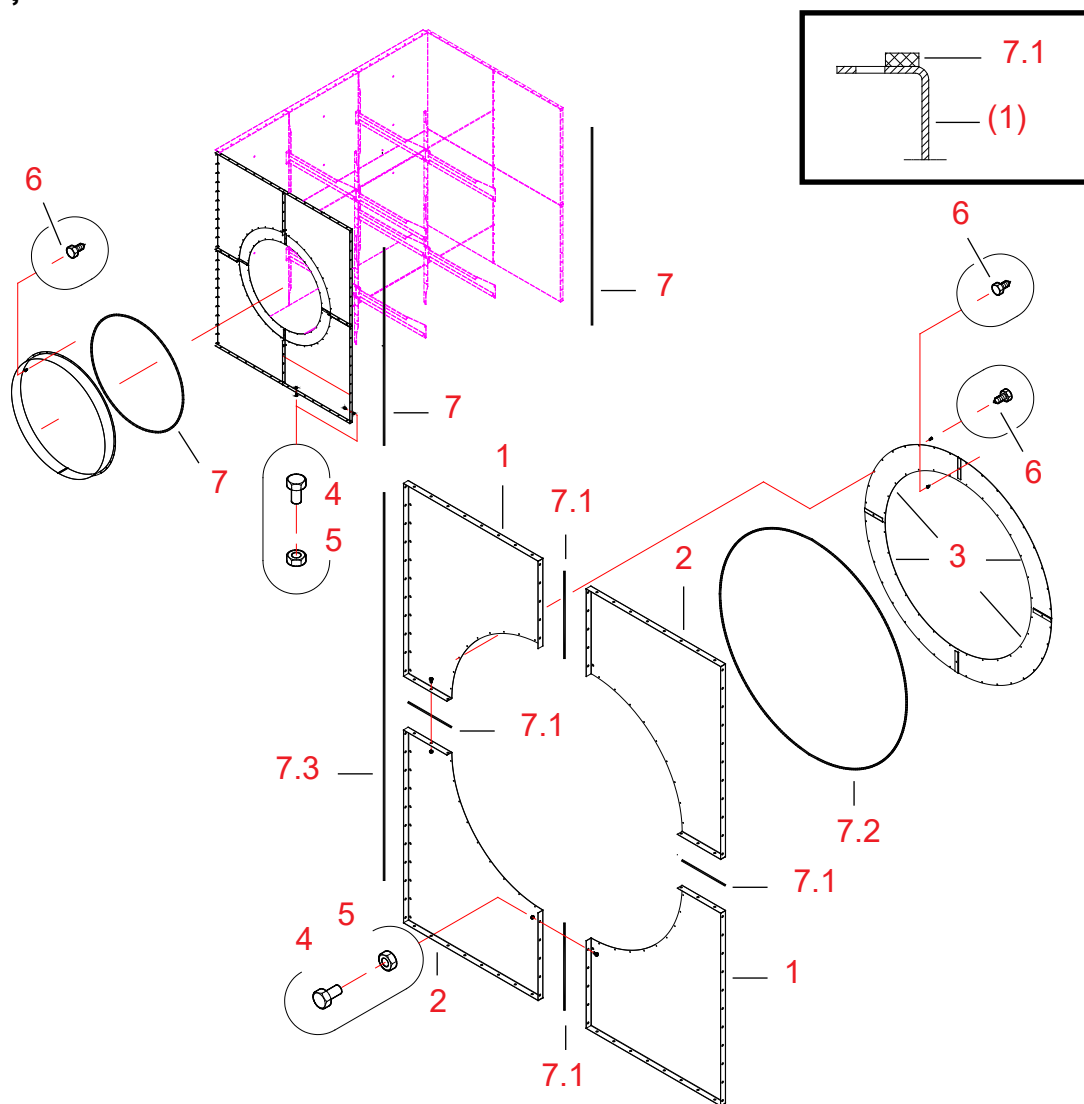

20061106

Norāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A71246	G KAN GAL WM06 1.0X2X2	SĀNI D1250 1PL	2	A71246	10,04	3000
2	A71247	G KAN GAL WM06 1.0X2X2	SĀNI D1250 2PL	2	A71247	10,04	3000
3	A71254	GAIS KAN GALS WM06	1/4 RIŅĪS D1250/1000	4	A71254-A	2	3000
4	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	76		0	2010
5	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	76		0	2010
6	107720	PAŠVĪTŅOJ SEŠK SKR	4,8X13 ZN	68		0	2010
7	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	16		0	2600



Sānu atveres gaisa kanāla galam A71245 montāža

Sānu atveri gaisa kanāla galam var uzstādīt 1,0 x 2 x 2 gaisa kanāla gala sānu plāksņu vietā.
(piem. 2 gab. A70976 + A70980)

1 Gaisa kanāla gala sānu plāksņu montāža

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A71245 gaisa kanāla galam rezerves daļu norādītiem numuriem.

Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.

Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.

- 7.1 **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie 1. sānu plāksņu īsajiem atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumu).
- 1 + 2 **Novietojiet plāksņu īsos atlokus vienu pret otru.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādiat gala plāksnes.
- 4, 5 **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 x5 gab. + 2 x 3 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 3 **Samontējiet astoņstūru pāreju no četrām daļām.**
- 6 **Piestipriniet daļas, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 4 gab.).**
- 7.2 **Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie astoņstūru adaptera (4 x detaļas 6) virsmas.**
Piestipriniet blīvēšanas sloksni ārējā skrūvju urbumu aplocek iekšpusē.
- 4 x 6 **Novietojiet pāreju gaisa kanāla gala iekšpusē.**
Izlīdziniet pievienošanas caurumus.
Esiet piesardzīgs, nesabojājiet blīvēšanas sloksni, kad uzstādiat pārejas gredzenu.
- 6 **Piestipriniet adapteri, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 36 gab.).**

2 Sānu plāksnes mezgla montāža gaisa kanāla galam


- 7.3 **Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie sānu plāksnes mezgla vertikālā atloka.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokā skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumu).
- (1) **Uzstādiat sānu plāksnes mezglu kā sānu plāksni samontētajam gaisa kanāla galam.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt gala plāksni.
- 4, 5 **Piestipriniet sānu plāksnes struktūru, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 22 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- * **Skatiet punktu "Gaisa caurules savienotāja iemontēšana gaisa kanāla galā"**
Bez adaptera: caurules uzmava Ø 1250 mm.
Ja tiek izmantota pāreja D 1250 / 1000 (detaļa 3):
caurules uzmava Ø 1000 mm, pārejas daļa 1000/800 mm vai 1000/630 mm.
- 11 **Piestipriniet savienojumu pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 28 gab.).**
- * **Pārbaudiet gaisa kanāla gala savienojumus, tā taisnleņķa formu un sānu plāksņu sakārtojumu.**
Pievelciet visas bultskrūves.



Gaisa kanāla gals 1,0 (A71560) – aizstājēja gaisa atvere atgriežamajā apakšā


Gaisa kanāla gals 1,0 (A71562) – aizstājēja gaisa atvere aizvara plāksnē

Rezerves daļas

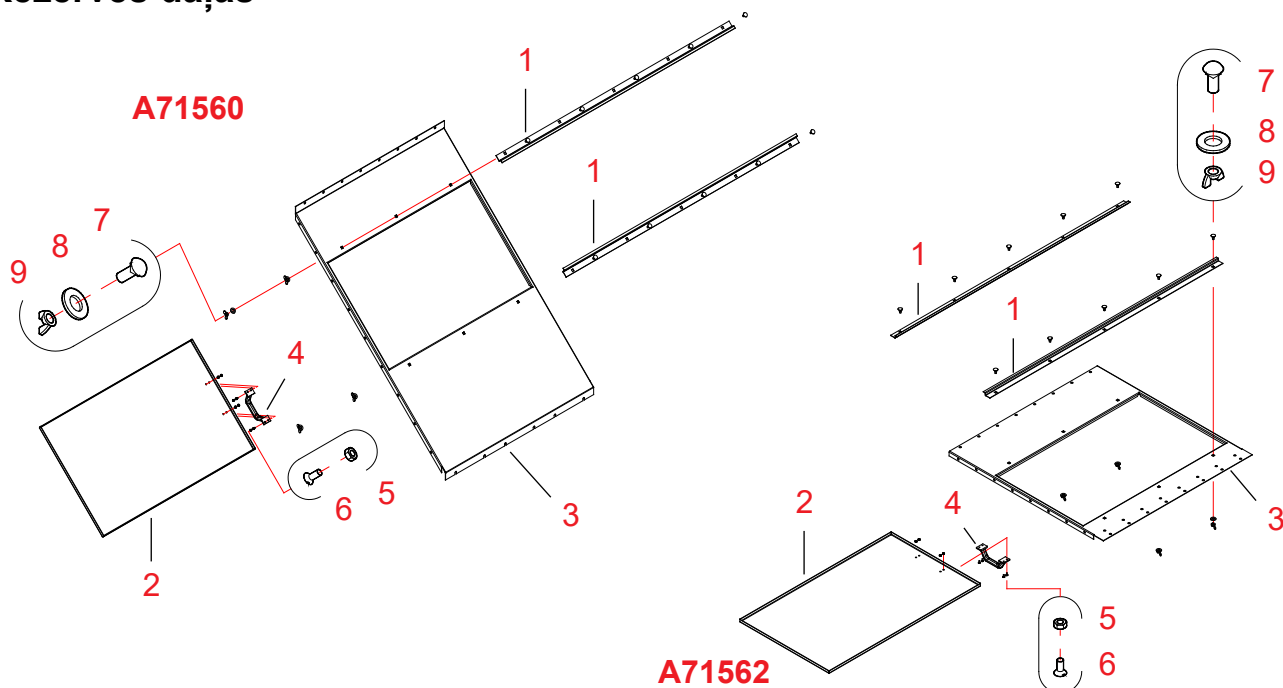

20070322

Norāde	Detaljas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
A71560							
1	A71555	GAIS KAN GALS WM06	GAISAAPMAIŅ KANĀL	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	GAIS KAN GALS WM06	GAISAAPMAIŅ PLĀKS	1	A71556-0	9,44	
3	A71557	GAIS KAN GALS WM06	1,0 ATGRIEŠANAS APAKŠAATV	1	A71557-0	14,99	
4	119034	PLASTM ROKT	G-PELĒK "PISLA 805"	1	119034-	0,59	
5	110520	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 5	DIN934	4		0	
6	103691	SKR AR KONTR RIEVU	5X12XAM	4		0	
7	107913	FIKS SKRŪV ZN	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02	
8	111560	PAPLĀKSN ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	UZG SPĀR ZN	M 8 DIN315	10		0,01	
A71562							
1	A71555	GAIS KAN GALS WM06	GAISAAPMAIŅ KANĀL	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	GAIS KAN GALS WM06	GAISAAPMAIŅ PLĀKS	1	A71556-0	9,44	
3	A71559	GAIS KAN GALS WM06	1.0 AIZVARA PLĀKSNE ATV	1	A71559-0	7,97	
4	119034	PLASTM ROKT	G-PELĒK "PISLA 805"	1	119034-	0,59	
5	110520	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 5	DIN934	4		0	
6	103691	SKR AR KONTR RIEVU	5X12XAM	4		0	
7	107913	FIKS SKRŪV ZN	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02	
8	111560	PAPLĀKSN ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	UZG SPĀR ZN	M 8 DIN315	10		0,01	

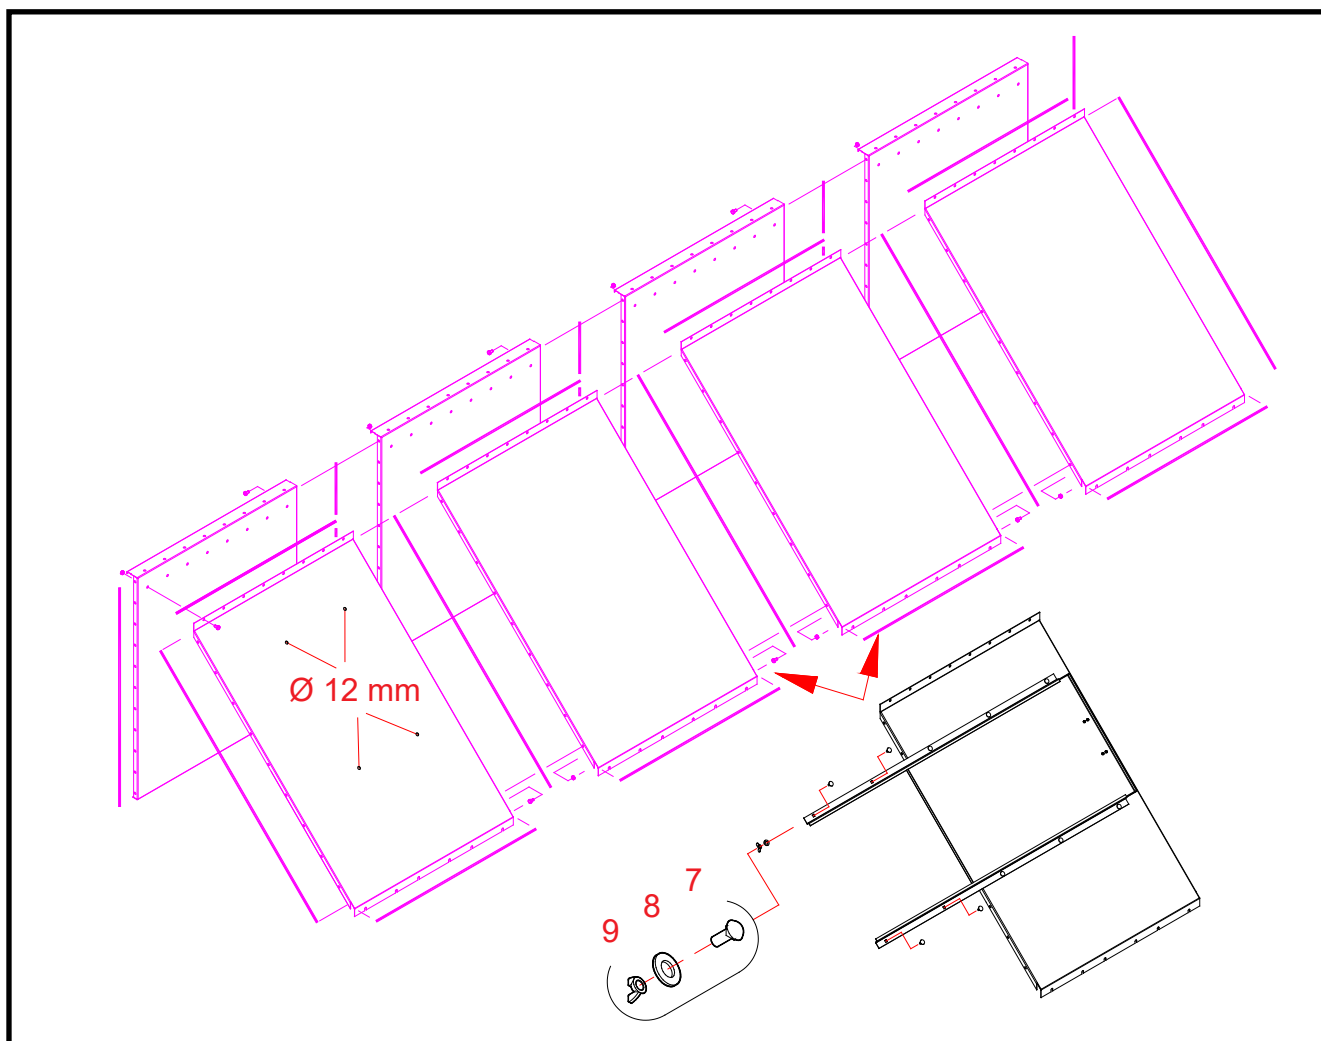

Aizvietotājas gaisa atveres A71560 uzstādīšana


Aizstājēja gaisa atvere (A70748) var tikt uzstādīta otrās atgriežamās apakšējās plāksnes vietā. Ja iespējams, uzstādiet gaisa apmaiņas atveri vienā no gaisa kanāla gala vidējiem moduļiem.

Aizvietotājas gaisa plāksnes montāža

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A71560 kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.

Lūdzu, skatieties montāžas instrukcijas atgriešanas galam A70748.

- 1 Gaisa apmaiņas plāksnei jābūt uzstādītai tajā pašā virzienā kā atliektā apakša, kas norādīta ar bultiņu.
- 2 Izurbiet četrus Ø 12 mm urbumus recirkulācijas pamatnē kreisajā pusē zīmējumā. Atzīmējiet vietas caurumiem atbilstoši kvadrātveida caurumiem vadsloksnēs.
- 3 Pievienojiet vadsloksnes pie kreisās recirkulācijas pamatnes. Fiksācijas skrūves (daļas 7), paplāksnes (daļas 8) un spārnu uzgriežņi (daļas 9) (M8 x 20, 4 gab.).

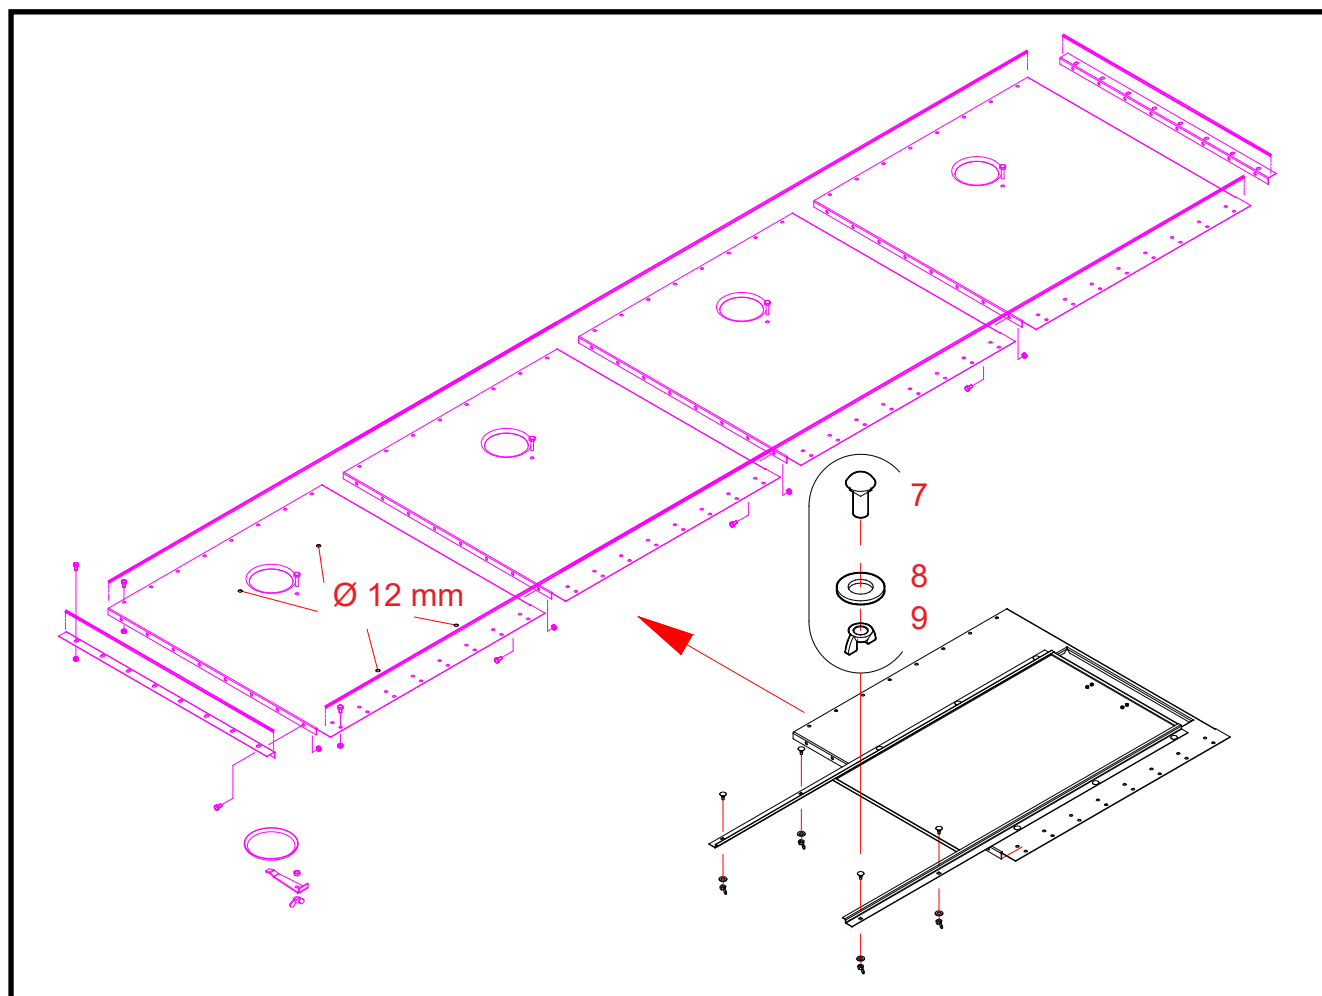

Aizvietotājas gaisa atveres A71562 montāža

Aizstājēja gaisa atvere var tikt uzstādīta žalūziju plāksnes (A70956) vienas no žalūziju plāksnēm vietā. Ja iespējams, uzstādiet gaisa apmaiņas atveri vienā no gaisa kanāla gala vidējiem moduļiem.

Aizvietotājas gaisa plāksnes montāža

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A71562 kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.



Lūdzu, skatiet montāžas instrukcijas apakšējai aizvara plāksnei A70956.

- 1 Gaisa apmaiņas plāksnei jābūt uzstādītai tajā pašā virzienā kā atliektā apakša, kas norādīta ar bultiņu.
- 2 Izurbiet četrus Ø 12 mm urbumus aizvaru plāksnē, kreisajā pusē zīmējumā.
Atzīmējiet vietas caurumiem atbilstoši kvadrātveida caurumiem vadsloksnēs.
- 3 Pievienojiet vadsloksnes pie kreisās aizvaru plāksnes.
Fiksācijas skrūves (daļas 7), paplāksnes (daļas 8) un spārnu uzgriežņi (daļas 9) (M8 x 20, 4 gab.).



Gaisa kanāla gals 1,0 (A71386), novērošanas lūka – sānu plāksne

Gaisa kanāla gals (A71406), novērošanas lūka – gala plāksne

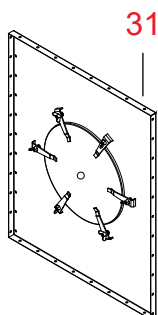


20080715

Norāde	Detāļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
31	A71386	GAIS KAN GALS WM06 1,0	SĀNU PLĀK SKATLŪKA	1	A71386-A	16.19	3000
32	A71406	GAIS KAN GALS WM06	GALA PLĀKSNE SKAT LŪKA	1	A71406-A	16.65	3000

Lietus jumts (A72231, A72232) 1,0 m 4W gaisa kanāla galam

Rezerves daļas

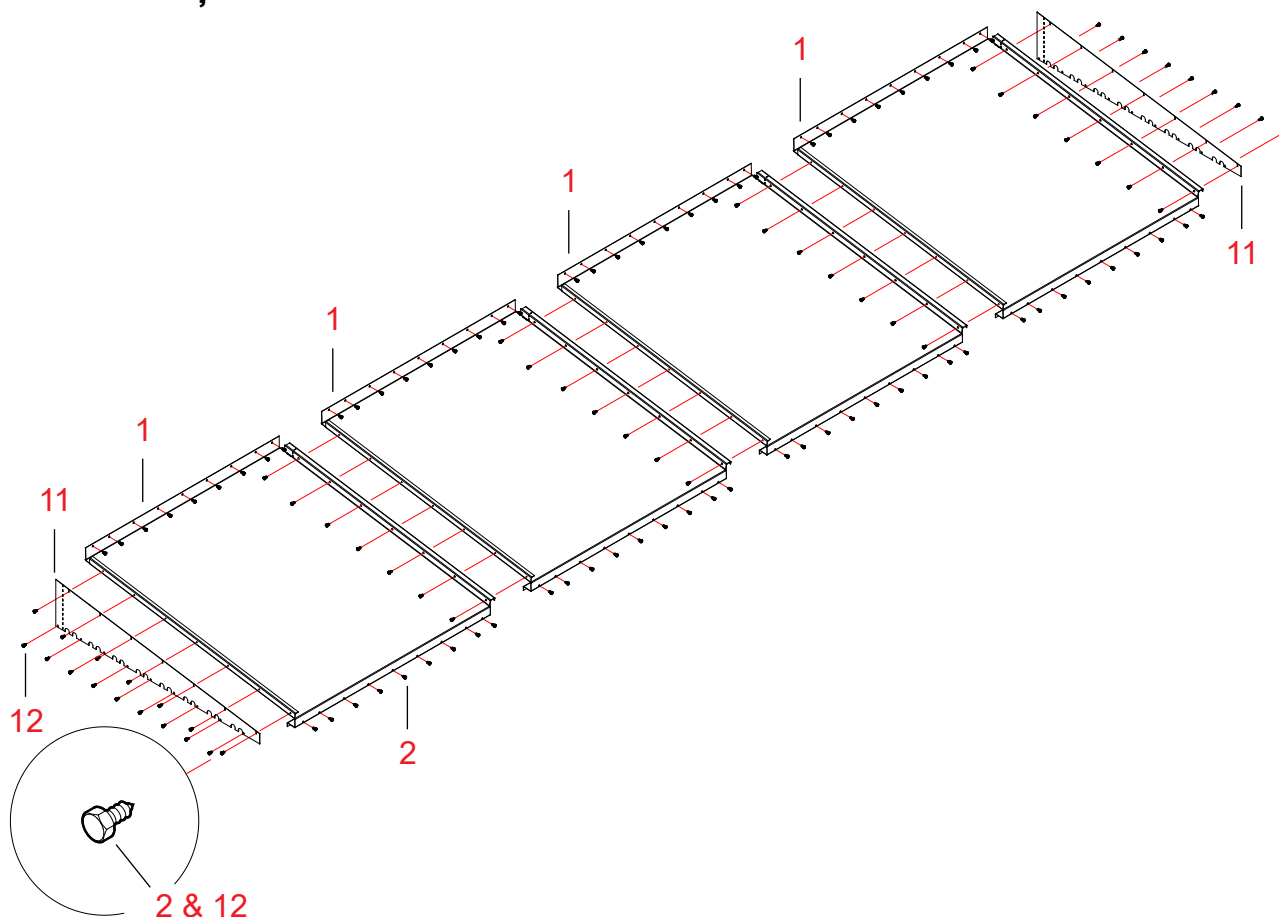

20080822

Norāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
4 gab. jumta plāksņu A72231 ar to skrūvēm, kas vajadzīgas vienam 1,0 m gaisa kanālam galam 4W kaltei.							
-	A72231	GAIS KAN GALS WM06 1,0 Satur detaļu 1 (1 gab.) un 2 (27 gab.)	SLĪPAIS JUMTS	1	A72231-0		
1	A72223	GAIS KAN GALS WM06 1,0	JUMTA PLĀKSNE	1			
2	107720	PAŠVĪTŅOJ SEŠK SKR	4,8X13 ZN	27		0	2010

Viens pāris gala apšuvuma plāksņu A72232 ar to skrūvēm, kas vajadzīgas vienam 1,0 m gaisa kanāla galam 4W kaltei.


-	A72232	GAIS KAN GALS WM06 1,0 Satur detaļu 11 (2 gab.) un 12 (27 gab.)	SLĪPĀ JUMTA GALA APŠUVUMS	1	A72232-0		
11	A72226	GAIS KAN GALS WM06 1,0	SLĪPĀ JUMTA GALA APŠUVUMS	2	A72232-0		
12	107720	PAŠVĪTŅOJ SEŠK SKR	4,8X13 ZN	27		0	2010

Lietus jumta (A72231, A72232) uzstādīšana 1,0 m gaisa kanāla galam

Lietus jumtu var uzstādīt arī uz 1,0 m vai 2 x 1,0 m gaisa kanāla gala

Gaisa kanāla galu virsotnes ar augšējiem aizvariem pirms lietus jumtu uzstādīšanas


4W, 1,0 m gaisa kanāla gals

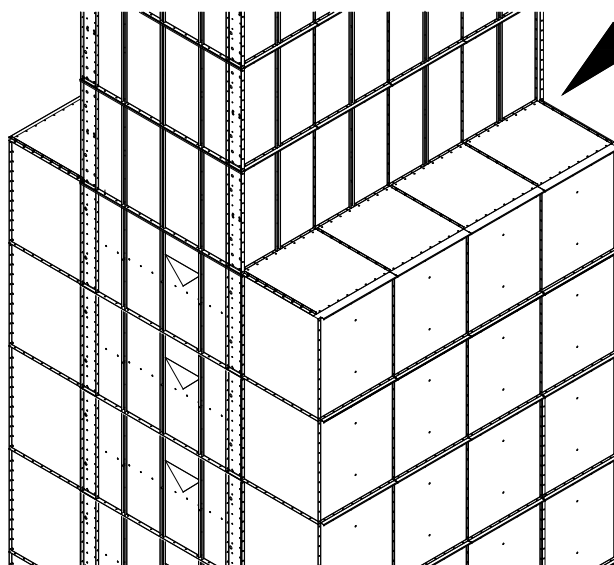

Uzstādīšanas prakse 1
Lietus jumta
piestiprināšana pie
augšējās sekcijas



4W, 2 x 1,0 m gaisa kanāla gals

Gaisa kanāla gala
"pakāpienveida"
virsotne

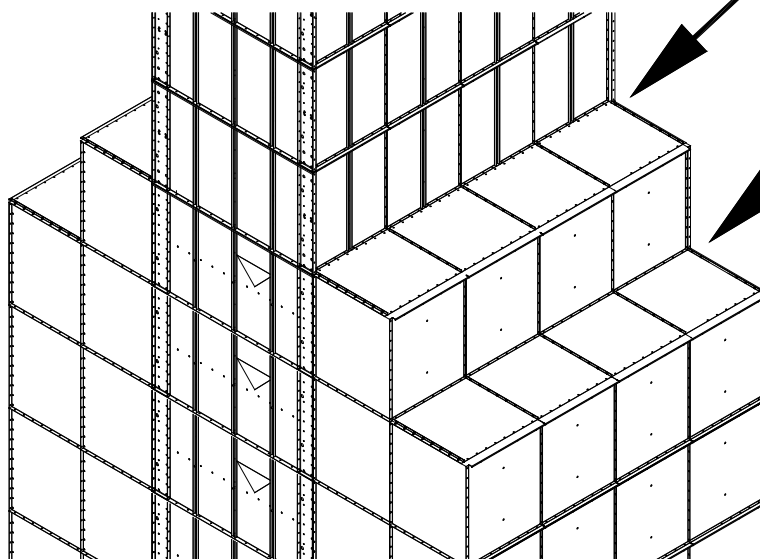

Uzstādīšanas prakse 1
Lietus jumta
piestiprināšana pie
augšējās sekcijas

Uzstādīšanas
prakse 2
Lietus jumta
piestiprināšana
pie gaisa
kanāla gala

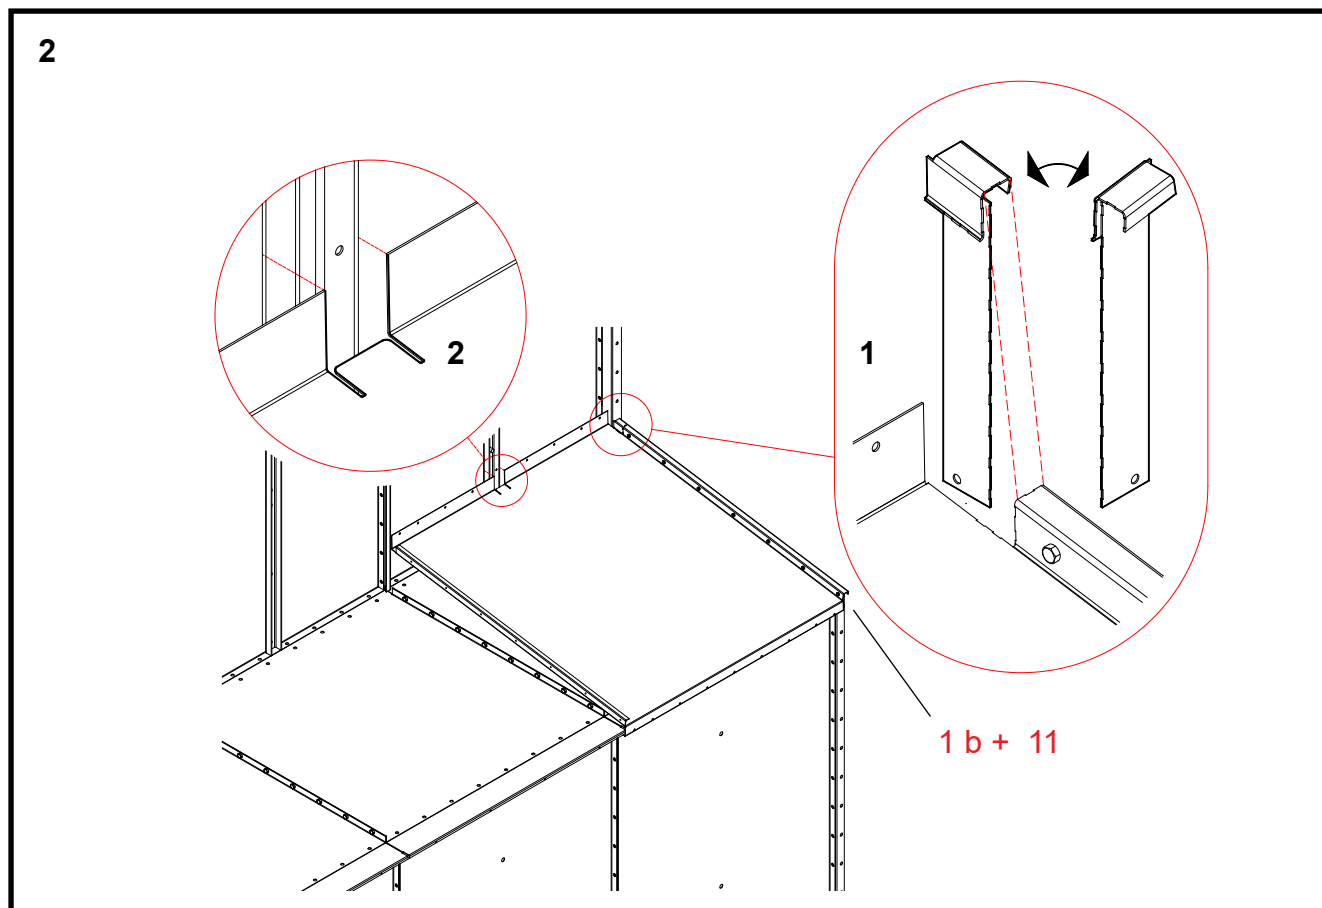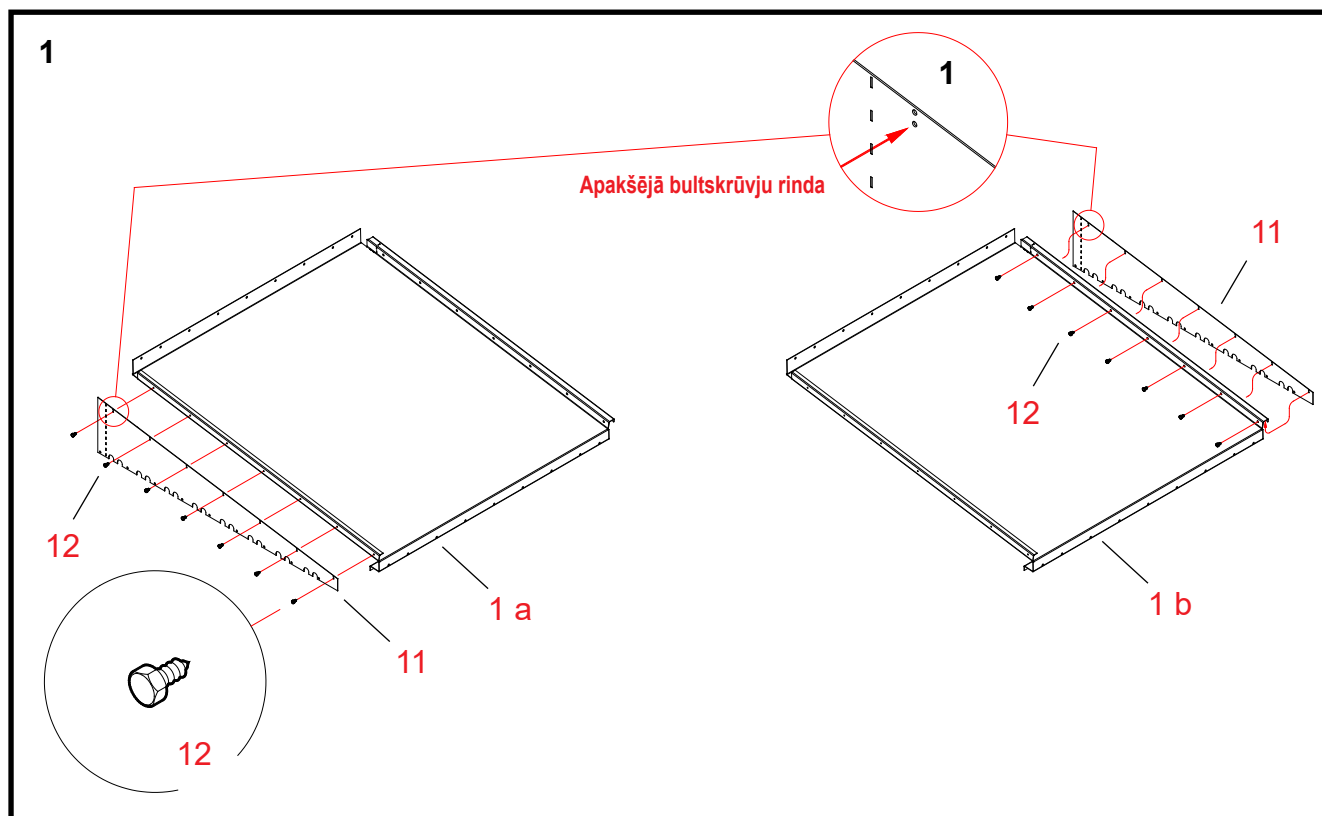



Etapī 1-8: Uzstādīšanas prakse 1: Lietus jumta piestiprināšana pie augšējās sekcijas sienas (gaisa kanāla gali 1 x 1,0 m un 2 x 1,0 m).

1 Lietus jumta slīpo jumta plāksņu un gala apšuvumu savienošana kopā


- Daļas Darba etapu numerācija norāda uz atsauces numuriem rezerves daļu zīmējumā (A72231, A72232) lietus jumtam.
- 1 a + 11** **Novietojiet gala apšuvumu pretī slīpā jumta plāksnes gala ieloces ārējai skaldnei (zīmējumā priekšējā).**
Salāgojiet gala apšuvuma bultskrūvju urbumu rindu, apakšējo zīmējumā, ar bultskrūvju rindu slīpā jumta plāksnē.
Skatiet detaļu zīm. 1.
- 12** **Piestipriniet daļas, (1 +11) izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 7 gab).**
Izvietojiet skrūvju galviņas pret gala apšuvumu.
- 1 b + 11** **Novietojiet gala apšuvumu slīpā jumta plāksnes gala ieloces iekšpusē (zīmējumā pati pēdējā).**
Salāgojiet gala apšuvuma bultskrūvju urbumu rindu, apakšējo zīmējumā, ar bultskrūvju rindu slīpā jumta plāksnē.
Skatiet detaļu zīm. 2.
- 12** **Piestipriniet detaļas (1b + 11.), izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 7 gab).**
Skrūvju galviņas izvietojiet pret slīpa jumta plāksni.

2 Lietus jumta slīpā jumta labās puses plāksnes (1b 1. etapā) pielāgošana


- Daļas Darba etapu numerācija norāda uz atsauces numuriem rezerves daļu zīmējumā (A72231, A72232) lietus jumtam.
- *** **Nogrieziet gabalu no slīpā jumta plāksnes (zīmējumā pati pēdējā) gala ieloces un gala apšuvuma.**
Veiciet griešanu gar iezīmējumiem plāksnē.
Skatiet detaļu zīm. 1. Gabals, kas jānoņem, redzams no diviem atšķirīgiem virzieniem.
- *** **Bīdiet slīpā jumta plāksnes vertikālo atloku pret augšējās sekcijas vertikālo balstu.**
Iezīmēšanas laikā piespiediet jumta plāksnes gala apšuvumu pie augšējās aizvaru plāksnes vertikālā atloka.
- *** **Iezīmējiet plāksnē pozīciju U veida vertikālajam balstam.**
Skatiet detaļu zīm. 2.
- *** **Iegrieziet robu slīpā jumta plāksnē, pieskaņojot aizzīmējumam, cik vien labi iespējams.**



3

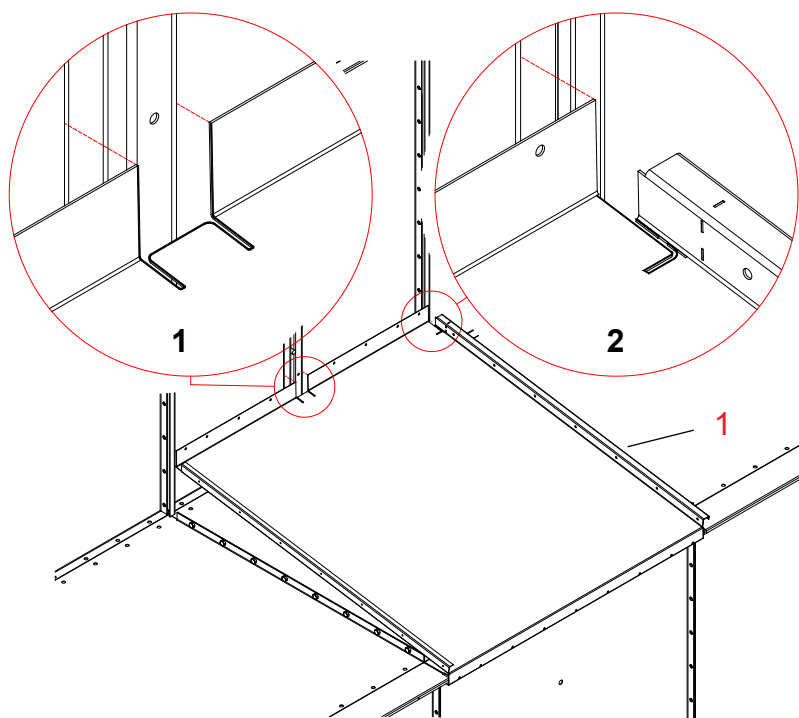

4

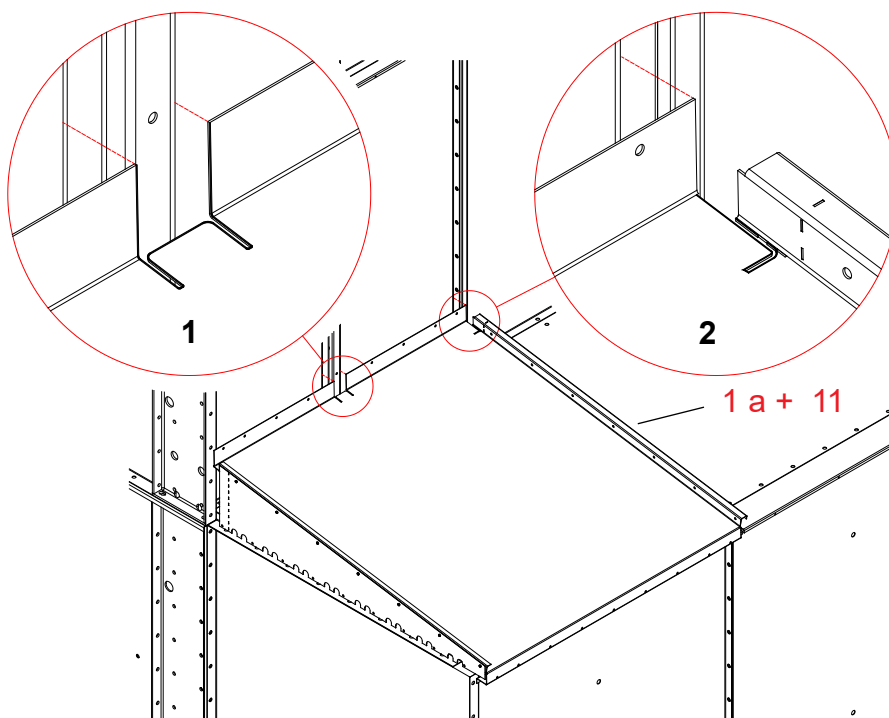





3 Lietus jumta vidējo slīpā jumta plāksņu pielāgošana

- Daļas Darba etapu numerācija norāda uz atsaucis numuriem rezerves daļu zīmējumā (A72231, A72232) lietis jumtam.
- * **Bīdīet slīpā jumta plāksnes vertikālo atloku (detaļa 1) pie augšējās sekcijas vertikālā balsta.**
Pārīecīnieties, ka īezīmēšanas laikā jumta plāksne paliek sānis pareizā pozīcijā.
Plāksnei jābūt īzvīetotai tā, lai labās puses apmales īeloce nonāktu pret kreisās puses plāksnes īeloci, kura jau īezīmēta.
 - * **īezīmēīiet plāksnē pozīciju U veida vertikālajam balstam.**
Skatīet detaļu zīm. 1.
 - * **Atzīmēīiet plāksnē vertikālā balsta pozīciju starp augšējās sekcijas gala plāksnēm.**
Skatīet detaļu zīm. 2.
 - * **īegriezīet robu slīpā jumta plāksnē, pieskaņojot īezīmējumam, cik vīen labi īespējams.**
 - * **īezīmēīiet un nogriezīet nākošo slīpā jumta plāksni (detaļa 1) pa kreisi no īepriekšējās.**

4 Lietus jumta kreisās puses slīpā jumta plāksnes (1a 1. etapā) pielāgošana

- Daļas Darba etapu numerācija norāda uz atsaucis numuriem rezerves daļu zīmējumā (A72231, A72232) lietis jumtam.
- * **Bīdīet slīpā jumta plāksnes vertikālo atloku pret augšējās sekcijas vertikālo balstu.**
īezīmēšanas laikā piespīdīet jumta plāksnes gala apšuvumu pie augšējās aizvaru plāksnes vertikālā atloka.
 - * **īezīmēīiet plāksnē pozīciju U veida vertikālajam balstam.**
Skatīet detaļu zīm. 1.
 - * **Atzīmēīiet plāksnē vertikālā balsta pozīciju starp augšējās sekcijas gala plāksnēm.**
Skatīet detaļu zīm. 2.
 - * **īegriezīet robu slīpā jumta plāksnē, pieskaņojot īezīmējumam, cik vīen labi īespējams.**

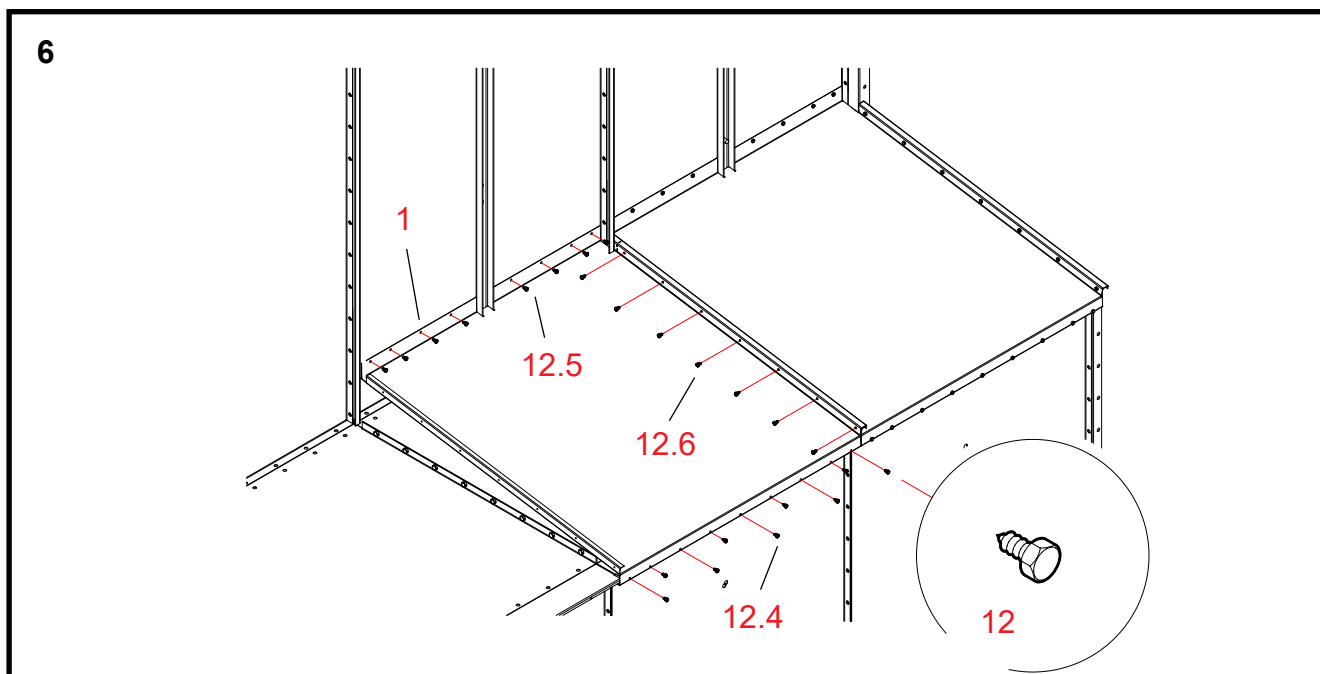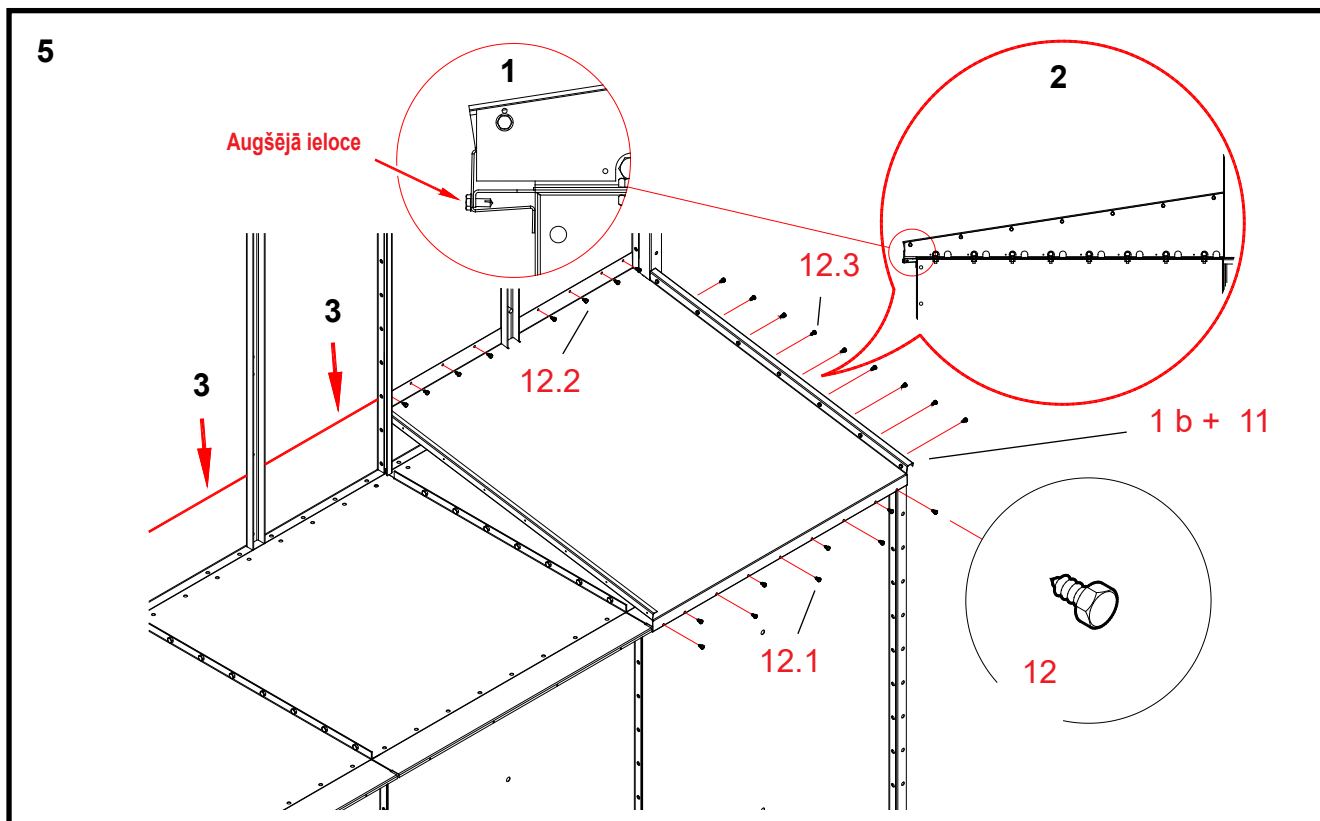




5 Lietus jumta labās puses slīpā jumta plāksnes (1b 1. etapā) uzstādīšana

- Daļas Darba etapu numerācija norāda uz atsauces numuriem rezerves daļu zīmējumā (A72231, A72232) lietus jumtam.
- 1 b + 11** **Novietojiet slīpā jumta plāksni pretī gaisa kanāla gala priekšējai malai (pēdējā zīmējumā) virs aizvara plāksnes.**
Salāgojiet bultskrūvju urbumus plāksnes augšējā ielocē ar četriem caurumiem pie augšējās aizvaru plāksnes apmales.
Skatiet detaļu zīm. 1.
- 12.1** **Piestipriniet plāksni pie gaisa kanāla gala priekšējās apmales, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 4 + 5 gab.).**
- 1 b + 11** **Novietojiet slīpā jumta plāksnes vertikālo atloku pie augšējās sekcijas sienas.**
Pielāgojiet robu, ko izveidojāt slīpā jumta plāksnē augšējās sekcijas vertikālajam balstam.
Pārbaudiet gala apšuvuma apakšējās apmales sakārtojumu ar bultskrūvju galviņām gaisa kanāla galā.
Skatiet detaļu zīm. 2.
- *** **Iezīmējiet vertikālu līniju augšējās sekcijas sienā pie slīpā jumta plāksnes augšējās apmales.**
Bultiņas 3. zīmējumā. Līnija ir lietderīga, kad iztaiso jumtiņa augšējo apmali.
- 12.2** **Piestipriniet slīpā jumta plāksni pie augšējās sekcijas, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 8 gab.).**
- 12.3** **Piestipriniet gala apšuvumu pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 9 gab.).**


6 Lietus jumta vidējo slīpā jumta plāksņu uzstādīšana

- Daļas Darba etapu numerācija norāda uz atsauces numuriem rezerves daļu zīmējumā (A72231, A72232) lietus jumtam.
- 1** **Novietojiet slīpā jumta plāksni pie gaisa kanāla gala (zīmējumā pats pēdējais) augšējās aizvaru plāksnes priekšējās apmales.**
Uzstādiet plāksnes gala ieloci uz plāksnes, kas uzstādīta iepriekšējā etapā, ieloces virspuses.
Salāgojiet bultskrūvju urbumus plāksnes apakšējā ielocē ar četriem caurumiem pie augšējās aizvaru plāksnes apmales.
Sakārtojiet arī urbumus plāksnē ar caurumiem slīpā jumta plāksnē, kas uzstādīta iepriekšējā etapā.
- 12.4** **Piestipriniet plāksni pie gaisa kanāla gala priekšējās apmales, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 4 + 5 gab.).**
- 1** **Novietojiet slīpā jumta plāksnes vertikālo atloku pie augšējās sekcijas sienas.**
Pielāgojiet iegriezumus, kurus jūs izdarījāt slīpā jumta plāksnē augšējās sekcijas vertikālajos balstos.
Novietojiet slīpā jumta plāksnes augšējo malu pa līniju, kas iezīmēta iepriekšējā etapā.
- 12.5** **Piestipriniet slīpā jumta plāksni pie augšējās sekcijas, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 8 gab.).**
- 12.6** **Piestipriniet slīpā jumta plāksni pie otrās slīpā jumta plāksnes, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 7 gab.).**
- 1** **Uzstādiet nākošo slīpā jumta plāksni gaisa kanāla gala augšpusē (priekšējais zīmējumā) virs aizvara plāksnes.**
Veiciet uzstādīšanu tādā pašā veidā kā jūs uzstādījāt iepriekšējo slīpā jumta plāksni.

7

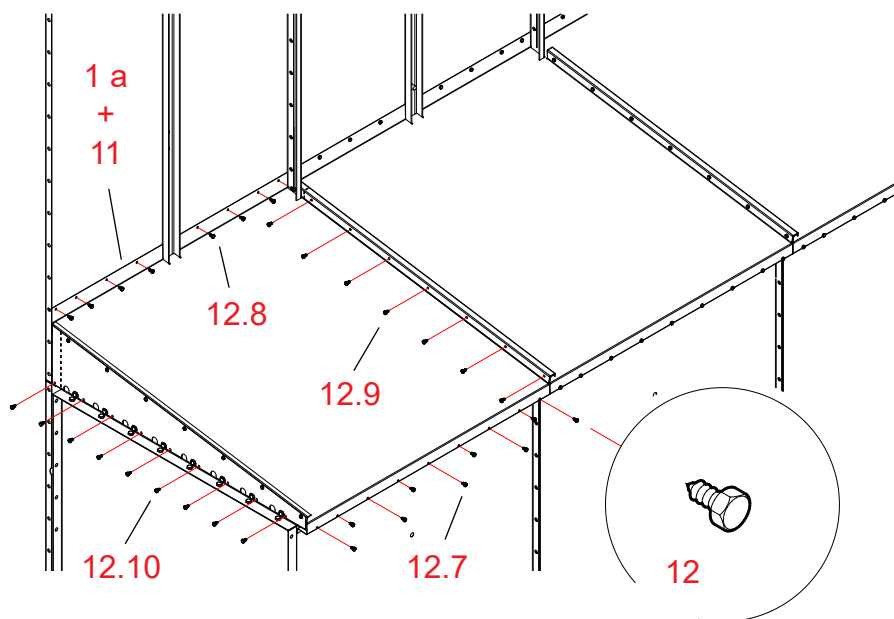

8

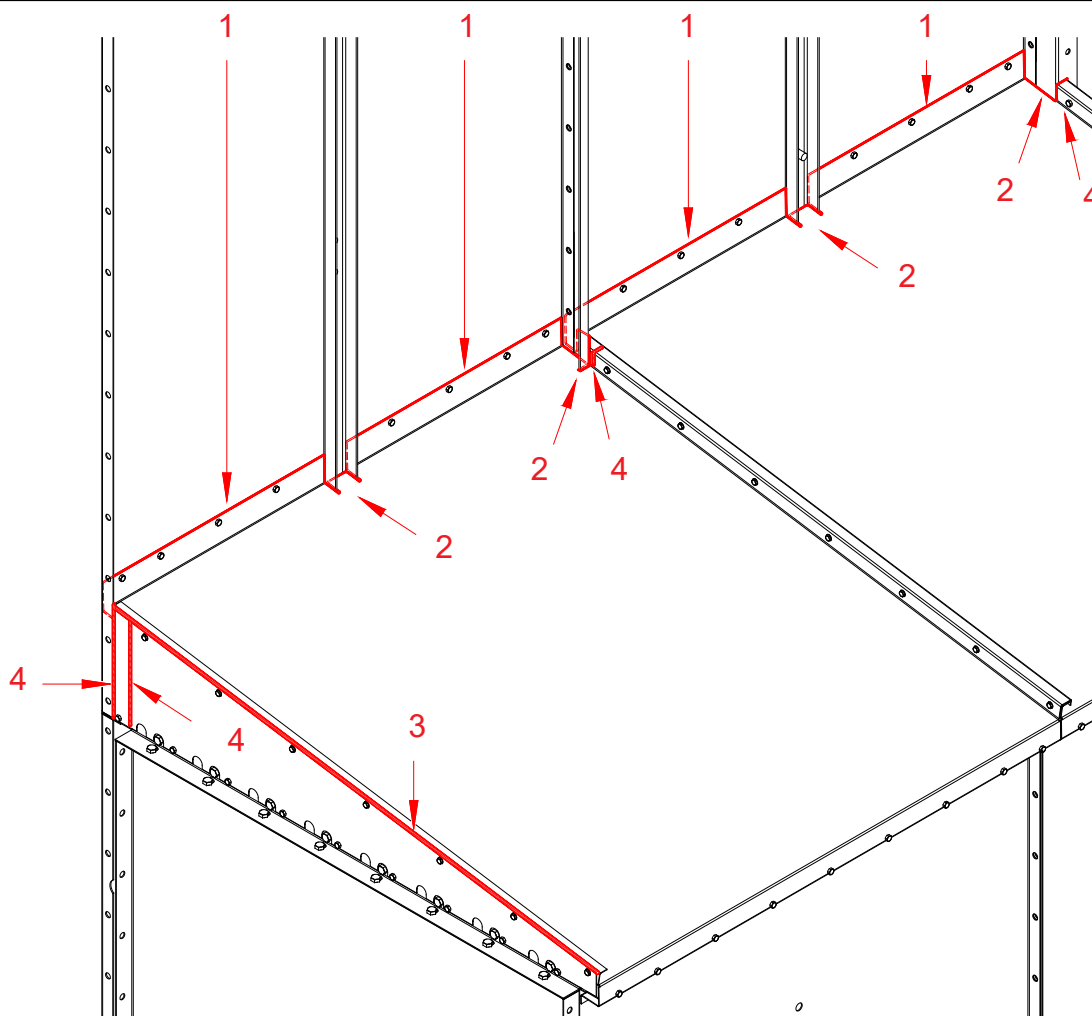





7 Lietus jumta kreisās puses (1a pie 1. etapa) slīpā jumta plāksnes uzstādīšana

- Daļas Darba etapu numerācija norāda uz atsauces numuriem rezerves daļu zīmējumā (A72231, A72232) lietus jumtam.
- 1 a + 11** **Novietojiet slīpā jumta plāksni pretī gaisa kanāla gala priekšējai apmalei (priekšējā zīmējumā) virs aizvara plāksnes.**
Uzstādiet plāksnes gala ieloci uz plāksnes, kas uzstādīta iepriekšējā etapā, ieloces virspuses.
Salāgojiet bulskrūvju urbumus plāksnes apakšējā ielocē ar četriem caurumiem pie augšējās aizvaru plāksnes apmales.
Sakārtojiet arī urbumus plāksnē ar caurumiem slīpā jumta plāksnē, kas uzstādīta iepriekšējā etapā.
- 12.7** **Piestipriniet plāksni pie gaisa kanāla gala priekšējās apmales, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 4 + 5 gab.).**
- 1 a + 11** **Novietojiet slīpā jumta plāksnes vertikālo atloku pie augšējās sekcijas sienas.**
Pielāgojiet iegriezumus, kurus jūs izdarījāt slīpā jumta plāksnē augšējās sekcijas vertikālajos balstos.
Novietojiet slīpā jumta plāksnes augšējo apmali pa līniju, kas iezīmēta 5. etapā.
- 12.8** **Piestipriniet slīpā jumta plāksni pie augšējās sekcijas, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 8 gab.).**
- 12.9** **Piestipriniet slīpā jumta plāksni pie otrās slīpā jumta plāksnes, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 7 gab.).**
- 12.10** **Piestipriniet gala apšuvumu pie sekcijas augšas, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 9 gab.).**

8 Noblīvējiet lietus jumta šuves

2W kaltes zīmējumā. 4W kaltē blīvēšana tiek veikta ievērojot to pašu principu.

- *** **Pirms mastikas pielietošanas notīriet laukumus, kas jāblīvē, izmantojot tauku noņemšanas līdzekli.**
- 1** **Iespiediet līdzenu blīvēšanas mastikas kārtu šuvēs starp slīpā jumta plāksnēm un sekcijas augšu.**
- 2** **Noklājiet blīvēšanas mastiku ap iegriezumiem slīpā jumta plāksnēs augšējās sekcijas vertikālajiem balstiem.**
- 3** **Iespiediet blīvēšanas mastiku augšējā šuvē starp slīpā jumta plāksni (zīmējumā tuvāk) un gala apšuvumu.**
- 4** **Pielietojiet blīvēšanas mastiku arī griešanas zīmju robežiem slīpā jumta plāksnēs.**
- Mēģiniet piepildīt ar mastiku visas gropes un iecirtumus, caur kuriem lietus ūdens varētu iekļūt kaltē.

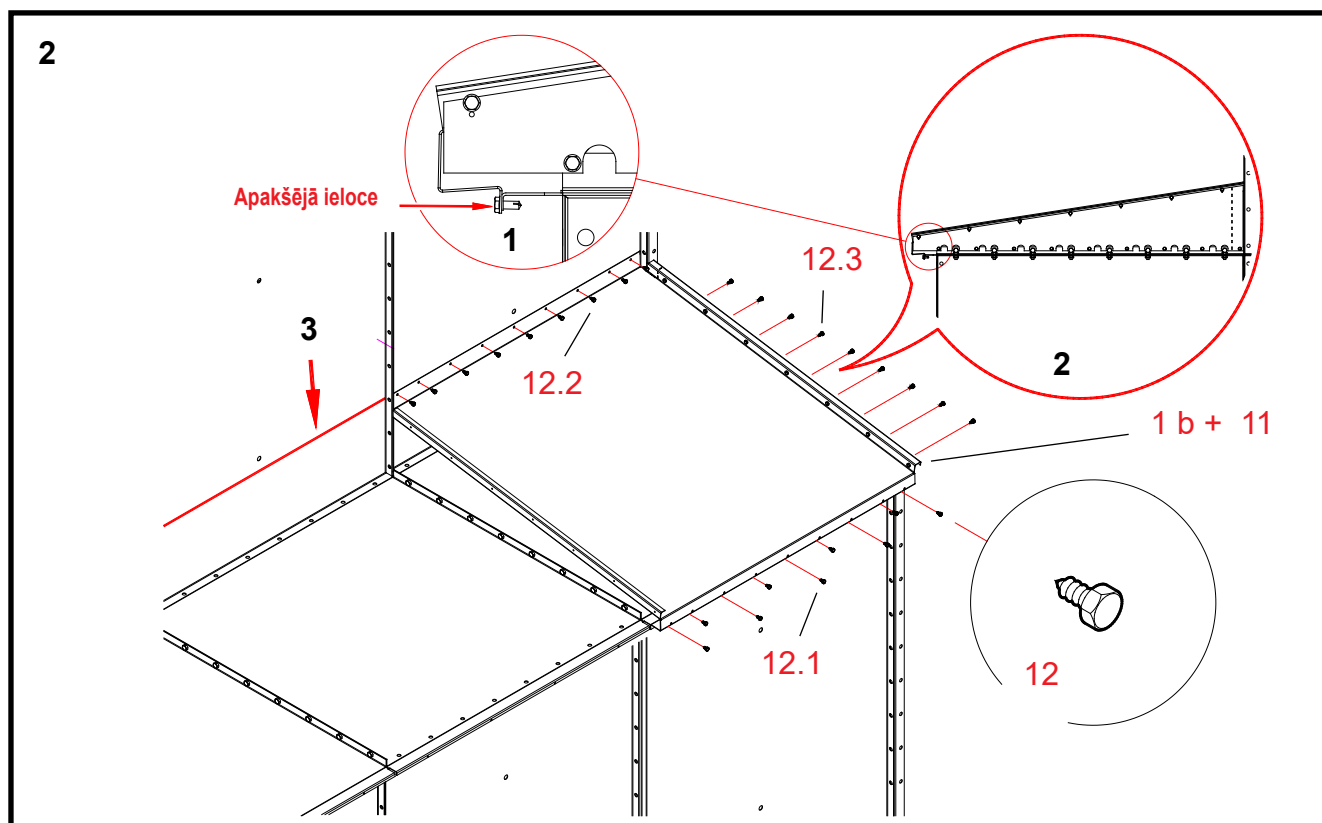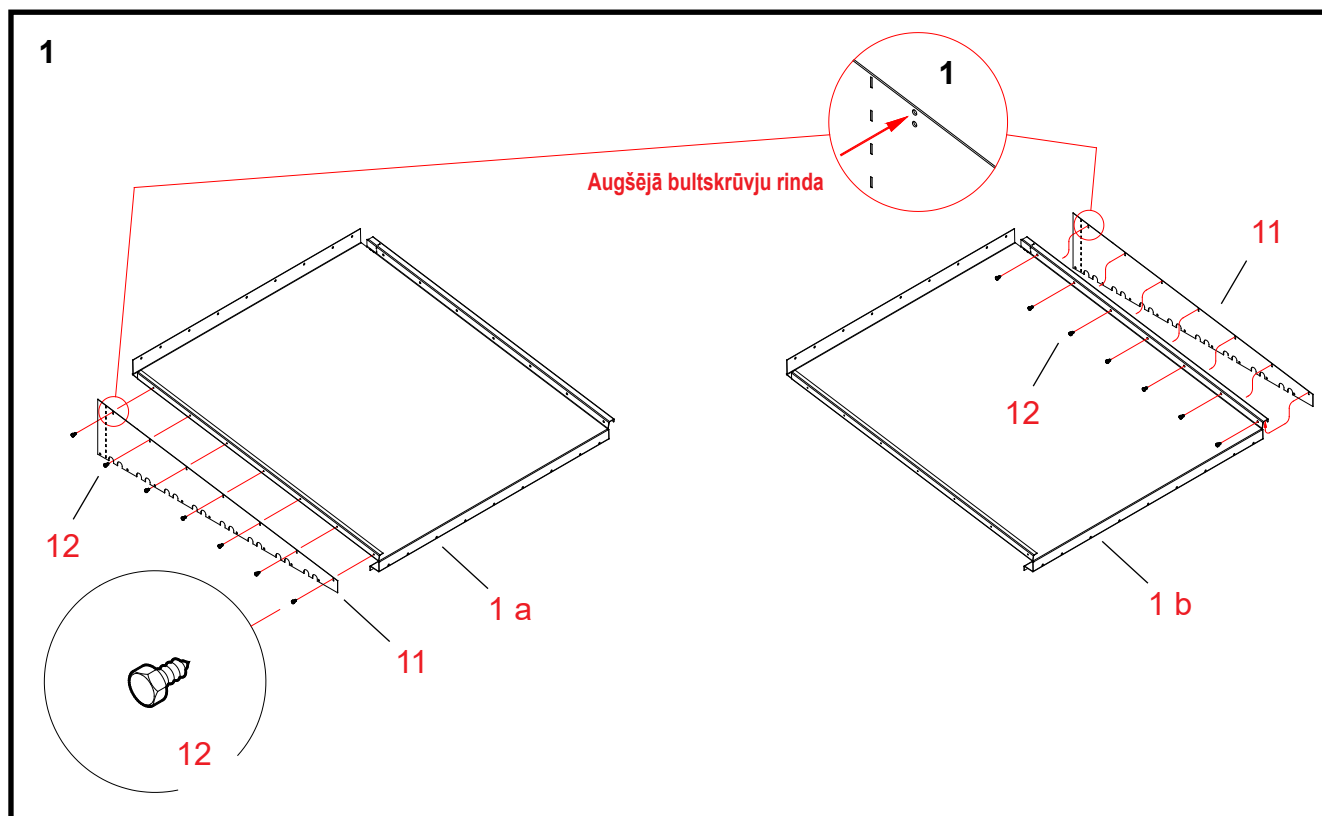



Etapi 1-4: Uztādīšanas prakse 2: Lietus jumta piestiprināšana pie gaisa kanāla gala sienas (2 x 1,0 m gaisa kanāla gals).



1 Lietus jumta slīpo jumta plāksņu un gala apšuvumu savienošana kopā

- Daļas Darba etapu numerācija norāda uz atsaucies numuriem rezerves daļu zīmējumā (A72231, A72232) lietus jumtam.
- 1 a + 11** **Novietojiet gala apšuvumu pretī slīpā jumta plāksnes gala ieloces ārējai skaldnei (zīmējumā priekšējā).**
Salāgojiet gala apšuvuma bultskrūvju urbumu rindu, zīmējumā augšējo, ar bultskrūvju urbumu rindu slīpā jumta plāksnē.
Skatiet detaļu zīm. 1.
- 12** **Piestipriniet daļas, (1 + 11) izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 7 gab).**
Izvietojiet skrūvju galviņas pret gala apšuvumu.
- 1 b + 11** **Novietojiet gala apšuvumu slīpā jumta plāksnes gala ieloces iekšpusē (zīmējumā pati pēdējā).**
Salāgojiet gala apšuvuma bultskrūvju urbumu rindu, zīmējumā augšējo, ar bultskrūvju urbumu rindu slīpā jumta plāksnē.
Skatiet detaļu zīm. 1.
- 12** **Piestipriniet detaļas (1b + 11.), izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 7 gab).**
Skrūvju galviņas izvietojiet pret slīpa jumta plāksni.

Nav nepieciešams veikt jebkādus griezumus lietus jumta slīpā jumta plāksnēs.
Pārejiet tieši uz uzstādīšanas etapu.

2 Lietus jumta labās puses slīpā jumta plāksnes (1b 1. etapā) uzstādīšana

- Daļas Darba etapu numerācija norāda uz atsaucies numuriem rezerves daļu zīmējumā (A72231, A72232) lietus jumtam.
- 1 b + 11** **Novietojiet slīpā jumta plāksni pretī gaisa kanāla gala priekšējai malai (pēdējā zīmējumā) virs aizvara plāksnes.**
Salāgojiet bultskrūvju urbumus plāksnes apakšējā ielocē ar četriem caurumiem pie augšējās aizvaru plāksnes apmales.
Skatiet detaļu zīm. 1.
- 12.1** **Piestipriniet plāksni pie gaisa kanāla gala priekšējās apmales, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 4 + 5 gab.).**
- 1 b + 11** **Novietojiet slīpā jumta plāksnes vertikālo atloku pie augšējā gaisa kanāla gala sienas.**
Pārbaudiet gala apšuvuma apakšējās apmales sakārtojumu ar bultskrūvju galviņām gaisa kanāla galā.
Skatiet detaļu zīm. 2.
- *** **Iezīmējiet gaisa kanāla gala sienā vertikālu līniju pie slīpā jumta plāksnes augšējās apmales.**
Bultiņa 3. zīmējumā. Līnija ir lietderīga, kad iztaisno jumtiņa augšējo apmali.
- 12.2** **Piestipriniet slīpā jumta plāksni pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8. x 13, 9 gab.).**
- 12.3** **Piestipriniet gala apšuvumu pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 9 gab.).**

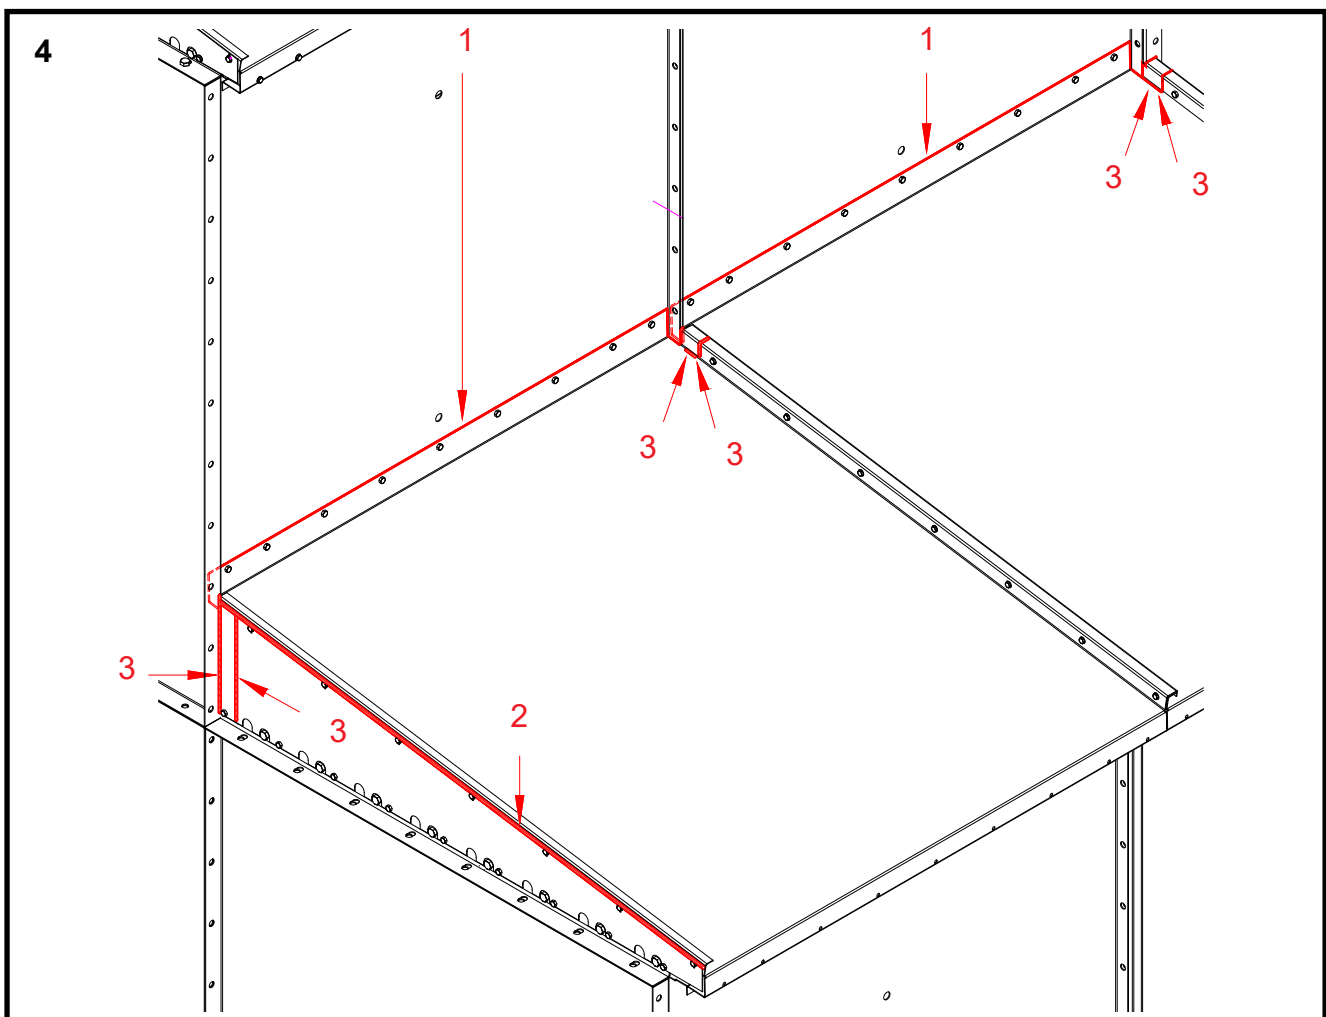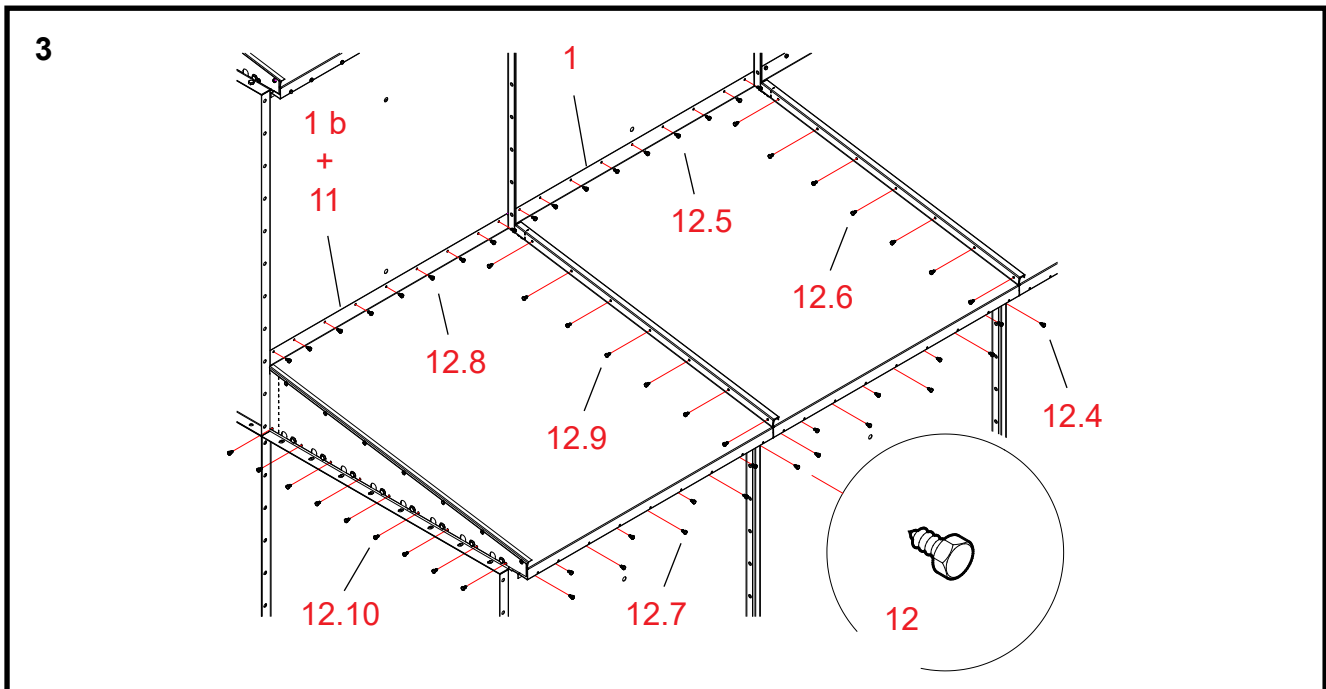



3 Vidējās (detaļas 1) un kreisās puses (1a pie 1. etapa) lietus jumta slīpā jumta plāksnes uzstādīšana

- Daļas Darba etapu numerācija norāda uz atsauces numuriem rezerves daļu zīmējumā (A72231, A72232) lietus jumtam.
- 1 (2 gab.)** **Novietojiet slīpā jumta plāksnes pie gaisa kanāla gala augšējā aizvara plāksnes priekšējās apmales.**
Uzstādiet pirmās plāksnes gala ieloci augšā uz ieloces plāksnē, kas uzstādīta iepriekšējā etapā.
Uzstādiet otrās plāksnes gala ieloci uz iepriekšējās plāksnes ieloces augšas.
Salāgojiet bultskrūvju urbumus plākšņu apakšējās ielocēs ar četriem caurumiem pie augšējā aizvara plāksnes apmales.
Salāgojiet urbumus plāksnēs arī ar slīpā jumta plākšņu, kas uzstādītas agrāk, caurumiem ieloču galos.
- 12.4** **Piestipriniet plāksnes pie gaisa kanālu galu priekšējām malām, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 4 + 5 gab.).**
- 1** **Novietojiet slīpā jumta plākšņu vertikālos atlokus pie augšējās sekcijas sienas.**
Novietojiet slīpā jumta plāksnes augšējo malu pa līniju, kas iezīmēta iepriekšējā etapā.
- 12.5** **Piestipriniet slīpā jumta plāksnes pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 9 gab.).**
- 12.6** **Piestipriniet slīpā jumta plāksnes vienu pie otras, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 7 gab.).**
- 1 a + 11** **Novietojiet slīpā jumta plāksni pretī gaisa kanāla gala priekšējai apmalei (priekšējā zīmējumā) virs aizvara plāksnes.**
Uzstādiet plāksnes gala ieloci uz plāksnes, kas uzstādīta iepriekšējā etapā, ieloces virspuses.
Salāgojiet bultskrūvju urbumus plāksnes apakšējā ielocē ar četriem caurumiem pie augšējās aizvaru plāksnes apmales.
Sakārtojiet arī urbumus plāksnē ar caurumiem slīpā jumta plāksnē, kas uzstādīta iepriekšējā etapā.
- 12.7** **Piestipriniet plāksni pie gaisa kanāla gala priekšējās apmales, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 4 + 5 gab.).**
- 1 a + 11** **Novietojiet slīpā jumta plāksnes vertikālo atloku pie augšējās sekcijas sienas.**
Novietojiet slīpā jumta plāksnes augšējo malu pa līniju, kas iezīmēta iepriekšējā etapā.
- 12.8** **Piestipriniet slīpā jumta plāksni pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 9 gab.).**
- 12.9** **Piestipriniet slīpā jumta plāksni pie otrās slīpā jumta plāksnes, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 7 gab.).**
- 12.10** **Piestipriniet gala apšuvumu pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 9 gab.).**

4 Noblīvējiet lietus jumta šuves


2W kaltes zīmējumā. 4W kaltē blīvēšana tiek veikta ievērojot to pašu principu.

- *** **Pirms mastikas pielietošanas notīriet laukumus, kas jāblīvē, izmantojot tauku noņemšanas līdzekli.**
- 1** **Iespiediet līdzenu blīvēšanas mastikas kārtu šuvēs starp slīpā jumta plāksnēm un gaisa kanāla galu.**
- 2** **Iespiediet blīvēšanas mastiku augšējā šuvē starp slīpā jumta plāksni (zīmējumā tuvāk) un gala apšuvumu.**
- 3** **Pielietojiet blīvēšanas mastiku arī griešanas zīmju robiem slīpā jumta plāksnēs.**
- Mēģiniet piepildīt ar mastiku visas gropes un iecirtumus, caur kuriem lietus ūdens varētu iekļūt kaltē.



Gaisa kanāla gals 1,0-3,0 4W (A75593) - kanāls S, ø1602mm

Rezerves daļas

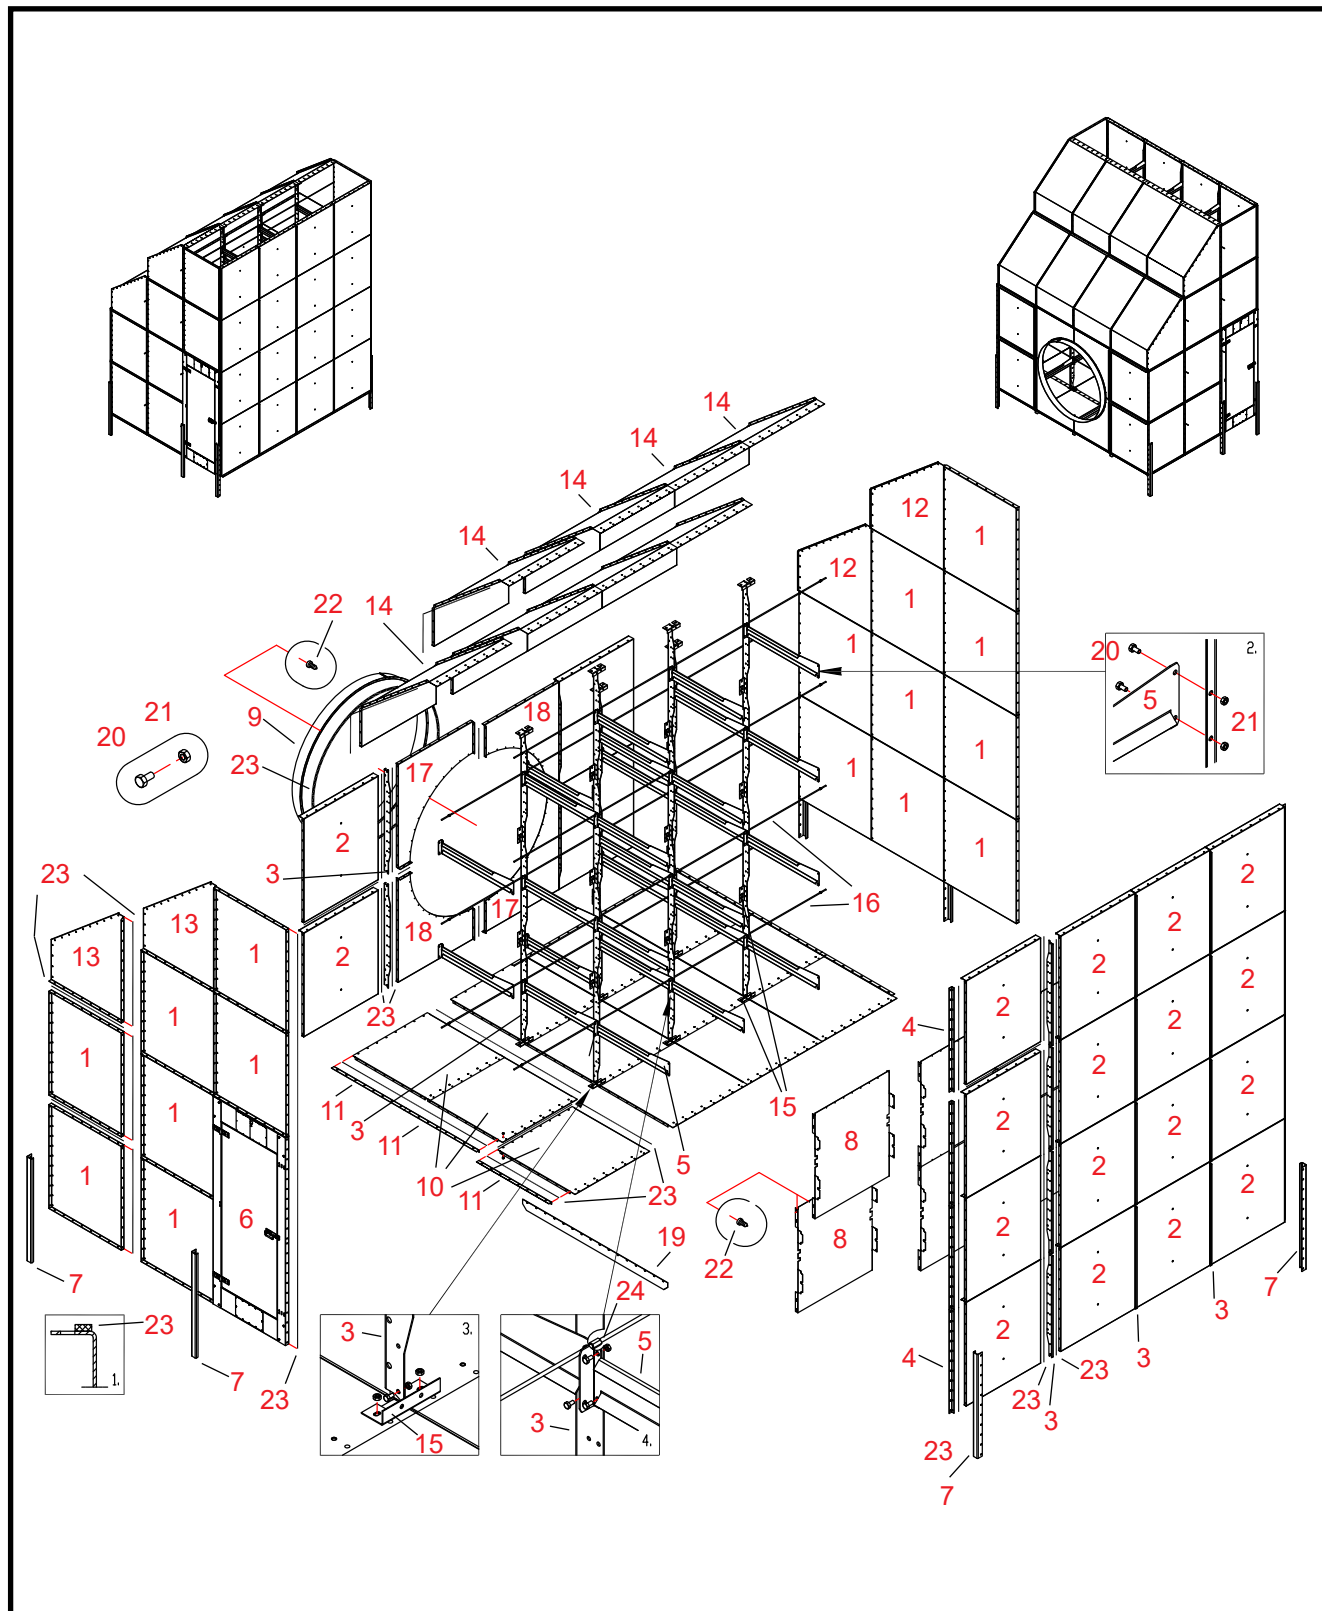




Norāde	Detaļas nr.	Apzīmējums	Gab.	Dwg. Nr.	Svars
1	A70640	GAIS KAN GALS WM06 1.0 SĀNU PLĀK	16	A70640	14,2
2	A70563	AUGŠ SEK/GAISA KAN GALS GALA PLĀK WM06	20	A70563	14,7
3	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06 VERTIKĀL BALSTS PL3	37	A70810	2,3
4	A70739	GAIS KAN GALS WM06 STŪRU SL 1154 VERT	8	A70739	0,7
5	A70678	GAIS KAN GALS WM06 1.0 TAISNS ATBALSTS	27	A70678	1,8
6	A71301	TUNEĻKRĀSNS DURVJU ELEMENTS WM06	1	A71301	35,2
7	A71396	GAIS KAN GALS WM06 STATŅ PAM ATBAL	6	A71396	4,8
8	A71375	GAIS KAN GALS WM06 1,0 STAR AIZS GALS	8	A71375	14,1
9	A75494	GAISA IEPLŪDES CAURULES TAPSKRŪVE D1602X120	1	A75494	8,3
10	A70642	GAIS KAN GALS WM06 1.0 AIZVARA PLĀKS	12	A70642	11,7
11	A70570	GAIS KAN GALS WM06 1.0 STŪRA SLOKSNE	6	A70570	0,9
12	A75583	GAISA KANĀLA GALA KREISĀ SĀNU PANEĻA DIAGONĀLE 1.0 M15	2	A75583	10,3
13	A75584	GAISA KANĀLA GALA LABĀ SĀNU PANEĻA DIAGONĀLE 1.0 M15	2	A75584	10,3
14	A75585	GAISA KANĀLA GALA SĀNU PANEĻA GALA DIAGONĀLE 1.0 M15	8	A75585	19,8
15	A70977	GAISA KAN GALS VERT BALSTA APRĪK WM06	27	A70977	0,2
16	119006	VĪTŅ STIENIS M 8X2000 MM 8.8 ZN	14		
17	A75594	GAISA KAN GALS GALA PLĀK 1 D1600 M16	2	A75594	7,7
18	A75595	GAISA KAN GALS GALA PLĀK 2 D1600 M16	2	A75595	7,7
19	A70975	GAIS KAN GALS GARAIS BALSTS 1860 1.0X2 WM06	6	A70975	4,3
20	101810	SKR SEŠK ZN 8.8 8X16 AM DIN933	1832		
21	110540	UZGRIEŽNIS M8 ZN 8 DIN934	1904		
22	107720	SEŠKANŠU KOKSKRŪVE 6K 4,8X13 ZN	95		
23	115570	STIPRINĀJUMA SLOKSNE 4X8 EKO-40	176		
24	110626	PAGARINĀJUMA UZGRIEŽNIS M8x24 ZN DIN6334	8		



1.

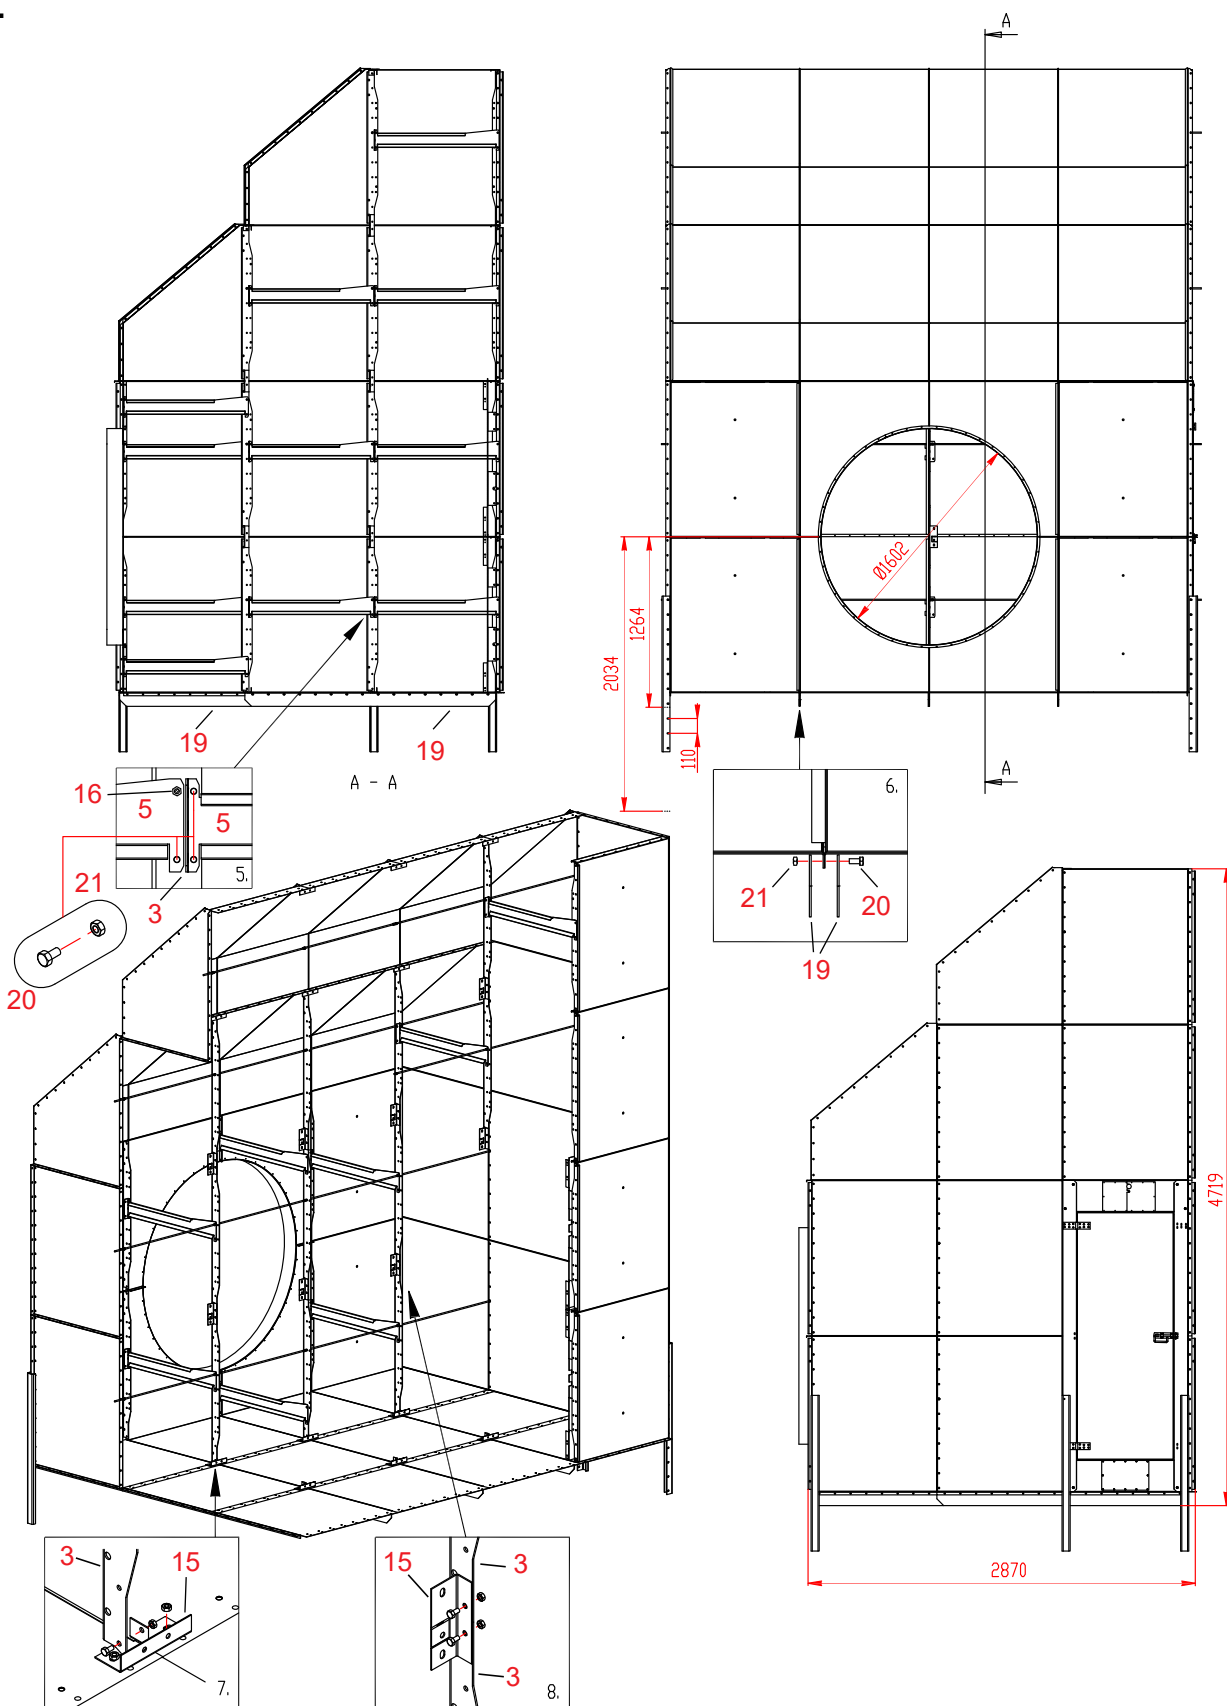




Gaisa kanāla gala A75593 montāža

*Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz lidzenas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.*

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A75593 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.
- 23 Ielīmējiet blīvlenti starp paneļiem katrā ārējā apvalka savienojuma vietā.**
Ielīmējiet blīvlenti caurumu rindās uz atlokiem, kas paredzētas bultskrūvēm (skatīt 1. detaļu attēlu).
- 10, 19, 15 Samontējiet apakšējos aizbīdņu paneļus kopā, izveidojot produkta formu.**
Vispirms samontējiet aizbīdņu paneļus (10) kopā un pievienojiet šuvēm aizbīdņi (15) (skatīt 7. detaļu attēlu). Atlokiet malu aizbīdņa vidū uz augšu.
No dubultajiem caurumiem izmantojiet iekšējos aizbīdņu paneļu caurumus (kopējais samontēto paneļu garums būs īsāks). Atcerieties, ka starp jāielīmē blīvlente
Savienojot vertikālās paneļu šuves, nostipriniet atbalstus (19) abās šuvju pusēs (skatīt 6. detaļu attēlu).
Novietojiet atbalstus tā, lai tie gareniski nosegtu viens otru līdz pusei, skatīt šķēsgriezumu „A-A”.
- 11 Sāciet sānu sienas montāžu no gala paneļa ar gaisa cauruli.**
Uzlīmējiet blīvlenti uz gala paneļa (2) malas. Savienojiet sānu paneli (1) un gala paneli (2).
Uzlīmējiet blīvlenti uz tikko samontēto daļu apakšmalām bultskrūvju caurumu rindā (skatīt 1. detaļu attēlu).
Paceliet gala paneli un sānu paneli, pievienojiet tos apakšējam aizbīdņu panelim (10) un stūra līstei (11).
- 2, 20, 21 Noslēdziet caurumus gala paneļu vidū, ieskrūvējot uzgriežņus vai bultskrūves.**
Samontējiet pirmajai rindai paredzētos sānu paneļus tādā pašā veidā.
- 2, 4 Izmantojiet vertikālo stūra līsti (4, L=1154), lai savienotu aizmugurējās sienas gala paneli ar sānu sienu.**
Gala paneļa (2) garā augšējā mala atradīsies kanāla iekšpusē (skatīt attēlu ar rezerves daļām).
- 2, 3 Uztādiet vertikālos atbalstus (3) starp gala paneļiem.**
Aizmugurējā sienā vertikālos atbalstus ievietojiet apgrieztā stāvoklī (skatīt 2. attēlu). Neizmantojiet bultskrūves, kas atrodas vidū, vēlāk piestipriniet atbalstus (5) pie tām.
- 6 Piestipriniet durvis sānu panelim un stūra līstei kanāla malā, izmantojot izciļņus durvju elementa rāmī.**
- 7 Tiklīdz pirmā rinda ir pabeigta, pievienojiet piemērota augstuma atbalsta kājas, kā parādīts attēlos.**
Rūpējieties, lai pamatne balstītos gala paneļu centrā, līdz kanāla iekšpusē tiks pabeigtas balsta konstrukcijas (3, 15, 16).
- 5, 15, 16, 24 Salokiet atbalstu galus iegriezuma vietā (skatīt 4. detaļu attēlu).**
Pievienojiet atbalstu vertikālajam atbalstam (3) tā, lai atbalsta zemākais caurums atbilstu caurumam vertikālā atbalsta centrā (skatīt 1. attēlu un šķēsgriezumu „A-A”).
Pievienojiet atsevišķos vertikālos atbalstus aizbīdņiem (15), kuri uzstādīti uz aizbīdņu paneļiem (skatīt 7. detaļu attēlu).
Pievienojiet horizontālo atbalstu (5) vertikālajam atbalstam un ievietojiet tapskrūvi (16) augšējā caurumā, kas atrodas horizontālā atbalsta taisnajā galā (skatīt 4. un 5. attēlu).
Izmantojot uzgriežņus (21), no abām pusēm nofiksējiet tapskrūvi.
Izmantojiet pagarinājuma uzgriežņus (24), lai pagarinātu tapskrūvi vidū (skatīt 4. detaļu attēlu).
Ievietojiet tapskrūvi pa caurumu sānu panelī un abās paneļa pusēs uzskrūvējiet uzgriežņus.
- 17, 18, 5 Ievietojiet horizontālos atbalstus (5) virs un zem atveres „D1600”, kura atrodas pie gaisa caurules ieejas (skatīt 1. attēlu).**

2.

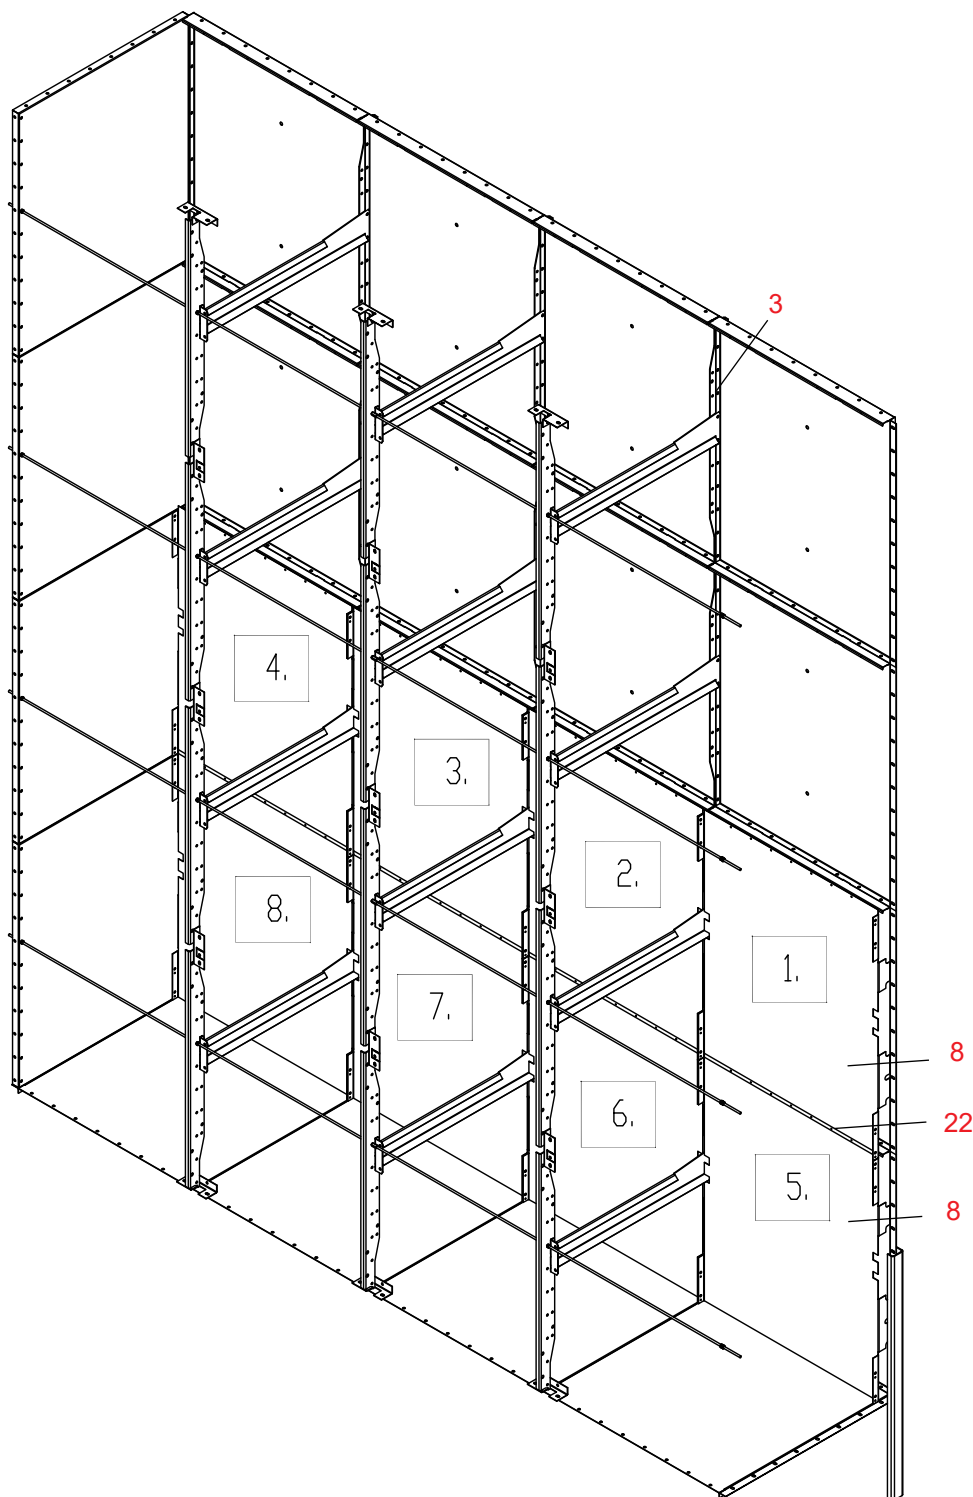




- 12, 13, 14** Trešajā rindā pievienojiet gaisa kanāla gala diagonālos sānu paneļus (12 un 13) galam gaisa caurules pusē. Nofiksējiet gala paneļus (14), pirms uzstādāt nākamo sānu paneli.
- 15, 3** Nofiksējiet vertikālā atbalsta aizbīdni (15), pievienojot to trešās rindas (3) vertikālā atbalsta galam, kas balsta diagonālo galu. Uzstādiet tādā pašā veidā, kā jūs to darījāt uz zemākajiem aizbīdņu paneļiem (skatīt 7. detaļu attēlu). Neieskrūvējiet horizontālā atloka bultskrūves, līdz nav uzstādīti diagonālā gala augstākie paneļi.
- 8** **Nobeigumā uzstādiet dzirksteļu ekrānus**
Uzstādiet ekrānus tādā secībā, kā parādīts 2. attēlā. Lai iegūtu sīkāku dzirksteļu ekrāna A71378 montāžas informāciju, skatiet 76. lpp.
- Noslēdziet neizmantotos caurumus, ieskrūvējot uzgriežņus vai bultskrūves. Nobeigumā pievelciet visas bultskrūves.

Gaisa kanāla gals 0,5-1,0 4W (A75961) - diagon

Rezerves daļas

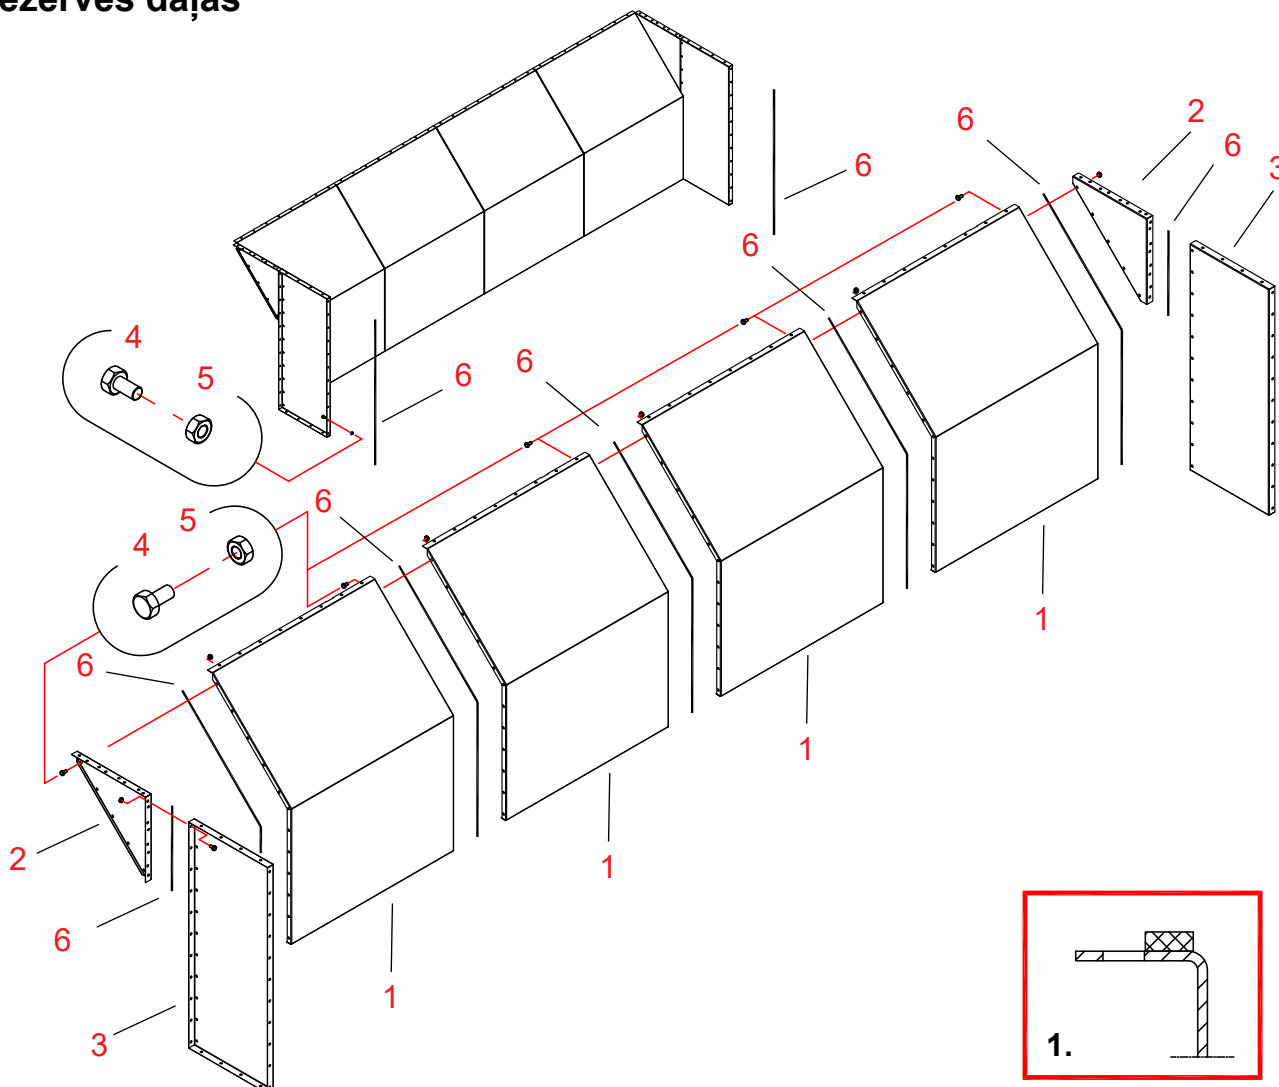

Norāde	Daļas nr.	Nosaukums 1 un 2	Gab	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A75747	GAIS KAN GALS DIAGON GALA PLĀK 0,5-1,0 M16	4	A75747	16,43	3000
2	A75748	GAIS KAN GALS DIAGON TRĪSSTŪRIS 0,5-1,0 M16	2	A75748	1,69	3000
3	A70635	GAIS KAN GALS STŪRA SĀNU PLĀK 0.5 WM06	2	A70635	7,52	3000
4	101810	BULTSKRŪVE 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933 CE	145			2010
5	110540	UZGRIEŽNIS M8 ZN 8 DIN934 CE	145			2010
6	115570	STIPRINĀJUMA SLOKSNE 4X8 EKO-40	24			2600



Gaisa kanāla gala A75961 montāža

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A75959 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.


***Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.***

- 6 (1,2,3)** **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie abām gala plāksnēm (detaļas 1), kas savienojamas kopā, un tāpat kā 2. un 3. daļai.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 1,2,3** **Pievienojiet gala plāksnītes un nostipriniet sānu plāksnes un pārsega trijstūri, izmantojot uzgriežņus un skrūves. (M 8 x 16).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 6 (3.)** **Nostipriniet blīvēšanas sloksnes pie abām sānu plāksnēm (detaļas 3), kas jāpiestiprina pie sekcijas.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 4** **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 4,5** **Kiinnitā sivulevyt izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M 8 x 16, 11 gab./ uz vienu sānu plāksni).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- *** **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**



Gaisa kanāla gals slīpais jumts 4W (A75591)

Rezerves daļas

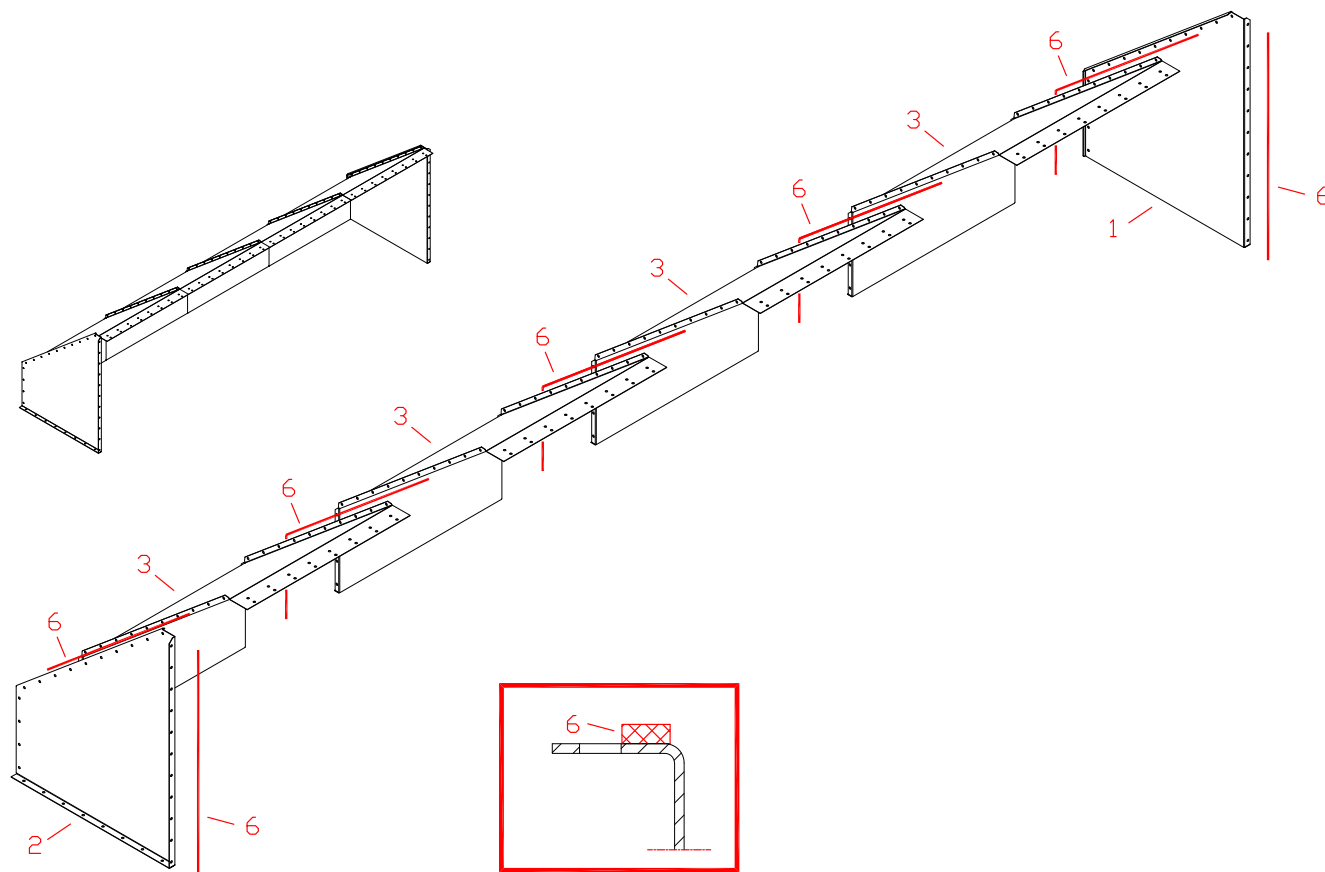

Norāde	Detaļas nr.	Nosaukums 1 un 2	Gab	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A75583	GAIS KAN GALS DIAGON PA KREISI 1.0 M15	1	A75583	10,3	3000
2	A75584	GAIS KAN GALS DIAGON PA LABI 1.0 M15	1	A75584	10,3	3000
3	A75585	GAIS KAN GALS SĀNU DIAGON GALS 1.0 M15	4	A75585	19,8	3000
4	101810	BULTSKRŪVE 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	147			2010
5	110540	UZGRIEŽNIS M8 ZN 8 DIN934	147			2010
6	115570	STIPRINĀJUMA SLOKSNE 4X8 EKO-40 100m roll	26			2600




Gaisa kanāla gala A75591 montāža

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A75591 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.
- Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.*
- 6 (3) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie abām gala plāksnēm (detaļas 3) kas savienojamas kopā.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att.)
- 1,2,3 **Izmantojot uzgriežņus un skrūves (M8x16), savienojiet kopā gala plāksnes un sānu plāksnes.**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 6 (1,2) **Nostipriniet blīvēšanas sloksnes pie abām sānu plāksnēm (detaļas 1 un 2) kas jāpiestiprina pie sekcijas.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 4 **Pabīdiet sānu plāksnes līdz pašiem posma galiem un slīpā jumta gala plāksni virs posma malas, lai mala atrastos starp posma**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 4,5 **Savienojiet sānu plāksnes izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M 8 x 16, 11 gab./ uz vienu sānu plāksni).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**

Gaisa kanāla gals teleskops 4W (A76736)

Rezerves daļas

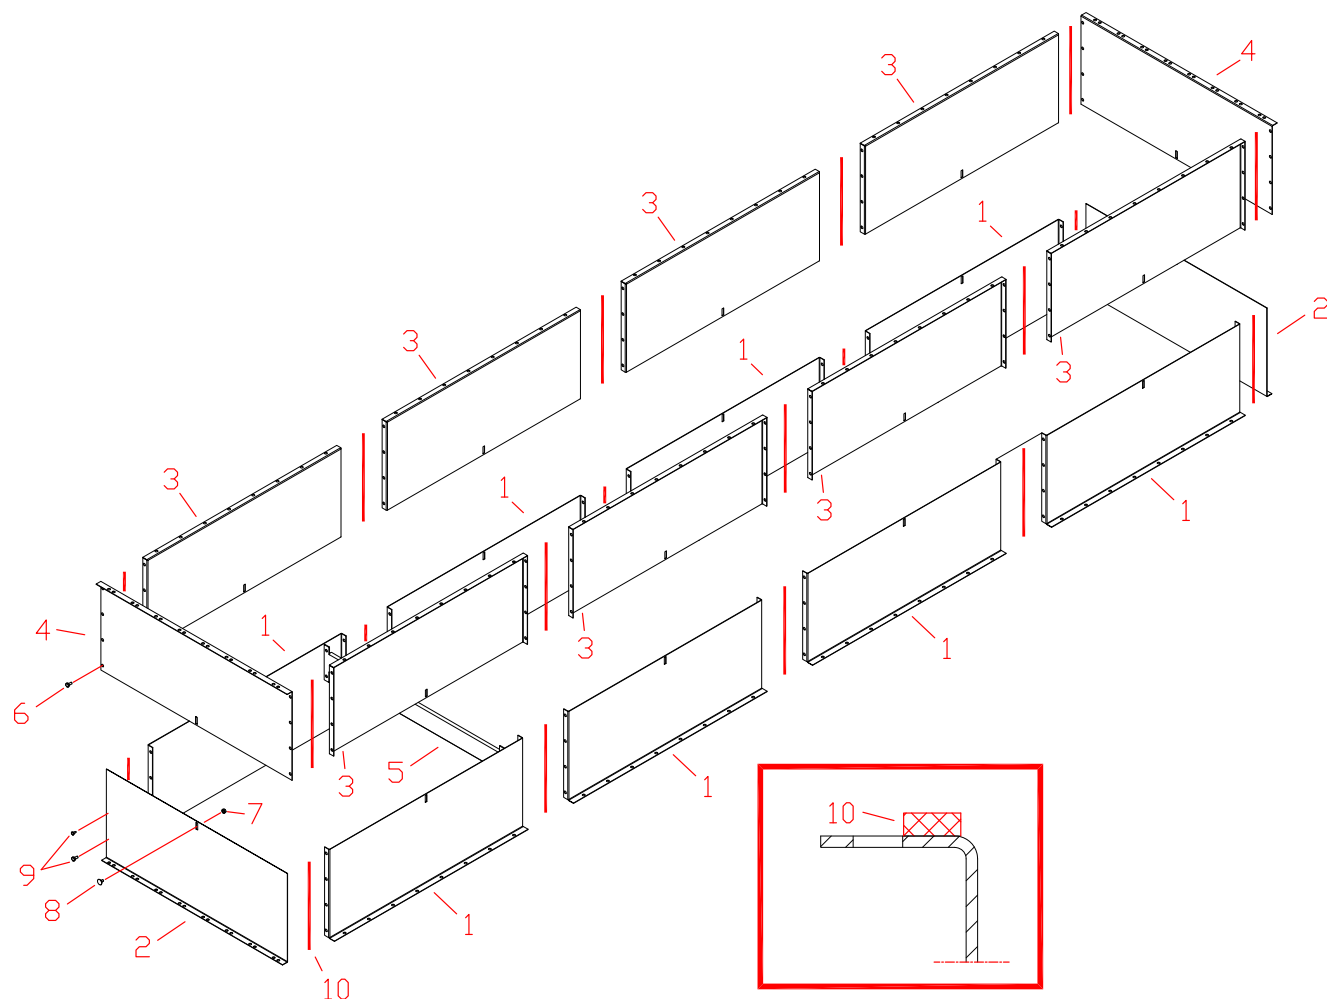


Norāde	Daļas nr.	Nosaukums 1 un 2	Gab	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A76729	GAIS KAN GALS TELESKOPS APAKŠĒJĀ PL M21	8	A76729	4,7	3000
2	A76730	GAIS KAN GALS TELESKOPS SĀNU APAKŠĒJĀ PL 1.0 M21	2	A76730	4,2	3000
3	A76731	GAIS KAN GALS TELESKOPS AUGŠĒJĀ PL M21	8	A76731	4,7	3000
4	A76732	GAIS KAN GALS TELESKOPS SĀNU AUGŠĒJĀ PL 1.0 M21	2	A76732	4,5	3000
5	A76733	GAIS KAN GALS TELESKOPS ATBALSTS TAISNS 1.0 M21	3	A76733	2,9	3000
6	101810	BULTSKRŪVE 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	319			2000
7	110540	UZGRIEŽNIS M8 ZN 8 DIN934	340			2000
8	107910	KONTRSKRŪVE ZN M 8x16 DIN603 8.8	21			2000
9	107720	PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE SEŠSTŪRU DIN 7504K Zn 4,8x13	20			2000
10	115570	STIPRINĀJUMA SLOKSNE 4X8 EKO-40 100m roll	25			2600




Robežvērtības gaisa kanāla gala izmēriem A76736

Teleskopa maksimālais izmērs ir 720 mm. Minimālais izmērs ir 382 mm, ja tiek piemēroti plāksņu sākotnējie izmēri. To var nolaist zemāk, bet tādā gadījumā arī plāksnes ir jānogriež zemāk. Vienmēr ir nepieciešams atbalsts (5. detaļa), pat tad, ja plāksne atrodas zemāk.

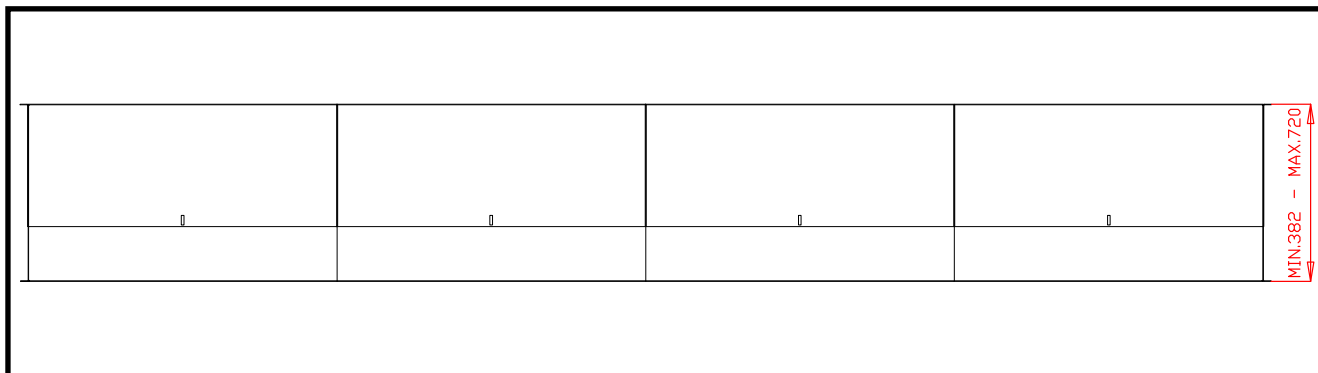


Sākotnējā pozīcija pirms teleskopa uzstādīšanas

Piestipriniet gaisa kanāla galus un teleskopā starp tiem izveidojiet kanālu. Zemākajai daļai jābūt vienā līmenī ar žāvēšanas iekārtas gaisa kanāla galu.

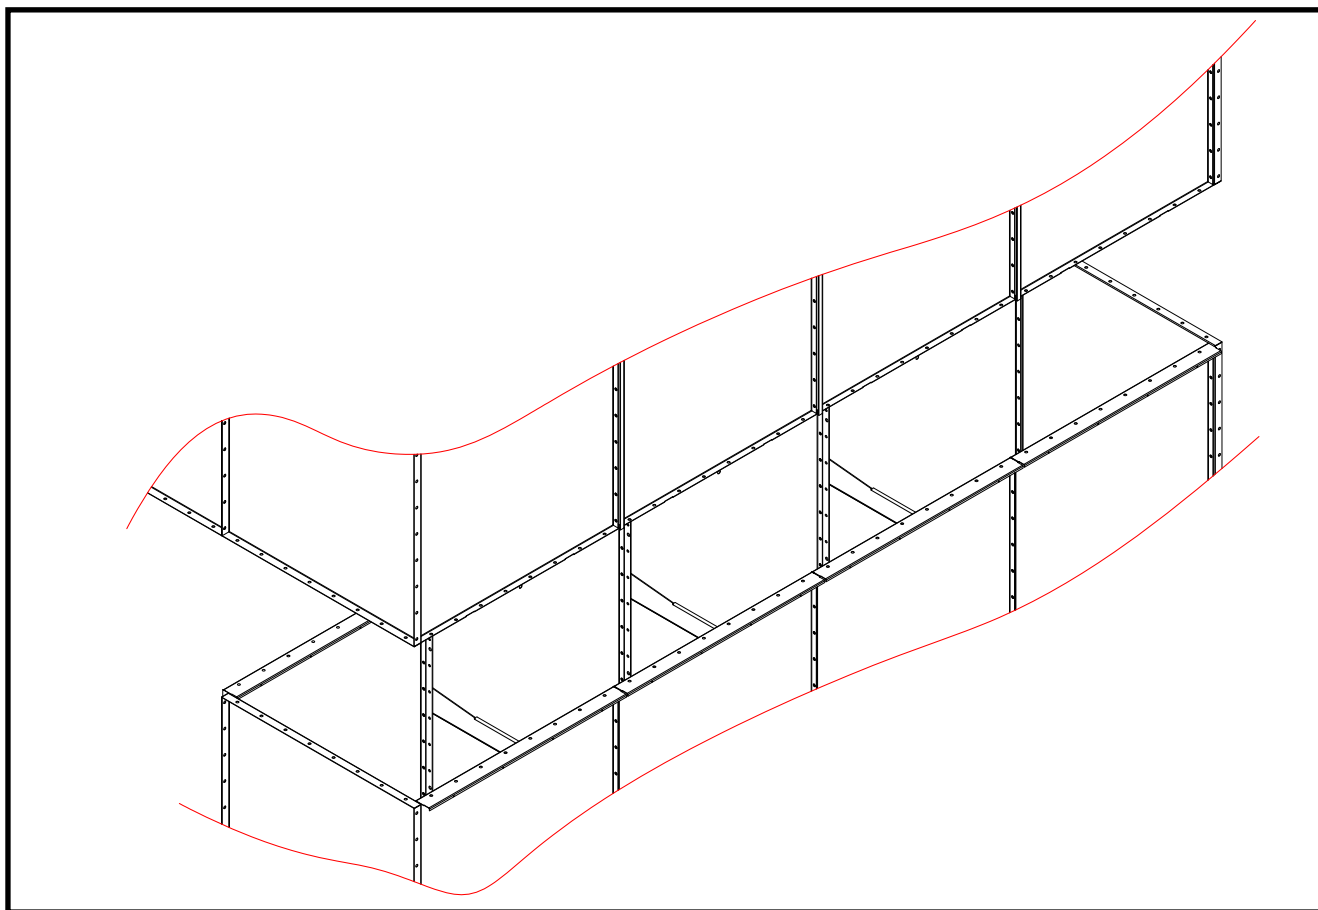

1. Apakšējās daļas uzstādīšana

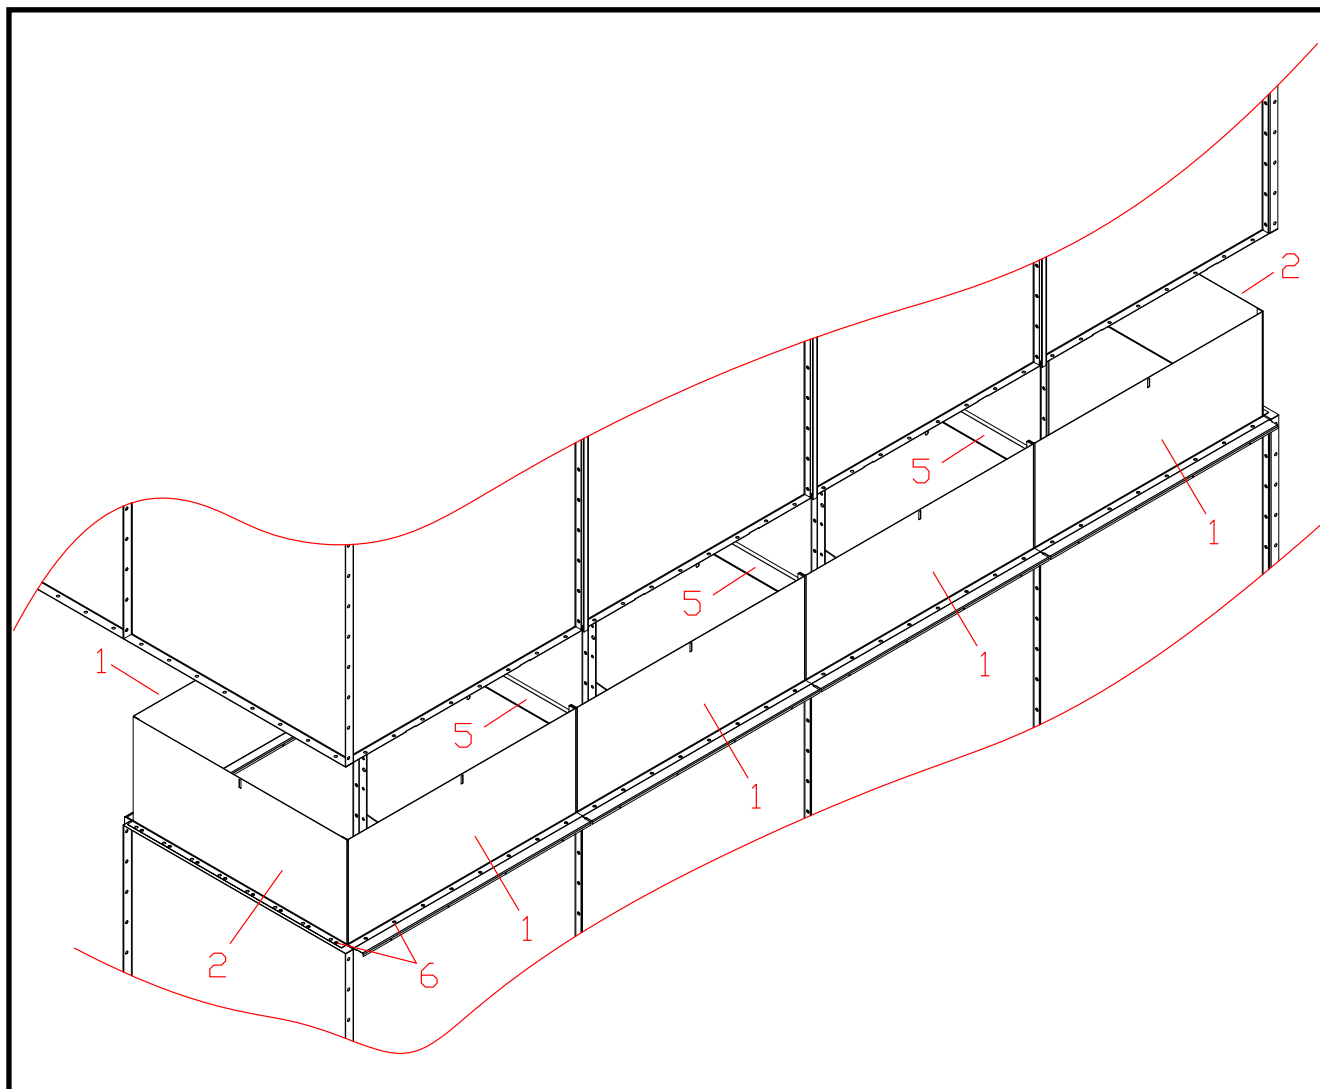

Daļas

Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A76736 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.

10 (1,2)


Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie divu gala plāksņu (daļas 1) atlokiem, lai savienotu kopā.

Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att.)

1,2,5

Savienojiet kopā gala plāksnes un sānu plāksnes. Ievietojiet augšējās skrūvēs atbalstu (5. detaļa). Piestipriniet, izmantojot uzgriežņus un skrūves (M8x16). Šajā posmā piestipriniet tikai 2. detaļas apakšējo atloku.

2. Augšējās daļas uzstādīšana

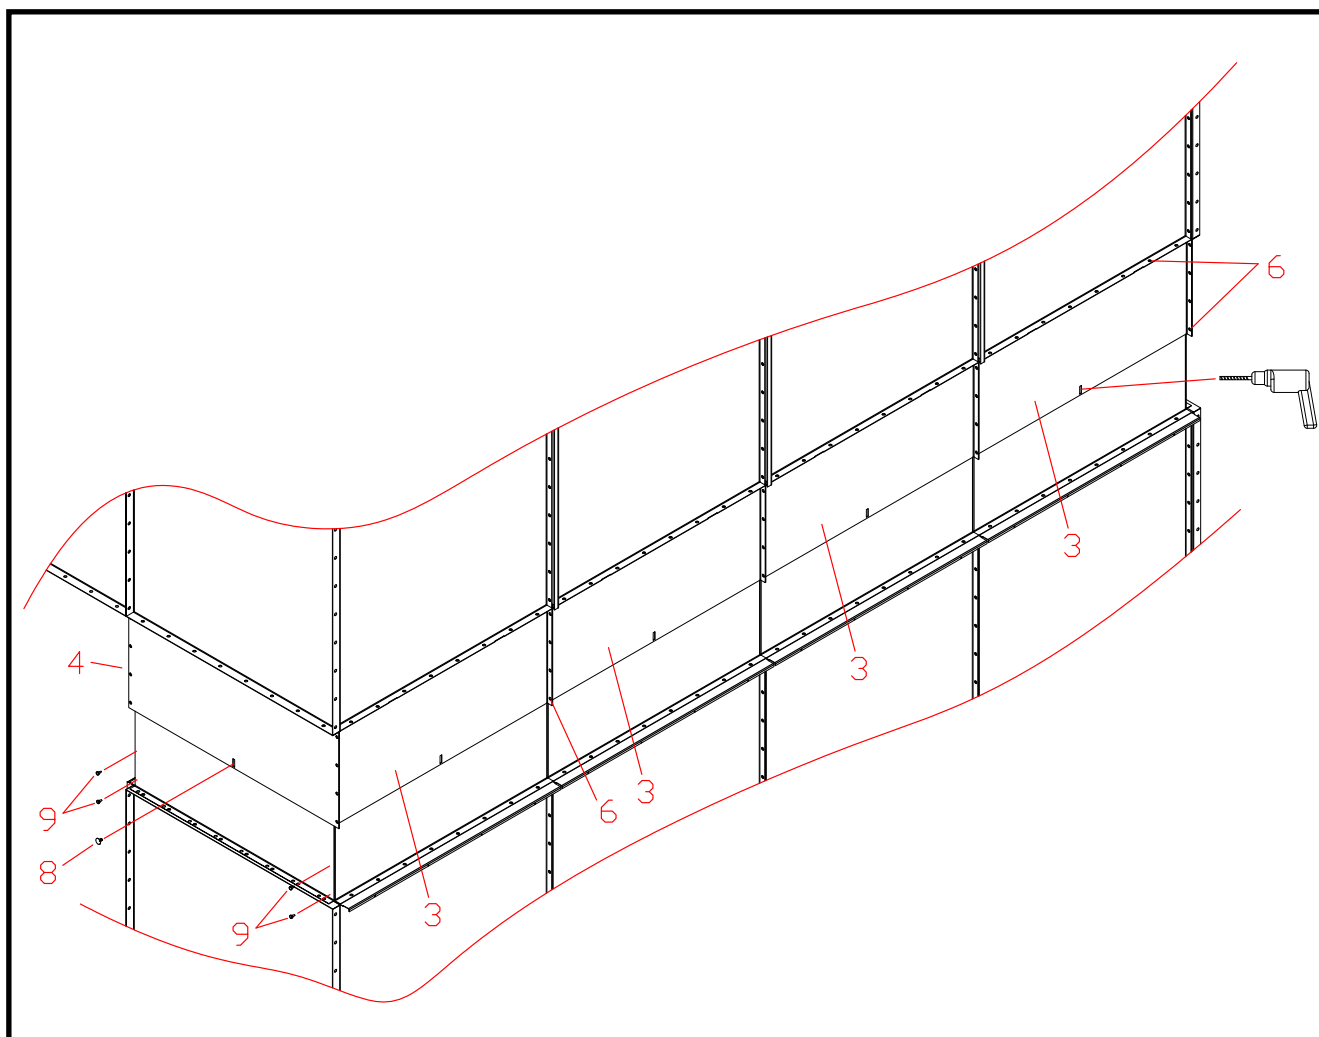

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A76736 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.

- 10 (3,4)** Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie divu gala plāksņu (detāļas 3) atlokiem, lai savienotu kopā. Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att.)
- 3,4** Izmantojot uzgriežņus un skrūves (M8x16), savienojiet kopā gala plāksnes un sānu plāksnes.
- 1,3** Ja apakšējās un augšējās plāksnes garie caurumi (to centri) nesakrīt, caur apakšējās plāksnes caurumu izurbiet 8 mm caurumu. Piestipriniet, izmantojot kvadrātgalvas skrūvi (M 8 x 16). Pievelciet uzgriezni pret kvadrātgalvas skrūves vītņi tā, lai plāksnes paliktu mazliet vaļīgas. Tas ar skalu aprīkotās iekārtās nodrošina nelielu kustības rezervi.
- 9** Nostipriniet apakšējās daļas stūrus (1, 2), izmantojot pašvītņotājskrūves Pašvītņotājskrūves, 5 gab./stūrī.