


Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas

Piltuve ar bultskrūves montāžu
4950x2835 (5x3m)

408124 (lv) 02-2025

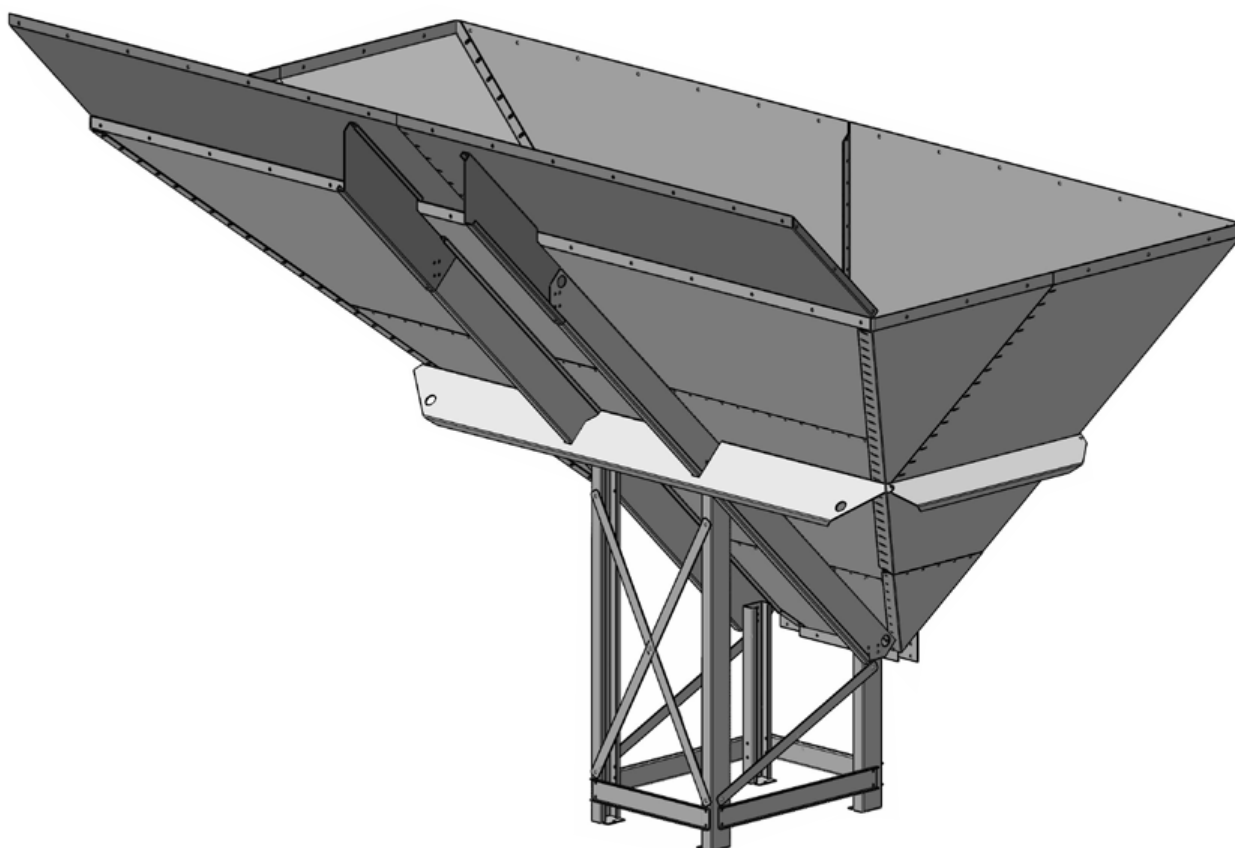

SATURS

Piltuve ar bultskrūves montāžu	3
Piltuves bedre (pamatne)	4
Rezerves daļas	6
Montāža	8
EU Atbilstības deklarācija	13



Pirms uzstādāt piltuvi un pirms tās lietošanas rūpīgi izlasiet uzstādīšanas un instrukciju pamācību.

Drošība


Lai nodrošinātu darba drošību, ievērojiet vietējās instrukcijas.

Montāžas laikā ņemiet vērā, ka plāksnes ir lielas un smagas. Tām nepieciešami vismaz divi stiprinājumi un pienācīgs celtnis. Montāžu var veikt, izmantojot parastos instrumentus.

Piltuve ar bultskrūves montāau jāceļ, izmantojot ķēdes, lai atvieglotu uzstādīšanu betonētajā piltuves bedrē.

Piltuve ar bultskrūves montāžu

Piltuve ar bultskrūves montāžu ir paredzēta graudu žāvētājiem ar 2,5 vai 3,0 metrus gariem krājvertnes elementiem. Tas nozīmē, ka piltuves izmērs atbilst šiem elementiem un pamatnes konstrukcija ir vienkārša. Izmantojot ieplūdes tekni, piltuvei var pievienot paceltu A sērijas vai E sērijas celtni. Montāžas laikā ievērojiet celtna modeli un kāju augstuma pozīciju.

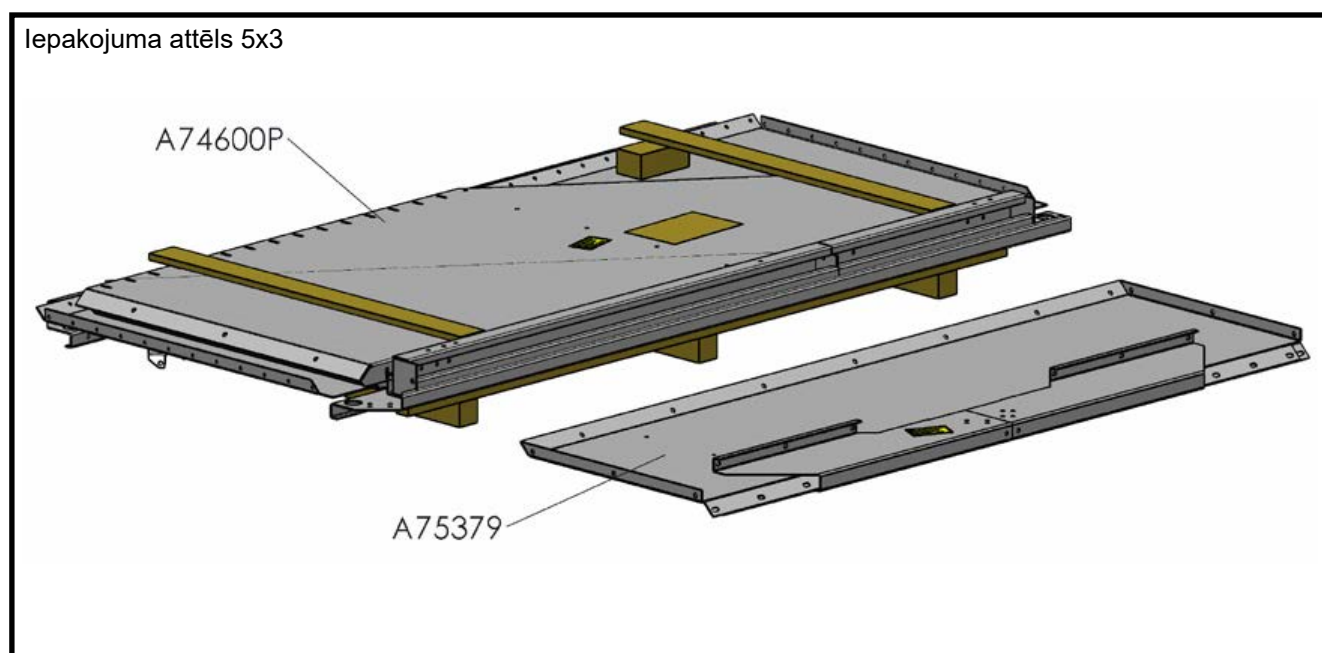

Piltuves bedre (pamatne)

Piltuve ar bultskrūves montāžu paredzēta uzstādīšanai betonētā piltuves bedrē. Plānojot bedri, ieteicams paredzēt atveres, kas nodrošina piekļuvi piltuves apakšpusei un atvieglo gaisa apmaiņu. Tas nepieļaus strauju dzelzs daļu koroziju.


Piltuves izmēri ir daļēji pielāgojami, tādējādi piltuvi var uzstādīt pat bedrē, kas mazliet atšķiras no nominālā izmēra. Piestipriniet piltuves augšējo malu, izmantojot paplašinātāju bultskrūves vai piemetinot to pie savienošanas plāksnēm,

kas ievietotas betonā. Piestipriniet kājas dibenam, izmantojot paplašinātāju bultskrūves vai piemetinot tās pie savienošanas plāksnēm.


Piltuves kājām nav jāatrodas uz līdzenas virsmas - kā nepieciešams, to garumu var pielāgot, izmantojot metāla plāksnes, piemēram.

Īpašiem lietojumiem svarīgi izveidot stabilu rāmi ap piltuves augšdaļu un nodrošināt, lai kājas ir pietiekami spēcīgas, nolaižot kravu līdz grīdai. Obligāti jāatbalsta (vertikālā) aizmugurējā siena. Ja pamatne veidota betonējot, siena balstīsies pret betona virsmu un nesalieksies.


Pamatnes atvere celtnī pievienošanai.

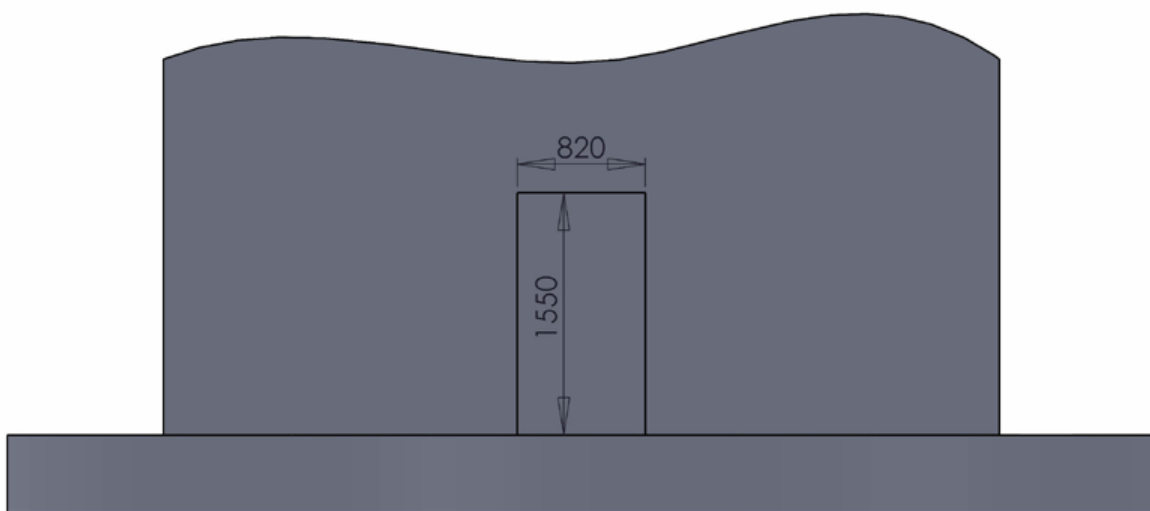


Pamatnes izmēru noteikšana un rezerves piltuves pielāgošanai.

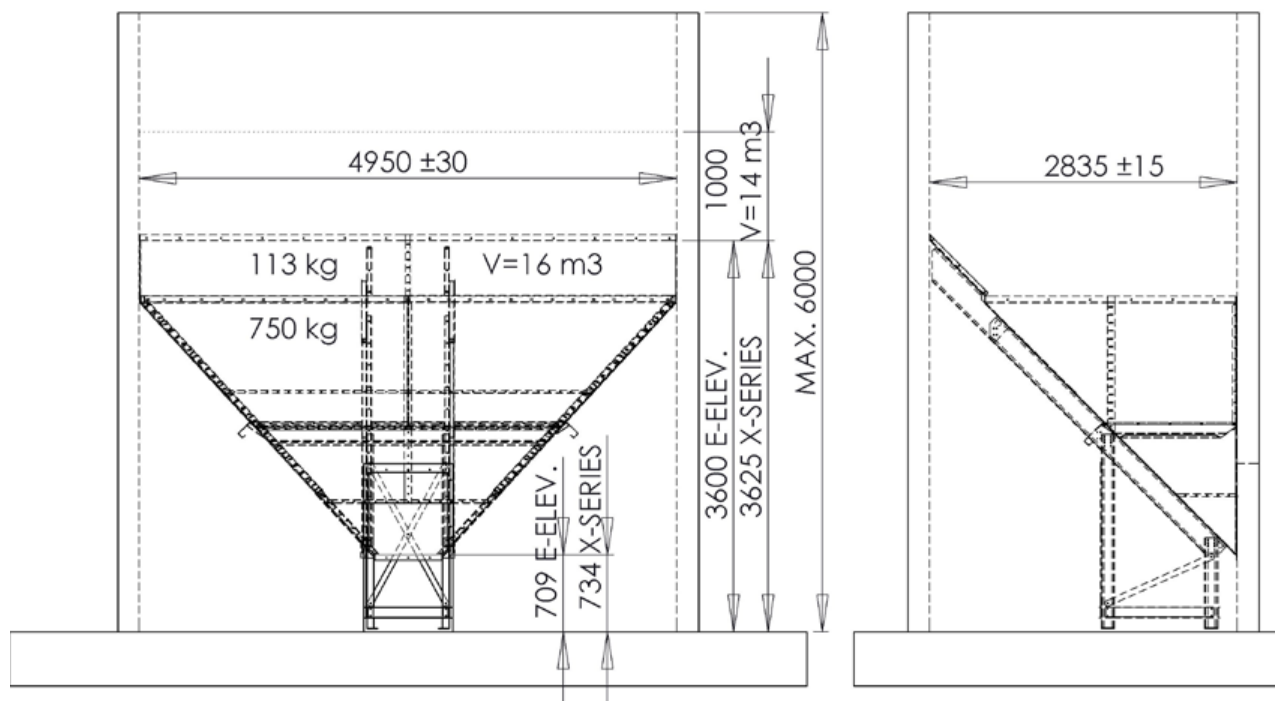

Pastaigas režģa atbalsta siju sadalījums.

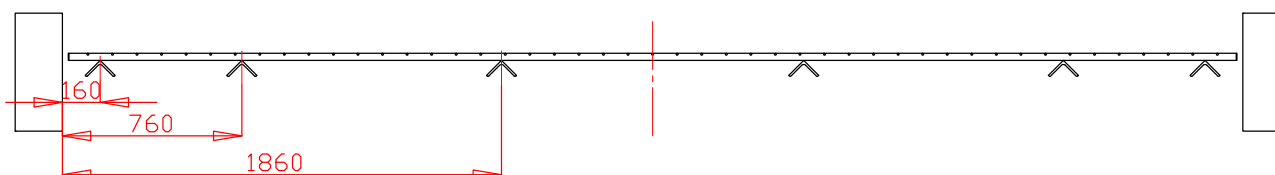

Rezerves daļas

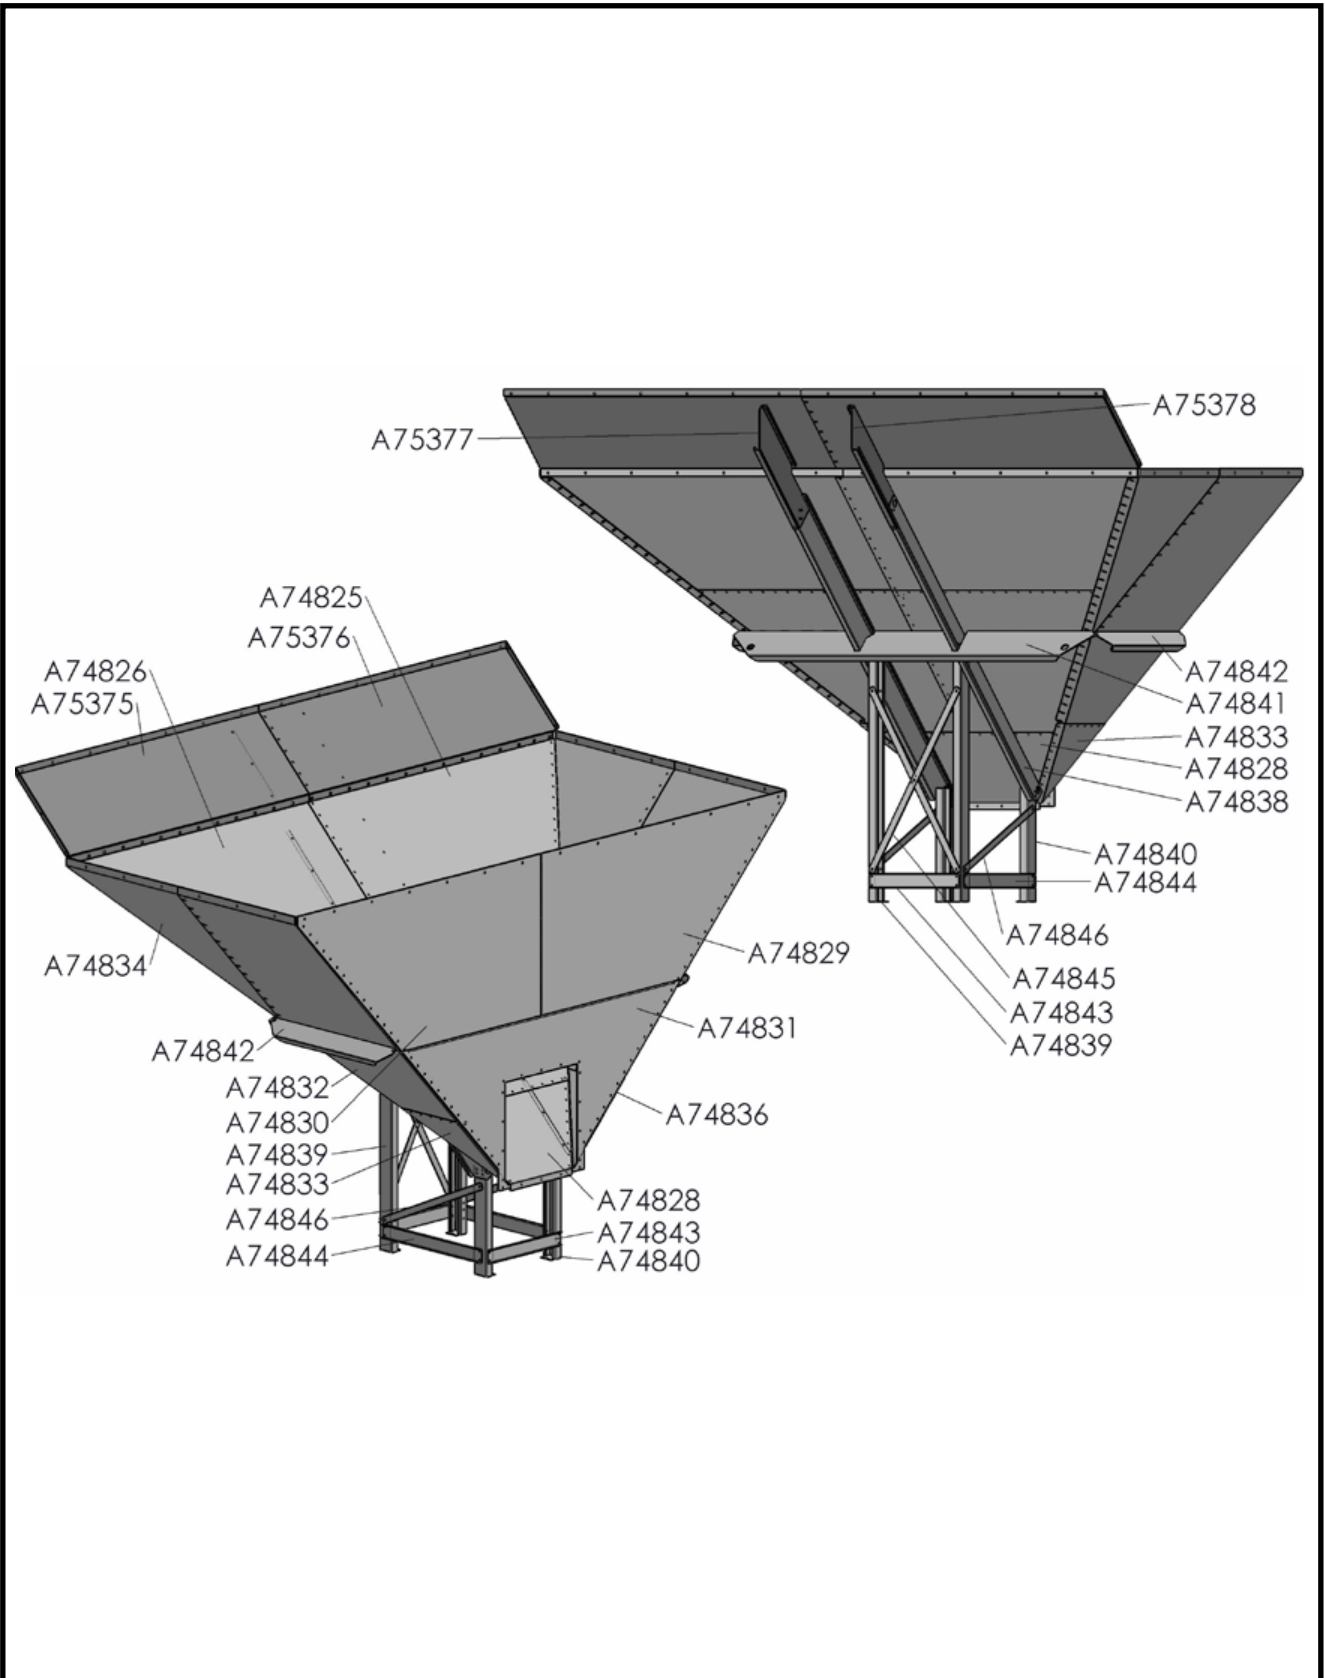




Daļas Nr.	Nosaukums	Gab.	Svars
503017	ŽĀVĒTĀJA SILDĪTĀJA CELTŅA TRĪSIS 15KN PL4X150X160 30DEG	4	0,48
A74825	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU PLĀKSNE1 M13	1	61,76
A74826	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU PLĀKSNE2 M13	1	61,76
A74827	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU PLĀKSNE3 M13	2	43,25
A74828	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU PLĀKSNE4 M13	1	18,77
A74829	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU PLĀKSNE5 M13	1	57,71
A74830	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU PLĀKSNE6 M13	1	57,71
A74831	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU PLĀKSNE7 M13	1	37,26
A74832	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU PLĀKSNE8 M13	1	67,61
A74833	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU PLĀKSNE9 M13	1	7,33
A74834	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU PLĀKSNE10 M13	1	28,12
A74835	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU PLĀKSNE11 M13	1	67,61
A74836	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU PLĀKSNE12 M13	1	7,33
A74837	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU PLĀKSNE13 M13	1	28,12
A74838	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU STĪVINĀTĀJS M13	2	21,83
A74839	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU KĀJA1 M13	2	11,83
A74840	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU KĀJA2 M13	2	5,54
A74841	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU BALSTS1 M13	1	22,59
A74842	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU BALSTS2 M13	2	6,82
A74843	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU KĀJAS BALSTS1 M13	2	2,24
A74844	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU KĀJAS BALSTS2 M13	2	3,04
A74845	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU ŠĶĒRSSTIPRINĀJUMS M13	2	1,75
A74846	PILTUVES AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU ŠĶĒRSSTIPRINĀJUMS2 M13	2	1,28
A75375	PILTUVE AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU, KREISĀIS PAGARINĀJUMS, M15	1	49,2
A75376	PILTUVE AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU, LABAIS PAGARINĀJUMS, M15	1	49,11
A75377	PILTUVE AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU, LABĀS PUSES PAGARINĀJUMA STIPRINĀJUMS, M15	1	7,06
A75378	PILTUVE AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU, KREISĀS PUSES PAGARINĀJUMA STIPRINĀJUMS, M15	1	7,06
800271	MASTIKAS BLĪVĒJUMS/LĪME PELĒKA 290 ML SOUDAL Fix ALL Flexi	2	
131004	PAPLAŠINĀTĀJA ENKURS KA 12X100 ZN	52	
104261	IEVIETOJAMĀ LODES SKRŪVE H ZN 10.9 8X16 AM ISO 7380-2	349	
110540	UZGRIEZNIS M8 ZN 8 DIN934	429	
107910	FIKSĀCIJAS SKRŪVE ZN M 8X16 DIN603 8.8	70	
111562	APAPLĀKSNE D28/D9X3 DIN440R ZN	163	
104266	IEVIETOJAMĀ LODES SKRŪVE H ZN 10.9 8X20 AM ISO 7380-2	10	
102195	SESŠTŪRAINA BULTSKRŪVEZN 8.8 10X16 AM DIN933	45	
110560	UZGRIEZNIS M10 ZN 8 DIN934	81	
104259	IEVIETOJAMĀ LODES SKRŪVE H ZN 10.9 10X20 AM ISO 7380-1	36	


Montāža

Montāžas vietai jābūt līdzenai un stabilai. Montāžai nedrīkst izmantot hermētiķus. Izolējiet savienojumus beigās, kad piltuve ir uzstādīta vietā un gatava.


Lai atvieglotu bultskrūvju uzstādīšanu, ieteicams izmantot 3 koksnes gabalus, katru 50x100 L=3200 izmērā.


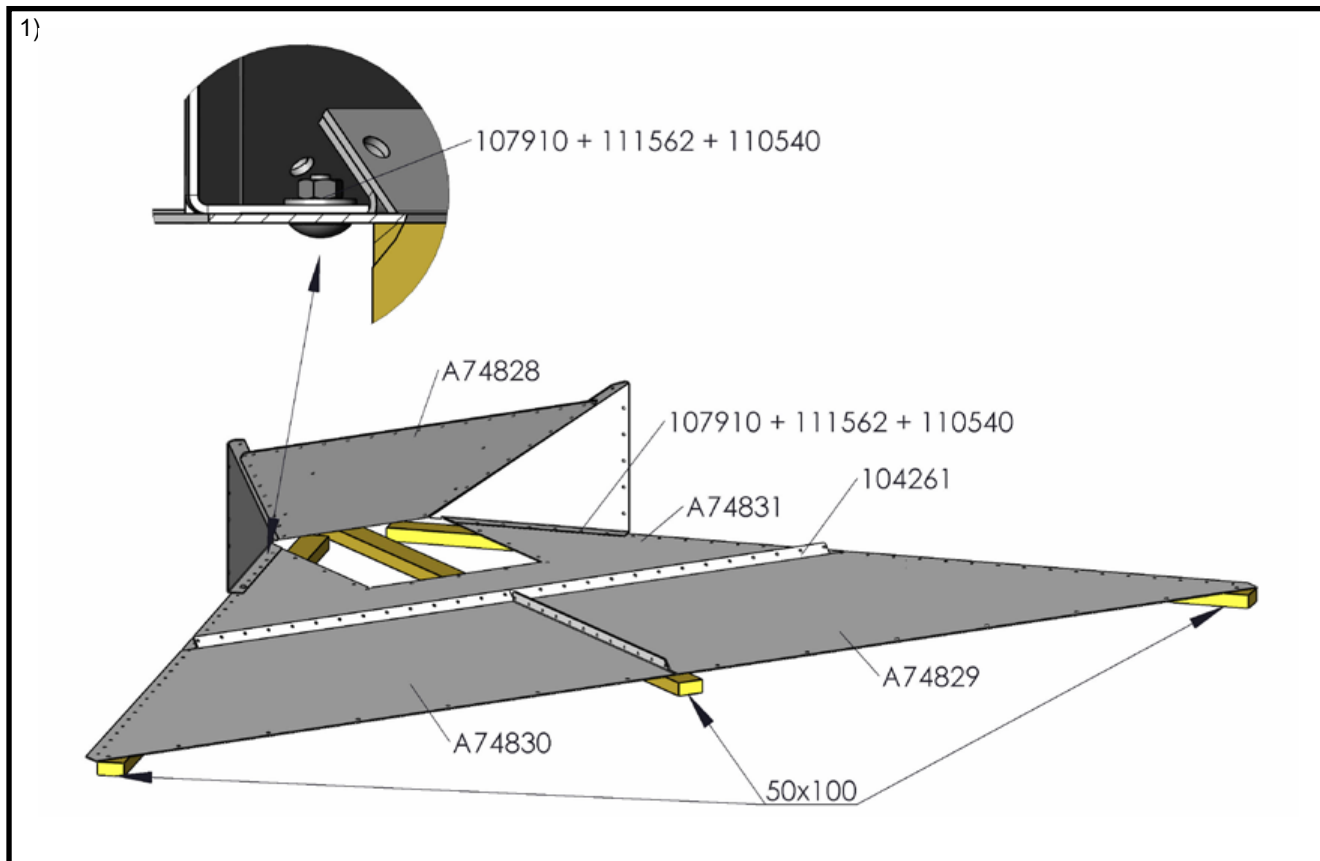


1. attēls.: levietojiet ieskrūvētās bultskrūves, pavēršot to uzgaļus augšup (pret betona virsmu). levietojiet garajos caurumos režģa paplāksnes. Pievelciet visas bultskrūves.

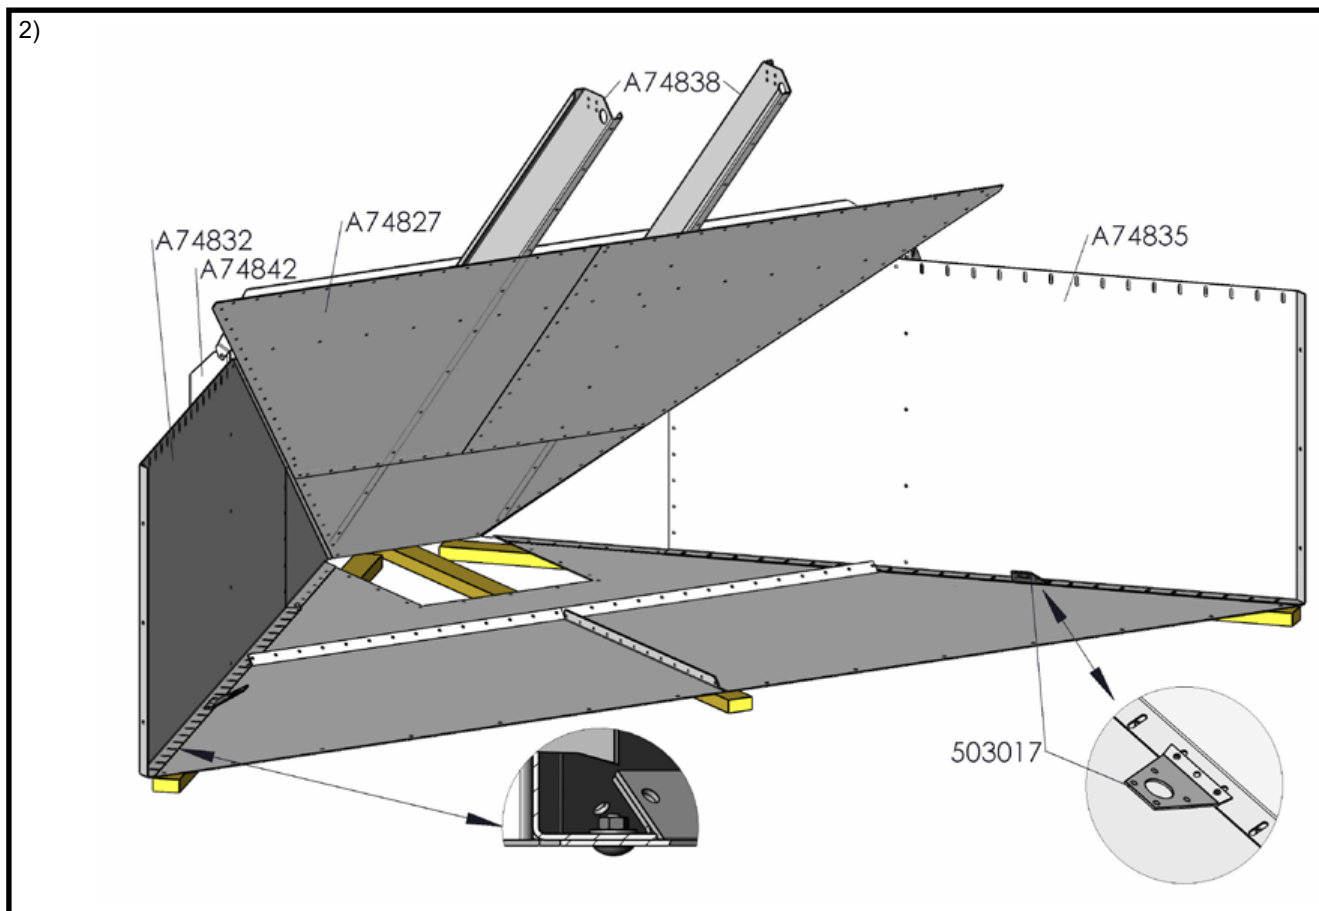


2. attēls.: Ievietojiet ieskrūvētās bultskrūves, pavēršot to uzgaļus augšup (pret betona virsmu). Uzstādiet celšanas trīšus 4 gab.). Atstājiet savienojumiem atbilstošus garos caurumus (pielāgošanas rezerve).

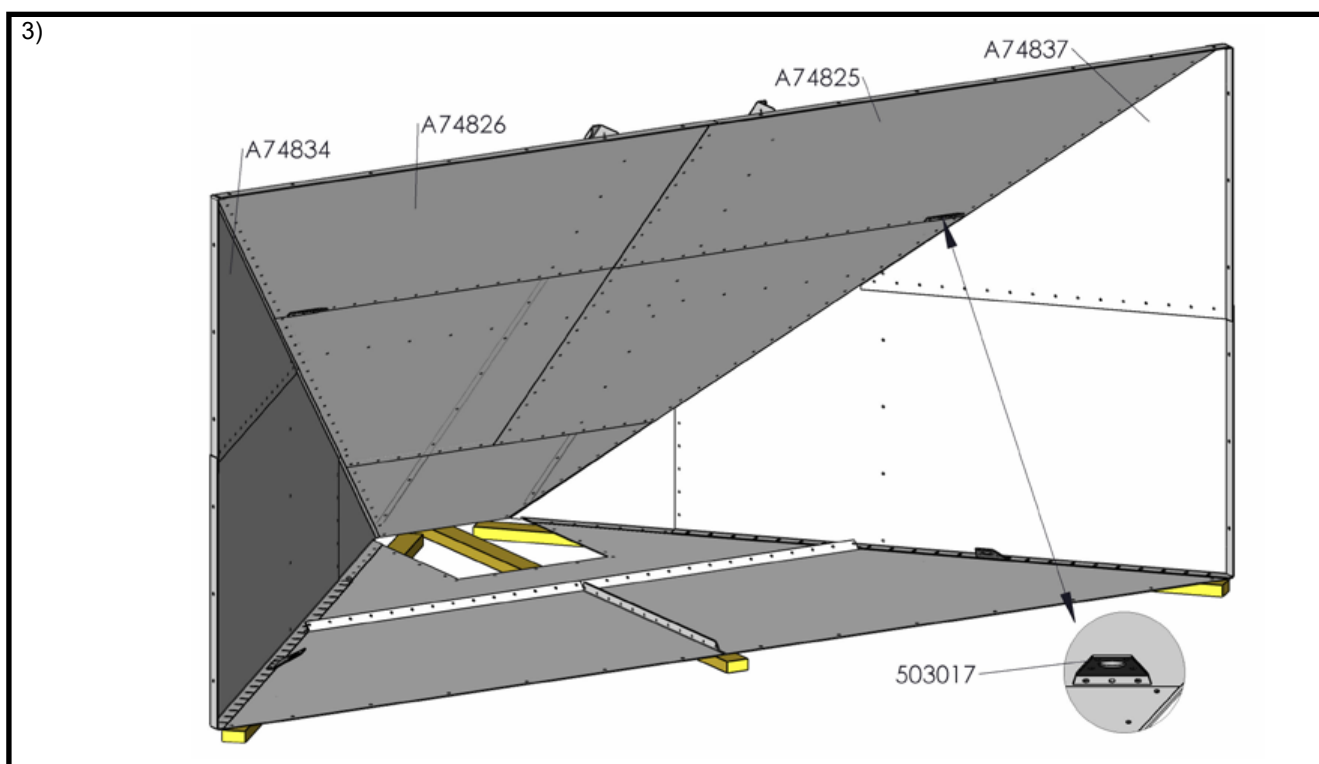

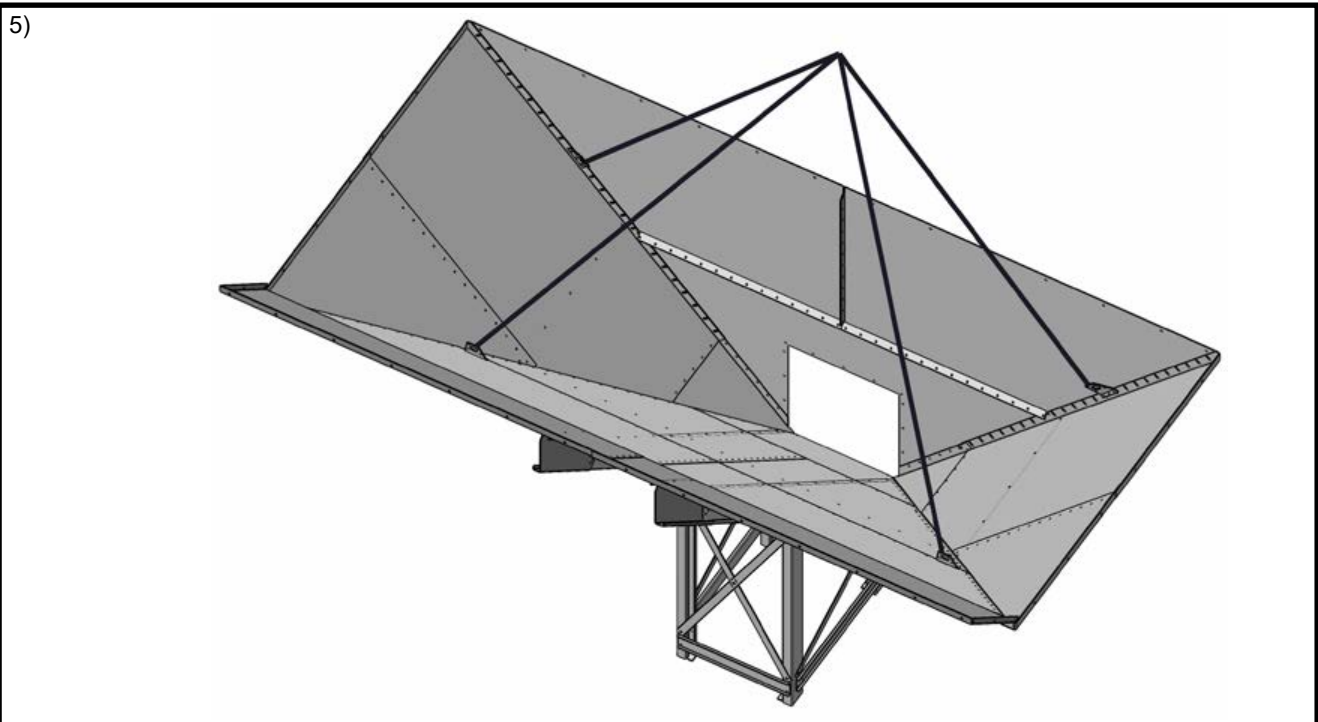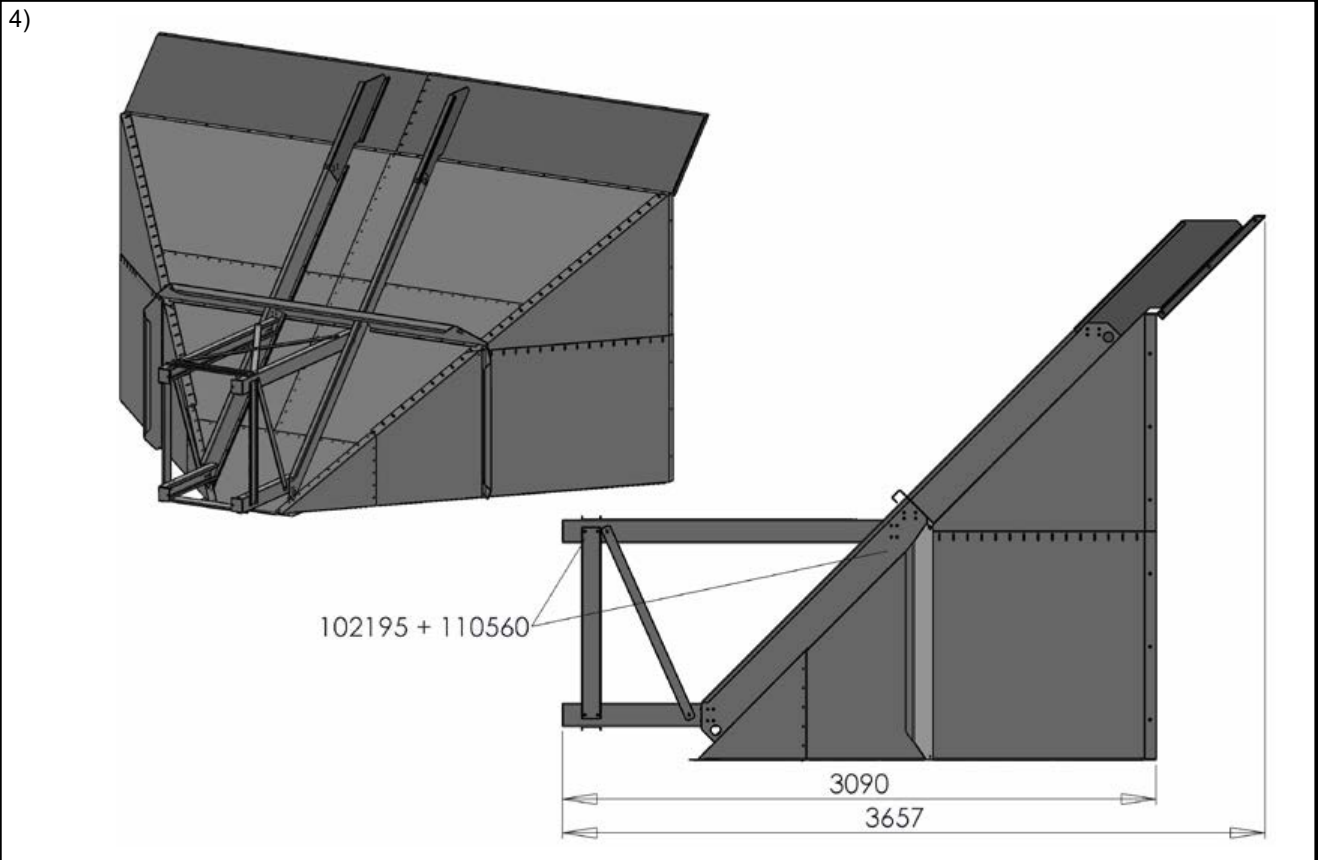

5. attēls.: Piltuves uzstādīšanai bedrē nepieciešams pietiekami spēcīgs celšanas aprīkojums. Celšanai izmantojiet četras ķēdes.

6)

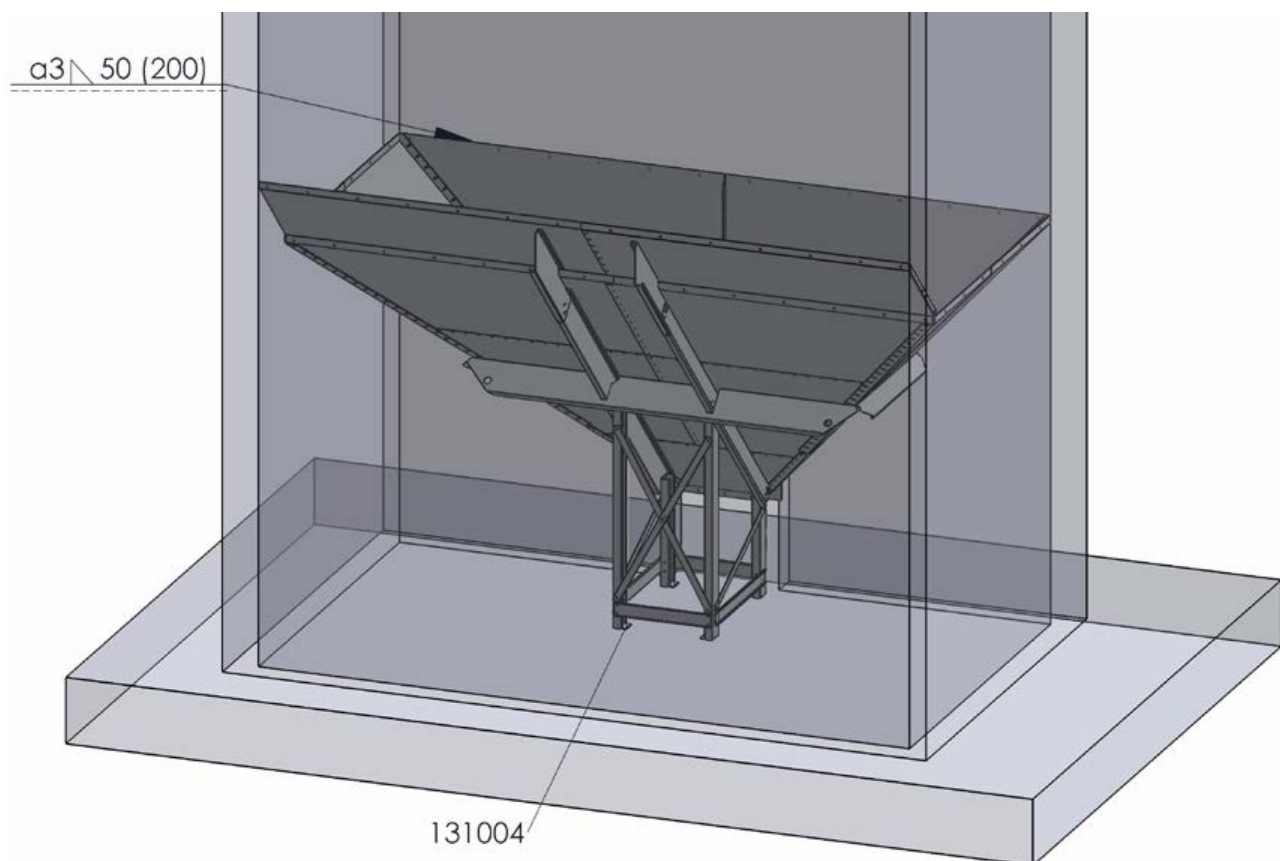


6. attēls: Tiklīdz piltuve stāv līdzeni, kājas var piestiprināt pamatnēm, izmantojot paplašinātāju bultskrūves (131004, M12).

Kad bultskrūves garajos caurumos ir atbrīvotas, augšējo malu var piestiprināt, izmantojot paplašinātāju bultskrūves (M12) vai piemetinot to pie savienošanas plāksnēm betonā - salaiduma vietām jābūt vismaz 50 mm garām ar 200 mm intervālu. Bultskrūves garajos caurumos var pievilkt, tiklīdz fiksēta augšējā mala.

Pēc tam izolācijas mērķiem uzklājiēt līmes maisījumu uz pārklāto plākšņu savienojumiem, stūriem, plaisām starp betonu un augšējo malu utt.

7)

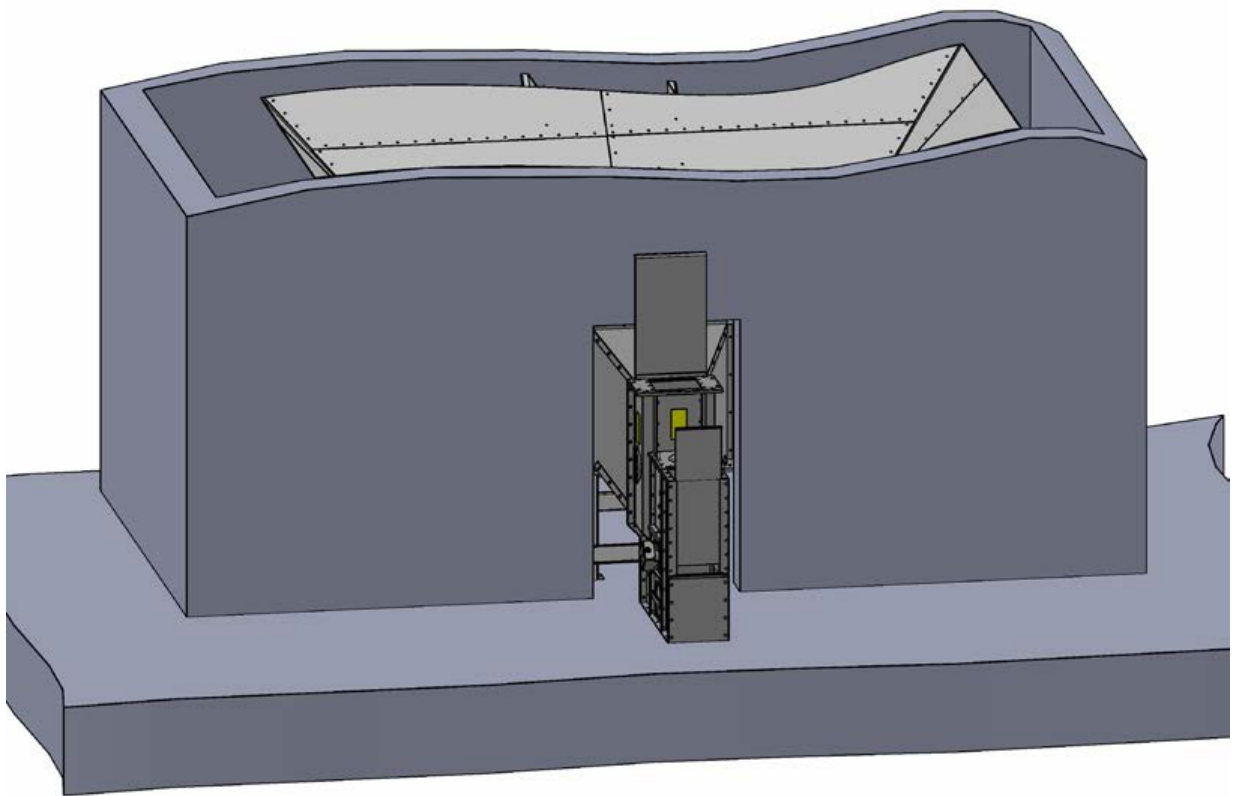

7. attēls.: Pirms uzstādāt celtni, uzstādiet ieplūdes tekni. Tādējādi var ievietot bultskrūves caur tekni. Kā nepieciešams, urbiet caurumus savienojuma daļas apakšējā malā.



EU Atbilstības deklarācija

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
FI-25340 KANUNKI; SALO
Tālr.: +358 (0)2 7744700

Paziņo, ka

PILTUVE AR BULTSKRŪVES MONTĀŽU 4950 x 2835
atbilst šādu direktīvu noteikumiem:

- **Mašīnu direktīva 2006/42/EK**

Salo 02.01.2025

Kalle Isotalo
Rīkotājdirektors