


Montāžas instrukcijas

ANTTI M06 4W GRAUDU KALTES
GAISA KANĀLA GALI 0,5 M

408094 (lv) 05-2021

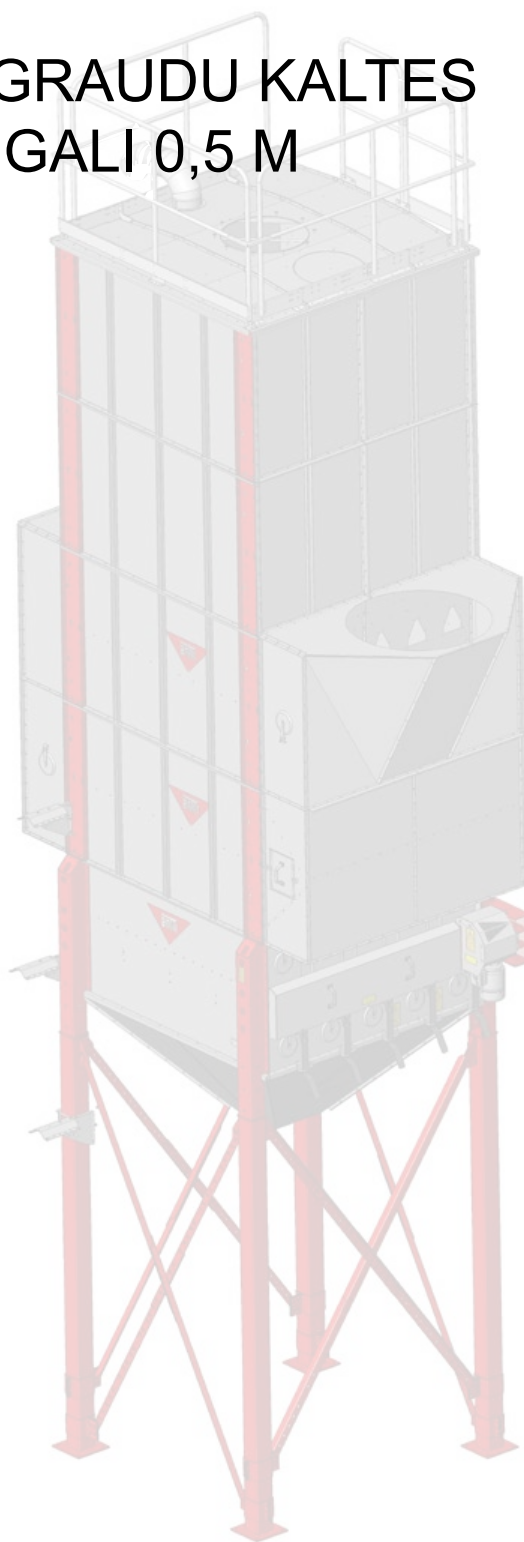

You'll see the difference


4W kanālu rindas aizvars (A70988).....	5
Gaisa cauruļu savienojumi Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm	8
Gaisa kanāla gala montāža	9
Gaisa kanāla gals 0.5 4W (A70663) – centrālā daļa B.....	10
Gaisa kanāla gals 0.5 4W (A70664) - atgriešanas gals B	12
Gaisa kanāla gals 0,5 4W (A70728) - apakšējais aizvars B.....	16
Gaisa kanāla gals 0,5 4W (A70731) - augšējais aizvars B.....	18
Gaisa kanāla gals 0,5 4W (A70823) – kanāla aizvars B	20
Gaisa kanāla gala 0,5 4W (A70963) - apakšējā daļa/augšējā daļa K, Ø 800 mm	26
Gaisa kanāla gals 0,5 4W (A71213) - centrālā daļa S, Ø 1000 mm.....	30
Gaisa kanāla gala 0,5 4W (A71269) - apakšējā daļa/augšējā daļa K, Ø 1 000 mm	32
Gaisa kanāla gala 0,5 4W (A71412) - apakšējā daļa/augšējā daļa K, 2 x Ø 800 mm.....	38
Gaisa kanāla gals 0.5 2W / 3W / 4W (A71090) – centrālā daļa L, ø 1250 / 1000 mm	44
Gaisa kanāla gals 0,5 (A71561) - gaisa atveres aizvietošana atgriešanas apakšā	48
Gaisa kanāla gals 0,5 (A71577) - aizstājēja gaisa atvere aizvara plāksnē	48
Gaisa kanāla gals (A71406), novērošanas lūka – gala plāksne.....	51
Gaisa kanāla gala 0,5 (A76263) – pūtēja uzstādīšanas daļas	52

4W 0,5 gaisa kanāla gali


Kanālu rindas aizvari A70988

Gaisa kanāla gali


A70731
- augšējais aizvars B

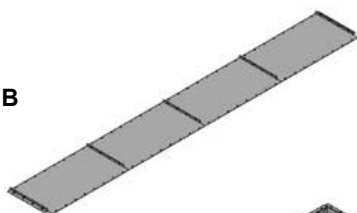


A70963
- apakšējā daļa/augšējā daļa L
Ø 800 mm

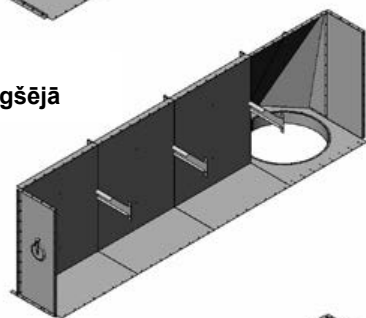



A71412
- apakšējā daļa/augšējā daļa L
2 x Ø 800 mm

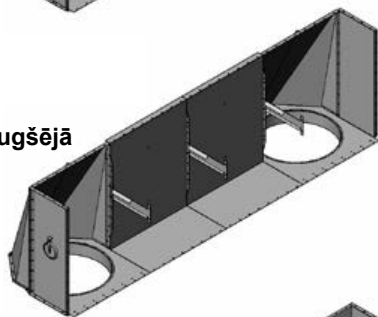


A71269
- apakšējā daļa/augšējā daļa L
Ø 1 000 mm

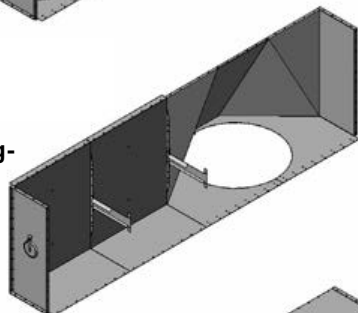


A70728 - apakšējais aizvars B

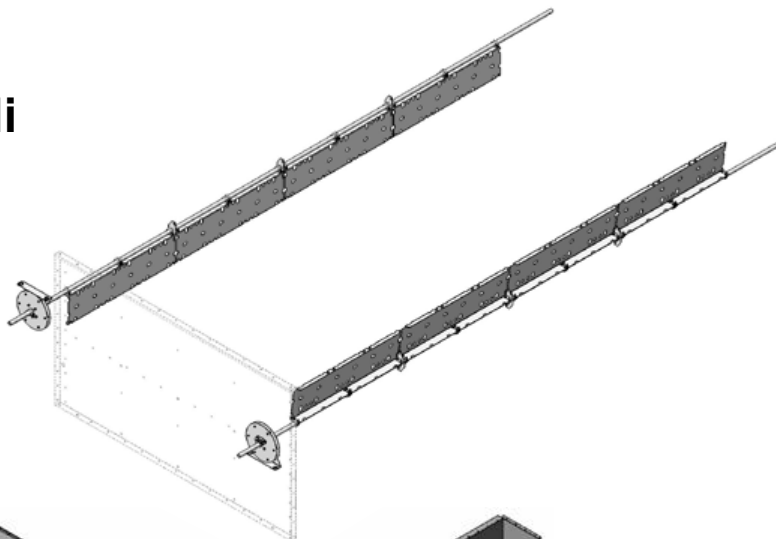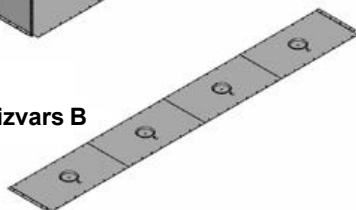


A71213 centrālā daļa S
Ø 1 000 mm

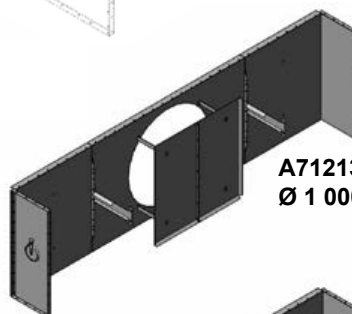


A70663
- centrālā daļa B

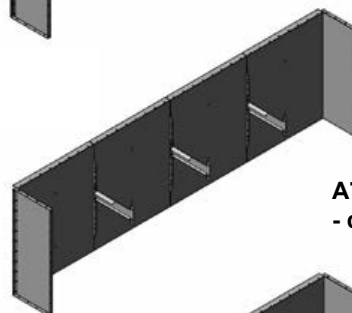


A70823 - kanāla aizvars B

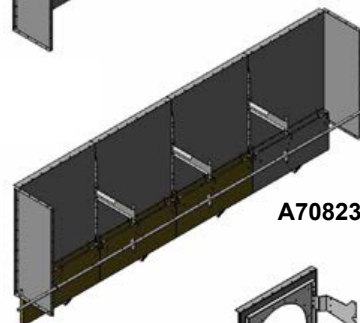

A76263 – pūtēja
uzstādīšanas daļas




A70664
- atgriešanas gals B

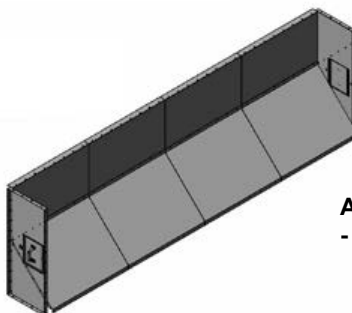




Gaisa kanāla gali


A71561 – atgriešanas atpakaļ virsma, gaisa atveru aizstāšana




A71577 – aizvara plāksne, gaisa atveru aizstāšana



A71406 novērošanas
lūka
- gala
plāksne




A71090 – centrālā daļa K,
Ø 1250 / Ø 1000 mm

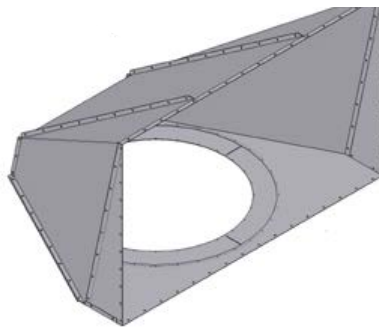

Savienojumu daļas gaisa kanāliem

508418 Ø 800 mm / Ø 630 mm



(A71201 Ø 1250 mm)

A71200 Ø 1000 mm

A71203 Ø 1000 mm / Ø 800 mm

A71204 Ø 1000 mm / Ø 630 mm


Specifikācijas, gaisa kanāla gali ar atverēm

D1000 (tikai atvere, kura ar piemērotu gaisa caurules savienotāju katram patērētājam varētu tikt pievienota ar bultskrūvēm). Gaisa caurules savienotāji, kas vienmēr pielāgojas specifikācijām ir D630 (A71204), D800 (A71203) un D1000 (A71200).

Specifikācijas ietver adaptera daļas D1000.

D800/D630 (508418) gaisa caurules savienotājs ir vajadzīgs D630 caurules pievienošanai pie gaisa kanāla galiem (A70963, A71412) ar fiksētu D800 uzmavu.


4W kanālu rindas aizvars (A70988) Rezerves daļas

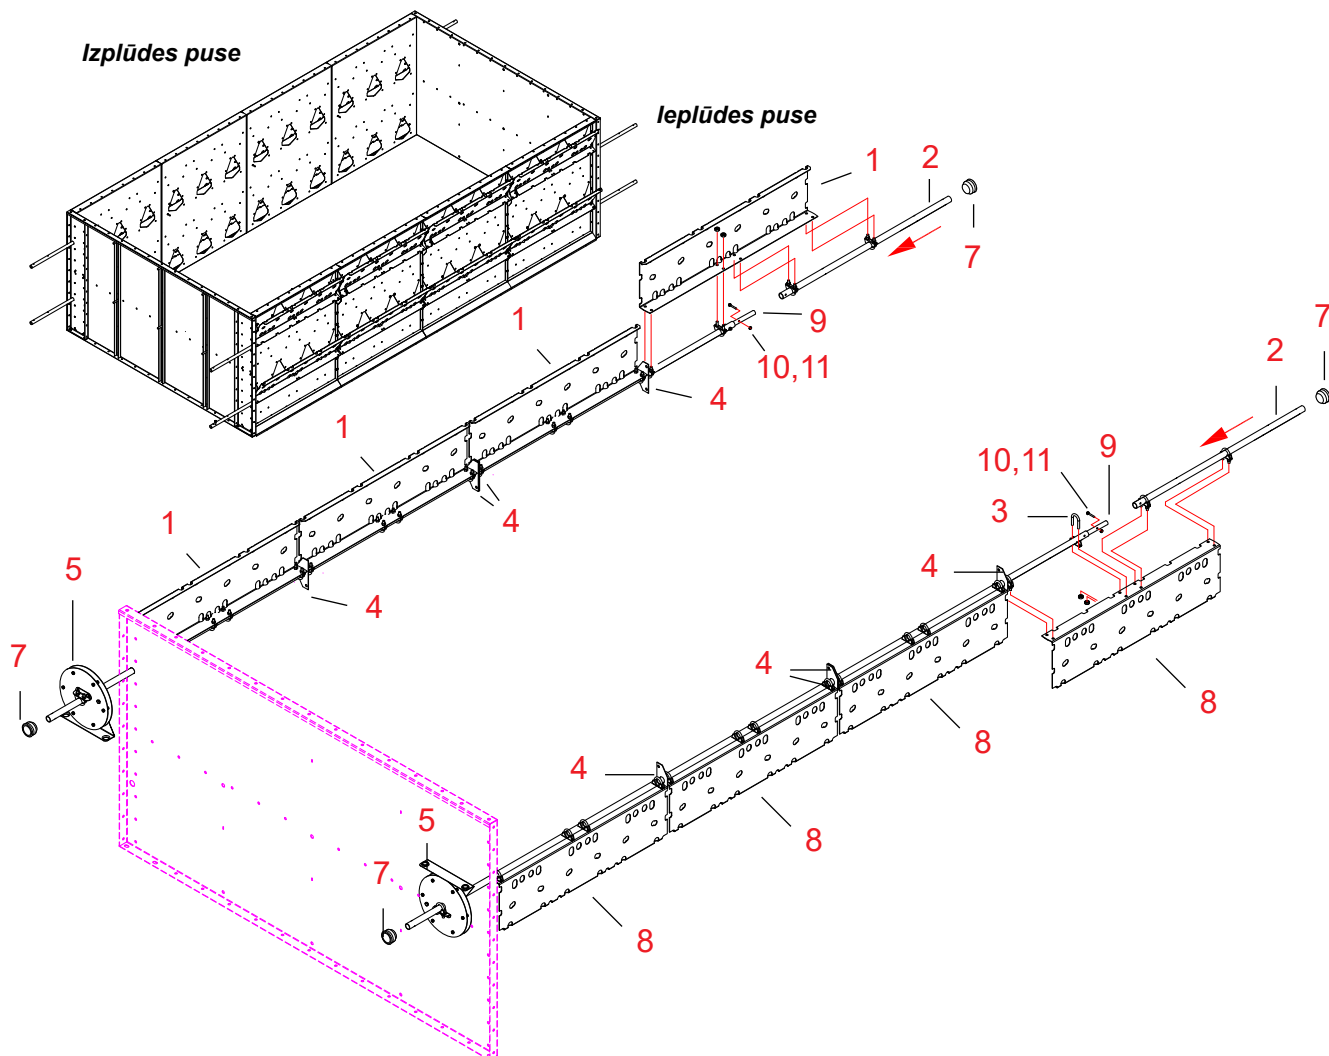

20061123

Norāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Svars
1	A71283	SEKCIJA WM06 AIZVARS	KAN RIND PL H=220	4	4.48
2	A70548	SEKCIJA WM06 AIZVARS	D25-958 CAURUL	10	42.34
3	107930	U-SKRŪV DŪMVADA STĪPA STĪPA	M8 D=25 1883-25	32	0
4	A70551	SEKCIJA WM06 AIZVARS	VAD KROŠT	8	42.34
5	A70543	SEKCIJA WM06 AIZVARS	ĶĒŽRATA KOMPLEKTS	2	19.92
6	114055	TROS FIKS	D 5	8	0
7	116065	PLAST AIZBĀŽ	DBI 42	4	0
8	A71294	SEKCIJA WM06 AIZVARS	KAN RIND PL H=240	4	4.48
9	A70733	SEKCIJA AIZVARS	PAGARINĀJ. CAURULE D17,2-300	8	0,26
10	101520	BULTSKRŪVE ZN 8.8	6X35 DIN933	16	0
11	110789	UZGRIEŽNIS NYLOC	M6 ZN DIN985	16	0

Kanālu rindas aizvara (A70988) uzstādīšana

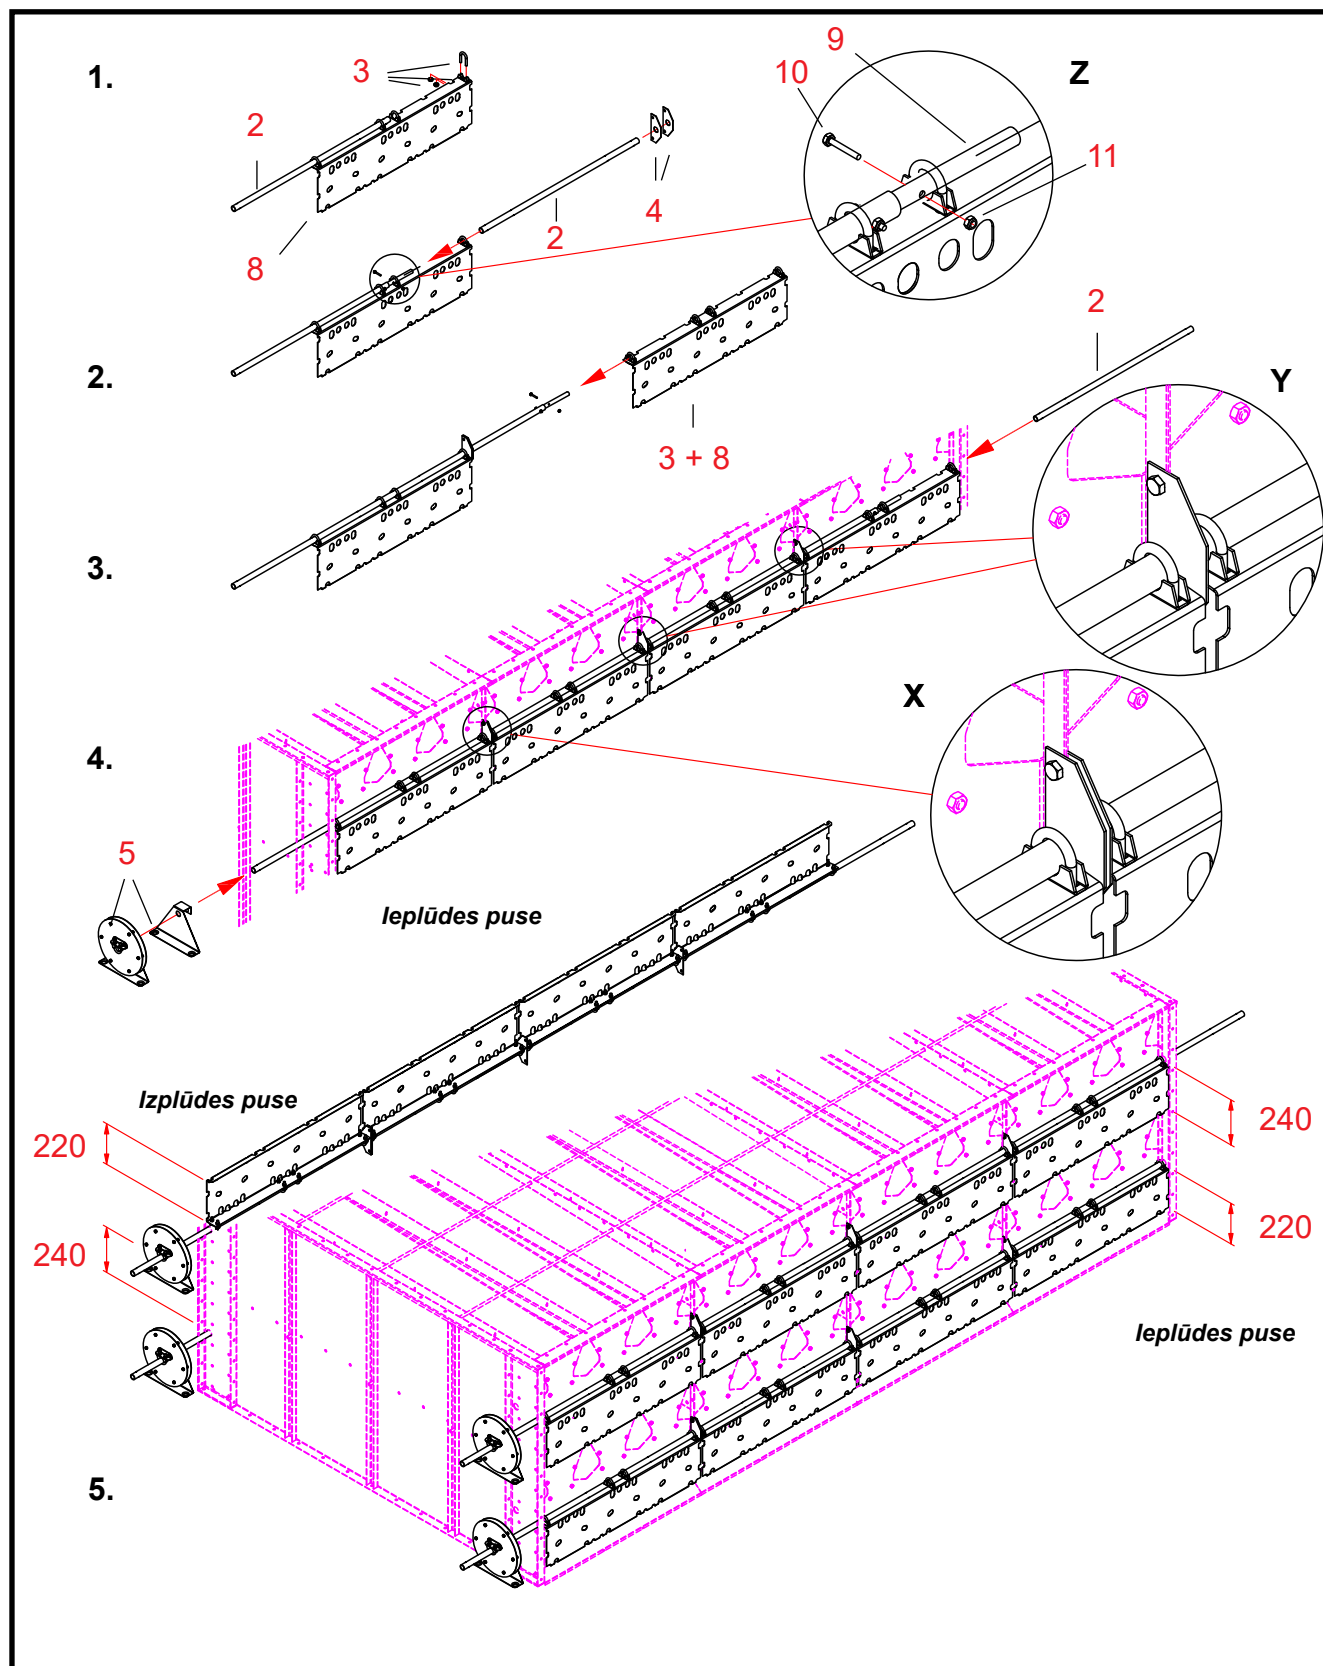



Divi daļu A70988 komplekti ir vajadzīgi abu gaisa kanālu rindu aizvēršanai sekcijā.


1. Aizvaru plāksņu uzstādīšana ieplūdes pusē (abās, vai dažkārt, tikai vienā no kanālu rindām)

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70988 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.
- Att. 1.
- 8 **Atlasiet četras aizvaru plāksnes 240 mm augstumā gaisa kanālu rindai ieplūdes pusē.**
- 3 **Piestipriniet četrus U veida bultskrūvju savilcējus pie aizvaru plāksņu atlokiem.**
Pievelciet uzgriežņus tikai mazliet, lai nodrošinātu aizvaru plāksnes pārbīdīšanu gar vārpstas cauruli.
- 2 **Izveriet vienu vārpstas cauruli caur diviem U veida bultskrūvju savilcējiem vienā no aizvaru plāksnēm,**
Novietojiet cauruli tā, ka caurules gals paliek redzams starp U veida bultskrūvju savilcējiem plāksnes centrā.
- Att. 2.
- 2,9,10,11 **Piestipriniet pagarinājuma cauruli ass vārpstas caurules galā (skatiet Z detaļu zīmējumu)**
Izveriet no otras puses otru vārpstas cauruli caur U veida bultskrūvju savilcējiem un pagarinājuma cauruli.
Piespiediet cauruli stingri pret otrās caurules galu, kas uzstādīta 1. etapā.
- 4 **Uzlieciet divus vadošos kronšteinus uz caurules.**
- Att. 3.
- 3, 8 **Bīdīet otru aizvaru plāksni ar tās U veida bultskrūvju savilcējiem uz caurules.**
Novietojiet aizvaru plāksni uz caurules tā, ka paliek 5 mm brīva vieta starp vadcauruļu austiņām.
- * **Atkārtot etapus saskaņā ar 2.- 3. zīmējumiem, līdz mezglā ir četras aizvaru plāksnes.**
Ievērojiet, ka starp citām žalūziju plāksnēm jānovieto tikai viena vadošais kronšteins (detaļu zīmējums Y).
- Att. 4.
- 8 **Uzstādiet mezglu, kas samontēts kā parādīts 1. – 3. zīmējumos, augšējā kanālu rindā sekcijas ieplūdes pusē.**
Iebīdīet komplektējošo vārpstu caur Ø 30 mm caurumiem sānu plāksnē un statnī.
Noņemiet divas bultskrūves no sekcijas centrālās šuves gala plāksnēm pie vadošajiem kronšteinu.
Uzlieciet vadošo kronšteinu saduršuves abās pusēs un no jauna ievietojiet bultskrūves (detaļu zīmējums X).
- 2,9,10,11 **Uzstādiet ceturto caurules pagarinājumu.**
Iebīdīet sekcijas piekto vārpstas cauruli caur sānu plāksni un sekcijas statni U veida bultskrūves savilcējā aizvara plāksnē.
Bīdīet cauruli no sekcijas pretējās puses pret caurules, kas jau ir vietā, galu.
- * **Pārbīdīet aizvaru plāksnes to pareizajās pozīcijās uz vārpstas.**
Nodrošiniet, lai spraugas un caurumi aizvaru plāksnē tiktu novietoti pie bultskrūvju galvām.
Pagroziet aizvaru plāksni starp tās augšējo un apakšējo pozīciju.
Nodrošiniet, lai vārpstas caurules gali pēc regulēšanas paliktu kontaktā.
Salāgojiet aizvaru plāksnes un pievelciet U veida bultskrūvju savilcēju uzgriežņus.
- 5 **Novietojiet ķēzrta elementu uz aizvaru plāksnes vārpstas.**
Vispirms uzbāziet uz vārpstas ķēdes vadītli un pēc tam ķēdes ratu.
Šajā etapā U veida bultskrūvju cilpu uzgriežņus tikai viegli pievelciet.
- Att. 5.
- * **Uzstādiet aizvara plāksnes, 220 mm augstas, ieplūdes puses apakšējā gaisa kanālu rindā.**

2. Aizvaru plāksnes uzstādīšana izplūdes pusē (abās vai vienlaicīgi tikai vienā no kanālu rindām)


- * **Uzstādiet aizvaru plāksnes 220 mm augstumā augšējā kanālu rindā izplūdes pusē.**
Uzstādiet aizvaru plāksnes 200 mm augstumā apakšējā rindā.

Gaisa cauruļu savienojumi Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm

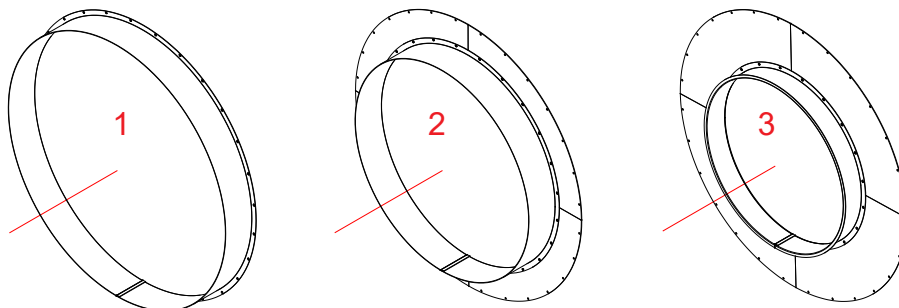

20061019


No-rāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A71200	GAIS CAUR UZMAV	D1000X120	1	A71200	5.18	3500
2	A71203	GAIS KAN GALS WM06	PĀREJ DET D1000/D800	1	A71203	9.40	3000
3	A71204	GAIS KAN GALS WM06	PĀREJ DET D1000/D630	1	A71204	11.49	3000

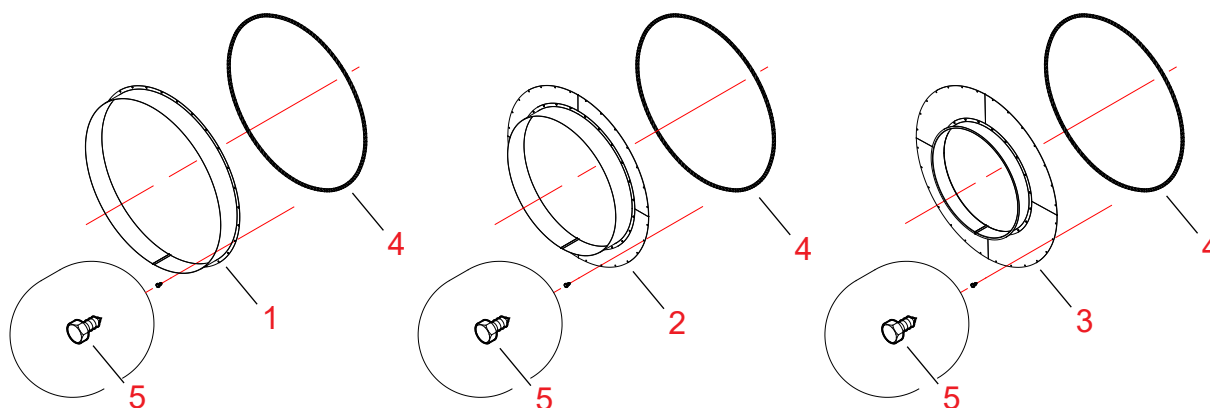

Cauruļu savienojumu uzstādīšana gaisa kanāla galā

- 1 / 2 / 3 Izvēlieties caurules savienojumu atbilstoši gaisa cauruļu sistēmas izmēriem (1000 mm / 800 mm / 630 mm).
- 4 Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gaisa caurules savienotāja atloka. Piestipriniet blīvējuma sloksni savienojuma atlokā skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 5 Piestipriniet savienojumu pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 28 gab.).

Gaisa kanāla gala montāža

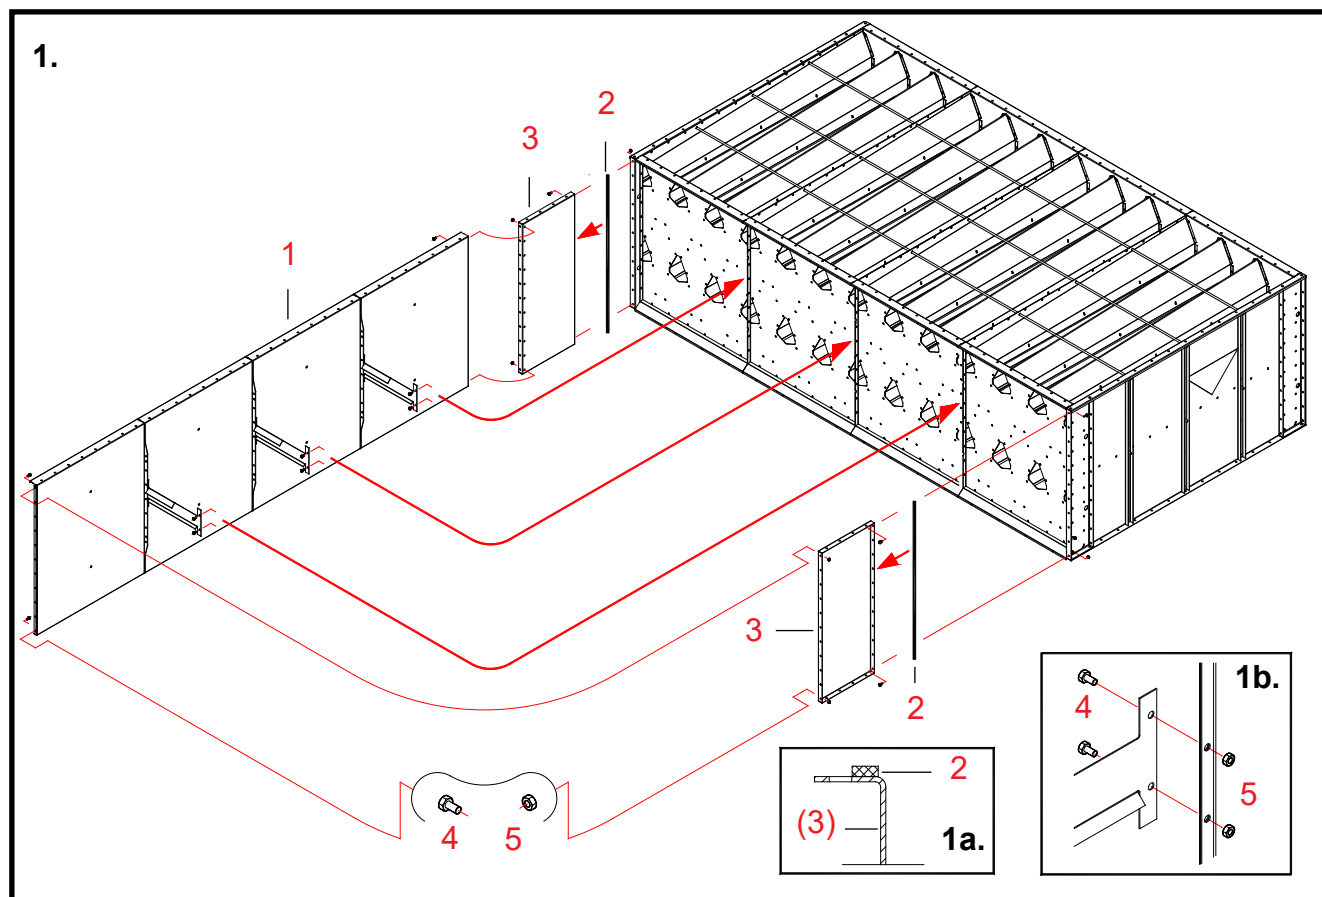

1. Principiālais zīmējums par mezglu un gaisa kanāla gala uzstādīšanu

Daļas


- 1 **Samontējiet gaisa kanāla gala plāksņu samontētos mezglus saskaņā ar atsevišķo instrukciju katram gaisa kanāla gala modelim.**
Ja augšējā vai apakšējā aizvara plāksne tiek iekļauta struktūrā, izveidojiet arī tai atsevišķu apakšmezglu.
- (4, 5) **Noņemiet bultskrūves un uzgriežņus (2 gab.) no sekcijas (no gaisa kanāla galu taisnā atbalsta stiprināšanas punkta).**
Tikai gadījumā, kad gaisa kanāla galam, kas tiek uzstādīts, ir drošs balsts. 1b zīm.
- 2 **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie sānu plāksņu (detaļas 3) piestiprināšanas atlokiem, kas jāpievieno kaltēšanas sekcijai.**
- 3 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.**
- 4, 5 **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).**
- 1 **Pārvietojiet aizvara plāksni vai gala plāksnes apakšmezglu, ja tādi ir, pret gala plāksņu atlokiem. Novietojiet gaisa kanāla gala balstu kaltēšanas sekcijas centra šuves tajā pašā pusē tā, ka tas ir pie gala.**

Pievienojiet struktūru, kas tika samontēta 1. stadijā, uz (sekcijas un) sānu plāksnēm. Piestipriniet pie sekcijas taisnos balstus gaisa kanāla galam.
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**



Gaisa kanāla gals 0.5 4W (A70663) – centrālā daļa B

Rezerves daļas

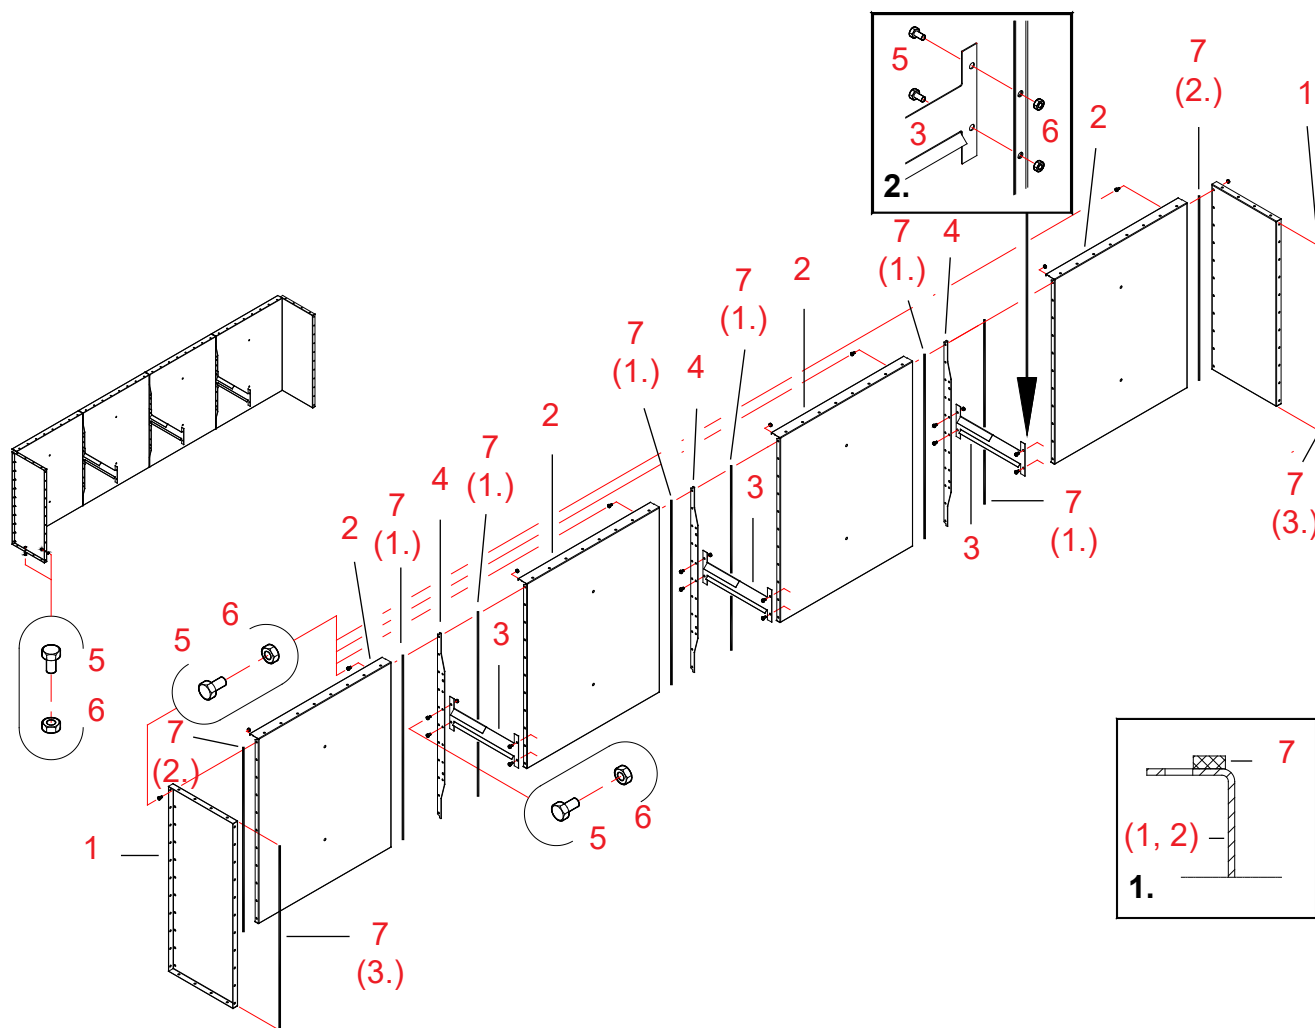

20061106

No-rāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70635	GAIS KAN GALS WM06 0,5	SĀNU PLĀK	2	A70635	7.52	3000
2	A70563	AUGŠ SEK/GAISA KAN GALS	GALA PLĀK	4	A70563-A	14.65	3000
3	A70660	GAIS KAN GALS WM06 0,5	TAISNS ATBALSTS	3	A70660-A	0.77	3000
4	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	3	A70810-B	1.12	3000
5	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	131		0	2010
6	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	131		0	2010
7	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	27		0	2600



Gaisa kanāla gala A70663 montāža

1. Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz gaisa kanāla galam rezerves daļu zīmējumā A70663 norādītiem numuriem.

***Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.***

- 7 (1.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie četru gala plāksņu atlokiem (detaļas 2), kas savienojami kopā.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 4 **Novietojiet vertikālos balstus starp gala plāksnēm.**
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
- 5, 6 **Piestipriniet gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 3 **Uzstādiat taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detaļas 4).**
Izraugieties zīmējumā pareizo pozīciju balstiem.
- 5, 6 **Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).**
- 7 (2.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie samontētā gala plāksņu mezgla gala atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).


2. Gaisa kanāla gala montāža

- 7 (3.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie sānu plāksņu (detaļas 1) piestiprināšanas atlokiem, kas jāpievieno kaltēšanas sekcijai.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 1).
- 1 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 5, 6 **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1) **Pārvietojiet mezglu samontētu 1. etapā pie sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 5, 6 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
- 5, 6 **Piestipriniet taisnos balstus gaisa kanāla galam pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).**
Skatiet detaļu zīm. 2. Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**



Gaisa kanāla gals 0.5 4W (A70664) - atgriešanas gals B

Rezerves daļas

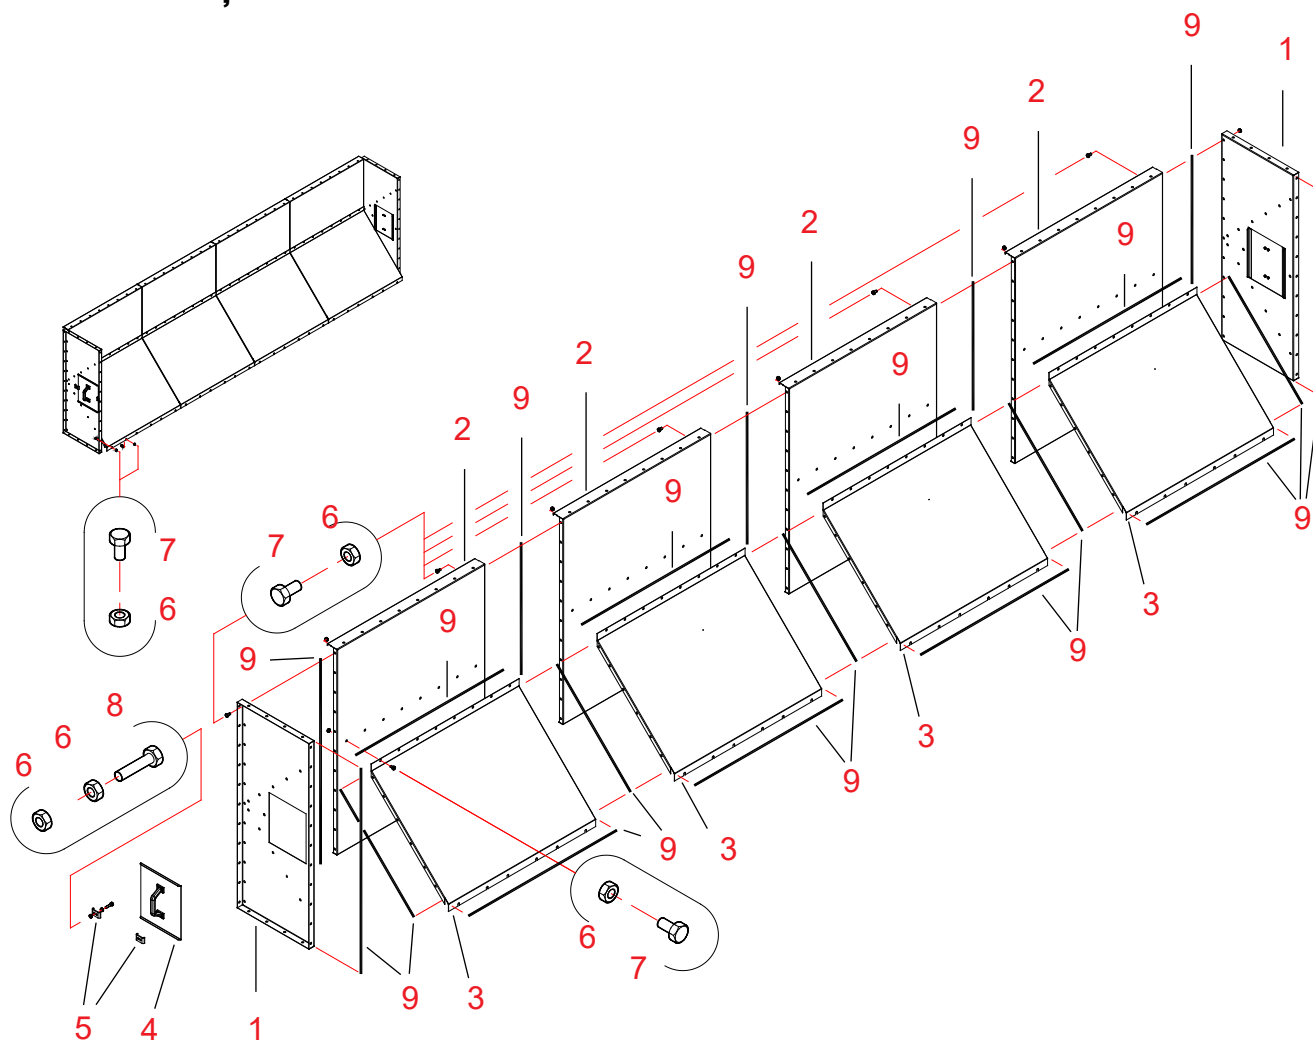

20061106

No-rāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70652	GAIS KAN GALS WM06 0,5	SĀNU PLĀK ATGR GAL	2	A70652	6.71	3000
2	A70651	GAIS KAN GALS WM06 0,5	GAL PLĀK ATGRIEŠ GAL	4	A70651-A	14.65	3000
3	A70644	GAIS KAN GALS WM06 0,5	ATGRIEŠANAS APAKŠA	4	A70644-A	9.16	3000
4	501763	SEKC GAISA KAN SĀNU PL	AIZV MEGA	2	32214-A	0	3000
5	400280	AUGŠ SEK VĀK TUR	TURĒTĀJ	4	S4668-A	0	3000
6	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	159		0	2010
7	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	151		0	2010
8	101860	SKR SEŠK ZN 8.8	8X35 AM DIN933	4		0	2010
9	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	32		0	2600



Gaisa kanāla gala A70664 montāža


1. Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz A70664 kanāla galam rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

***Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.***

- 9 (1.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie vienas gala plāksnes (detaļa 2) abiem gala atlokiem.**
- 9 (2.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie trīs gala plāksņu otra gala atloka (detaļa 2).**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokā, skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 2 **Nolieciet gala plāksņu gala atlokus vienu pret otru.**
Ievērojiet, ka šeit starp atlokiem būs tikai viena blīvējuma sloksne.
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt gala plāksni.
- 6, 7 **Piestipriniet gala plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 9 (3.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie visiem recirkulācijas pamatņu (detaļas 3) augšējiem atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokā, skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu att. 2).
- 9 (4.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie vienas recirkulācijas pamatnes (detaļa 3) abiem gala atlokiem.**
- 9 (5.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie trīs atliekto apakšu (detaļa 3) otrā gala atloka.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē atlokā (skatiet detaļu zīmējumu 2).
- 3 **Piestipriniet atliektās apakšas pie urbumu rindas pie gala plāksnes (detaļas 2) centra.**
Ievērojiet, ka šeit starp atgriešanas apakšvirsmu centra atlokiem būs tikai viena blīvējuma sloksne.
- 6, 7 **Piestipriniet atgriešanas apakšas pie gala plāksnēm, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab./ uz apakšu).**
Novietojiet bultskrūvi galvas uz atgriešanas apakšas pusi.
- 6, 7 **Piestipriniet kopā atgriešanas apakšas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 6 + 6 + 6 gab.).**
- 9 (6.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie visu atliekto apakšu (detaļas 3) apakšējiem atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē atlokā (skatiet detaļu zīmējumu 2).


Skatiet šīs stadijas ilustrāciju nākošā lappusē.

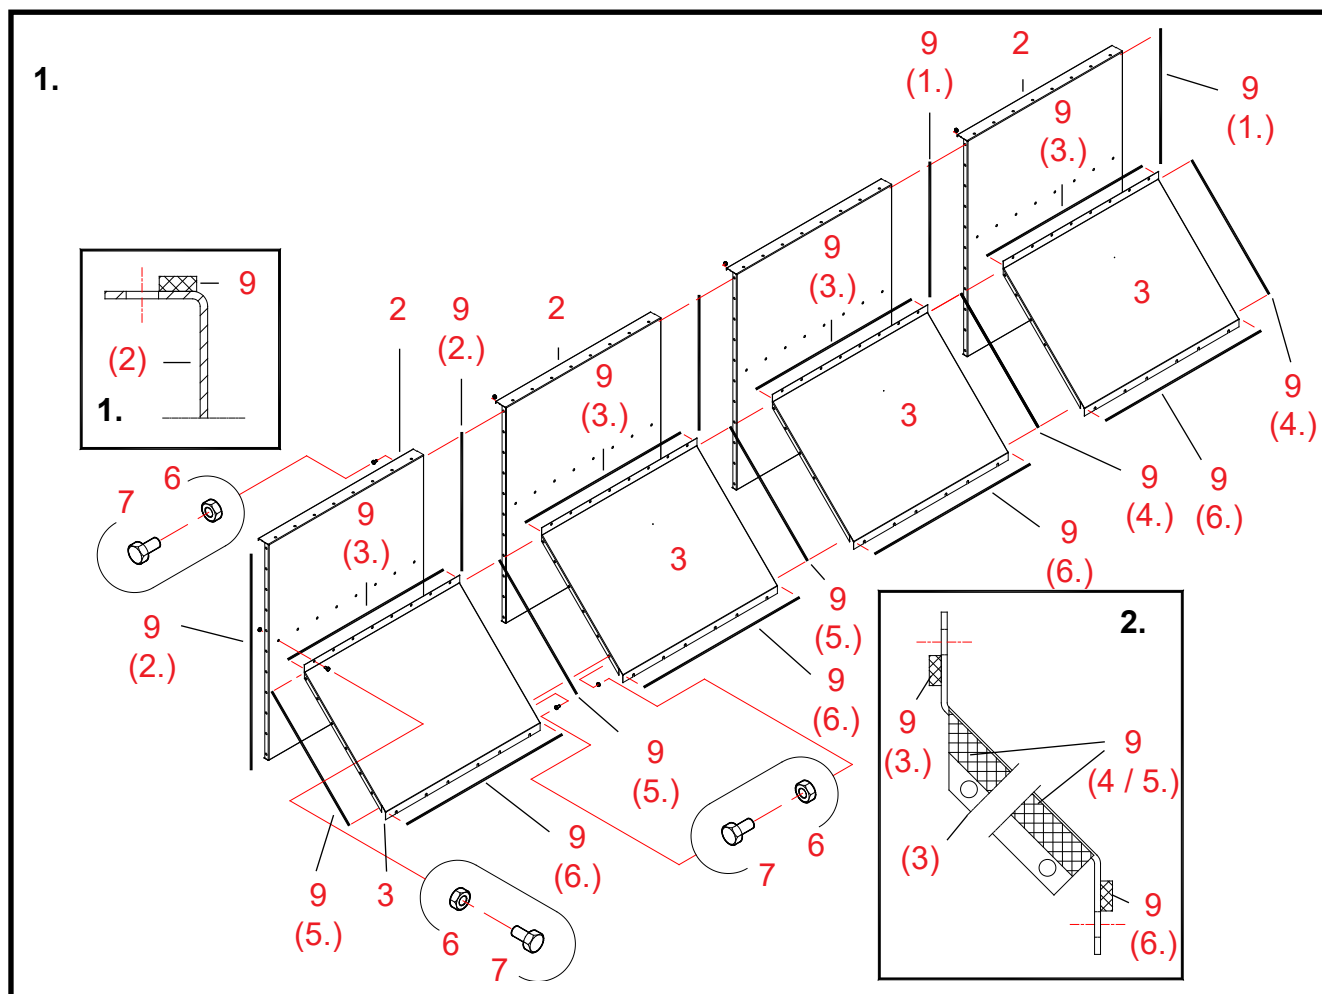

Gaisa kanāla gala A70664 montāža, turpinājums

2. Gaisa kanāla gala montāža

- 9 (7.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie sānu plāksņu (detāļas 1) piestiprināšanas atlokiem, kas jāpievieno kaltēšanas sekcijai.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 1 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 6, 7 **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1) **Pārvietojiet mezglu samontētu 1. etapā pie sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 6, 7 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, pie sānu plāksnēm, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 6, 7 **Piestipriniet atgriešanas apakšas pie sānu plāksnēm, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 6 gab./ uz sānu plāksni).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

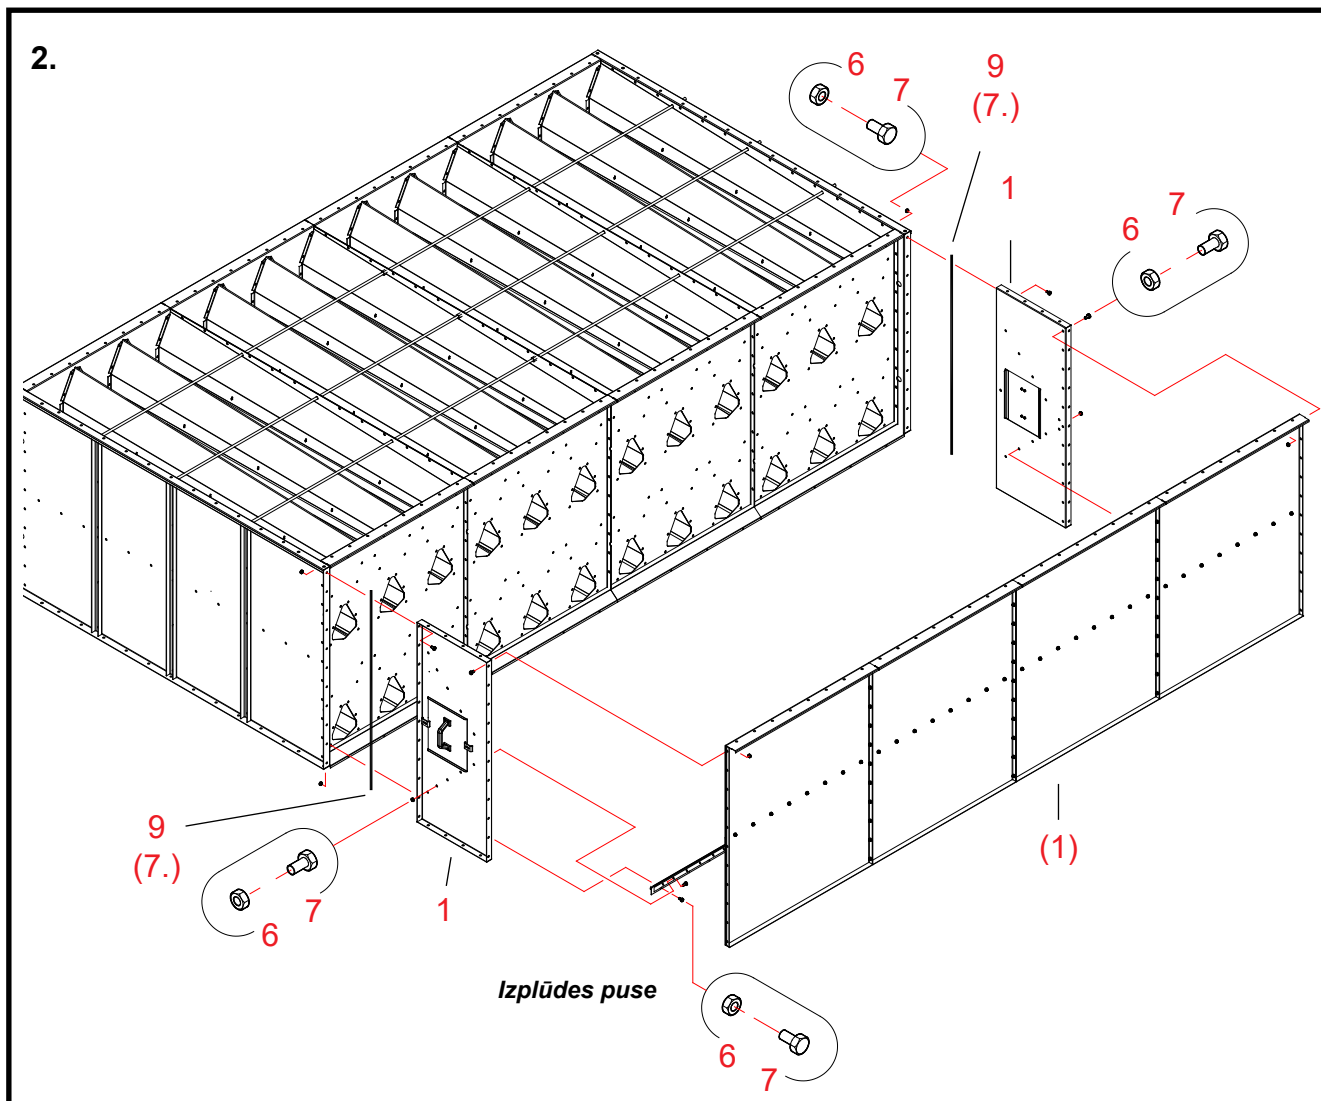


>>>

6, 7 Piestipriniet atgriešanas apakšas pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 6 + 6 + 6 gab.).
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

* Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.
Ievērojiet, ka daļas 4 un 5 tiek pilnīgi pievienotas daļām 1.

Gaisa kanāla gals 0,5 4W (A70728) - apakšējais aizvars B

Rezerves daļas

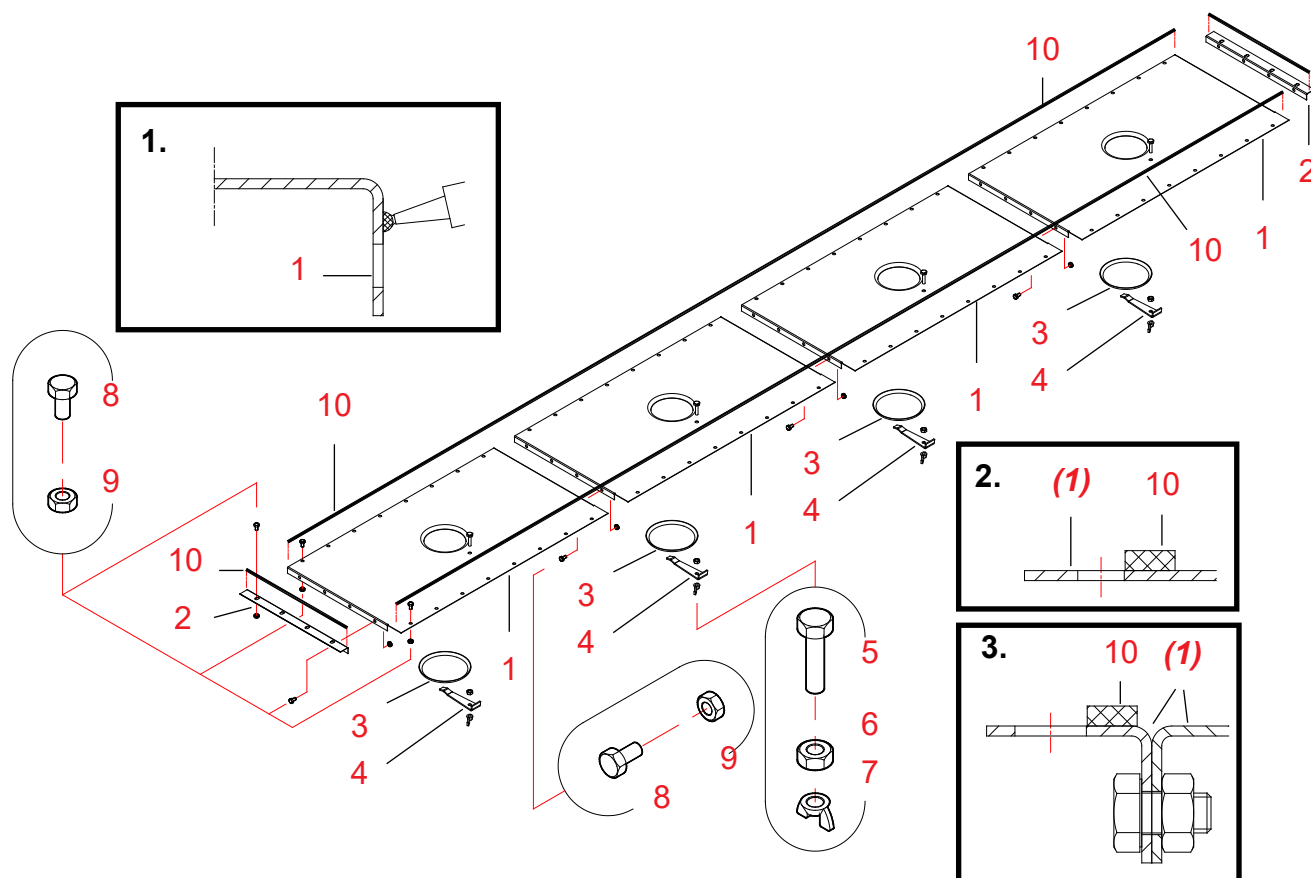

20080715

No- rāde	Detalās nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70639	GAIS KAN GALS WM06 0,5	AIZVARA PL AR TĪR LŪKU	4	A70639	5.99	3000
2	A70637	GAIS KAN GALS WM06 0,5	STŪRA SLOKSNE	2	A70637-A	0.31	3000
3	400140	AIZVARS D173		4	S4293	0	3500
4	400150	AIZV TURĒTĀJS		4	4461-B	0	3500
5	102250	SKR SEŠK ZN 8.8	10X40 AM DIN933	4		0	2010
6	110560	UZGRIEŽNIS ZN 8 M10	DIN934	4		0	2010
7	111030	UZG SPĀR ZN M10	DIN315	4		0	2010
8	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	92		0	2010
9	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	92		0	2010
10	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	9		0	2600
11	800271	MASTIKAS BLĪVĒJUMS/ LĪME	GREY 310 ML	1			2600


Apakšējā aizvara gaisa kanāla galam A70728 uzstādīšana

1. Aizvaru plāksņu un stūra sloksņu savienošana kopā

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70728 apakšējā aizvara rezerves daļu norādītiem numuriem.
- * **Uzlieciet blīvējuma mastiku uz abu sānu gala atloku (detaļas 1) ārpusēm.**
Uzklājiet blīvējuma mastiku skrūvju caurumu rindas balstos iekšpusē (skatiet detaļu zīm. 1).
Mēģiniet uzklāt mastikas sloksni cik iespējams vienmērīgu un nepārtrauktu.
- 8, 9 **Savienojiet kopā aizvaru plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab./ uz savienojumu).**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma mastikas joslu, kad savienojat plāksnes.
- 2 **Piestipriniet stūra sloksnes pie aizvara plāksnes struktūras ārējo galu atlokiem.**
Kad uzstādāt plāksni, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma mastikas joslu.
- 8, 9 **Piestipriniet tās vietā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab./ uz stūra sloksni).**
- 10 **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvara plāksnes/stūra sloksnes montāžas augšējām virsmām.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes aizvara plāksņu skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 2).
Piestipriniet blīvējuma sloksnes stūra sloksņu skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu att. 3).


2. Aizvaru plāksnes piestiprināšana pie gaisa kanāla gala apakšējā gala

- Daļas Skatiet zemāko gaisa kanāla gala aizvaru A70728 uzstādīšanas zīmējumā turpmāk.
- (1) **Pārvietojiet montāžas mezglu pret atlokiem pie gaisa kanāla gala apakšējā gala.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt plāksni.
Pārbaudiet pareizo montāžas pozīciju detaļu zīmējumā 4.
- 5, 6 **Piestipriniet aizvara plāksni, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 72 gab.).**
Piezīme! Neuzstādiet bultskrūves uz otrā garā sāna (Y) līdz kalte ir samontēta.

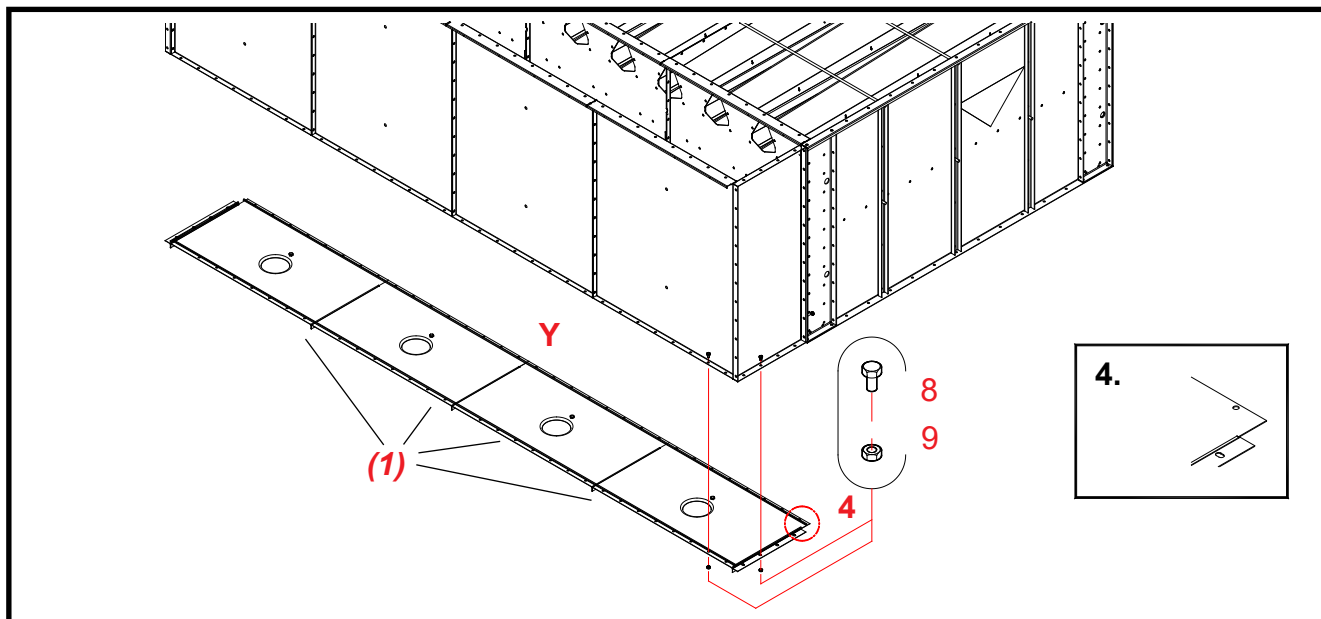

Gaisa kanāla gals 0,5 4W (A70731) - augšējais aizvars B

Rezerves daļas

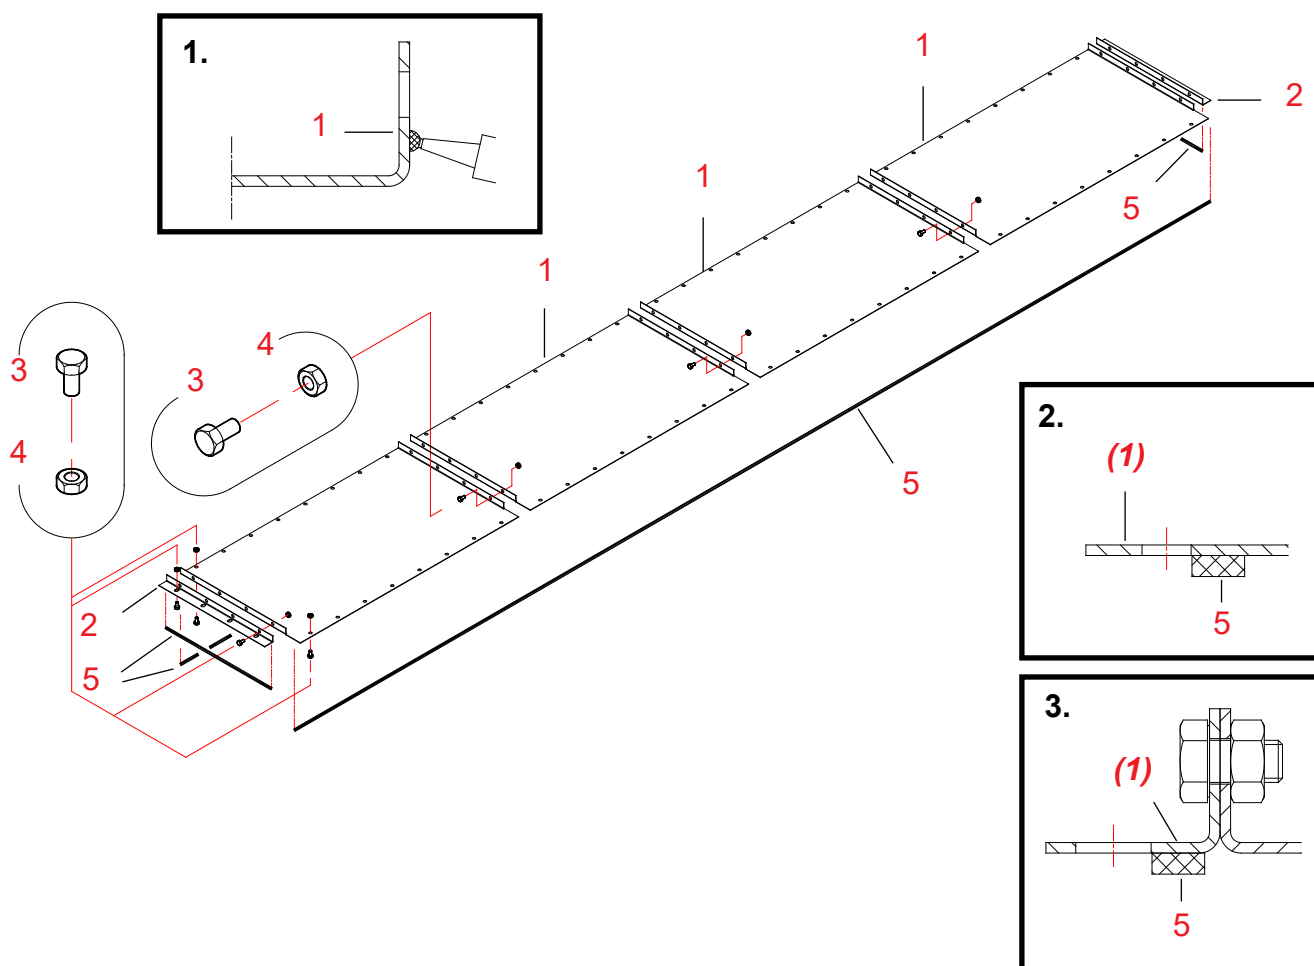

20080715

No- rāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70636	GAIS KAN GALS WM06 0,5	AIZVARA PLĀKS	4	A70636	6.13	3000
2	A70637	GAIS KAN GALS WM06 0,5	STŪRA SLOKSNE	2	A70637-A	0.31	3000
3	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	92		0	2010
4	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	92		0	2010
5	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	7		0	2600
6	800271	MASTIKAS BLĪVĒJUMS/ LĪME	GREY 310 ML	1			2600


Augšējā aizvara uzstādīšana gaisa kanāla galam A70731

1. Aizvaru plāksņu un stūra sloksņu savienošana kopā

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70731 augšējā aizvara rezerves daļu norādītiem numuriem.
- * **Uzlieciet blīvējuma mastiku uz abu sānu gala atloku (detajas 1) ārpusēm.**
Uzklājiet blīvējuma mastiku skrūvju caurumu rindas balstos iekšpusē (skatiet detaļu zīm. 1).
Mēģiniet uzklāt mastikas sloksni cik iespējams vienmērīgu un nepārtrauktu.
- 3, 4 **Savienojiet kopā aizvaru plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab./ uz savienojumu).**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma mastikas joslu, kad savienojat plāksnes.
- 2 **Piestipriniet stūra sloksnes pie aizvara plāksnes struktūras ārējo galu atlokiem.**
Kad uzstādāt plāksni, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma mastikas joslu.
- 3, 4 **Piestipriniet tās vietā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 8 gab./ uz stūra sloksni).**
- 5 **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvaru plāksnes/stūra sloksnes mezgla (samontēta 1. etapā) apakšējām virsmām.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes aizvara plāksņu skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 2).
Piestipriniet blīvējuma sloksnes stūra sloksņu skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu att. 3).


2. Aizvaru plāksnes piestiprināšana gaisa kanāla gala augšējā galam

- Daļas Skatieties turpmāk uzstādīšanas zīmējumu zemākajam gaisa kanāla gala aizvaram A70731.
- (1) **Pārvietojiet montāžas mezglu pret atlokiem pie gaisa kanāla gala augšējā gala.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt plāksni.
Pārbaudiet pareizo montāžas pozīciju detaļu zīmējumā 4.
- 3, 4 **Piestipriniet aizvara plāksni, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 72 gab.).**
Piezīme! Neuzstādiet bultskrūves uz otrā garā sāna (Y) līdz kalte ir samontēta.

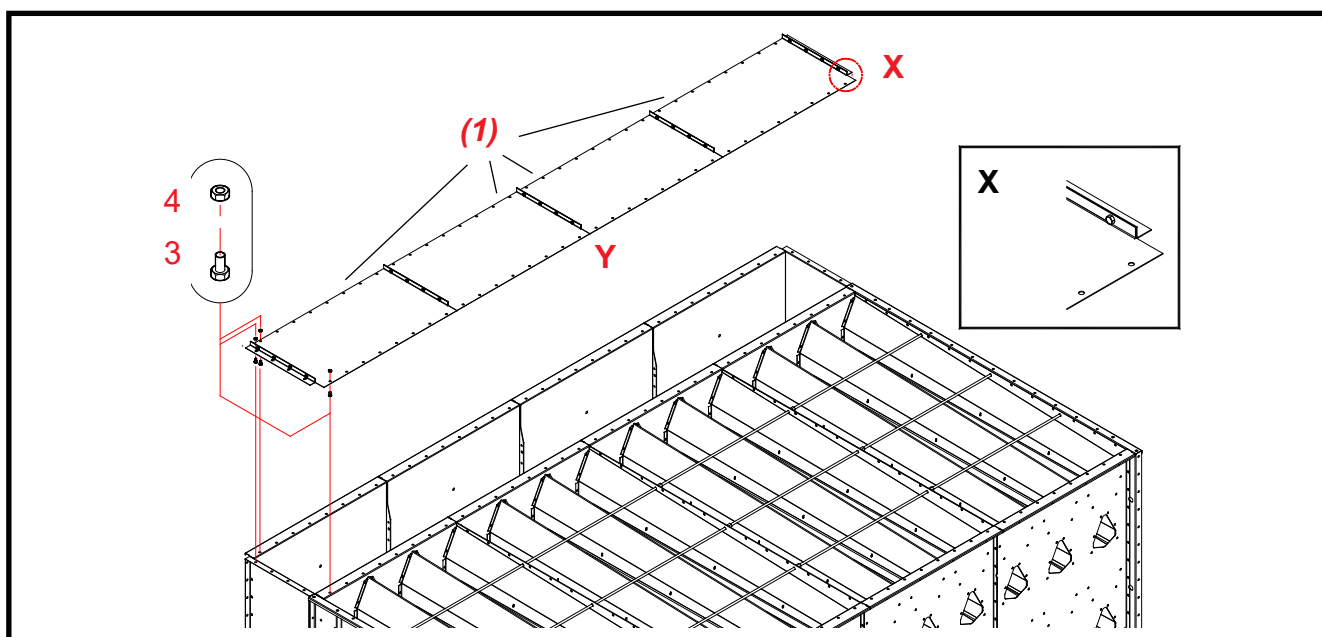

Gaisa kanāla gals 0,5 4W (A70823) – kanāla aizvars B

Rezerves daļas

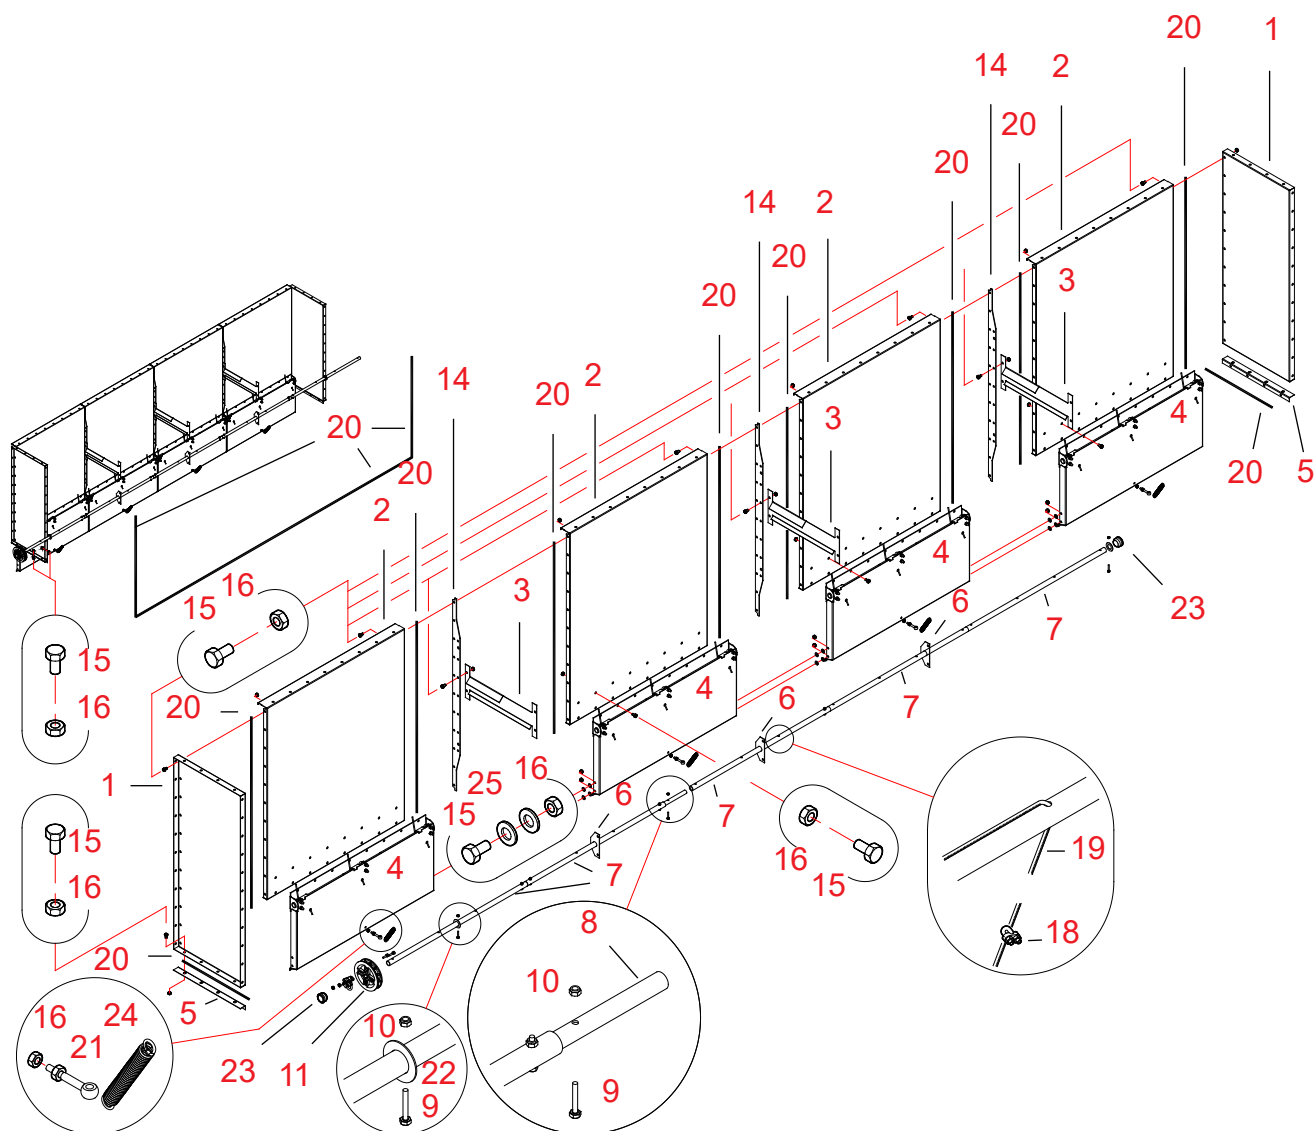

Detaļas 5 un to blīvējumi tiek uzstādītas tikai tad, ja šis mezgls ir kaltes gaisa kanāla gala zemākā daļa.

Kā pieprasīts, aizbāziet neizmantotos vārpstas caurumus kaltēšanas sekcijā ar detaļām 23.



20070419

No-rāde	Detaļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70635	GAIS KAN GALS WM06 0,5	SĀNU PLĀK	2	A70635	7.52	3000
2	A70682	GAIS KAN GALS WM06	GALA PLĀK AR AIZVAR	4	A70682	14.64	3000
3	A70660	GAIS KAN GALS WM06 0,5	TAISNS ATBALSTS	3	A70660-A	0.77	3000
4	A70734	GAIS KAN GALS WM06	PAG AIZVAR PL 500 MONT	4	A70734	12.07	3000
5	A70637	GAIS KAN GALS WM06 0,5	STŪRA SLOKSNE	2	A70637-A	0.31	3000
6	A70551	SEKCIJA WM06 AIZVARS	VAD KROŠT	3	A70551	42.34	3000
7	A70548	SEKCIJA WM06 AIZVARS	D25-958 CAURUL	5	A70548-A	42.34	3000
8	A70733	SEKCIJA WM06 AIZVARS	D19-300 CAUR.PAGAR.	4	A70733	0.25	3000
9	101520	SKR SEŠK ZN 8.8	6X35 AM DIN933	10		0	2010
10	110789	UZG NYLOC ZN	M6 DIN985	10		0	2010
11	111478	ĶĒŽRATS PLASTMASAS	SKANDIA PDREV	1		0	2900
14	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	3	A70810-B	1.12	3000
15	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	193		0	2010
16	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	201		0	2010
18	114055	TROS FIKS	D 5	8		0	2900
19	114067	TROSE	D3/D5 MM PLAST P	9		0	2900
20	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	35		0	2600
21	107821	SK AR URB	M8X60	4		0	2010
22	400344	PAPLĀKSNE AISI	PL 1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
23	116065	PLAST AIZBĀŽ	DBI 42	2		0	2600
24	120014	VILCES ATSP	3X17 140	3		0.09	
25	111540	PAPLĀKSN ZN	M 8 DIN125	12		0	2010

Gaisa kanāla gala A70823 montāža

*Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzēnas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.*

1. Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam



Dalās Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70823 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.
Skatiet šīs stadijas ilustrāciju nākošā lappusē.

20 (1.) Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie četru gala plāksņu atlokiem (detaļas 2), kas savienojami kopā.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).

14 Novietojiet vertikālos balstus starp gala plāksnēm.
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.

15, 16 Piestipriniet gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab.).
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

>>>

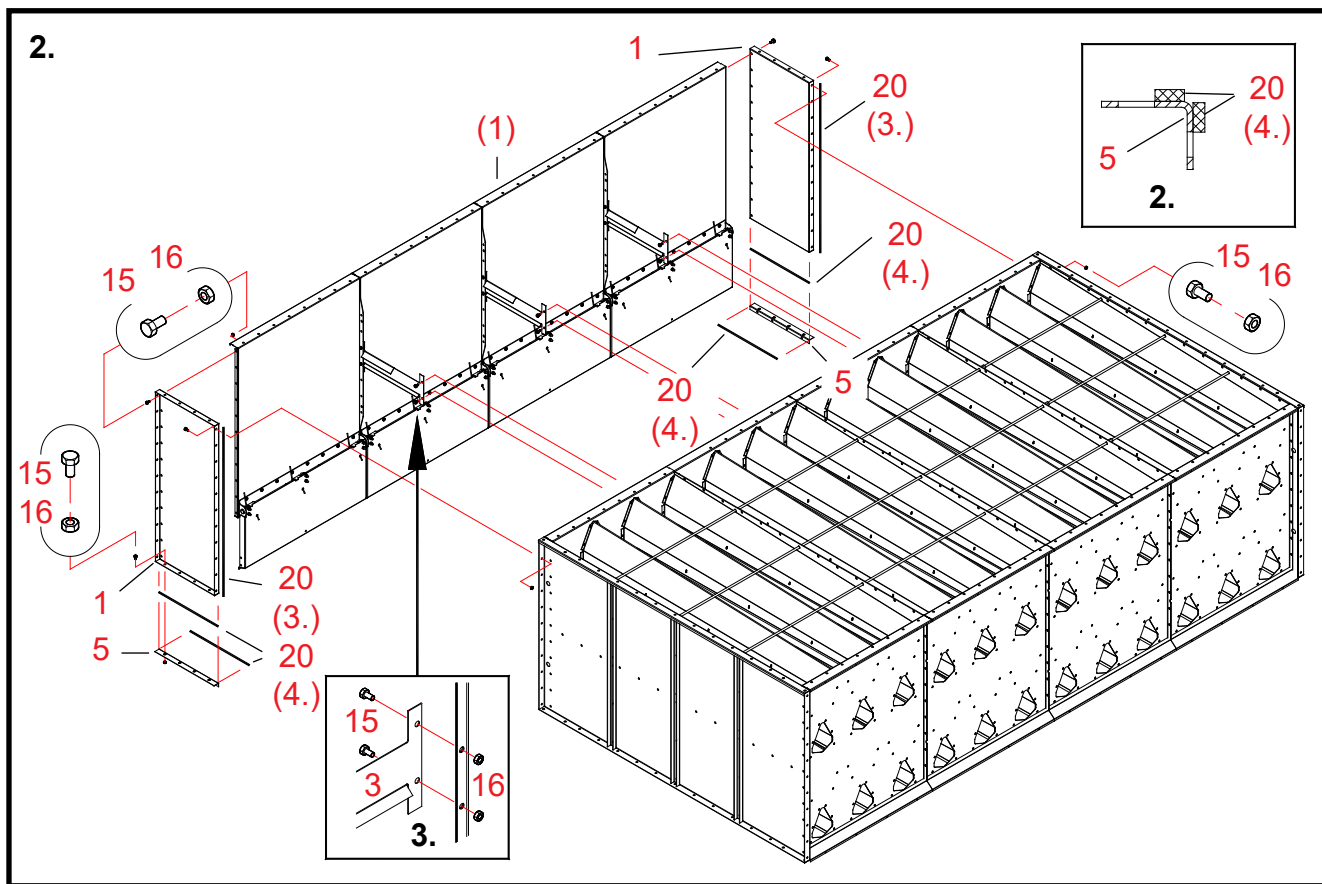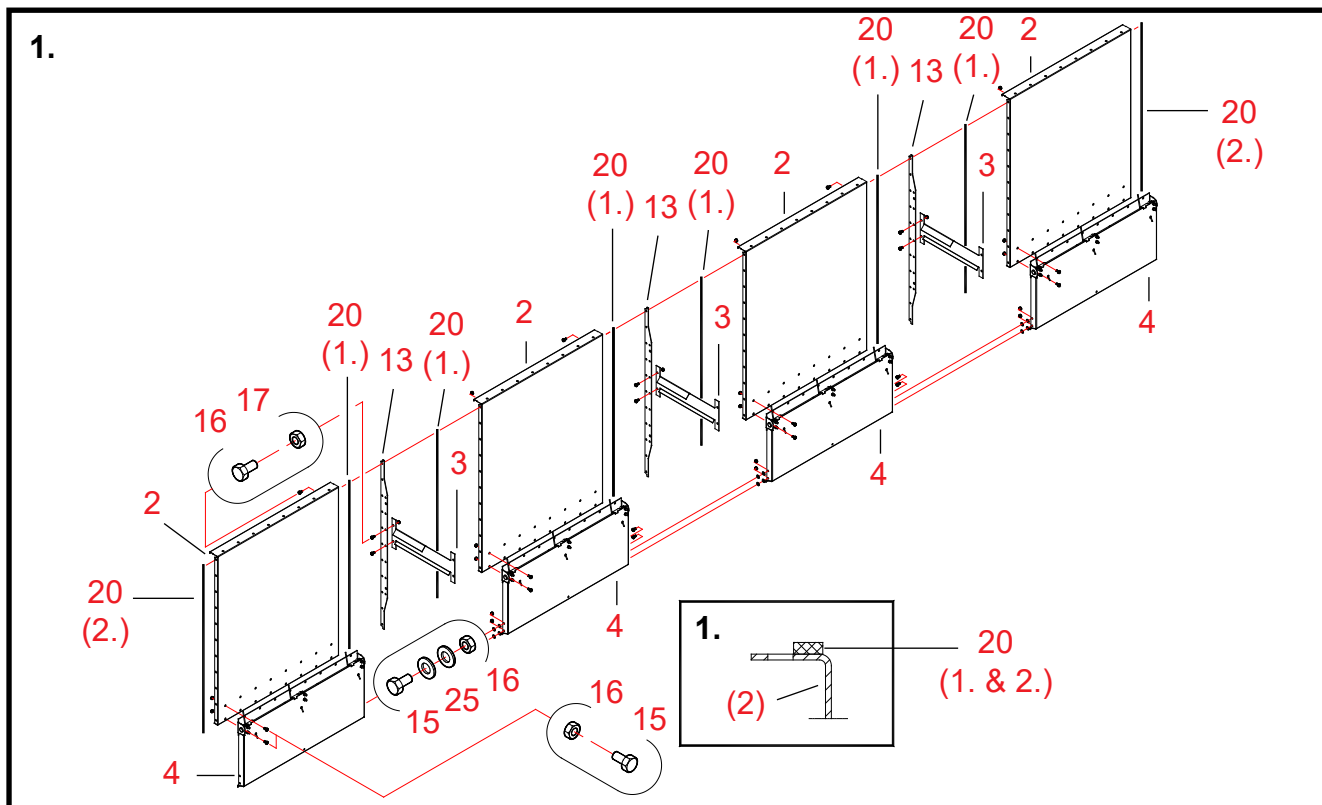



- 3 **Uzstādiet taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detaļas 13).**
Izraugieties zīmējumā pareizo pozīciju balstiem.
- 15, 16 **Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab.).**
- 4 **Pievienojiet aizvara plāksnes struktūras (detaļas 14) pie caurumiem gala plāksnes struktūrā.**
- 15, 16 **Piestipriniet aizvara plāksni, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 16 gab./ uz aizvara plāksni).**
- 15, 16, 25 **Savienojiet kopā aizvaru plāksnes, izmantojot bultskrūves, paplāksnes un uzgriežņus (M8 x 16).**
Uzstādiet divas M10 paplāksnes uz abām bultskrūvēm, starp aizvaru plāksnēm.
- 20 (2.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plāksnes gala atlokiem (detaļas 2 savienotas kopā).**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).

2. Piestipriniet gaisa kanāla gala sānu plāksnes pie sekcijas

- 20 (3.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie sānu plāksņu (detaļas 1) piestiprināšanas atlokiem, kas jāpievieno kaltēšanas sekcijai.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 1 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 15, 16 **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1) **Pārvietojiet mezglu samontētu 1. etapā pie sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 15, 16 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
- 15, 16 **Piestipriniet taisno gaisa kanāla gala atbalstu pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab.).**
Skatiet detaļu zīm. 3. Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

Uzstādiet stūra sloksnes (detaļas 5) tikai tad, ja šis mezgls ir gaisa kanāla gala zemākā daļa kaltē.


- 20 (4.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie stūra sloksņu (detaļas 5) atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 2).
- 5 **Piestipriniet stūra sloksnes pie abu sānu plāksņu apakšējiem atlokiem.**
- 15, 16 **Piestipriniet stūra sloksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 4 +4 gab.).**
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**

>>>



3. Aizvaru plākšņu piedziņas vārpstas uzstādīšana

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70737 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.
- Att. 1.
- 8 **Savienojiet kopā četras vārpstas caurules (detaļa 7), izmantojot pagarinājuma caurules.**
- 9, 10 **Sastipriniet savienojumu, izmantojot divas bultskrūves un Nyloc uzgriežņus (M6 x 35).**
- 6 **Uzbīdīet divas vadcaurules ar austiņu vārpstai uz caurulēm pirms bultskrūvju ielikšanas savienojumos.**
- 8 **Pievienojiet pagarinājuma cauruli pie vārpstas caurules paša gala, uz kura esat pieskrūvējis pēdējo vadcauruli ar austiņu.**
- 9, 10 **Sastipriniet pagarinājuma cauruli, izmantojot bultskrūvi un Nyloc uzgriežņus (M6 x 35).**
- 22 **Uzlieciet paplāksni (D45/25,5) uz caurules no caurules pretējā gala.**
- Att. 2.
- (1) **Ievietojiet vārpstu, samontētu atbilstoši 1.zīmējumam, sekcijas sānu plākšņu apakšējos Ø 25,5 mm caurumos.**
Noņemiet divas bultskrūves no sekciju centrālās šuves gala plāksnēm pie vadošajiem kronšteiniem.
Uzlieciet vadošos kronšteinus pret gala plākšņu atlokiem un ievietojiet bultskrūves atpakaļ vietā.
- 22 **Uzlieciet otru paplāksni (D45/25,5) uz vārpstas caurules.**
- 7 **Iebīdīet ceturto vārpstu-cauruli caur sānu plāksni un sekcijas statni uz samontētās vārpstas pagarinājuma caurules.**
- 9, 10 **Sastipriniet vārpstas caurules savienojumu, izmantojot bultskrūvi un Nyloc uzgriežņus (M6 x 35).**
- Att. 3.
- * **Centrējiet vārpstas cauruli attiecībā pret sekcijas sānu atlokiem.**
- * **Pārbīdīet paplāksnes (detaļas 22) pret sekcijas sānu atlokiem.**
- * **Izurbiet Ø 6 mm urbumu caur vārpstu-cauruli 6 mm attālumā no katras paplāksnes puses.**
- 9, 10 **Ievietojiet bultskrūves izurbtajos caurumos un nostipriniet tās, izmantojot Nyloc uzgriežņus (M6 x 35).**
- 11 **Novietojiet ķēžrata mezglu uz aizvaru plāksnes piedziņas vārpstas.**
Šajā etapā U veida bultskrūvju cilpu uzgriežņus tikai viegli pievelciet.
- * **Uzstādiet gaisa kanāla galu sekcijā saskaņā ar punktu "Samontēta gaisa kanāla gala piestiprināšana pie žāvēšanas sekcijas".**
- Att. 4.
- 16, 21 **Nodrošiniet abas aizvaru plāksnes ar bultskrūvēm ar urbumu. Nostipriniet tās, izmantojot divus uzgriežņus (M8).**
- 24 **Izvelciet savilcējatsperi caur abām bultskrūvēm ar urbumu.**
- 19 **Uzstādiet spēka piedziņas stieples aizvaru plāksnēm.**
Izveriet stiepli caur diviem caurumiem vārpstā un vilcējatsperes acī, lai izveidotu trīsstūrveida cilpu. (X. attēls)
- 18 **Novietojiet stiepli bloķētājus vilcējatsperes urbuma abās pusēs.**
- * **Nogrieziet stiepli apmēram 30 mm attālumā no stieples bloķētāja.**

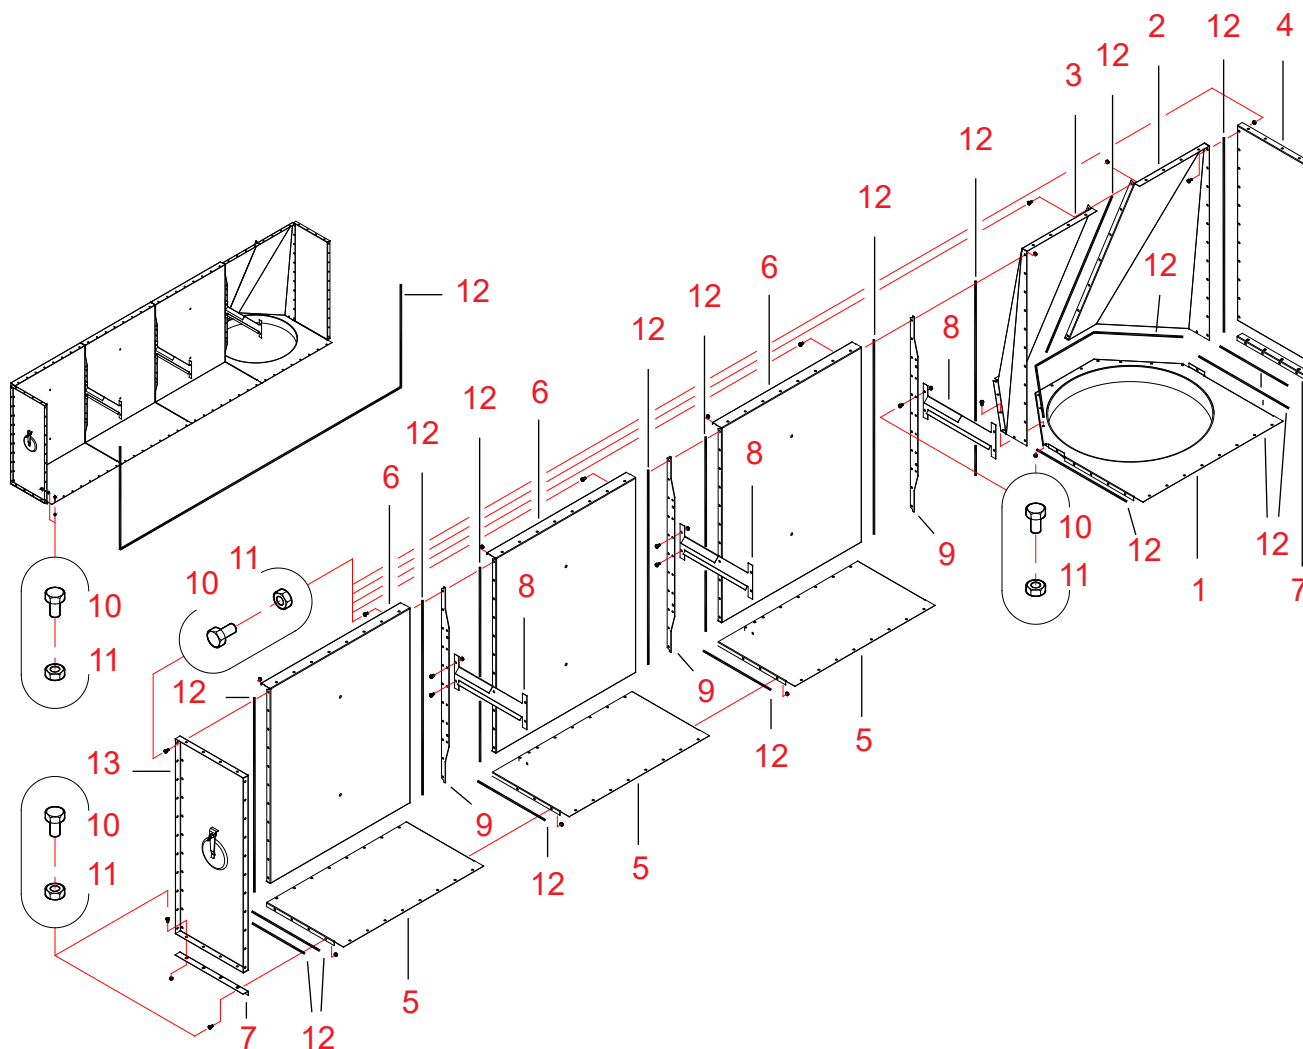
**Gaisa kanāla gala 0,5 4W (A70963) - apakšējā daļa/augšējā daļa K, Ø 800 mm
Rezerves daļas**

20061106

No- rāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70630	GAIS KAN GALS WM06 0,5	VER VIEN D800	1	A70630	5.33	3000
2	A70609	GAIS KAN GALS WM06 0,5	V SINGL D800 L	1	A70609	9.75	3000
3	A70610	GAIS KAN GALS WM06 0,5	V SINGL D800 R	1	A70610	9.75	3000
4	A70635	GAIS KAN GALS WM06 0,5	SĀNU PLĀK	1	A70635	7.52	3000
5	A70636	GAIS KAN GALS WM06 0,5	AIZVARA PLĀKS	3	A70636	6.13	3000
6	A70563	AUGŠ SEK/GAISA KAN GALS	GALA PLĀK	3	A70563-A	14.65	3000
7	A70637	GAIS KAN GALS WM06 0,5	STŪRA SLOKSNE	2	A70637-A	0.31	3000
8	A70660	GAIS KAN GALS WM06 0,5	TAISNS ATBALSTS	3	A70660-A	0.77	3000
9	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	3	A70810-B	1.12	3000
10	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	188		0	2010
11	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	188		0	2010
12	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	43		0	2600
13	A71401	GAIS KAN GALS WM06 0,5	SĀNU PL AR TĪR LŪKU	1	A71401	7.89	3000

Gaisa kanāla gala A70963 montāža

Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.

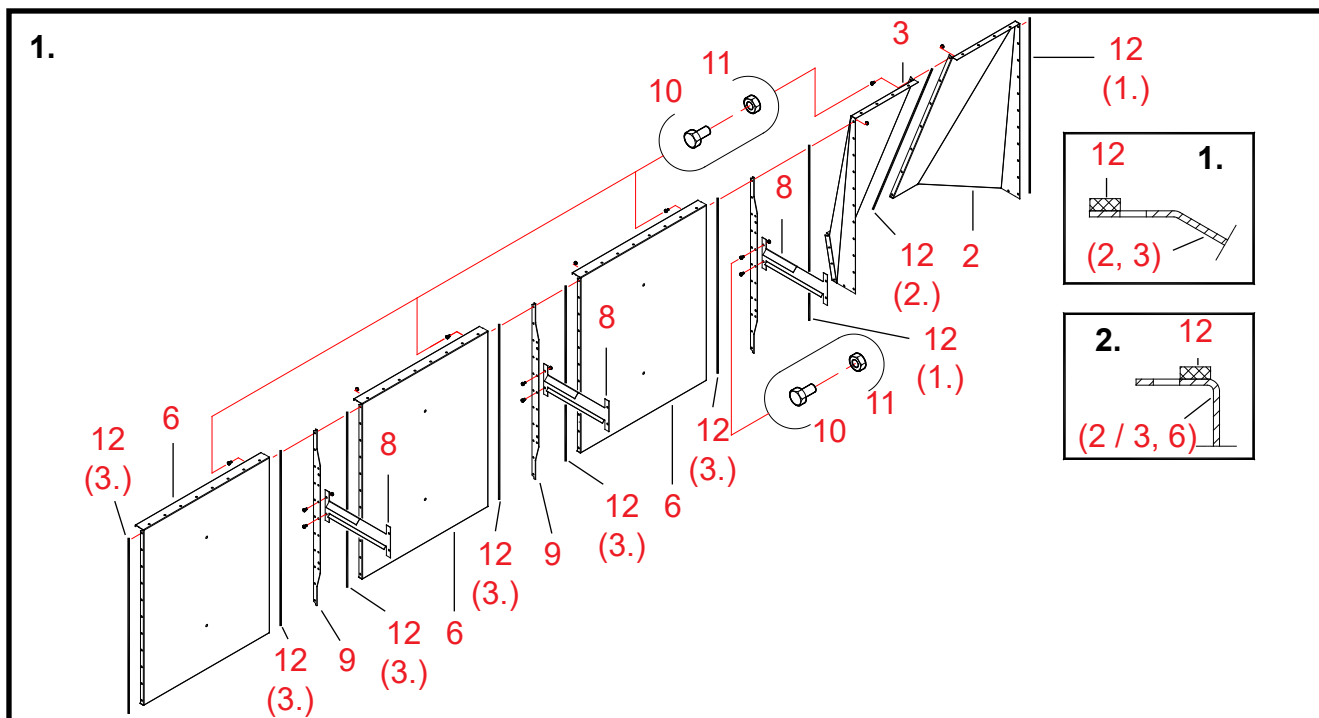

1. Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A70963 gaisa kanāla gala rezerves daļu norādītiem numuriem.
- 12 (1.)** Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie divu diagonālo gala plākšņu (detaļa 3 un 4) gala atlokiem. Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos ārpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 12 (2.)** Piestipriniet blīvēšanas sloksni arī pie uznavas vienai no grozāmajām virsmām uz diagonālās gala plāksnes (detaļa 2 un 3) Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokā, skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu att. 2).
- 12 (3.)** Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plāksnes (detaļa 6) gala atlokiem. Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 2).
- 10, 11** Savienojiet kopā diagonālās gala plāksnes (2 un 3), izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 7 gab.). Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 9** Novietojiet vertikālo balstu starp gala plāksnēm un diagonālo gala plāksni labajā pusē. Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
- 10, 11** Piestipriniet gala plāksnes un vertikālos balstus pie diagonālā gala, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab.). Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 8** Uzstādiat taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detaļa 9). Izraugieties pēc zīmējuma pareizo pozīciju balstam.
- 10, 11** Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).



2. Aizvaru plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam.

- 12 (4.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie augšējās aizvaru plāksnes virsmas ar apaļo atveri (detaļa 1) pie diagonālā gala.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 3).
Pagariniet blīvējuma sloksnes aizvara plāksnes vertikālo atloku iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumu 4).
- 12 (5.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie stūra slokšņu (detaļas 7) atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 5).
- 12 (6.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvaru plākšņu (detaļas 5) otriem gala atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē. (skatiet detalizēto 6. zīmējumu).
- 5 **Uzstādiet aizvaru plāksnes (detaļas 5) ar to centra atlokiem vienu pret otru.**
- 5 **Novietojiet aizvaru plāksnes (detaļas 5) pretī vienam no lielās aizvaru plāksnes (detaļa 1) gala atlokiem.**
- 10, 11 **Sastipriniet plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 4 gab. uz savienojumu).**
- 12 (7.) **Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie žalūziju plākšņu (detaļa 5) augšējās virsmas.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē. (skatiet detalizēto 7. zīmējumu).
- 7 **Uzstādiet stūra sloksnes uz abiem aizvara plāksnes mezglu gala atlokiem.**
- 10, 11 **Piestipriniet stūra sloksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 4 +4 gab.).**


3. Gaisa kanāla gala montāža

- 12 (7.) **Piestipriniet stiprināšanas sloksnes pie sānu plāksnes (detaļas 4 un 13) atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 4, 13 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 10, 11 **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 12 (8.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie mezgla garās apmales, kas samontēta 2. etapā.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- (2) **Pārvietojiet mezglu, samontētu 2. etapā, zem sekcijas apmales. Salāgojiet skrūvju caurumus.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 10, 11 **Piestipriniet detaļu pie sekcijas un pie sānu plāksnēm, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 32 +8 4 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1) **Pārvietojiet 1. etapā samontēto mezglu, uz 2. etapā samontētā mezgla augšu un pie sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 10, 11 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 44 + 11 + 11 gab.).**
- 10, 11 **Nostipriniet taisnos balstus gaisa kanāla galam pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab.)**
Skatiet detaļu zīm. 8. Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**



Gaisa kanāla gals 0,5 4W (A71213) - centrālā daļa S, Ø 1000 mm

Rezerves daļas

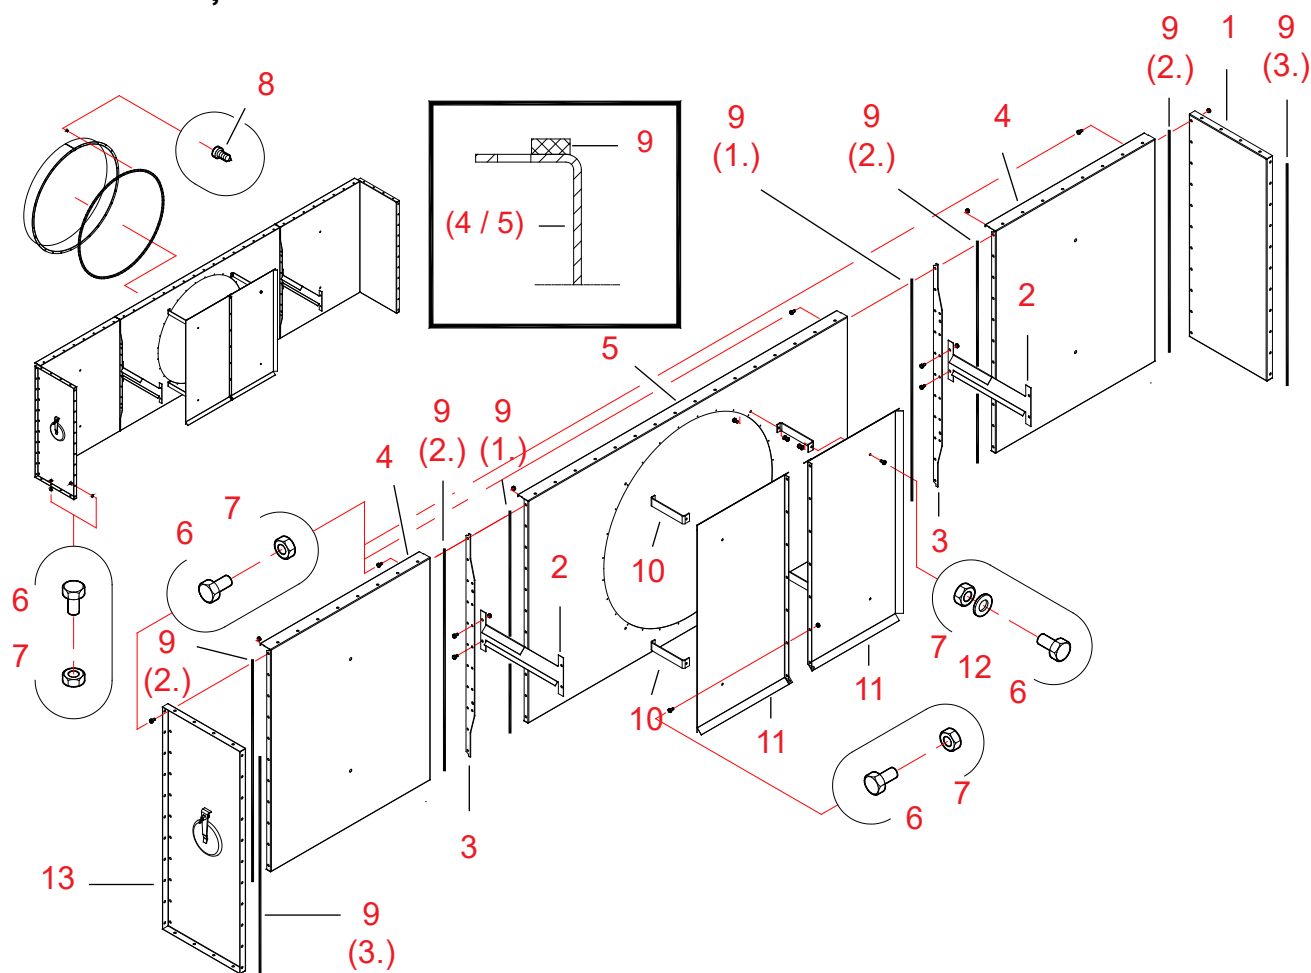

20061106

No-rāde	Daļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70635	GAIS KAN GALS WM06 0,5	SĀNU PLĀK	1	A70635	7.52	3000
2	A70660	GAIS KAN GALS WM06 0,5	TAISNS ATBALSTS	2	A70660-A	0.77	3000
3	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	2	A70810-B	1.12	3000
4	A70563	AUGŠ SEK/GAISA KAN GALS	GALA PLĀK	2	A70563-A	14.65	3000
5	A71207	GAIS KAN GALS WM06	GALS D1000 AR SKRŪV	1	A71207-B	19.34	3000
6	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	131		0	2010
7	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	131		0	2010
8	107720	PAŠVĪTŅOJ SEŠK SKR	4,8X13 ZN	28		0	2010
9	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	18		0	2600
10	A71231	GAIS KAN GALS WM06	DIFUZ PLĀKS STIPR	4	A71231	0.3	3000
11	A71337	GAIS KAN GALS WM06	DIFUZ. PLĀKSNE 1/2	2	A71337	7.65	3000
12	111540	PAPLĀKSN ZN	M 8 DIN125	8		0	2010
13	A71401	GAIS KAN GALS WM06 0,5	SĀNU PL AR TĪR LŪKU	1	A71401	7.89	3000



Gaisa kanāla gala A71213 montāža

1. Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A71213 gaisa kanāla galam rezerves daļu norādītiem numuriem.

**Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.**

- 10, 11 **Pievienojiet izkliedes plāksnes skavas pie bultskrūvju caurumiem gala plāksnē un izkliedes plāksnes pie skavām.**
- 6, 7, 12 **Sastipriniet izkliedes plāksnes un kronšteinus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 4 + 4 gab.).**
- 6, 7 **Savienojiet kopā izkliedes plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 7 gab.).**
- 9 (1.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie samontētās gala plāksnes atloku galiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumu).
- 9 (2.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plāksnes (detaļas 4) gala atlokiem.**
- 3 **Novietojiet vertikālos balstus starp gala plāksnēm.**
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
- 6, 7 **Piestipriniet gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 2 **Uzstādiat taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detaļas 3).**
- 6, 7 **Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).**

Gaisa kanāla gala montēšana


- 9 (3.) **Piestipriniet stiprināšanas sloksnes pie sānu plākšņu (detaļas 1 un 13) galu atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumu).
- 1, 13 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši iepretim sekcijas galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 6, 7 **Sastipriniet sānu plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab. /vienā pusē).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1) **Pārvietojiet mezglu samontētu 1. etapā pie sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 6, 7 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

3. Gaisa caurules savienotāja uzstādīšana (caurules uzmava Ø 1000 mm, pārejas daļa 1000/800 mm vai 1000/630 mm)

- * **Skatiet punktu "Gaisa caurules savienotāja iemontēšana gaisa kanāla galā"**
- 8 **Piestipriniet savienojumu pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 28 gab.).**
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**

Gaisa kanāla gala 0,5 4W (A71269) - apakšējā daļa/augšējā daļa K, Ø 1 000 mm

Rezerves daļas

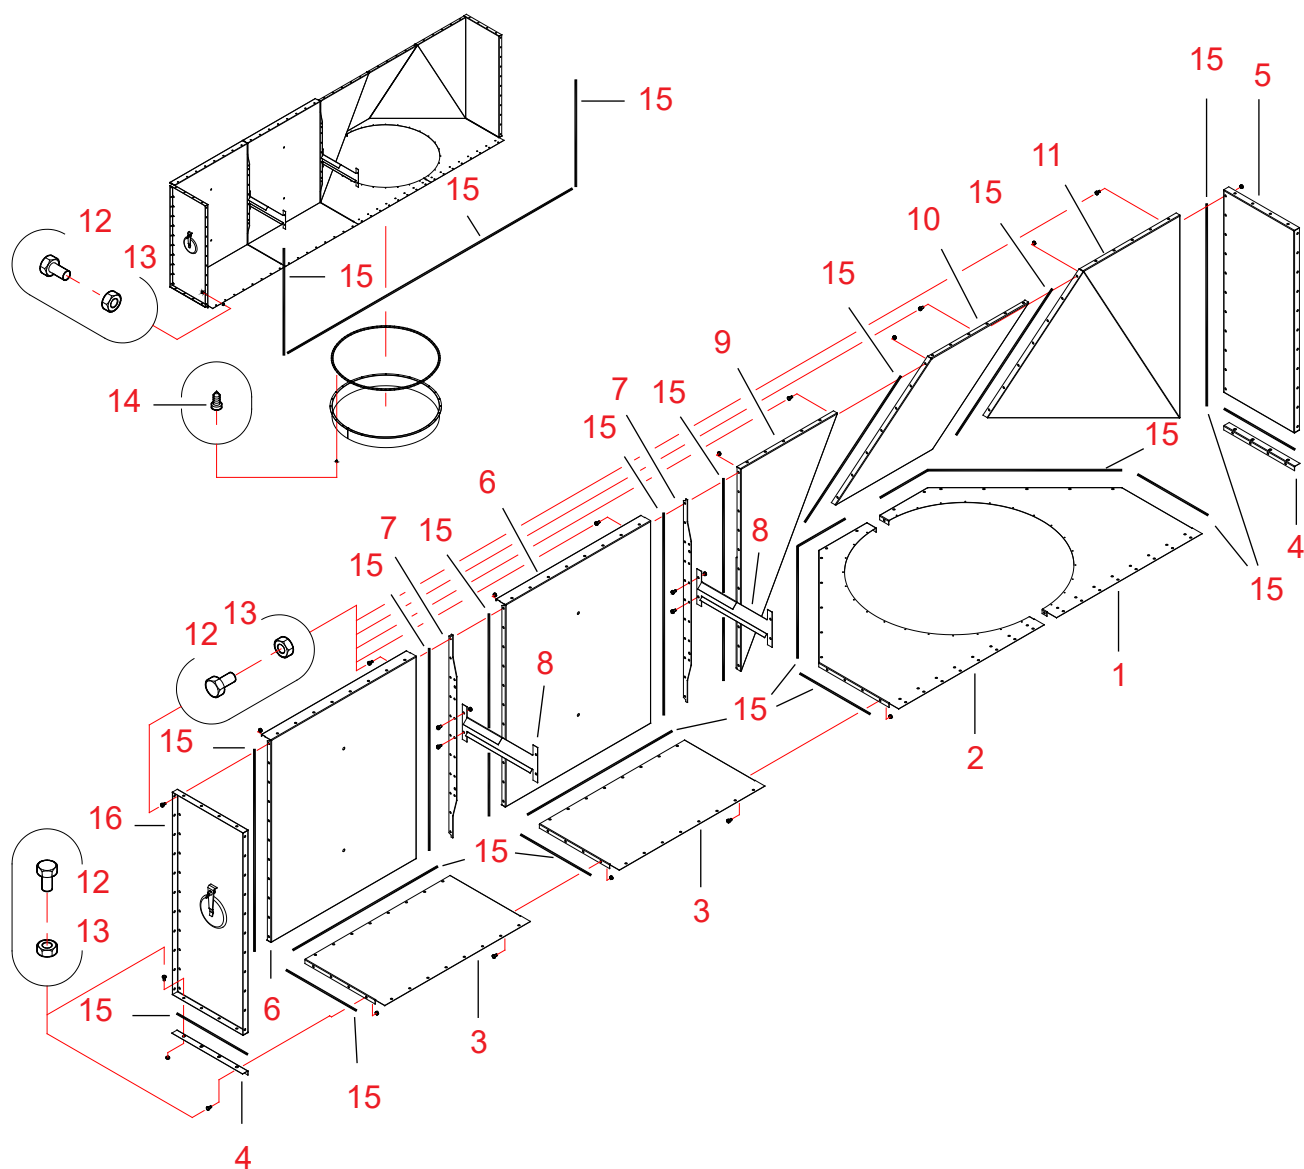



20061106

No-rāde	Detaļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A71218	GAIS KAN GALS WM06 0,5 K	AIZ PLĀK D1000 LAB	1	A71218-A	6.23	3000
2	A71217	GAIS KAN GALS WM06 0,5 K	AIZV PLĀK D1000 KR	1	A71217-A	6.23	3000
3	A70636	GAIS KAN GALS WM06 0,5	AIZVARA PLĀKS	2	A70636	6.13	3000
4	A70637	GAIS KAN GALS WM06 0,5	STŪRA SLOKSNE	2	A70637-A	0.31	3000
5	A70635	GAIS KAN GALS WM06 0,5	SĀNU PLĀK	1	A70635	7.52	3000
6	A70563	AUGŠ SEK/GAISA KAN GALS	GALA PLĀK	2	A70563-B	14.65	3000
7	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	2	A70810-B	1.12	3000
8	A70660	GAIS KAN GALS WM06 0,5	TAISNS ATBALSTS	2	A70660-A	0.77	3000
9	A71265	GAIS KAN GALS WM06 0,5 K	DIAGON D1000 LABAIS	1	A71265	11.93	3000
10	A71267	GAIS KAN GALS WM06 0,5 K	DIAGON D1000 CENTR	1	A71267	10.92	3000
11	A71266	GAIS KAN GALS WM06 0,5 K	DIAGON D1000 KREIS	1	A71266	11.93	3000
12	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	212		0	2010
13	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	212		0	2010
14	107720	PAŠVĪTNOJ SEŠK SKR	4,8X13 ZN	28		0	2010
15	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	43		0	2600
16	A71401	GAIS KAN GALS WM06 0,5	SĀNU PL AR TĪR LŪKU	1	A71401	7.89	3000

Gaisa kanāla gala A71269 montāža

Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzēnas plaknes.

Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.

1. Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A71269 gaisa kanāla galam rezerves daļu norādītiem numuriem.

Skatiet šīs stadijas ilustrāciju nākošā lappusē.



15 (1.) Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie diagonālo galu centrālā daļas (detaļa 10) abiem gala atlokiem. Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).

9, 10, 11 Savienojiet kopā diagonālā gala centrālo daļu un kreisā un labā sāna daļas. Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad savienojat daļas.

12, 13 Sastipriniet diagonālā gala savienojumus (2 gab.), izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 7 + 7 gab.). Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

15 (2.) Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie gala plāksnes struktūras, savienotas 1. stadijā, gala atlokiem. Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).

>>>

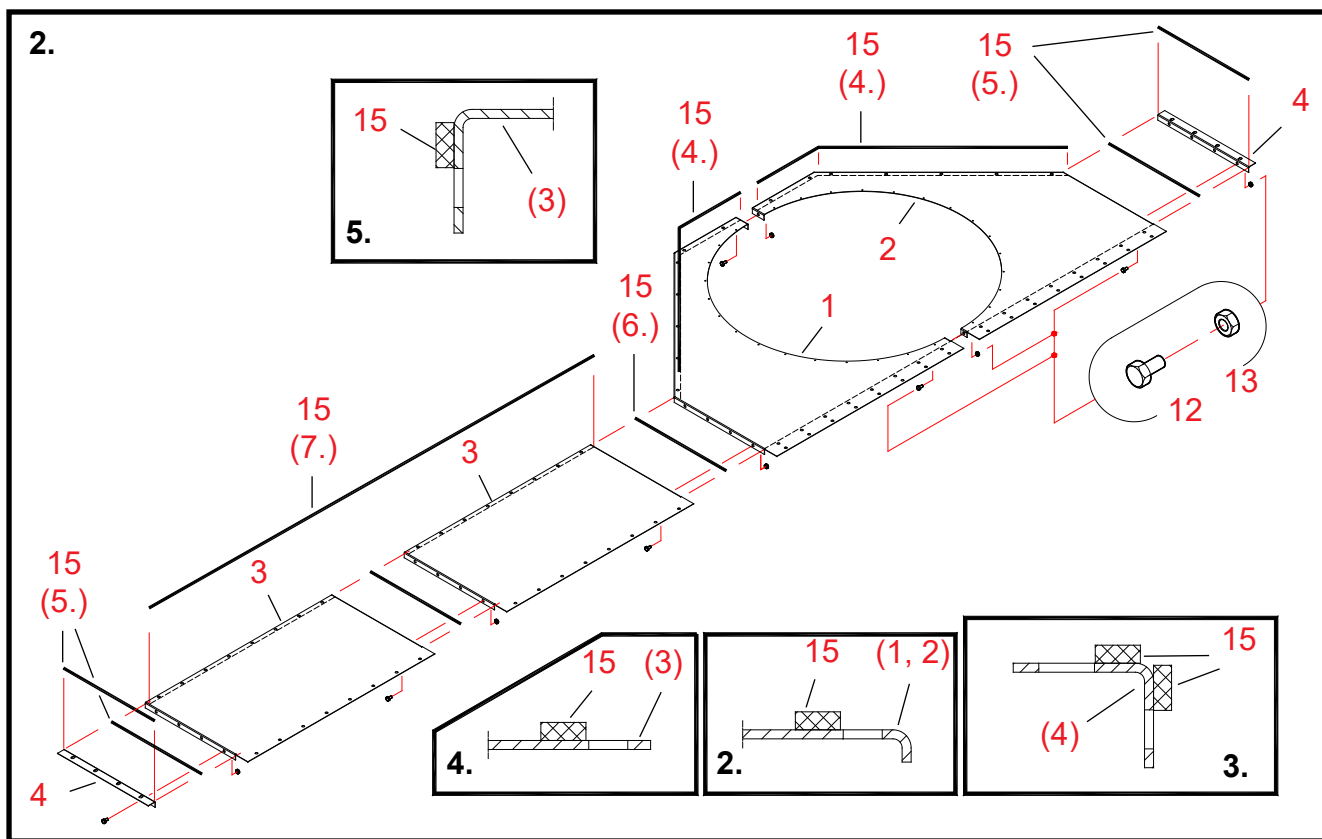
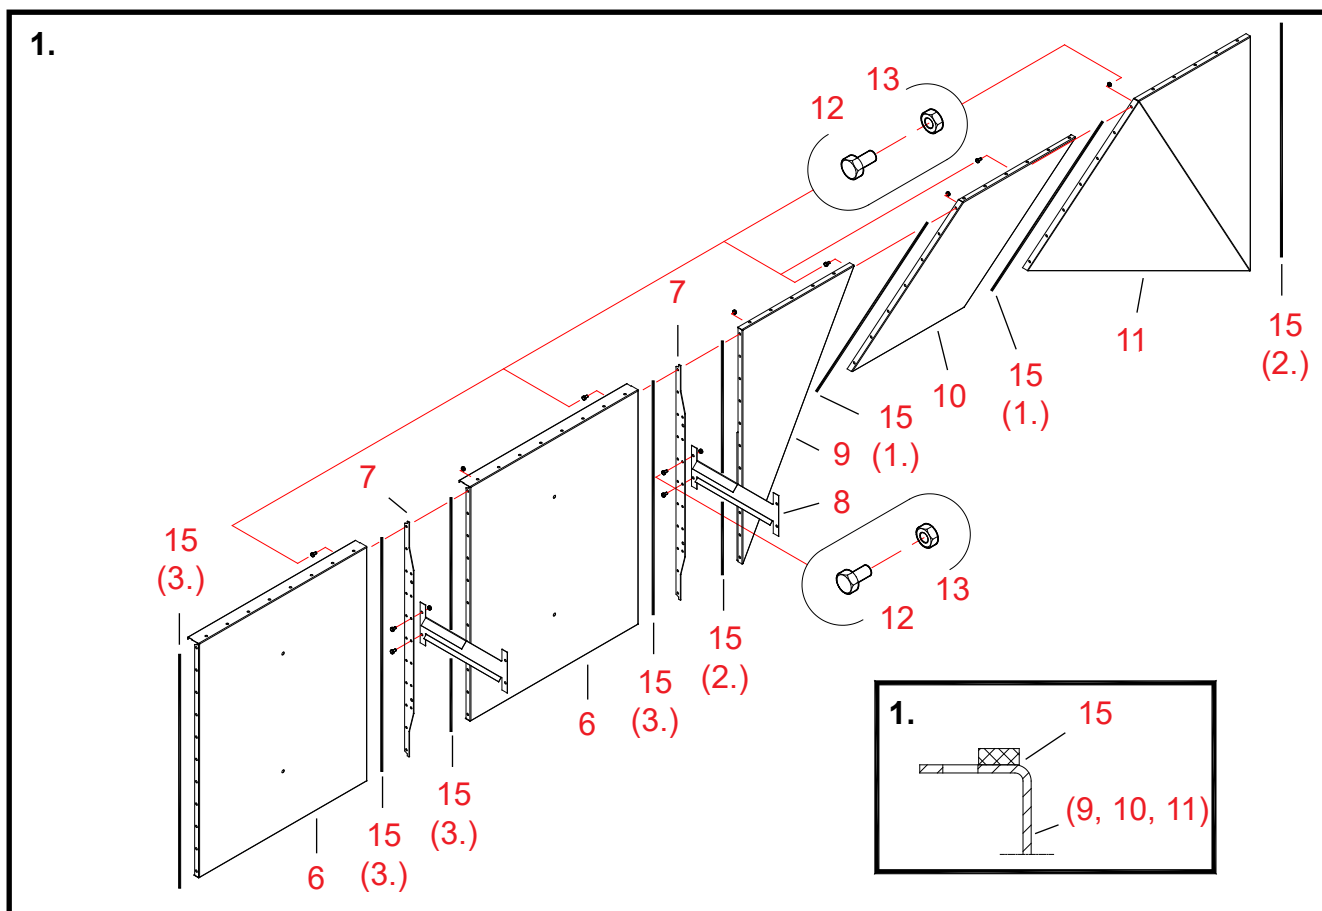




- 15 (3.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plāksnes (detaļas 6) gala atlokiem.**
- 7 **Novietojiet vertikālo balstu starp diagonālo galu un gala plāksnēm.**
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
- 12, 13 **Piestipriniet diagonālos galus, gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 8 **Uzstādiat taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detaļas 7).**
- 12, 13 **Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).**

2. Aizvaru plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam.

- 1, 2 **Savienojiet kopā aizvaru plākšņu puses.**
- 12, 13 **Sastipriniet aizvara plākšņu savienojumus (2 gab.), izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 1 + 1 gab.).**
- 15 (4.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvaru plāksnes augšējās virsmas centrālajā daļā un diagonālā gala sānu daļās.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 2).
- 15 (5.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie stūra slokšņu (detaļas 4) atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 3).
- 15 (6.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie abu aizvaru plākšņu (detaļa 3) otrā gala atloka.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē. (skatiet detalizēto 4. zīmējumu).
- 3 **Uzstādiat aizvaru plāksnes (detaļas 3) ar to centra atlokiem vienu pret otru.**
- 12, 13 **Sastipriniet plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 4 gab.).**
- 15 (7.) **Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie žalūziju plākšņu (detaļa 3) augšējās virsmas.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē. (skatiet detalizēto 5. zīmējumu).
- 3 **Novietojiet aizvaru plāksnes (detaļas 3) pret lielās aizvaru plāksnes (detaļas 1 un 2) gala atloku.**
- 12, 13 **Piestipriniet plāksni, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 4 gab.).**
- 4 **Piestipriniet stūra sloksnes pie aizvaru plāksnes gala atlokiem.**
- 12, 13 **Piestipriniet stūra sloksnes (2 gab.), izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 4 +4 gab.).**

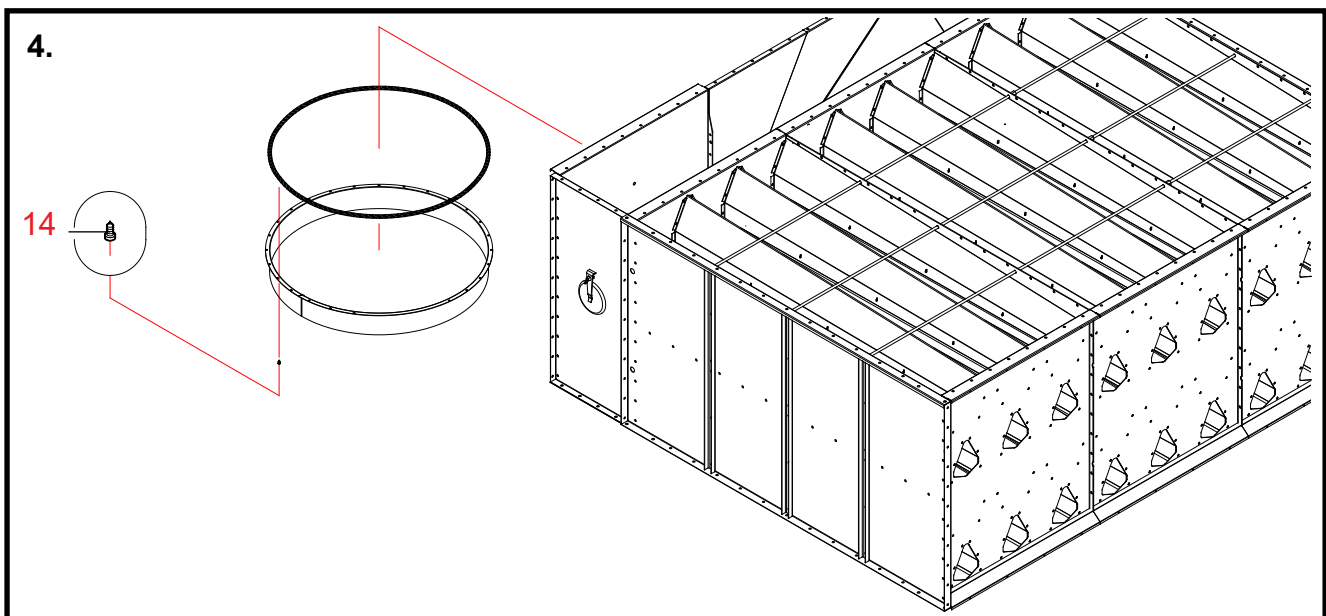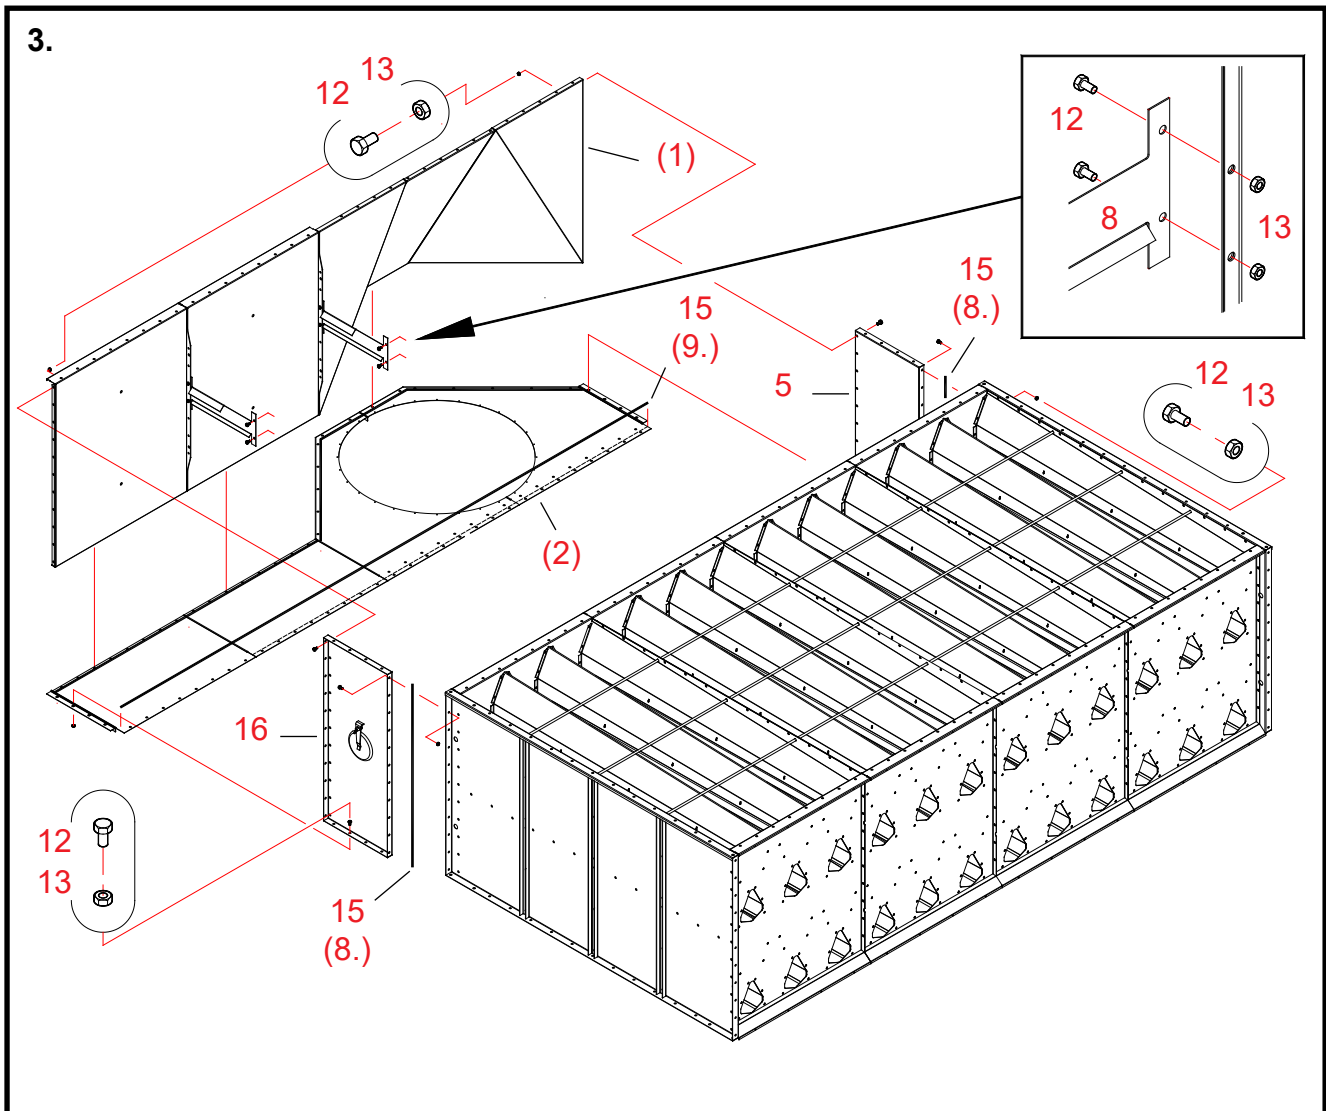



3. Gaisa kanāla gala montāža


- 15 (8.) **Piestipriniet stiprināšanas sloksnes pie sānu plāksnes (detālas 5 un 16) atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 5, 16 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši pretī sekcijas galam.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 12, 13 **Piestipriniet sānu plāksnes pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab./ uz vienu sānu plāksni).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 15 (9.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie mezgla garās apmales, kas samontēta 2. etapā.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes ārējās skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- (2) **Pārvietojiet mezglu, samontētu 2. etapā, zem sekcijas apmales.**
Salāgojiet urbumus ārējā skrūvju urbumu rindā ar caurumiem sekcijā.
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 12, 13 **Piestipriniet detaļu pie sekcijas un pie sānu plāksnēm, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 32 +8 4 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1) **Pārvietojiet 1. etapā samontēto mezglu, uz 2. etapā samontētā mezgla augšu un pie sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 12, 13 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 30 + 11 + 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 12, 13 **Piestipriniet taisno gaisa kanāla gala atbalstu pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab.).**

4. Gaisa caurules savienotāja uzstādīšana (caurules uzmava Ø 1000 mm, pārejas daļa 1000/800 mm vai 1000/630 mm)

- * Skatiet punktu "Gaisa caurules savienotāja iemontēšana gaisa kanāla galā"
- 14 **Piestipriniet savienojumu pie gaisa kanāla gala, izmantojot pašvītņojošās skrūves (4,8 x 13, 28 gab.).**
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**

Gaisa kanāla gala 0,5 4W (A71412) - apakšējā daļa/augšējā daļa K, 2 x Ø 800 mm

Rezerves daļas

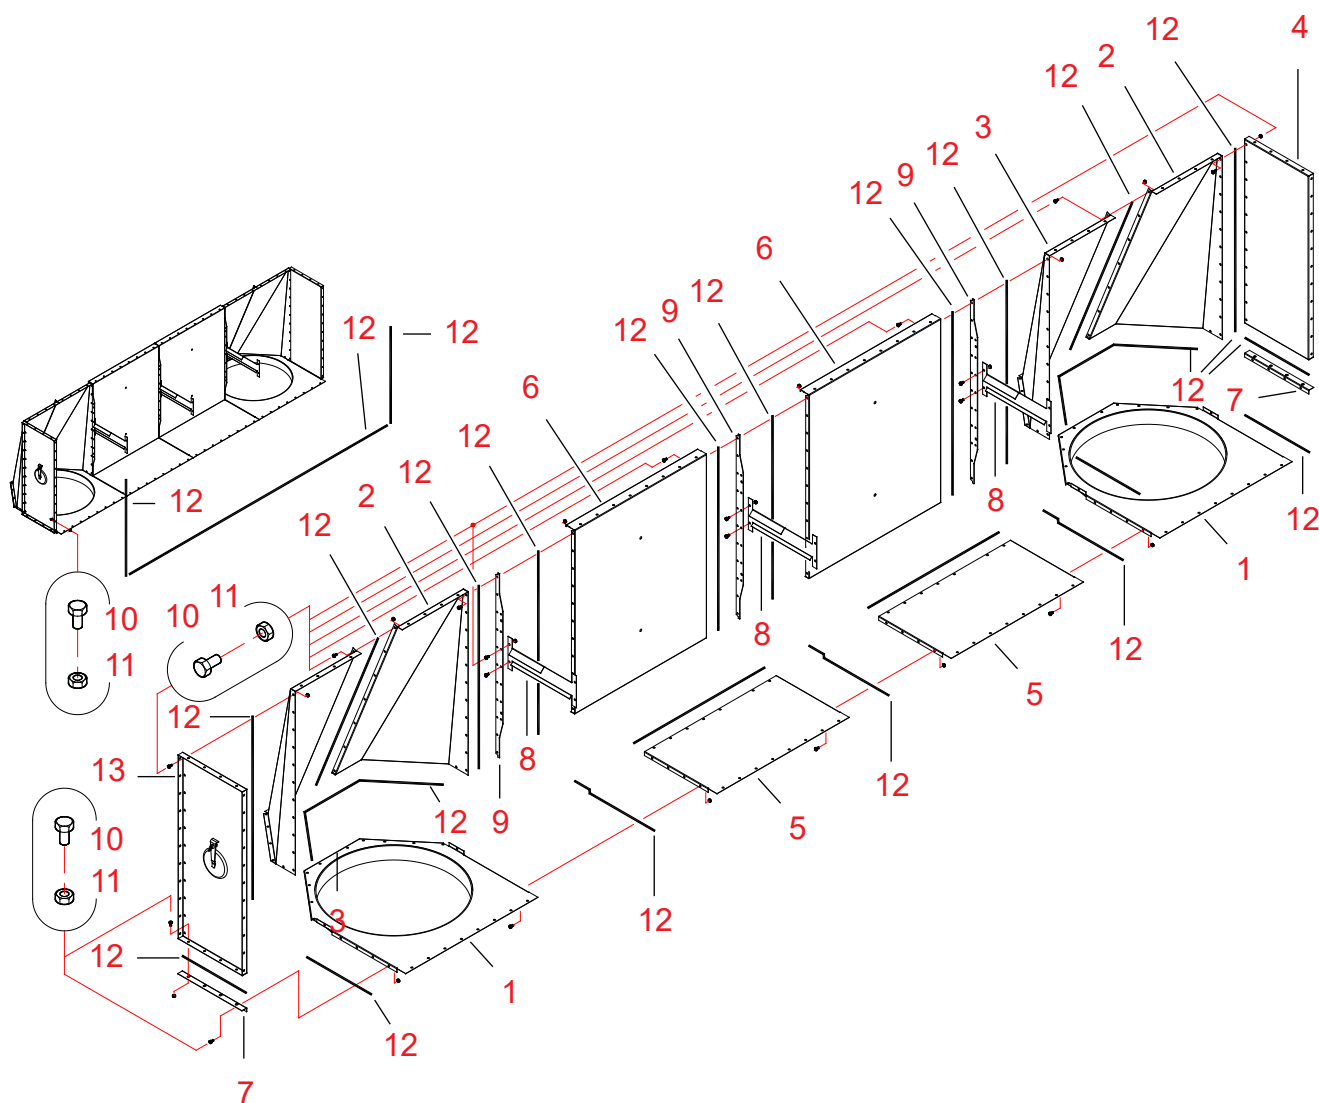



20061106

No-rāde	Detaļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A70630	GAIS KAN GALS WM06 0,5	VER VIEN D800	2	A70630	5.33	3000
2	A70609	GAIS KAN GALS WM06 0,5 K	VIENG D800 KREIS	2	A70609	9.75	3000
3	A70610	GAIS KAN GALS WM06 0,5 K	VIENG D800 LABAIS	2	A70610	9.75	3000
4	A70635	GAIS KAN GALS WM06 0,5	SĀNU PLĀK	1	A70635	7.52	3000
5	A70636	GAIS KAN GALS WM06 0,5	AIZVARA PLĀKS	1	A70636	6.13	3000
6	A70563	AUGŠ SEK/GAISA KAN GALS	GALA PLĀK	1	A70563-B	14.65	3000
7	A70637	GAIS KAN GALS WM06 0,5	STŪRA SLOKSNE	2	A70637-A	0.31	3000
8	A70660	GAIS KAN GALS WM06 0,5	TAISNS ATBALSTS	2	A70660-A	0.77	3000
9	A70810	AUGŠ SEKCIJA WM06	VERTIKĀL BALSTS PL3	2	A70810-B	1.12	3000
10	101810	SKR SEŠK ZN 8.8	8X16 AM DIN933	181		0	2010
11	110540	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 8	DIN934	181		0	2010
12	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN	4X10 MAPA	35		0	2600
13	A71401	GAIS KAN GALS WM06 0,5	SĀNU PL AR TĪR LŪKU	1	A71401	7.89	3000

Gaisa kanāla gala A71412 montāža

*Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.*

1. Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz zīmējumā A71412 gaisa kanāla galam rezerves daļu norādītiem numuriem.

Skatiet šīs stadijas ilustrāciju nākošā lappusē.

12 (1.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie diagonālā gala (detaļa 3) kreisās puses centra atloka.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).

2, 3 **Samontējiet divu līdīgu diagonālo galu ierīces (no detaļām 2 un 3).**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad savienojat daļas.


10, 11 **Nostipriniet diagonālo galu ierīču centra savienojumus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 7 +7 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.

12 (2.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie diagonālā gala mezglu (detaļas 2 + 3) abiem sānu atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos ārpusē (skatiet detaļu att. 2).


>>>



1.

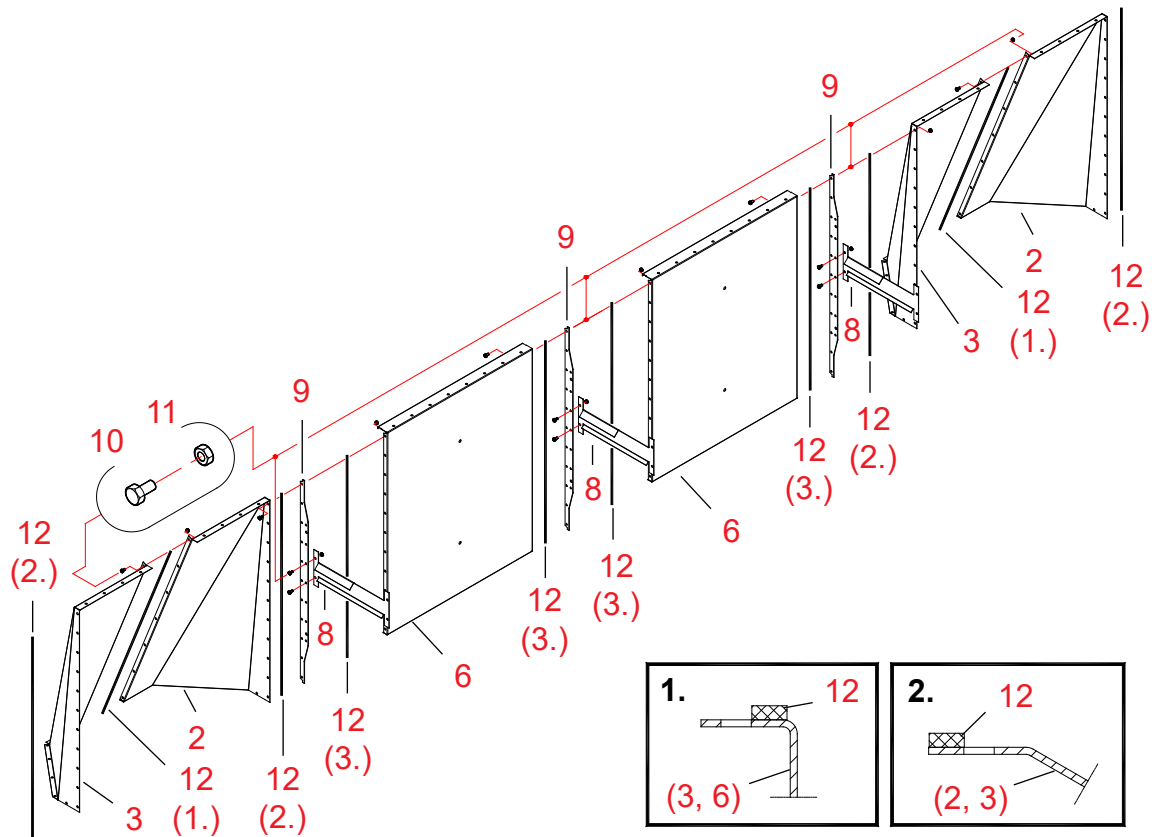

2.

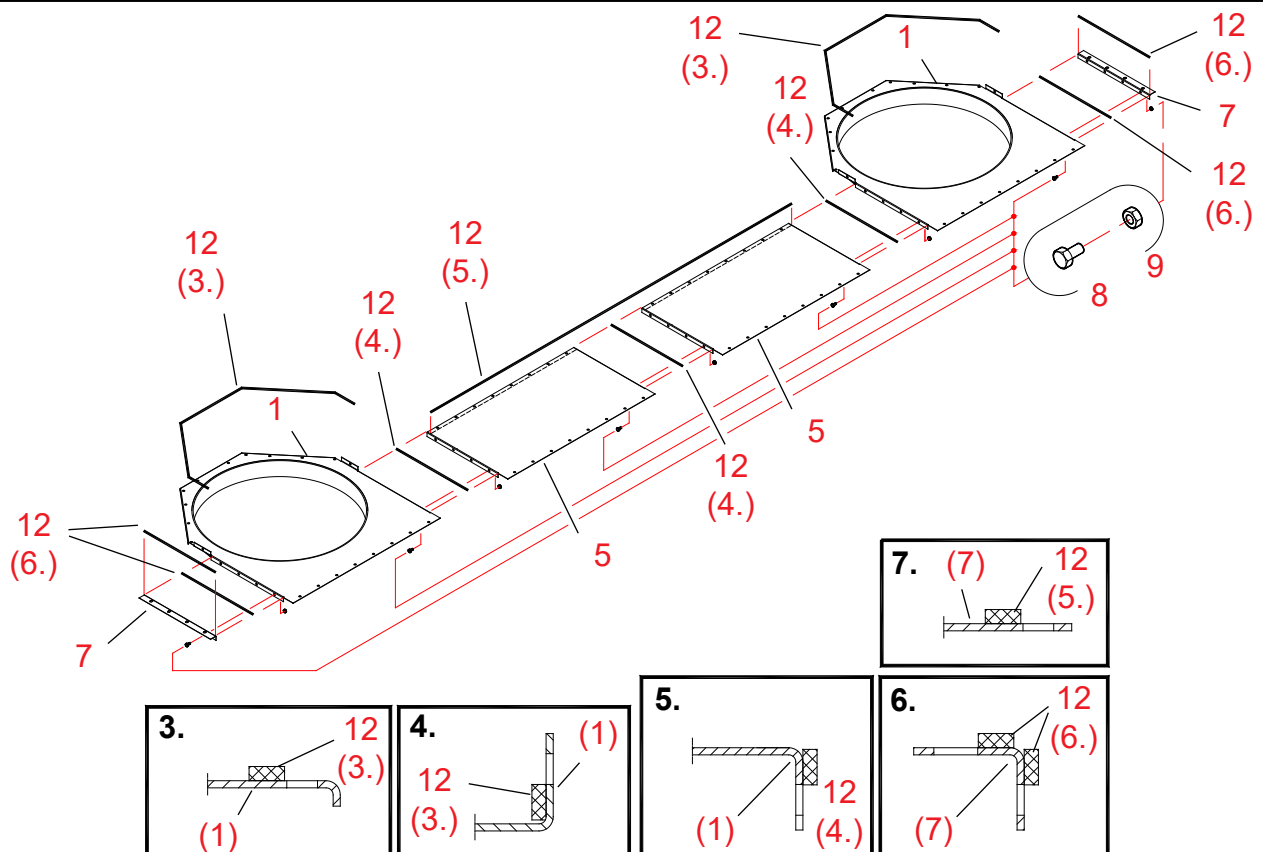




- 12 (3.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie gala plāksnes (detaļas 6) gala atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 1).
- 6 **Novietojiet gala plāksnes (detaļas 6) starp diagonālo galu struktūrām (detaļas 2 + 3).**
- 9 **Novietojiet vertikālos balstus uz gala plāksnes abām pusēm, iepretim diagonālajiem gala mežgliem.**
Kad uzstādiat vertikālo balstu, esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes.
- 10, 11 **Sastipriniet diagonālos galus, gala plāksnes un vertikālos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 8 **Uzstādiat taisnos balstus gaisa kanāla galam vertikālajos balstos (detaļas 9).**
Izraugieties pēc zīmējuma pareizo pozīciju balstam.
- 10, 11 **Piestipriniet balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 + 2 + 2 gab.).**

2. Aizvaru plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam.

- 12 (3.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvaru plākšņu (detaļa 1) augšējās virsmas pie diagonālā gala.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 3).
Pagariniet blīvējuma sloksnes aizvara plāksnes vertikālo atloku iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumu 4).
- 12 (4.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvara plākšņu (detaļas 5) gala atlokiem.**
Ievērojiet, ka otrai plāksnei jābūt aprīkotai tikai ar vienu blīvējošo sloksni.
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē atlokā (skatiet detaļu att.
- 1+1 + 5+5 **Uzstādiat aizvaru plākšņu (detaļas 1 un 5) gala atlokus vienu pret otru.**
- 10, 11 **Savienojiet kopā žalūziju plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 4 + 4 + 4 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 12 (5.) **Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie žalūziju plākšņu (detaļa 5) augšējās virsmas.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 7).
- 12 (6.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie stūra slokšņu (detaļas 7) atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē (skatiet detaļu zīmējumā 6).
- 7 **Piestipriniet stūra sloksnes pie aizvaru plāksnes gala atlokiem.**
- 10, 11 **Piestipriniet stūra sloksnes (2 gab.), izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 4 + 4 gab.).**

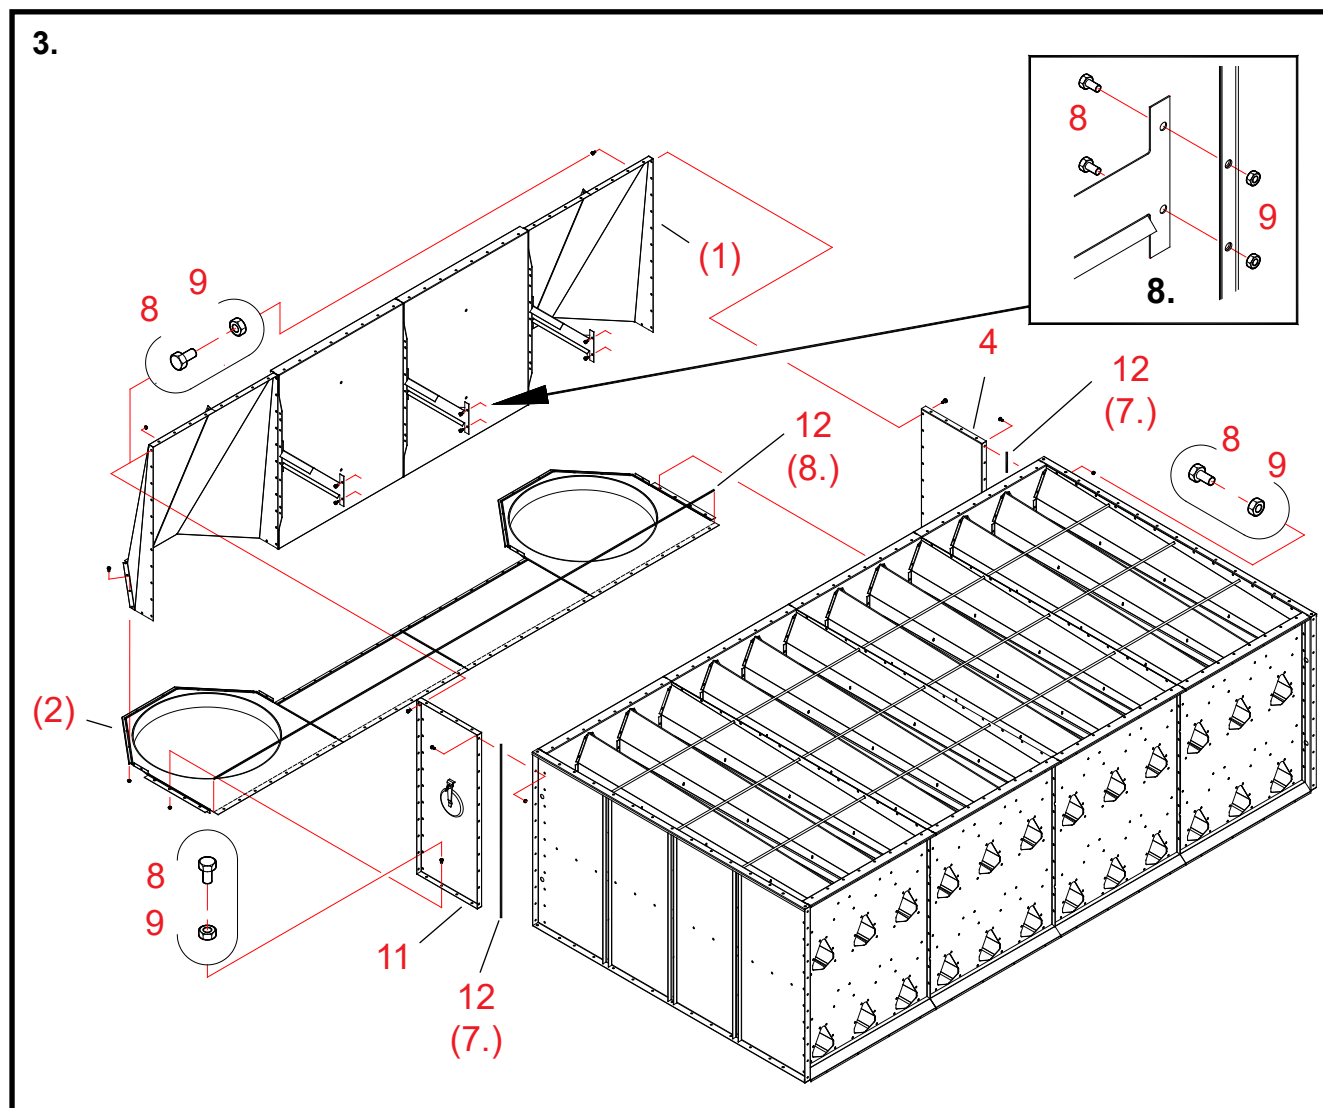




3. Gaisa kanāla gala montāža

- 12 (7.) **Piestipriniet stiprināšanas sloksnes pie sānu plāksnes (detālas 4 un 13) atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- 4, 13 **Pārvietojiet sānu plāksnes cieši pretī sekcijas galam.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 10, 11 **Piestipriniet sānu plāksnes pie sekcijas, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 gab./ uz vienu sānu plāksni).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 12 (8.) **Piestipriniet blīvēšanas sloksni pie mezgla garās apmales, kas samontēta 2. etapā.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas iekšpusē.
- (2) **Pārvietojiet mezglu, samontētu 2. etapā, zem sekcijas apmales.**
Salāgojiet urbumus skrūvju urbumu rindā ar caurumiem sekcijā.
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 10, 11 **Piestipriniet detaļu pie sekcijas un pie sānu plāksnēm, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 32 +8 4 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- (1) **Pārvietojiet 1. etapā samontēto mezglu, uz 2. etapā samontētā mezgla augšu un pie sānu plāksnēm.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad pārvietojat struktūras.
- 10, 11 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, pie to apakšējās apmales, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 39 gab.).**
- 10, 11 **Piestipriniet struktūru, kas samontēta 1. stadijā, pie to galiem, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 + 11 gab.).**
- 10, 11 **Piestipriniet gaisa kanāla gala taisnos balstus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 2 gab. uz balstu).**
Skatiet detaļu zīm. 8. Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**



Gaisa kanāla gals 0.5 2W / 3W / 4W (A71090) – centrālā daļa L,
ø 1250 / 1000 mm


Rezerves daļas

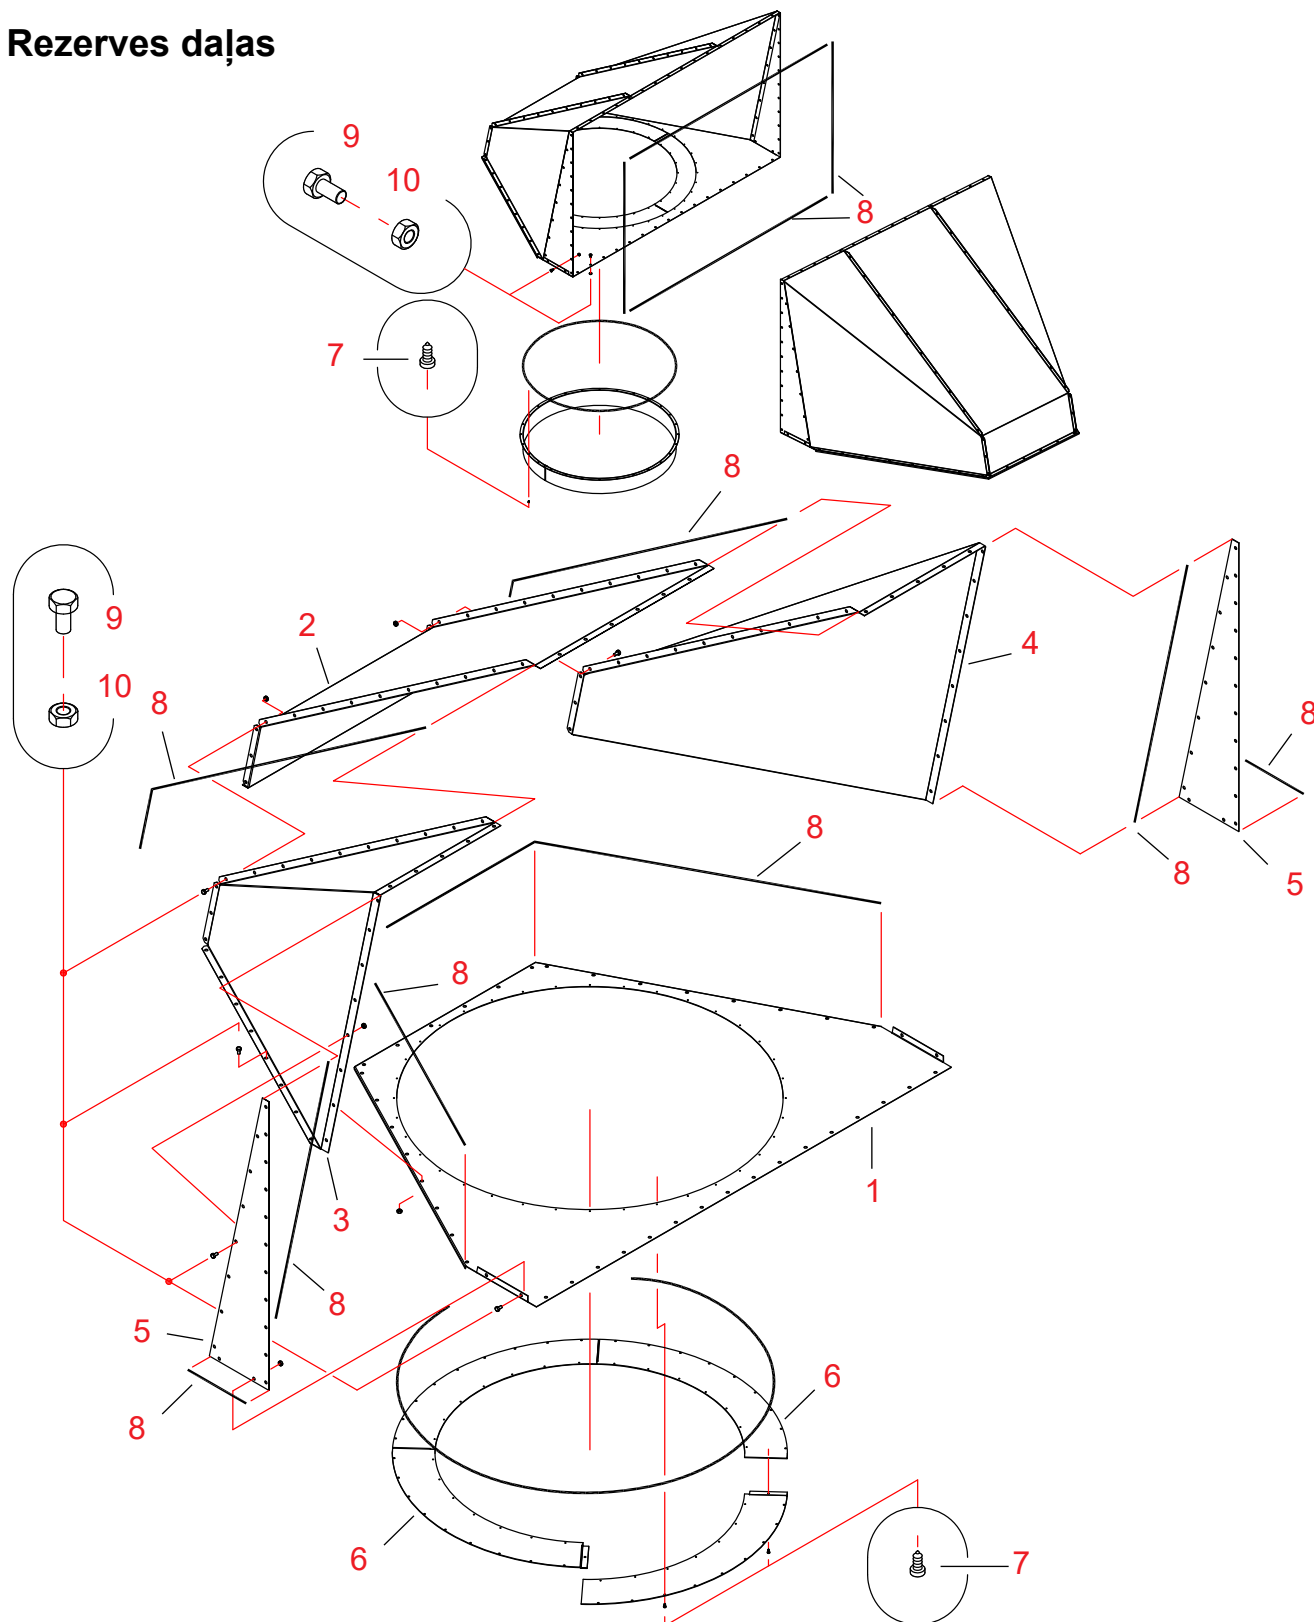




No-rāde	Detaļas nr.	Apzīmējums 1	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
1	A71084	GAIS KAN GALS AIZ PL VIENGABALA D1250 WM06 K	1	A71084	10,1	3000
2	A71086	GAIS KAN GALS VIENGAB D1250 WM06 K CENTR	1	A71086	18,6	3000
3	A71087	GAIS KAN GALS VIENGAB LABAIS D1250 WM06 K	1	A71087	16,6	3000
4	A71088	GAIS KAN GALS VIENGAB KREIS D1250 WM06 K	1	A71088	16,6	3000
5	A71089	GAIS KAN GALS TRĪSSTŪR D1250 WM06 K	2	A71089	2,1	3000
6	A71254	GAIS KAN GALS 1/4 RIŅĶIS D1250/1000 WM06	4	A71254	2,0	3000
7	107720	PAŠVĪTŅOJ SEŠK SKR 4,8X13 ZN	72			2010
8	115570	BLĪVĒŠ SLOKSN 4X8 EKO-40	24			2600
9	101810	SKR SEŠK ZN 8.8 8X16 AM DIN933	126			2010
10	110540	UZGRIEŽNIS M8 ZN 8 DIN934	126			2010

1.

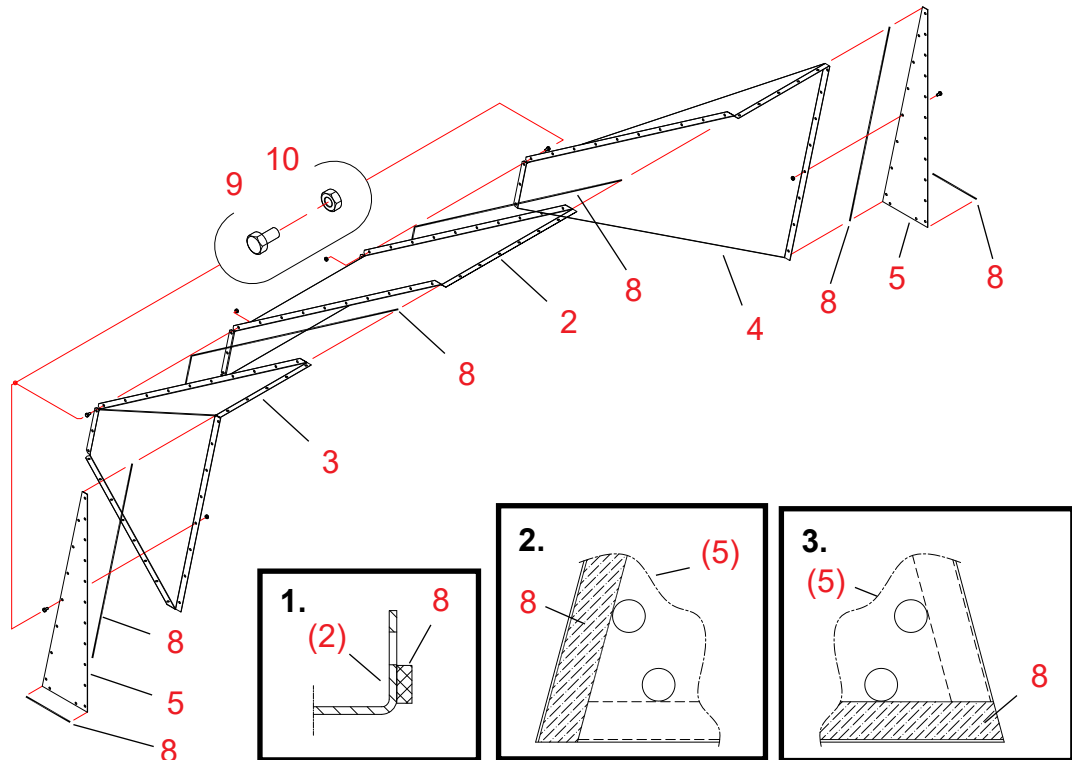

2.

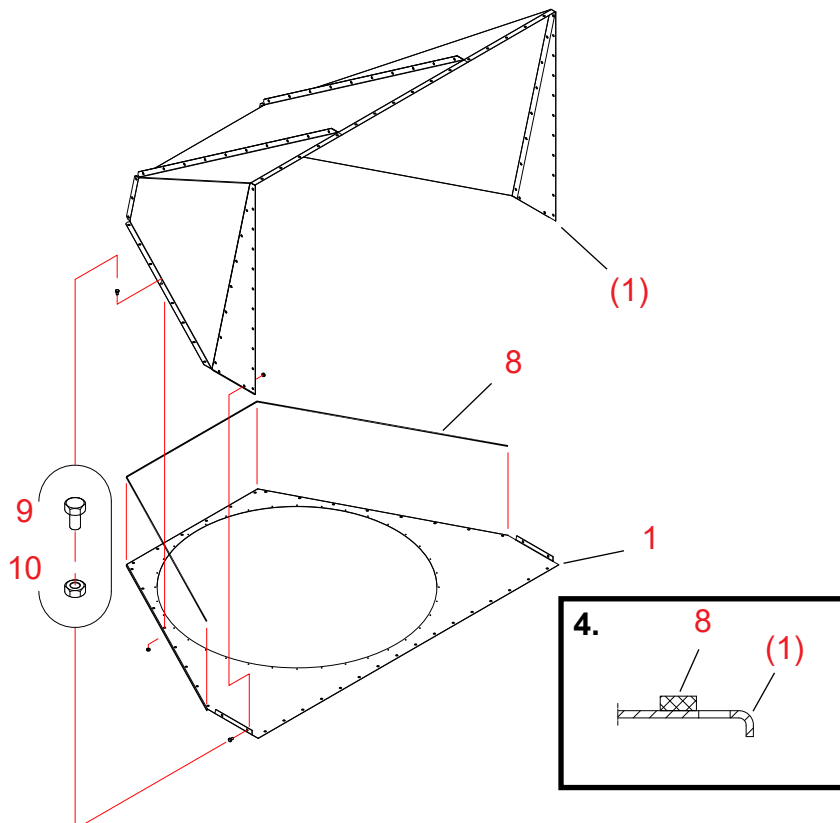



Gaisa kanāla gala A71090 montāža

*Mēs iesakām veikt gaisa kanāla gala montāžu uz līdzenas plaknes.
Tas nodrošina, ka pilnīgi samontēts gaisa kanāla gals ir taisns.*

1. Gala plāksnes mezgla uzstādīšana gaisa kanāla galam

(Skatiet zīmējumu iepriekšējā lappusē)

- Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz A71090 kanāla galam rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.
- 8 **Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie diagonālo galu centrālā daļas (detaļa 2) abiem gala atlokiem.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes skrūvju caurumu rindas atlokos iekšpusē (skatiet detaļu att. 1 iepriekšējā lappusē).
- 2, 3, 4 **Savienojiet kopā diagonālā gala centrālo daļu un kreisā un labā sāna daļas.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad savienojat daļas.
- 9, 10 **Sastipriniet diagonālo galu (2, 3 un 4) savienojumus, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 11 +11 gab.).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.
- 8 **Piestipriniet garās blīvēšanas sloksnes pie sāniem ar trīsstūra plāksņu 7 caurumiem (detaļas 5).**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie plāksnes apmales ārpus skrūvju caurumu rindas (skatiet detaļu att. 2 iepriekšējā lappusē).
Ievērojiet, ka jums jāizveido viena labā un viena kreisā plāksne, t.i. novietojiet blīvējumus plāksnes pretējās pusēs.
Trīsstūra plāksne, kas jāpievieno pie diagonālā gala kreisās puses ir redzama detaļu zīmējumā 2.
- 8 **Piestipriniet īsās blīvēšanas sloksnes pie trīsstūra plāksņu sāniem ar 2 caurumiem (detaļas 5).**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes pie plāksnes apmales ārpus skrūvju caurumu rindas (skatiet detaļu att. 3 iepriekšējā lappusē).
Ievērojiet, ka īsie blīvējumi tiek piestiprināti plāksnes atšķirīgās pusēs, nekā garie.
Trīsstūra plāksne, kas jāpievieno pie diagonālā gala kreisās puses ir redzama detaļu zīmējumā 3.
- 4 **Pārvietojiet trīsstūra plāksnes cieši pret diagonālā gala mezgla galiem.**
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad uzstādāt sānu plāksnes.
- 9, 10 **Piestipriniet trīsstūra plāksnes, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 7 gab./ uz trīsstūra plāksni).**
Pievelciet bultskrūves tikai viegli, tā, lai vēlāk Jūs varētu iztaisnot gaisa kanāla galu.


2. Gaisa kanāla gala montāža

- 8 **Piestipriniet blīvēšanas sloksnes pie aizvaru plāksnes augšējās virsmas centrālajā daļā un diagonālā gala sānu daļās.**
Piestipriniet blīvējuma sloksnes atlokos, skrūvju caurumu rindu iekšpusē (skatiet detaļu att. 4).
- 1 **Pievienojiet aizvaru plāksni pie diagonālā gala, kas samontēts 1. etapā, apakšējās virsmas.**
Novietojiet trīsstūra plāksni apakšējos galus vertikālo atloku iekšpusē.
Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu blīvējuma sloksnes, kad savienojat daļas.
- 9, 10 **Piestipriniet aizvara plāksni pie diagonālā gala un trīsstūra plāksnēm, izmantojot bultskrūves un uzgriežņus (M8 x 16, 22 gab.).**
- * **Skatiet punktu "Gaisa caurules savienotāja iemontēšana gaisa kanāla galā"**
Caurules uzmava Ø 1250 mm, caurules uzmava Ø 1000 mm, pārejas daļa 1000/800 mm vai 1000/630 mm.
- 7 **Pievienojiet pāreju (6 detaļas) gaisa kanāla galam, izmantojot pašurbjošās skrūves (4,8 x 13, 28 gb.).**
- * **Pārbaudiet savienojumus un gaisa kanāla gala taisnleņķa formu. Pievelciet visas bultskrūves.**

Gaisa kanāla gals 0,5 (A71561) - gaisa atveres aizvietošana atgriešanas apakšā


Gaisa kanāla gals 0,5 (A71577) - aizstājēja gaisa atvere aizvara plāksnē

Rezerves daļas

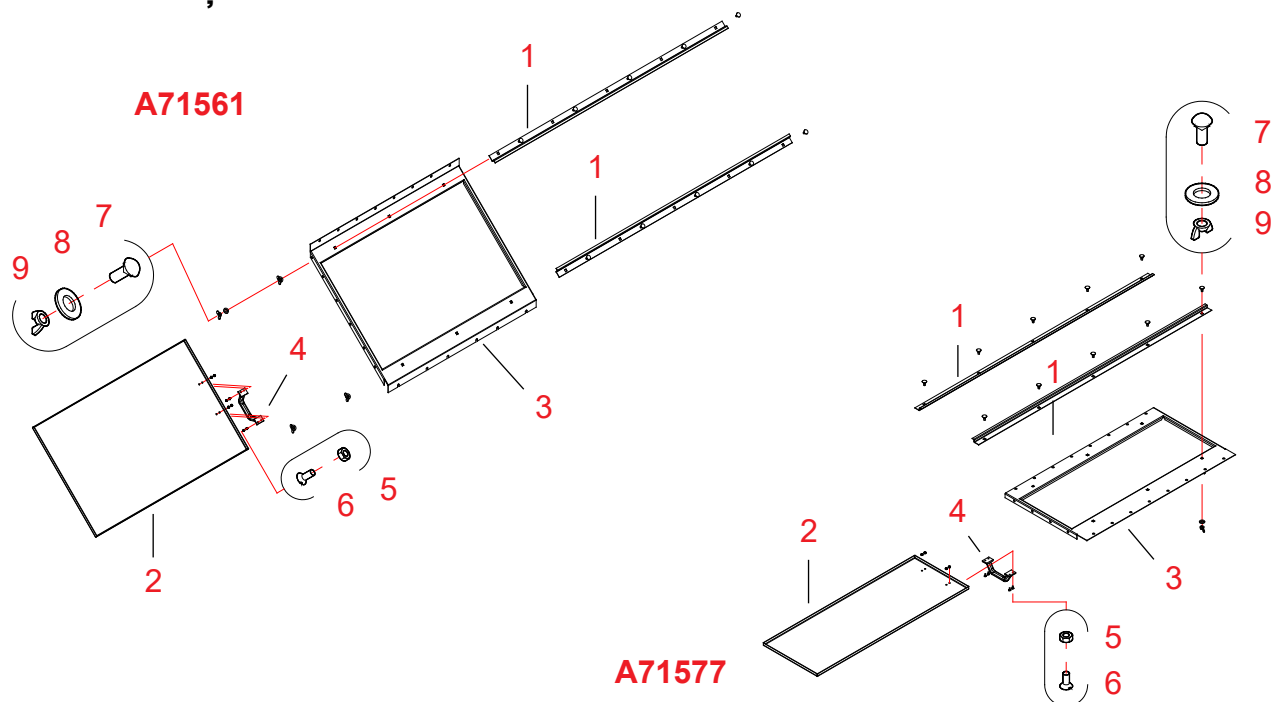

20070322

No-rāde	Detalās nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
A71561							
1	A71555	GAIS KAN GALS WM06	GAISA APMAIŅ KANĀL	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	GAIS KAN GALS WM06	GAISA APMAIŅ PLĀKS	1	A71556-0	9,44	
3	A71558	GAIS KAN GALS WM06	0,5 ATGRIEŠANAS APAKŠA ATV	1	A71558-0	4,65	
4	119034	PLASTM ROKT	G-PELĒK "PISLA 805"	1	119034-	0,59	
5	110520	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 5	DIN934	4		0	
6	103691	SKR AR KONTR RIEVU	5X12XAM	4		0	
7	107913	FIKS SKRŪV ZN	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02	
8	111560	PAPLĀKSN ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	UZG SPĀR ZN	M 8 DIN315	10		0,01	
A71577							
1	A71555	GAIS KAN GALS WM06	GAISA APMAIŅ KANĀL	2	A71555-0	0,95	
2	A71579	GAIS KAN GALS WM06	GAISA APMAIŅ PLĀKS	1	A71579-0	5,86	
3	A71578	GAIS KAN GALS WM06	0.5 AIZVARA PLĀKSNE ATV	1	A71559-0	7,97	
4	119034	PLASTM ROKT	G-PELĒK "PISLA 805"	1	119034-	0,59	
5	110520	UZGRIEŽNIS ZN 8 M 5	DIN934	4		0	
6	103691	SKR AR KONTR RIEVU	5X12XAM	4		0	
7	107913	FIKS SKRŪV ZN	M8X20 DIN603 8.8	10		0,02	
8	111560	PAPLĀKSN ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	UZG SPĀR ZN	M 8 DIN315	10		0,01	

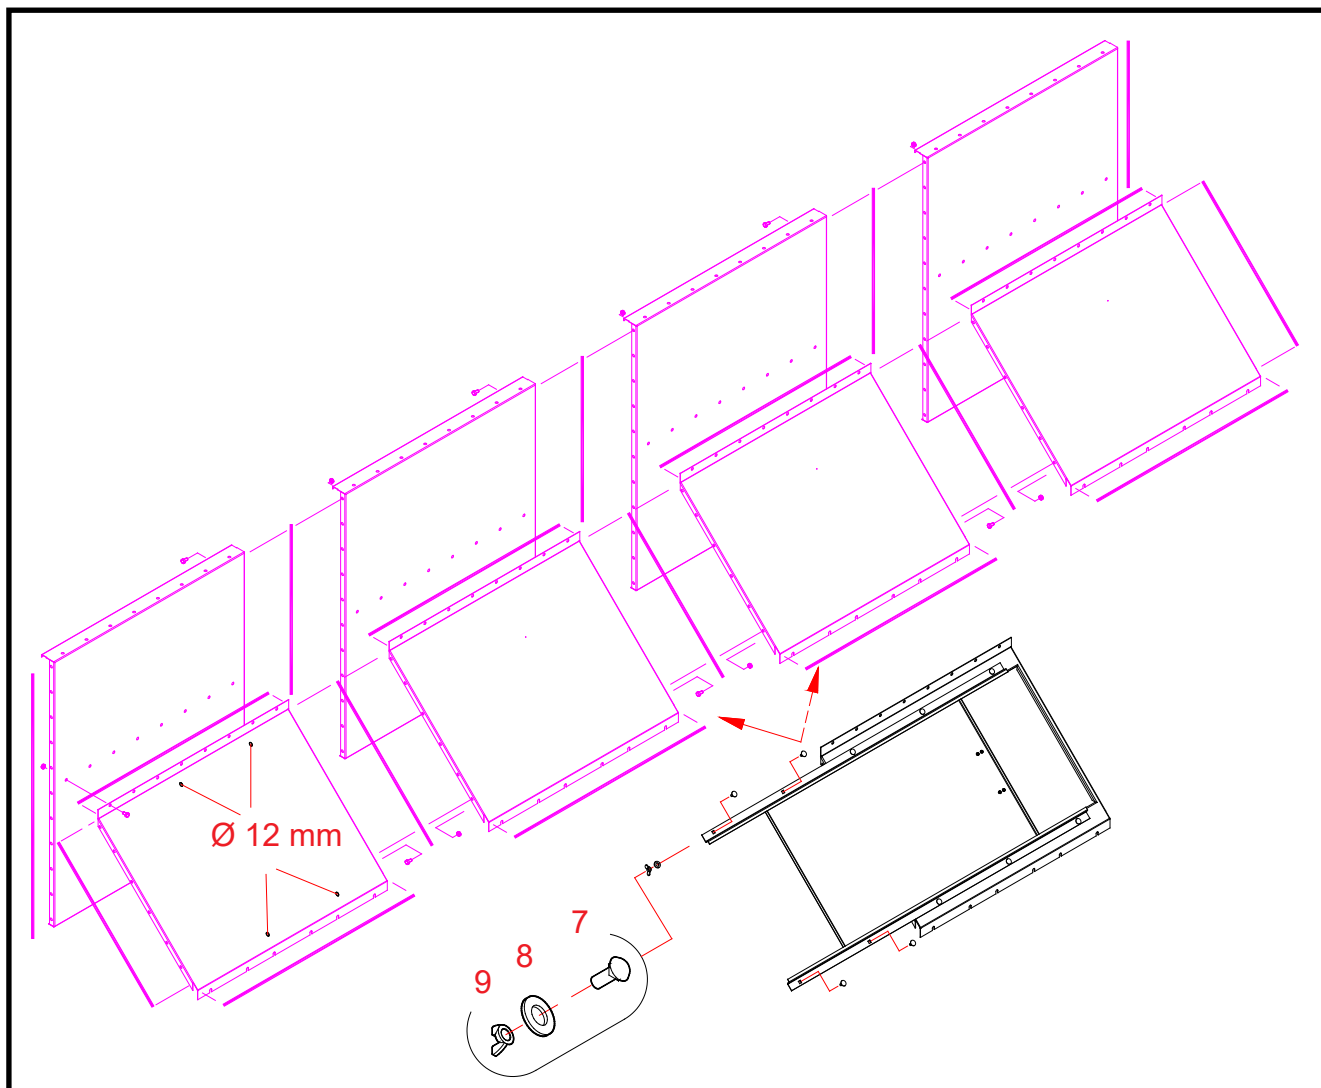

Gaisa atveres aizvietotāju A71561 montāža


Aizstājēja gaisa atvere (A70664) var tikt uzstādīta otrās atgriežamās apakšējās plāksnes vietā. Ja iespējams, uzstādiet gaisa apmaiņas atveri vienā no gaisa kanāla gala vidējiem moduļiem.

Aizvietotājās gaisa plāksnes montāža

Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz A71561 kanāla galam rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

Lūdzu, skatieties montāžas instrukcijas atgriešanas galam A70664.

1. Gaisa apmaiņas plāksnei jābūt uzstādītai tajā pašā virzienā kā atliektā apakša, kas norādīta ar bultiņu.
2. Izurbiet četrus Ø 12 mm urbumus nākošajā atliektajā apakšā, zīmējumā uz kreisās puses. Atzīmējiet vietas caurumiem atbilstoši kvadrātveida caurumiem vadsloksnēs.
3. Pievienojiet vadsloksnes pie kreisās recirkulācijas pamatnes. Fiksācijas skrūves (daļas 7), paplāksnes (daļas 8) un spānu uzgriežņi (daļas 9) (M8 x 20, 4 gab.).

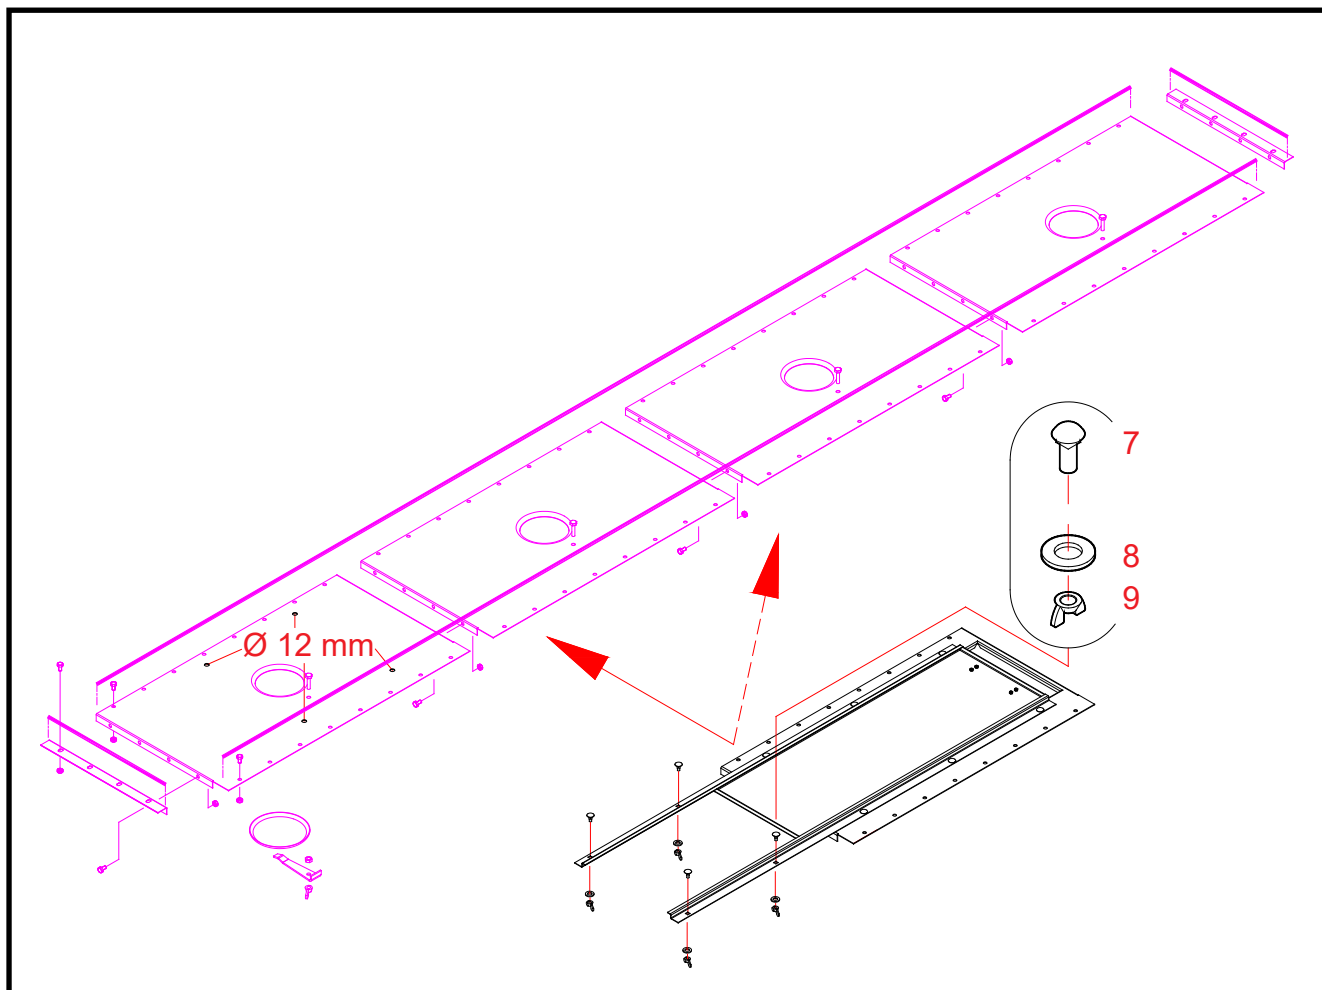

Aizvietotājas gaisa atveres A71577 uzstādīšana

Aizstājēja gaisa atvere (A70728) var tikt uzstādīta vienas no žalūziju plāksņu vietā
Ja iespējams, uzstādiet gaisa apmaiņas atveri vienā no gaisa kanāla gala vidējiem moduļiem.

Aizvietotājas gaisa plāksnes montāža


Daļas Darba stadiju numerācija attiecas uz A71577 kanāla galam rezerves daļu zīmējumā norādītiem numuriem.

Lūdzu, skatieties montāžas instrukcijas apakšējai aizvara plāksnei A70728.

1. Gaisa apmaiņas plāksnei jābūt uzstādītai tajā pašā virzienā kā atliektā apakša, kas norādīta ar bultiņu.
2. Izurbiet četrus Ø 12 mm urbumus nākošajā aizvara plāksnē, zīmējumā uz kreisās puses.
Atzīmējiet vietas caurumiem atbilstoši kvadrātveida caurumiem vadsloksnēs.
3. Pievienojiet vadsloksnes pie kreisās aizvaru plāksnes.
Fiksācijas skrūves (daļas 7), paplāksnes (daļas 8) un spārnu uzgriežņi (daļas 9) (M8 x 20, 4 gab.).



Gaisa kanāla gals (A71406), novērošanas lūka – gala plāksne

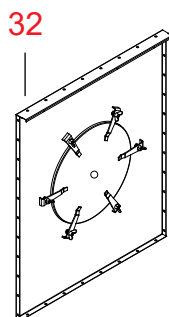


20080715

No-rāde	Detaļas nr.	Apzīmējums 1	Apzīmējums 2	Gab.	Dwg. Nr.	Svars	Grupa
32	A71406	GAIS KAN GALS WM06	GALA PLĀKSNE SKAT LŪKA	1	A71406-A	16.65	3000

Gaisa kanāla gala 0,5 (A76263) – pūtēja uzstādīšanas daļas

Rezerves daļas

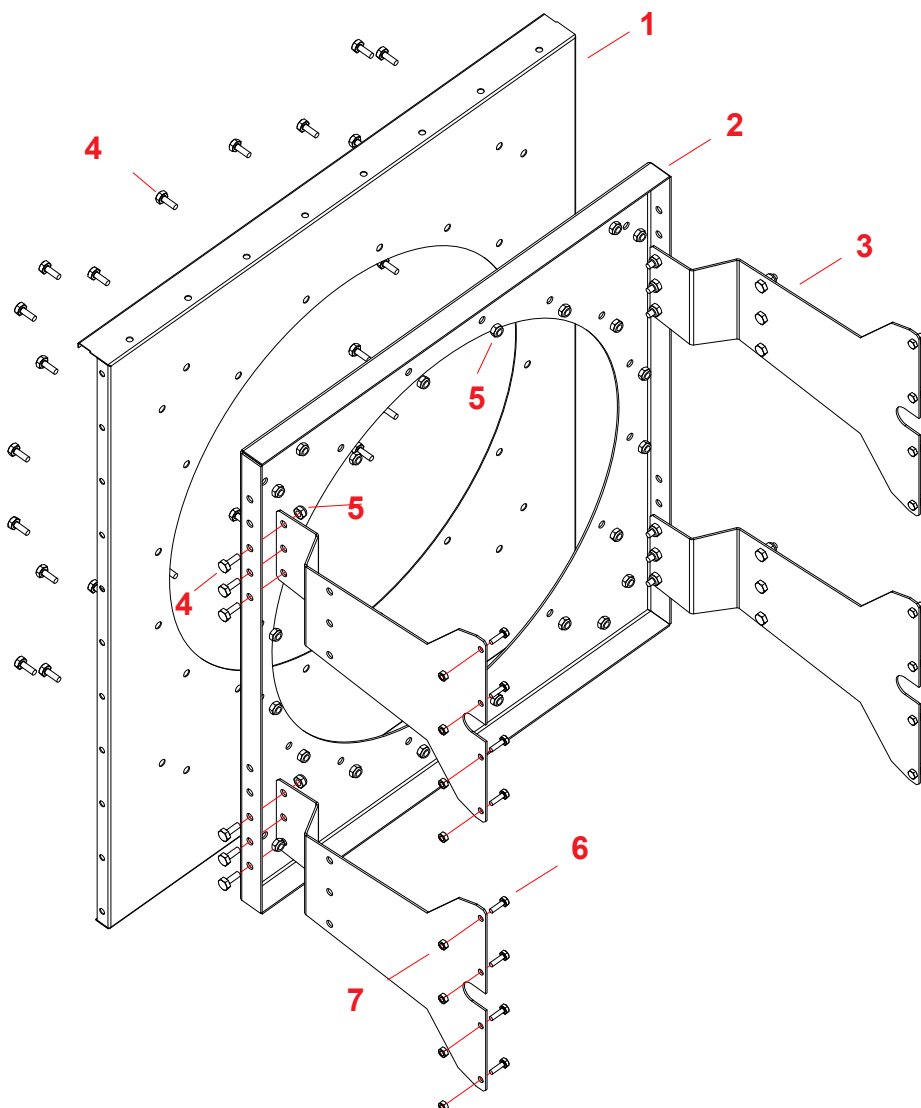

No-rāde	Daļas nr.	Apzīmējums	Gab.	Dwg. Nr.	Svars
1	A76255	GAISA KANĀLA GALA AXIAL D710 GALA PLĀKSNE WM06	1	A76255	9.97
2	A76256	GAISA KANĀLA GALA AXIAL D710 REAKCIJAS PLĀKSNE WM06	1	A76256	12
3	A76257	GAISA KANĀLA GALA AXIAL D710 TURĒTĀJS WM06 0.5	4	A76257	2.42
4	102210	SEŠKANŠU BULTSKRŪVE ZN 8.8 10X25 AM DIN933	42		
5	110800	NYLOC UZGRIEZNIS M10 ZN DIN985	42		
6	101830	SEŠKANŠU BULTSKRŪVE ZN 8.8 8X25 AM DIN933	16		
7	110540	UZGRIEZNIS M8 ZN 8 DIN934	16		

Pūtēja Axial (A76263) stiprinājumu daļu uzstādīšana

