




Pyörösiilo D5,3m M21

Matala sisäkartio

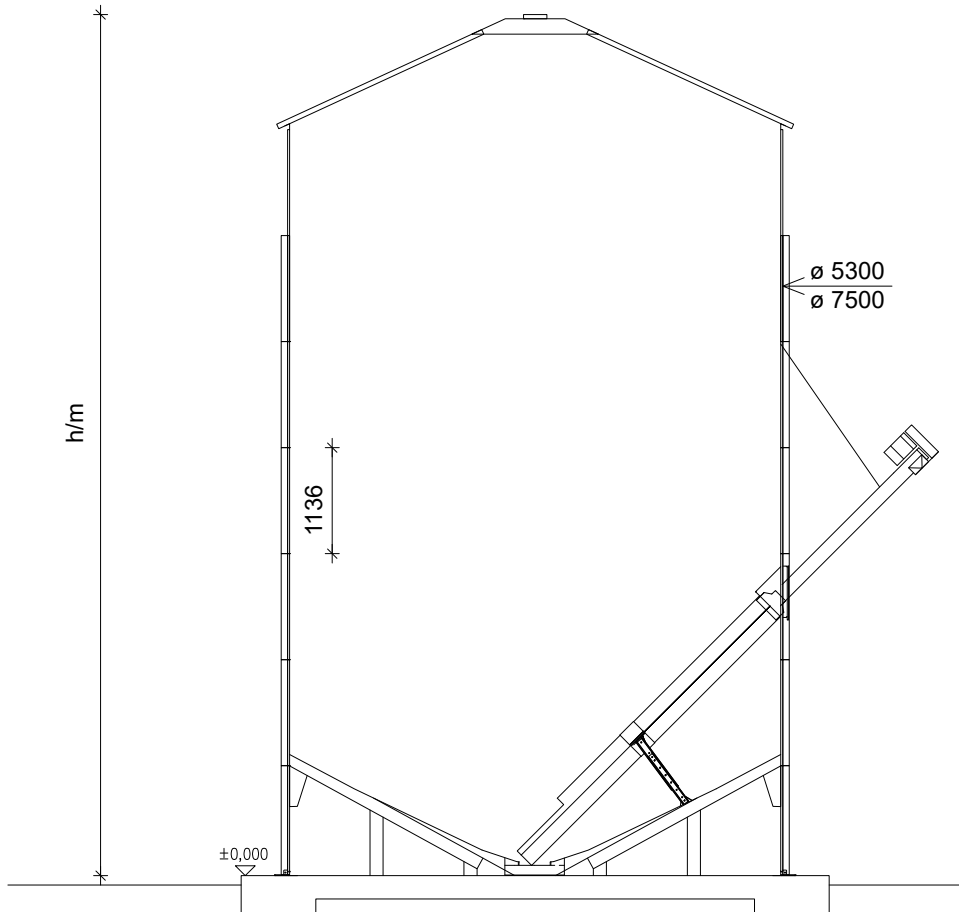

Perustus

Betoniperustus tasapohjainen
Tyhjentyminen aina siilon keskeltä

Siilotoimitukseen liittyvät varusteet

- Täyttöaukko ylhäältä ø250
- Miesluukku seinässä ja katolla
- Läpivienti ja suojaputki ruuvikuljettimelle
- Tiivistysmassa elementtien väliin
- Nostokorvat

Ruuvikuljettimet

Toimitamme Svean ruuveja erikoismittaisella syöttöpään suojakorilla, joka sopii D300 mm suojaputkeen

D5,3

Sisäkartiopohja

kr	h/m	m ³
4	5,9	92
5	7	117
6	8,1	142
7	9,3	167
8	10,4	191
9	11,5	216
10	12,7	241
11	13,8	266